



التعليم عن بعد
كلية الآداب (المستوى الرابع)

قواعد البيانات

د/ مصلح العضايه

تنسيق : أبو فيصل KFU

ناوي الرحيل (سابقاً)

@Nawi1408

لكثرة الاسئلة عن مكان بيع الملزمة سواء من الرياض أو خارج الرياض

الان الملزمة متوفرة في مكتبة مورد الحلول للخدمات التعليمية

ولتوصيل ت / ٠١١٤٤٥٠٢١٥ - ج / ٠٥٤٤٠٨٩٤٤

❖ مقدمة في أنظمة قواعد البيانات :

- أصبحت قواعد البيانات و تطبيقاتها عنصراً جوهرياً في تسيير أمور الحياة اليومية في المجتمع المعاصر ، حيث ان جميع الأنشطة التي يمارسها أفراد المجتمع من تسجيل مواليد ووفيات و نتائج دراسية و وثائق السفر و العمليات البنكية و غيرها الكثير يجب فيها التعامل مع احد قواعد البيانات .
- كافة الأنشطة السابقة تدخل في نطاق التطبيقات التقليدية لقاعدة البيانات .
- توجد حالياً تطبيقات متقدمة لقواعد البيانات مثل استخدام الذكاء الاصطناعي و التجارة الالكترونية .

خواص قواعد البيانات

- تمثل بعض مظاهر العالم الحقيقي. أي إنها تمثل حالة من حالات البيانات التي تصف موضوع حقيقي
- تمثل مجموعة من البيانات المتلاصقة منطقياً وتحتوي على معنى ضمني .
- يتم تصميمها و تخزين البيانات فيها من أجل غرض معين .

❖ مفهوم قواعد البيانات :

- ❑ **قواعد البيانات (Database) :** هي أسلوب محدد لتنظيم المعلومات يبسط كيفية إدخالها و تعديلها و استخراجها في صورة ملائمة و مفهومة للمستخدم لمجموعة مشتركة من البيانات المترابطة والمتجانسة منطقياً .
- ❑ هي مجموعة من عناصر البيانات المنطقية المرتبطة مع بعضها البعض بعلاقة معينة، وتتكون قاعدة البيانات من جداول (واحد أو أكثر). ويتكون الجدول أعمدة (حقول Fields) ومن صفوف (سجلات Record) .

❖ نظم ملفات البيانات (File Systems) :

- استخدام الملفات في تخزين البيانات .
- استخدام المبرمجون ملفات البيانات في تخزين المعلومات لفترة طويلة .
- أدى استخدام الملفات إلى ظهور بعض المشاكل والعيوب .
- أدى إلى تطوير أسلوب التعامل مع الملفات وبذل الجهد والوقت .
- في نظام معالجة البيانات كان كل برنامج يصمم لأداء غرض معين وله الملفات الخاصة به ، دون وجود إطار عام يربط جميع البرامج أو يسمح بإضافة برامج جديدة بسهولة .

❖ أنواع الملفات :

يتم تخزين سجلات البيانات بشكل تنابعي بنفس ترتيب وصولها للملف سجل بعد سجل . لاسترجاع البيانات تجري عملية قراءة السجلات من أول سجل إلى آخر سجل و بشكل تنابعي.	(١) ملف تنابعي :
يتم تخزين سجلات البيانات بشكل عشوائي مع معرفة موقع أو عنوان كل سجل بيانات، و تتم قراءة البيانات مباشرة عن طريق العنوان.	(٢) ملف عشوائي :
يستخدم فهرس اشبه بفهرس الكتاب من خلاله يتم الوصول إلى إي سجل بيانات، يتم عمل الفهرس من خلال احد حقول البيانات.	(٣) ملف فهرس :

❖ مشاكل الملفات:

تكرار البيانات في أكثر من ملف مما يضيع حيز التخزين و الجهد و الوقت .	(١) تكرار البيانات:
نفس المعلومة تكون مخزنه في أكثر من ملف عند تعديلها قد لا نعدلها في الملفات الأخرى .	(٢) عدم تجانس او توافق البيانات
عملية التعديل و الحذف تتطلب جهد و وقت و كلفة عالية.	(٣) عدم المرونة:
(٤) الافتقار إلى المواصفات القياسية.	
(٥) معدل منخفض لإنتاج البرامج .	
(٦) مشاركة محدودة جداً بين البرامج المختلفة و ملفات البيانات.	
(٧) صعوبة الصيانة اي تعديل لملف يلزم تعديل كافة البرامج الخاصة به .	
(٨) امن سرية المعلومات تكون على نطاق محدود .	

❖ نظم قواعد البيانات

- نشأت قواعد البيانات و نظم قواعد البيانات من اجل إيجاد بديل لملفات البيانات و نظم معالجتها بحيث تحل كافة المشكلات و القيود و الصعوبات التي يواجهها المستخدمون في تعاملهم مع الملفات.

هي كافة البيانات المطلوب إدخالها أو الاستعلام عنها ، حيث كل بيان يمثل عنصر مستقل مثل (اسم المريض ، رقم الغرفة ، العنوان ،)	البيانات:
هي البيانات التي تمت معالجتها و وضعها في صورة ملائمة و مفهومة للمستخدم.	المعلومات:
هي أسلوب محدد لتنظيم البيانات ييسر كيفية إدخالها و تعديلها و استخراجها إما بنفس الشكل المدخل أو مجمعة في صورة إحصائية أو تقارير أو شاشات استعلام مع التحكم في كل عملية.	نظم قواعد البيانات:

- تصميم قاعدة البيانات يشمل تحديد أنواع البيانات و التراكيب و القيود على كافة البيانات .

هو عملية تخزين البيانات نفسها في وسط تخزين تتحكم به نظم قواعد البيانات .	بناء قاعدة البيانات:
--	----------------------

- عند تصميم قاعدة بيانات يجب تحديد المستخدمين و التطبيقات الذين سيستخدمون قاعدة البيانات.

❖ أمثلة نظم ادارة قواعد البيانات

- يمكن إنتاج و معالجة قاعدة البيانات باستخدام الحاسب الآلي بواسطة مجموعة من البرامج التطبيقية المصممة خصيصاً لهذا الغرض أو بواسطة نظم إدارة قواعد البيانات (DBMS) مثل:

- MS-Access
- Oracle
- Sybase
- Power Builder
- Informix

❖ الفرق بين نظم قواعد البيانات ونظم الملفات التقليدية :

- يوجد العديد من الخواص التي تفرق بين قواعد البيانات ونظم الملفات التقليدية وهي :

☒ الوصف الذاتي للبيانات (Self-Description Nature) :

- تحتوي قواعد البيانات علي البيانات ووصف البيانات وذلك عن طريق إنشاء فهرس البيانات والذي يحتوي على ما يسمى (Meta-data) .

☒ الفصل بين البرامج والبيانات (Program/Data Insulation) :

- لا تحتوي البرامج على وصف البيانات بل يوجد فصل بينهما مما يتيح إمكانية تعديل شكل البيانات بدون الحاجة لتعديل البرامج .

☒ المشاركة في البيانات والتعامل مع العديد من المستخدمين (Data Sharing and Multi-user system) :

- تتيح قواعد البيانات المشاركة في استخدام البيانات وكذلك تعطي إمكانية تعامل العديد من المستخدمين مع نفس قواعد البيانات في نفس الوقت بدون مشاكل

❖ قواعد البيانات ونظم إدارة قواعد البيانات :

نظام ادارة قواعد البيانات :	هو مجموعة من البرامج التي يمكن استخدامها في إنشاء و معالجة قاعدة بيانات .
نظام ادارة قواعد البيانات :	هو نظام برامجي متعدد الأغراض يسهل تعريف و بناء و معالجة قواعد البيانات التطبيقية .
• يمكن ان تصمم قاعدة بيانات واحدة تستخدم مع العديد من البرامج والتطبيقات.	

❖ خواص أخرى لقواعد البيانات :

- يمكن أن تكون قاعدة البيانات في أي حجم فيمكن أن تحتوي على القليل من السجلات أو المئات منها ويمكن أن تحتوي على مئات الملايين من السجلات .
- يمكن أن يتم إنشائها و التعامل معها يدويا أو باستخدام الحاسبات الآلية .
- إذا تم استخدام الحاسب الآلي لإدارة قواعد البيانات فإن ذلك يتم عن طريق مجموعة من البرامج التي تصمم خصيصا لذلك أو عن طريق استخدام نظم إدارة قواعد البيانات (Database Management System DBMS)


❖ نظام إدارة قواعد البيانات : (Database Management System DBMS)

- تسمى قواعد البيانات + نظم إدارة قواعد البيانات بنظم قواعد البيانات
(قواعد البيانات + نظم إدارة قواعد البيانات ← نظم قواعد البيانات)
(Database (DB) + DBMS → Database System (DBS))

❖ مميزات استخدام قواعد البيانات :

- ندرة التكرار و إمكانية التحكم في تكرار البيانات .
- امن و سرية البيانات عالية جداً .
- فرض القيود على المستخدمين الذين ليس لهم صلاحيات معينة .
- توفير بيئة تخزين مناسبة و صعوبة فقد البيانات .

- السماح باستنباط معلومات من البيانات المتواجدة .
- توفير واجهات متعددة لتعامل المستخدم مع البيانات .
- تمثيل العلاقات المعقدة بين البيانات بسهولة .
- تكامل البيانات بشكل عالي و متناسق .
- سهولة الصيانة حيث اي تعديل يتم بكل سهولة و من مكان واحد .
- توفير طرق متعددة للحصول على النسخ الاحتياطية و كذلك معالجة البيانات في حالات الأعطال التي قد تحدث لقواعد البيانات .
- تساعد على وضع معايير قياسية للتعامل مع البيانات .
- تقليل زمن تطوير البرامج .
- المرونة الشديدة في استخدام وتعديل البيانات .
- توفير بيانات على درجة عالية من التحديث .
- اقتصادية الاستخدام .
- المرونة العالية في مشاركة البيانات و بكل سهولة .

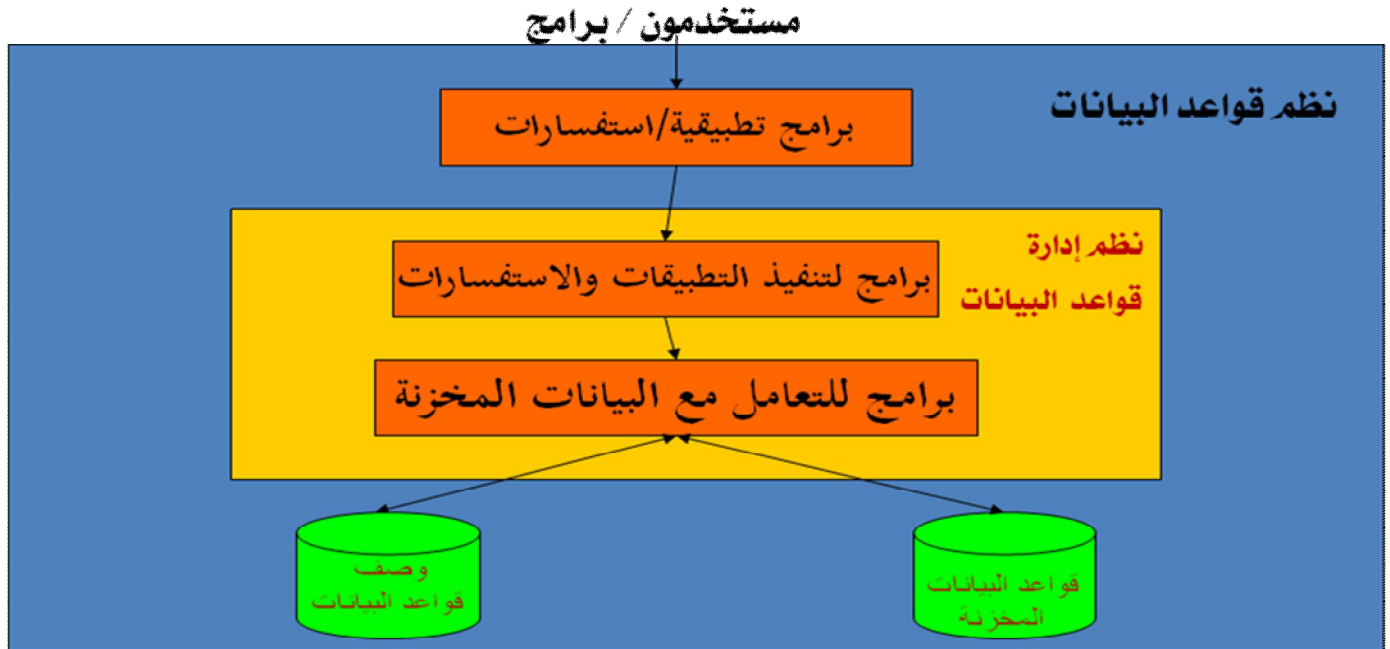

مخطط يوضح قواعد البيانات ونظم إدارتها

❖ مستخدم قواعد البيانات :

❑ مدير قواعد البيانات (DBA) :

- هو الذي يقوم بإدارة قواعد البيانات والتحكم في صلاحيات العمل ومراقبة النظام وتحسين أداء قواعد البيانات .

❑ مصمم قواعد البيانات (DB Designer) :

- يقوم بتصميم قواعد البيانات ليم إنشاءها وبنائها بطريقة ذات كفاءة عالية طبقا لمتطلبات المستخدم .

❑ مستخدم قواعد البيانات (End User) :

- بعض المستخدمين يكون لديهم الخبرة الكافية لإعداد الاستفسارات المطلوبة بلغة الاستفسارات، وبعض المستخدمين ليس لديهم الخبرة فيتم إنشاء برامج خاصة لهم يقومون بتشغيلها للحصول على المطلوب .

❑ محلل النظم ومبرمج النظم (Analyst & Programmer) :

- يقوم محلل النظم بتحديد متطلبات المستخدم وتطوير هذه المواصفات المطلوبة لتحديد المطلوب من قواعد البيانات .

- بينما يقوم مبرمج النظم بتنفيذ المتطلبات لإنشاء التطبيقات المناسبة .

- هندسة النظم هي عملية تحليل النظام بالإضافة لعملية إنشاء البرامج التطبيقية .

(محلل النظم + مبرمج النظم ← مهندس النظم)

(Analyst + Programmer → Software Engineer)

❑ متى لا نستخدم قواعد البيانات ؟

✓ إذا كانت تكلفة الإعداد عالية بالنسبة لحجم المشروع .

✓ إذا كانت قاعدة البيانات و التطبيقات بسيطة و سهلة .

✓ إذا كان المشروع يحتاج لسرعة استجابة عالية جدا وبشكل ضروري .

✓ إذا كان العمل لا يحتاج الى بيئة ذات عدة مستخدمين .

❖ أشخاص يتعاملون مع قواعد البيانات بطريقة غير مباشرة :

- هؤلاء الأشخاص لا يهتمون بقواعد البيانات ذاتها ، ولكنهم يقدمون لمستخدم قواعد البيانات البيئة اللازمة لهم وهم :

❑ مصمموا ومنفذوا نظم إدارة قواعد البيانات :

- هم الذين يقومون بتصميم وتنفيذ نظم إدارة قواعد البيانات نفسها .

❑ مطوروا البرامج المساعدة :

- الذين يقومون بتطوير البرامج المساعدة مثل برامج تحليل النظم ، تصميم النظم ، إنشاء وتطوير التطبيقات ، إنشاء التقارير

وواجهات التطبيق .

❑ المشغلون وأفراد الصيانة :

- الذين يقومون بتشغيل النظم وإدارتها وصيانتها وكذلك صيانة البرامج والأجهزة المستخدمة في إنشاء وتطوير قواعد البيانات .

المحاضرة الثانية : هيكلية نظم إدارة قواعد البيانات
Architecture of DBMS

❖ مكونات بيئة نظم قواعد البيانات :

المكونات المادية من حواسيب وخوادم وأجهزة ومعدات.	المكونات المادية :
نظم البرمجة الخاصة بقواعد البيانات .	المكونات البرمجية :
هي العنصر المركزي لقواعد البيانات .	البيانات :
هي التعليمات التي تحكم التصميم واستخدام قواعد البيانات بالشكل الأفضل .	الإجراءات والعمليات :
الأشخاص الذين يتعاملون مع قواعد البيانات .	المستخدمون :

❖ مبادئ قواعد البيانات :

هي أسلوب محدد لتنظيم المعلومات يبسط كيفية الإدخال و الإخراج في إطارات مختلفة مع التحكم في كل عملية.	قاعدة البيانات :
---	------------------

انواع قواعد البيانات :	
• قواعد البيانات الشبكية (Network Database)	
• قواعد البيانات الهرمية (Hierarchical Database)	
• قواعد البيانات العلاقية (Relational Database)	

❖ هيكلية نظم إدارة قواعد البيانات (DBMS Architecture) :

(1) النظام المركزي (Centralized system) :

- وفيه تتواجد جميع وظائف قواعد البيانات والنظم التطبيقية وواجهات التعامل مع المستخدم وغيرها من البرامج في نظام واحد مركزي .

(2) نظام الخادم-العميل (Client-Server) :

- وفيه يحتوي العميل (يكون عادة عبارة عن حاسب شخصي) النظم التطبيقية وواجهات التعامل مع المستخدم بينما يقوم الخادم بوظائف قواعد البيانات (وفي بعض النظم الحديثة قد يقوم العميل ببعض وظائف قواعد البيانات) .

❖ نماذج البيانات (Data Models) :

- هو وصف للبيانات أو أنشطة أو أحداث في مكان ما لجعل البيانات منسجمة ومفهومة.
- بناء البيانات هو تحديد نوع البيانات والعلاقات بين البيانات والقيود المفروضة عليها .
- يمكن أن يحتوي نموذج البيانات على بعض العمليات الأساسية (مثل كيفية تعديل أو استرجاع البيانات) .
- في نظم البيانات الشبكية يمكن أن يحتوي النموذج على مجموعة من العمليات التي يعرفها المستخدم على البيانات .

❖ حالات قواعد البيانات (Instances) :

- البيانات المتواجدة داخل قواعد البيانات في لحظة معينة تسمى "حالة قواعد البيانات أو الوضع الحالي لقواعد البيانات (DB State or Current Set of Occurrence or Instance)
- يتم إنشاء الوضع الابتدائي لها عند إدخال البيانات لأول مرة ثم يتغير وضعها عند إجراء العمليات المختلفة على البيانات (إضافة - حذف - تعديل) .
- تسمى حالة البيانات هذه " Extension " .

❖ هيكلية نظم قواعد البيانات (DB System) :

- تحتوي نظم قواعد البيانات على ثلاث مستويات من المخططات وذلك لدعم الخواص التي يجب أن تقدمها نظم إدارة قواعد البيانات:

- 1) مستوى البيانات الخارجي (The External or View Level) .
- 2) المستوى المفاهيمي (The Conceptual Level) .
- 3) المستوى الداخلي (Internal Level) .

1) مستوى البيانات الخارجي The External or View Level :


- هو الجزء الذي يستهدف المستخدمين .
- التخاطب والاتصال واسترجاع البيانات .
- يستخدم برامج تطبيقية وبرامج رسومية أو مباشر .
- مرحلة التحليل .

2) المستوى المفاهيمي The Conceptual Level :

- يحتوي علي Conceptual Schema التي تصف بناء البيانات في قواعد البيانات - نموذج البيانات المنطقي .
- تقوم بإخفاء التفاصيل الخاصة بالبناء الفعلي للبيانات .
- تقوم بوصف الكيانات ، نوع البيانات ، العلاقات ، القيود وكذلك العمليات التي يعرفها المستخدم .
- يمكن استخدام Conceptual data model أو Representation data model في بناء هذا المستوى و يطلق عليه مرحلة التصميم .

3) 3. المستوى الداخلي (Internal Level) :

- وهو يحتوي علي المخطط الداخلي والذي يقوم بوصف التخزين الفعلي لقواعد البيانات و عملية إنشاء قاعدة البيانات .
- مرتبط بالأجهزة و البرامج .
- هذا المخطط الداخلي يتم وصفه باستخدام نموذج (Physical Data Model) الذي يركز على تمثيل و إنشاء قواعد البيانات المصممة على جهاز الحاسب و يطلق عليه مرحلة التنفيذ .

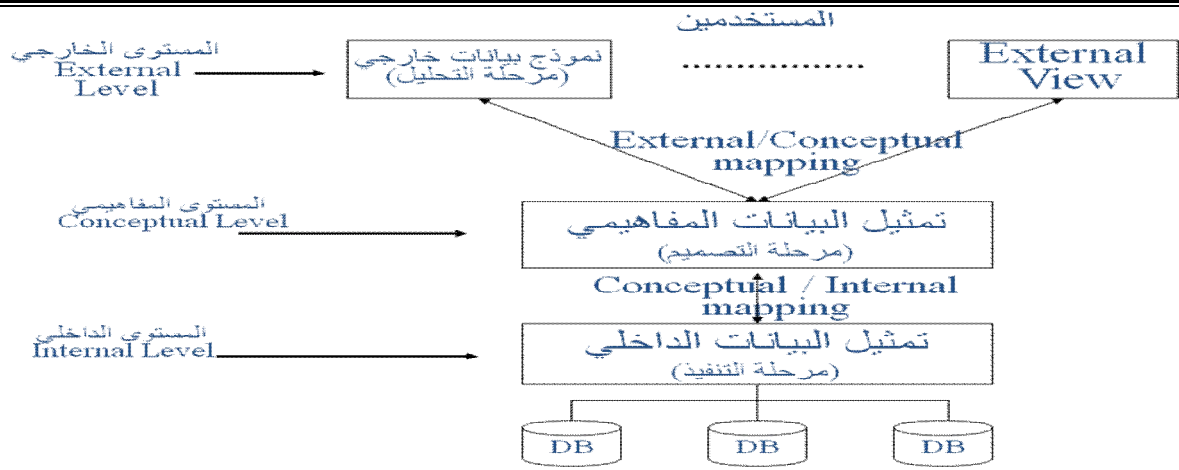

شكل يوضح الثلاث مستويات لمخططات قواعد البيانات
(The Three-Schema Architecture)

❖ ملاحظات على الثلاث مستويات لمخططات نظم قواعد البيانات :

- تعتبر طريقة مناسبة وأداة سهلة للمستخدم ليفهم و يتخيل مستويات مخططات البيانات داخل نظم قواعد البيانات
- معظم نظم إدارة قواعد البيانات لا تفصل تماما بين المستويات الثلاث .
- تقوم نظم إدارة قواعد البيانات بتحويل المخططات بين المستويات الثلاث وتحويل البيانات بين هذه المستويات (mapping)
- التحويل بين المخططات (mapping) يعتبر عملية مستهلكة للوقت ولذلك فإن بعض نظم إدارة قواعد البيانات لا تدعم المستوى الثالث (External Level)
- معظم نظم إدارة قواعد البيانات تحتوي علي المستوى الثالث (External level) داخل المستوى الثاني (Conceptual level)
- بعض نظم إدارة قواعد البيانات تحتوي علي التفاصيل الفعلية (Physical details) داخل المستوى الثاني (Conceptual level)

❖ استقلالية البيانات (Data Independence)

- هي المقدرة علي تغيير مخطط البيانات في مستوى معين بدون وجوب تغيير المخطط في المستويات الأخرى
- عند تغيير المخطط في مستوى معين فإن الذي يتغير هو طرق التحويل (mapping) بين المستويات .

يوجد نوعان من استقلالية البيانات وهما :

• الاستقلال المنطقي (Logical Data Independence)

• الاستقلال الفعلي (Physical Data Independence)

☒ الاستقلال المنطقي (Logical Data Independence) :

- هي المقدرة علي تغيير مخطط البيانات في المستوى الثاني (Conceptual Level) بدون الحاجة إلى تغيير المخطط في المستوى الثالث (External Level) وكذلك بدون تغيير البرامج التطبيقية .
- يكون التغيير في المستوى الثاني لكي تستوعب قواعد البيانات التغييرات التي قد تحدث في المخطط نتيجة زيادة أو حذف عناصر بيانات.
- التطبيقات التي تتعامل مع العناصر التي تغيرت هي فقط التي يتم تعديلها أما باقي التطبيقات فلا تتغير .

✘ الاستقلال الفعلي (Physical Data Independence):

- هي المقدرة علي تغيير مخطط البيانات في المستوي الأول (Internal Level) بدون الحاجة إلى تغيير المخطط في المستوي الثاني (Conceptual Level) .
- يكون التغيير في المستوي الأول (Internal Level) بسبب التغييرات التي قد تحدث نتيجة استخدام أساليب جديدة في تنظيم الملفات من أجل تحسين أداء النظام .
- التطبيقات التي تتعامل مع العناصر التي تغيرت هي فقط التي يتم تعديلها أما باقي التطبيقات فلا تتغير .

❖ لغات نظم إدارة قواعد البيانات :

✘ لغة وصف البيانات (Data Definition Language DDL):

- تستخدم بواسطة مدير قواعد البيانات (DBA) وكذلك مصمم قواعد البيانات لتعريف بناء قواعد البيانات
- يوجد مترجم للغة التعريف (DDL Compiler) وذلك لترجمة هذه اللغة وإنتاج برامج يتم تنفيذها لتقوم بإنشاء مخططات البيانات وتخزينها داخل فهرس قواعد البيانات (DB Catalog)

✘ لغة تعريف الأشكال (View Definition Language VDL):

- تستخدم في بعض نظم إدارة قواعد البيانات التي تستخدم هيكل قواعد البيانات الثلاثي بطريقة حقيقية وذلك لتعريف مخطط البيانات في المستوي الخارجي (External Level)
- النماذج Forms الرسومية GUI التفاعل من خلال القوائم menu

✘ لغة التعامل مع البيانات (Data Manipulation Language DML):

- تستخدم لاسترجاع وإدخال وحذف وتعديل البيانات .

❖ ملاحظات على لغات قواعد البيانات :

- نظم إدارة قواعد البيانات الحالية تستخدم لغة واحدة شاملة تحتوي علي لغات DDL, VDL, DML
- لغة الاستفسار الهيكلية (SQL) هي لغة تستخدم مع نموذج البيانات العلائقي و تحتوي علي لغات DDL, VDL, DML وكذلك الجمل الخاصة بتعديل مخطط البيانات .

❖ بيئة نظم قواعد البيانات :

- نظم إدارة قواعد البيانات هي نظم معقدة وتحتوي على العديد من الوحدات التي تدعم ما يحتاجه المستخدم من وظائف ومنها:

✘ مترجم لغة تعريف البيانات (DDL Compiler):

- لترجمة تعريف مخطط البيانات والتأكد من صحته ثم تخزين هذا التعريف داخل فهرس النظام

✘ منفذ قواعد البيانات (Run-Time DB processor):

- يقوم بالتعامل مع قواعد البيانات عند تشغيل أي أمر خاص بقواعد البيانات .

✘ مترجم لغة الاستفسارات (Query Compiler):

- يتعامل مع الاستفسارات عن طريق فهم الأوامر وترجمتها ثم إرسالها إلى منفذ قواعد البيانات لتنفيذها .

❖ خدمات تقدمها نظم إدارة قواعد البيانات :

• تقوم بعض نظم إدارة قواعد البيانات بتقديم خدمات إضافية تساعد المستخدم في إدارة نظم قواعد البيانات مثل:

❑ تحميل البيانات (Loading) :

• وهي عبارة عن عملية تحويل البيانات الموجودة سابقا في النظم القديمة الي شكل ملائم للتصميم الجديد بدون الحاجة الي إعادة إدخالها يدويا والذي يكون غير ممكن عمليا في كثير من الحالات. ويوجد بعض الأدوات المساعدة والتي تقوم بتحويل البيانات من الشكل القديم التي كانت عليه الي الشكل الجديد و الملائم لقواعد البيانات المصممة حديثا .

❑ النسخ الاحتياطية (Backup) :

• وهي عملية إنشاء نسخ احتياطية للبيانات الموجودة بهدف تأمين البيانات من الأعطال التي قد تؤدي لضياعها .

❑ تنظيم الملفات (File reorganization) :

• هي عملية إعادة تنظيم الملفات علي أسطوانات التخزين بهدف تحسين أداء النظام .

❑ مراقبة الأداء (Performance monitoring) :

• تستخدم لمراقبة وتسجيل أداء قواعد البيانات وبذلك تقدم لمدير قواعد البيانات (DBA) الإحصائيات اللازمة لتحليل أداء النظام ودراسة كيفية تحسينه (بعض النظم تقدم أيضا حلول لرفع الأداء) .

❑ CASE tools (أدوات مساعدة هندسة النظم) :

• تستخدم في مراحل تصميم قواعد البيانات ويوجد العديد من الأدوات التي تقوم بتنفيذ الكثير من المراحل التي يمر بها تصميم النظام .

❑ أدوات تطوير النظم :

• تستخدم عند تطوير نظم قواعد البيانات سواء أكانت لتصميم قواعد البيانات أو واجهات التعامل مع المستخدم أو تعديل وإنشاء الاستفسارات علي البيانات وكذلك أثناء إنشاء البرامج التطبيقية .

❑ برامج الاتصال عبر الشبكات :

• وتستخدم لتقديم إمكانية التعامل مع قواعد البيانات عبر الشبكات

❖ تصنيف قواعد البيانات :

التصنيف		معييار التصنيف
• هرمي (Hierarchical)	• شبكي (Network)	نموذج البيانات
• شبيهي علائقي (Object Relational)	• علائقي (Relational)	
• مستخدم واحد (Single User)		عدد المستخدمين
• متعدد المستخدمين (Multi-users)		
• مركزي (Centralized)		عدد أماكن التشغيل
• الخادم/العميل (Client-Server)		
• موزع (Distributed)		

❖ مبادئ قواعد البيانات العلاقية :

- نظراً لقوة ((Relational Database Management System (RDMS) أصبحت هي النوع الوحيد المستخدم حالياً ، لما تقدمه من قوة و كفاءة و ادوات مساعدة للمبرمجين .
- تعتمد قاعدة البيانات العلاقية في تصميمها على المفاهيم الطبيعية الموجودة في بيانات نموذج العالم المصغر الذي تمثله قاعدة البيانات.
- اساس قواعد البيانات العلاقية هو : العلاقات الرابطة بين البيانات و التي تعتبر الجزء الاهم و الذي يمثل اغلب التعاملات مع قاعدة البيانات .

مثال : نموذج قاعدة بيانات بسيطة (قاعدة بيانات لمستشفى)

Patient (مريض)					Medicine (دواء)		
رقم المريض	الاسم	الجنس	رقم الغرفة	الطبيب	رقم الدواء	اسم الدواء	المصنع
10	احمد	1	100	احمد	A1	نادول	مصنوع
20	نهى	2	200	سمير	B2	اسبرين	الاردن
30	سبلله	1	100	احمد	C2	اسبرين	السعودية

Treated_By (يعالج بواسطة)		
رقم المريض	رقم الدواء	الكمية
10	A1	1
30	C2	3
20	A1	4

- نموذج قاعدة البيانات (Database Model) هو نموذج يبين لنا صورة كاملة لنظام المعلومات و الوظائف و القيود الموجودة داخل قاعدة البيانات و يركز على التكامل بين البيانات .
- لتعريف قاعدة البيانات يجب تحديد تركيب السجلات التي يمكن تخزينها في كل ملف و تحديد الانواع المختلفة لعناصر البيانات.
- كل سجل يحتوي على بيانات تمثل مثلاً رقم المريض و اسم المريض و الطبيب و الجنس و رقم الغرفة (المثال السابق) .
- يجب ان نحدد نوع البيانات لكل عنصر بيانات داخل السجل مثل :
 - اسم المريض سلسلة حروف
 - رقم المريض يكون رقم صحيح
- يجب ان يكون هنالك رابط بين السجلات المختلفة حيث نجد معلومات عن مريض محدد مثلاً احمد في ملف " مريض " و معلومات عن الدواء و من يعالجه في ملفي " دواء " و " يعالج بواسطة " .
- الكثير من العلاقات في قواعد البيانات تربط انواع مختلفة من السجلات مع بعضها البعض و يطلق عليها العلاقات الرابطة "Relationships" .

• كذلك تتضمن معالجة قواعد البيانات الاستعلام و التعديل مثل :

- استخراج اسماء المرضى الذين يعالجهم د. عبدالله .
- عدل اسم المريض احمد الى محمد .

❖ مقدار تشاركية العلاقات – درجة العلاقة :

- ارتباط الجداول والعلاقات بعضها ببعض .
- درجة العلاقة اما :

مسافر – تذكرة	واحد – واحد
طالب – كتب مستعارة	واحد – متعدد
مؤلفون – كتاب	متعدد – واحد
طلاب – نشاطات	متعدد – متعدد

جدول المسافر

الاسم	رقم السجل المدني
احمد	١
منى	٢
سعيد	٣

• واحد – واحد :

جدول التذكرة

رقم التذكرة	من	الى	رقم المقعد	رقم السجل المدني
١ت	عمان	الدمام	٢٠	١
٢ت	عمان	الدمام	٣٥	٢
٣ت	عمان	الدمام	١٥	٣
٤ت	عمان	الدمام	١٠	٤

جدول الطالب

اسم الطالب	رقم الطالب
احمد	١
منى	٢
سعيد	٣

• واحد – متعدد :

جدول الكتب في المكتبة

رقم الكتاب	عنوان الكتاب	تاريخ الاعارة	رقم الطالب
١ب	قواعد البيانات		١
٢ب	الرياضيات		٢
٣ب	الحاسوب		١
٤ب	التربية		٣

جدول النشاطات

رقم الطالب	اسم الطالب	رقم النشاط	اسم النشاط	الرسوم
١	احمد	١	السباحة	١٠٠
٢	منى	٢	الشطرنج	٢٠
٣	سعيد	٣	التنس	٥٠

جدول الطالب

جدول الاشتراك بالانشطة

رقم الطالب	رقم النشاط
١	١
٢	٢
٣	٣

• متعدد – متعدد :

❖ درجة الجدول :

- عدد الاعمدة التي يحتويها الجدول :

رقم النشاط	اسم النشاط	الرسوم
١ن	السباحة	١٠٠
٢ن	الشطرنج	٢٠
٣ن	التنس	٥٠

درجة الجدول ٣

رقم الطالب	اسم الطالب
١	احمد
٢	منى
٣	سعيد

درجة الجدول ٢

❖ مفاهيم اساسية في قواعد البيانات العلاقية :

❑ البيانات "Data" :

- هي أي حدوث للبيانات التي تصف أي كائن .

❑ البيانات الوصفية "Metadata" :

- هي البيانات التي تصف البيانات المخزنة توصفاً دقيقاً و يطلق عليها Data about data

❑ الكينونه "Entity" :

- هي وحدة معلومات تمثل فئة أو مجموعة من الأشياء أو الكائنات أو الأنشطة ، هذه الوحدة لها مواصفات (خصائص) تصفها و تخصصها و تعبر عن مجموعة الكائنات التي تنتمي إليها ، هذه المجموعة هي أمثلة أو حالات أو نماذج أو كائنات تتبع هذا الكيان . (وفي اغلب الأحيان يكون اسم الكيان اسماً مفرداً.)
- أمثلة على الكيان من الأمثلة السابقة : مريض ، دواء ، يعالج ب .

❑ العلاقة الرابطة "Relationships" :

- هي العلاقة التي تربط بين الكيانات و تمثل رابطة العالم المصغر الذي تمثله قاعدة البيانات .
- تعبر العلاقات الرابطة عن الروابط بين البيانات في الواقع و تمثل في اغلب الأحوال فعل مضارع او فعلاً مبني للمجهول
- امثلة على العلاقات الرابطة :

- الكيان طالب و الكيان مدرس و مقرر دراسي يوجد بينهم عدة علاقات رابطة منها

- الطالب يدرس مقرر دراسي

- المدرس يُدرس المقرر الدراسي .

- المدرس يُدرس الطالب المقرر الدراسي .

- المدرس يرشد الطالب الى المقرر المناسب .

- الطالب يُرشد بواسطة المدرس .

❑ الخاصية او الحقل "Attribute" :

- هي صفة تصف كيان معين و قيمتها هي احد مكونات سجلات البيانات مثل رقم الطالب و اسم الطالب في الجدول (العلاقة) طالب .

☒ عنصر البيانات "Data Item":

- هو اقل وحدة بيانات مثل قيمه مخصصة مثلا رقم الطالب ١٠٠٠ ، اسم الطالب احمد حيث احمد و الرقم ١٠٠٠ هي عناصر بيانات.

☒ عنصر بيانات مجمع "Data aggregate":

- هو عنصر بيانات يتكون من عناصر بيانات بسيطة اصغر مثال اسم الطالب (محمد احمد عبدالله) حيث ان الاسم هنا مجمع من ثلاث بيانات اصغر هي الاسم الأول و اسم الأب و العائلة. و يمكن تقسيمها إلى ثلاث حقول مختلفة تمثل جميعها الاسم الكامل للطالب.

☒ سجل "Record":


- هو تجميع لعناصر بيانات تمثل احد أمثلة أو حالات كيان محدد. مثلا :
 - كل طالب له (اسم و رقم و تخصص)
 - وبالتالي مثال لسجل طالب :
(احمد ، ١٠٠٠ ، حاسوب) .
(عبدالله ، ٢٥٠٠ ، علوم) .
- كل قيمة من قيم السجل تمثل عناصر بيانات لخاصية من خواص الكيان .

☒ المفتاح "Key":

- هو خاصية واحدة أو (عدة خصائص مجتمعه) من خصائص الكيان تستخدم لاختيار سجل أو أكثر من سجلات ذلك الكيان و يوجد منها ثلاث أنواع :
 - **المفتاح الرئيسي "Primary Key"** : المفتاح الأساسي لكيان هو احد خصائص هذا الكيان و قيمته تكون وحيدة في كل سجل و لا تتكرر (Unique) في أي سجل آخر من نفس الكيان ، و يجب كذلك إن تحتوي على قيمة و لا يجوز تركها فارغة مثل رقم الطالب في جدول طلاب ، حيث كل طالب يجب إن يكون له رقم مختلف عن زملائه ، و يوضع خط مستقيم أسفل الحقل للدلالة على انه مفتاح رئيسي .

رقم الطالب	اسم الطالب	التخصص	الكلية
------------	------------	--------	--------


- **المفتاح الاجنبي "Foreign Key"**: هو عبارته عن خاصية عادية من ضمن خواص الكيان و موجودة كخاصية مفتاح اساسي في كيان آخر ، نميز هذا المفتاح بوضع خط متقطع أسفل اسم الخاصية.

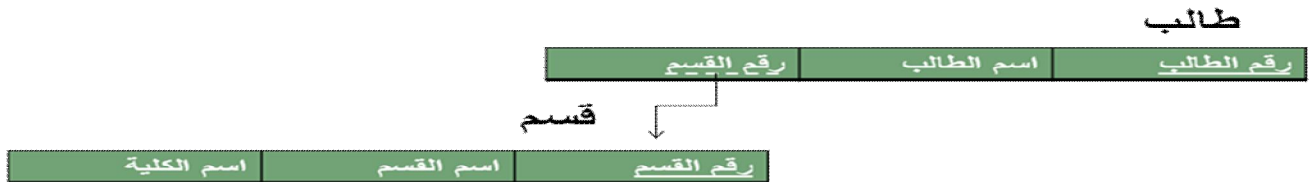

- ليس بالضرورة ان يكون اسمي الحقلين متشابهين في الكيانين .
- المفتاح الخارجي يستخدم للربط بين الكيانات لاستخراج بيانات ذات صلة بين كيانين مختلفين ، مثل استخراج اسم القسم و الكلية التي يدرس فيها الطالب.

- المفتاح الثانوي "Secondary Key": هو اي خاصية يمكن استخدامها لاختيار سجلات معينة من بين السجلات

الموجودة في الكيان .

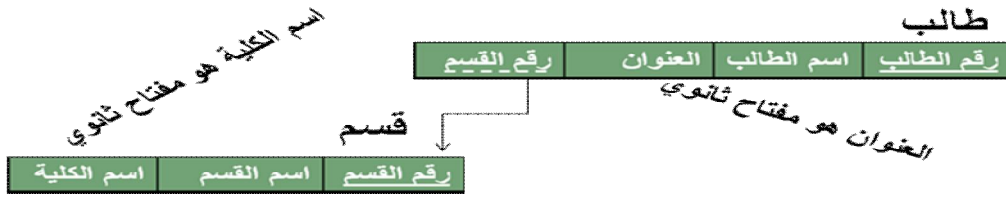

- مثال : نموذج قاعدة بيانات بسيطة (قاعدة بيانات لمستشفى)

كـيـانـ (مريض) Patient					كـيـانـ (دواء) Medicine		
الطبيب	رقم الغرفة	الجنس	الاسم	رقم المريض	المصنع	اسم الدواء	رقم الدواء
احمد	١٠٠	١	ناصر	١٠	مصر	بنادول	A1
سمير	٢٠٠	٢	نهي	٢٠	الأردن	اسبرين	B2
احمد	١٠٠	١	عبدالله	٣٠	السعودية	انسولين	C2

(يعالج بواسطة)

الكمية	رقم الدواء	رقم المريض
١	A1	10
3	C2	30
4	A1	20

❖ نماذج البيانات (Data Models) :

- هو وصف للبيانات عن شاء أو أنشطة أو أحداث في مكان ما لجعل البيانات منظمة و مفهومة.
- بناء البيانات هو تحديد نوع البيانات و العلاقات بين البيانات والقيود المفروضة عليها
- يمكن أن يحتوي نموذج البيانات علي بعض العمليات الأساسية (مثل كيفية تعديل أو استرجاع البيانات)
- في نظم البيانات الشئية يمكن أن يحتوي النموذج علي مجموعة من العمليات التي يعرفها المستخدم علي البيانات

❖ مخططات قواعد البيانات (Schemas) :

➤ وصف قواعد البيانات يسمى "مخطط قواعد البيانات" (Schema)

- يستخدم المخطط عند تصميم قواعد البيانات .
- هذا المخطط لا يتوقع تغيره بشكل تكرارى .
- يتم عادة تمثيل هذا المخطط باستخدام شكل أو رسم هندسي .
- يوضح هذا المخطط بعض الأشياء مثل أسماء السجلات وأسماء الحقول وقد لا تظهر فيه نوع البيانات المستخدمة أو العلاقات بين البيانات .
- يسمى هذا المخطط "Intension" .
- هذا المخطط يتم تخزين وصفه داخل قواعد البيانات وهذا ما يعرف باسم "meta-data" .

❖ مخطط لبيانات جامعة (Schema) :

الطالب

المقرر

المتطلب

الشعبة

كشف-الدرجات

الإسم	رقم الطالب	الفصل	التخصص
رقم المقرر	اسم المقرر	عدد الساعات	القسم
رقم المقرر	رقم المتطلب السابق		
رقم الشعبة	رقم المقرر	الفصل	السنة
رقم الطالب	رقم الشعبة	الدرجة	

❖ حالات قواعد البيانات (Instances) :

• البيانات المتواجدة داخل قواعد البيانات في لحظة معينة تسمى " حالة قواعد البيانات أو الوضع الحالي لقواعد البيانات " (DB State or Current Set of Occurrence or Instance)

• يتم إنشاء الوضع الابتدائي لها عند إدخال البيانات لأول مرة ثم يتغير وضعها عند إجراء العمليات المختلفة على البيانات (إضافة - حذف - تعديل)

• تسمى حالة البيانات هذه "Extension"

❖ الروابط في قواعد البيانات العلاقية :

- قواعد البيانات العلاقية تركز بشكل اساسي على الروابط بين عناصر البيانات او بين الكيانات او سجلات البيانات .
- اهم اسباب نجاح قواعد البيانات العلاقية هي تمثيلها للروابط المختلفة التي توفر امكانيات استعمال سهلة و قوية .

❖ رموز الرسم البياني في قواعد البيانات العلاقية :

الرمز	المفهوم
طالب	الكيان طالب
يدرس	العلاقة الرابطة يدرس
اسم الطالب	الخاصية اسم الطالب
رقم الطالب	المفتاح الاساسي رقم الطالب (خاصية)

❖ نسبة المشاركة في العلاقة الرابطة :

- اي رابطة بين عناصر البيانات هي بالاساس تربط عنصر بيانات معين اما بعنصر بيانات معين او بعدة عناصر بيانات .
- العلاقة الرابطة بين الكيانات (او السجلات) هي بالاساس تربط كيان بكيانات اخرى .
- (Cardinality) هو مفهوم يتحكم في الروابط و يعبر عن نسبة المشاركة العلاقة او الرابطة بين عنصر و اخر او كيان و اخر .
- تعني نسبة المشاركة عدد العناصر او السجلات المشاركة في العلاقة الرابطة .

➤ تحدد الكارديناليتي مفهومين مرافقين للعلاقة الرابطة :


- **اختياري** : اي انه يمكن ان تكون المشاركة صفر او اكثر .

- **اجباري** : اي انه لابد ان تكون هنالك المشاركة بعنصر واحد على الاقل او اكثر .


➤ انواع الروابط بين عناصر البيانات :

- **رابطة واحدة One Association** : رابطة بين عنصرين تعني ان كل عنصر بيانات من خاصية ما يقابلها عنصر بيانات

واحد من العنصر الثاني (كل رقم طالب يقابله اسم طالب واحد)




- رابطه متعدده Many Association : رابطه بين عنصرين تعني إن كل عنصر بيانات من خاصية ما يقابلها عناصر بيانات متعددة من العنصر الثاني (كل رقم طالب يقابله أكثر من مقرر مادة)




- رابطه كاردينالتي (Cardinal Association)

- نوع الرابطه هنا يتداخل مع الرابطه الواحده و الرابطه المتعدده .
- مع الرابطه الواحده تحدد نسبة 0:1 أي من صفر إلى واحد مثل الرابط بين رقم السرير و رقم المريض .



- مع الرابطه المتعدده تحدد نسبة 0:N أي من صفر إلى واحد مثل الرابط بين رقم السرير و رقم المريض .



- طبعا ممكن إن تكون النسبة 1 بدل صفر في جميع الأمثلة أعلاه .

Fundamentals of Relational Databases

تصميم نموذج الكيان والعلاقة الرابطة (ERD) Design of Entity-Relationship Diagram (ERD)

❖ أنواع العلاقات الرابطة بين الكيانات (السجلات) :



- العلاقات الرابطة بين الكيانات هي اهم ما يميز قاعدة البيانات العلاقية ، حيث تتوقف قاعدة البيانات التي نصممها و ننفذها بشكل كبير على انواع العلاقات الرابطة .

➤ تقسم الى ثلاث انواع :

- علاقة سجل واحد مع سجل واحد
- علاقة سجل واحد مع عدة سجلات
- علاقة عدة سجلات مع عدة سجلات



☒ علاقة سجل واحد مع سجل واحد (One to one) :

- تعني هذه العلاقة ان اي سجل يرتبط مع سجل واحد على الاكثر من الكيان الثاني .

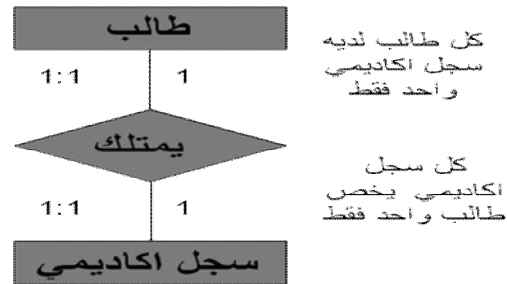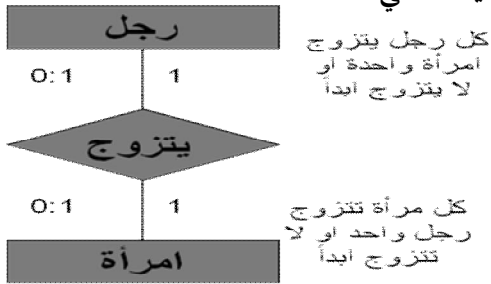



☒ علاقة سجل واحد مع عدة سجلات (one to many) :

- تعني هذه العلاقة ان اي سجل من الكيان الاول يمكن ان يرتبط مع عدة سجلات من الكيان الثاني ، و يرتبط اي سجل من الكيان الثاني مع سجل واحد على الاكثر من الكيان الاول .

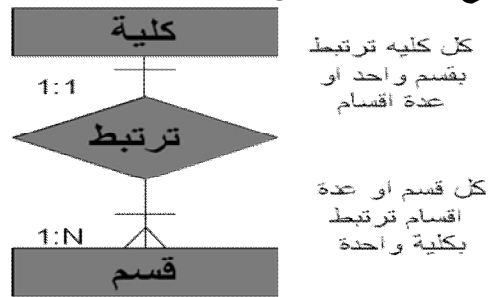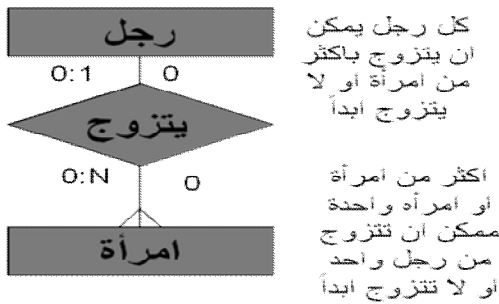

☒ علاقة عدة سجلات مع عدة سجلات (Many to many) :

- اي سجل من الكيان الاول يرتبط مع عدة سجلات من الكيان الثاني و كذلك يرتبط اي سجل من الكيان الثاني مع عدة سجلات من الكيان الاول .

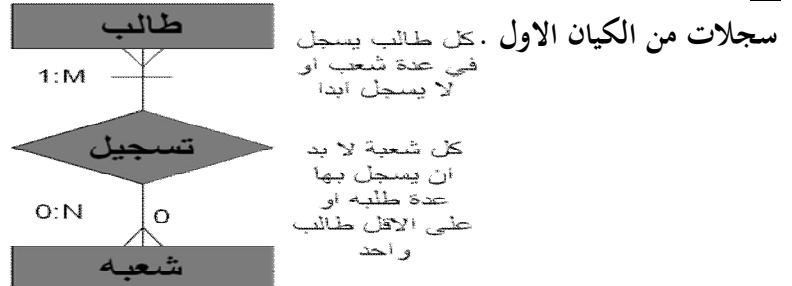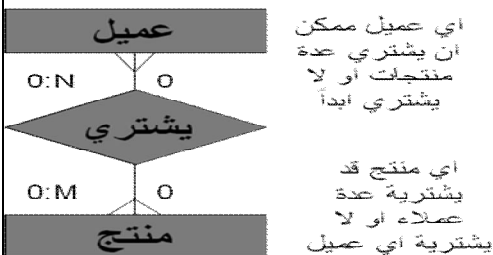


❖ درجة العلاقة الرابطة بين السجلات (الكيانات)

degree of association between Entities

- تحدد درجة العلاقة الرابطة عدد الكيانات المشاركة في العلاقة الرابطة او بمعنى اخر عدد الكيانات التي تربط بينهما العلاقة.


☒ علاقة احادية (Unary Relationship):

- تكون درجة العلاقة الرابطة احادية اذا كانت العلاقة الرابطة بين الكيان و نفسه ، اي تربط سجلات من نفس الكيان .

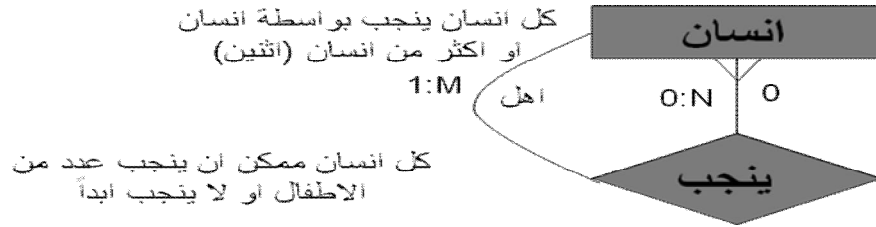

☒ علاقة ثنائية (Binary Relationship):


- تكون درجة العلاقة الرابطة ثنائية اذا كانت العلاقة الرابطة بين كيانين مختلفين .

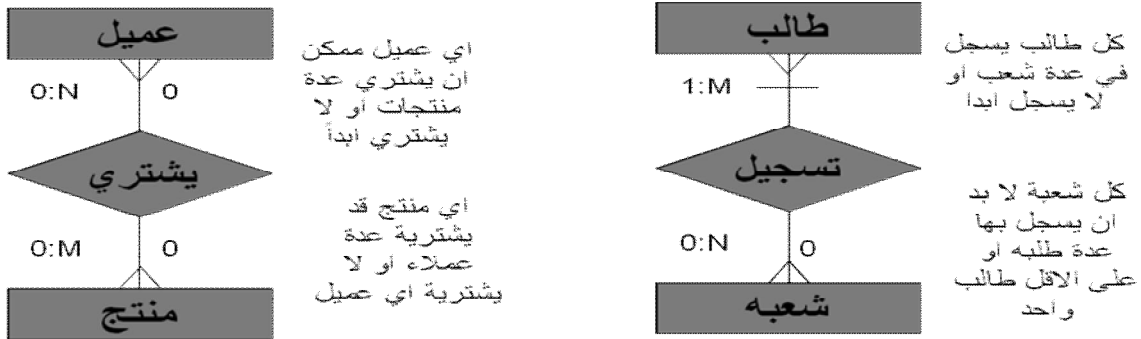


☒ علاقة ثلاثية (Ternary Relationship):

- تكون درجة العلاقة الرابطة ثلاثية اذا كانت العلاقة الرابطة بين ثلاث كيانات مختلفة. في اغلب قواعد البيانات تحول الرابطة

الثلاثية الى ثنائية .

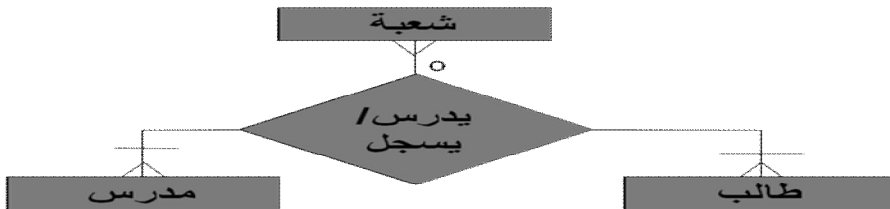

☒ علاقة ثلاثية (Ternary Relationship) والتحويل الى علاقة ثنائية :

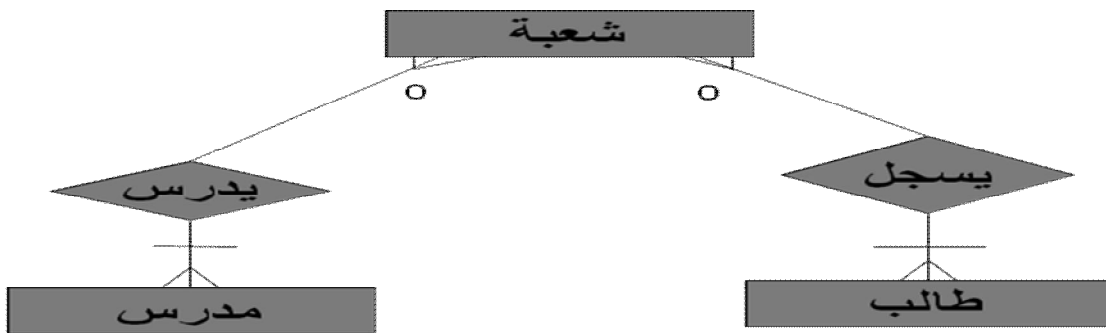

❖ النموذج العلاقي (Relational Model) :

• لبناء قواعد بيانات يفضل مبرمجو ومصممو قواعد البيانات استخدام نموذج البيانات العلاقي. هذا النموذج مبني على العلاقات بين الكيانات و البيانات.

• اغلب البرامج و النظم المستخدمة في مجال قواعد البيانات صممت لبناء هذا النوع.

➤ مميزات النموذج العلاقي:

- يتميز النموذج العلاقي عن غيره من نظم قواعد البيانات للأسباب التالية.
 - له الادوات و الخصائص التي تميزه عن غيره و الخاصة به .
 - يمثل منطقياً كافة الكيانات و العلاقات و خصائصها.
 - يعد تطويراً و امتداداً لشكل ملف البيانات التقليدي.
 - يستخدم المفاتيح الاساسية و الأجنبية للربط بين الكيانات.
 - اعتماداً عليه بنيت خصائص قواعد البيانات التي تجعلها لا تتأثر بمشاكل الصيانة.
 - يمكن تطبيق كافة العمليات الحسابية و المنطقية على مكوناته.

❖ نموذج الكيان والعلاقة الرابطة (Entity Relationship Model)

• احد أشهر و أهم طرق تمثيل و تصميم قواعد البيانات هو نموذج الكيان و العلاقة الرابطة


• ((Entity-Relationship Data Model (ERD)).

• نموذج (ERD) هو النموذج الذي يتم استخدامه لإنشاء قواعد البيانات على الحاسب الآلي و له قواعد و اشكال محددة تصف الكيانات الموجودة في تطبيق معين و العلاقات الرابطة بين تلك الكيانات و خصائصها و كذلك القيود المفروضة على كل منها.

• يمثل تصميم قاعدة البيانات.

• جميع الأشكال التي تم دراستها هي نماذج مبسطة من نماذج (ERD)

جامعة ERD

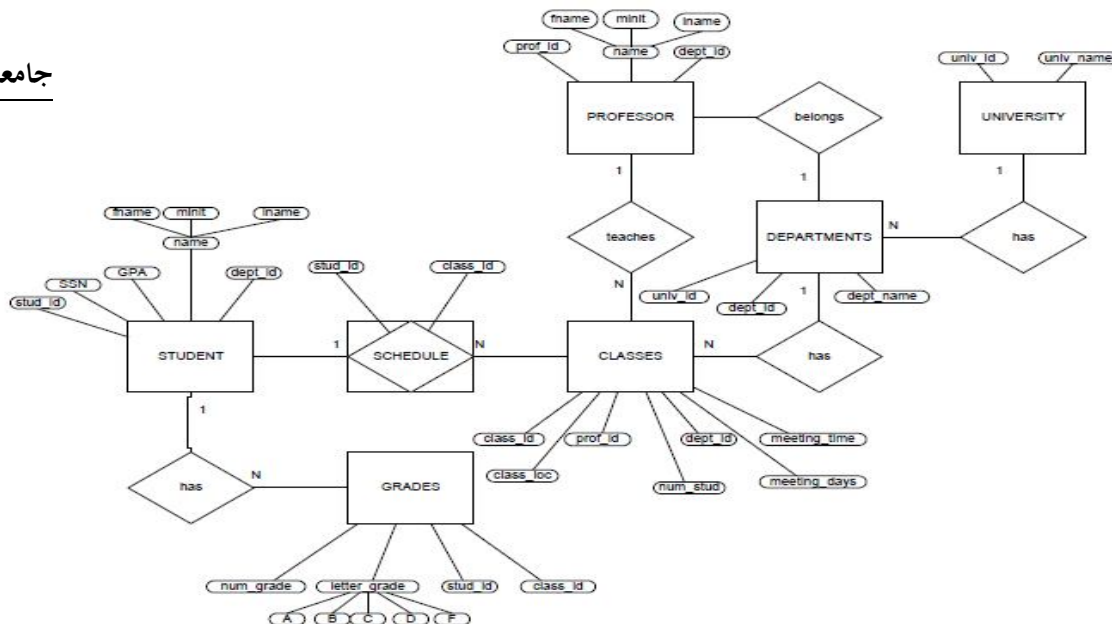

❖ أسلوب تصميم نموذج الكيان والعلاقة الرابطة :

➤ يتم تصميم قواعد البيانات باستخدام إحدى طريقتين :

(1) استخدام الرسم البياني للكيان والعلاقة الرابطة (Entity Relationship diagram)

(2) تطبيع قواعد البيانات (Database Normalization)

- يتكون تصميم ERD من مجموعة من الكيانات (Entity) تربط بعضها ببعض علاقات رابطة (Relationship).
- السجلات التي تتبع الكيانات عبارة عن بيانات شبه ثابتة ، ونادرا ما تحتاج إلى التعديل (Static Data)
- يتم تحديد خصائص كل كيان
- الخاصية التي تميز كل سجل تتبع الكيان ولا تتكرر هي خاصية المفتاح الرئيسي (Primary Key)
- السجلات التي تصف العلاقات الرابطة فهي عبارة عن بيانات تتجدد وتتغير وتضاف وتحذف بشكل متواصل (Dynamic Data).

• يجب تحديد لكل علاقة رابطة الخصائص التي تساعد على وصف العلاقة الرابطة بين كل كيانين

➤ يجب تحديد نوع العلاقة:

- واحد إلى واحد (One-to-One)
- واحد إلى كثير (One-to-Many)
- كثير إلى كثير (Many-to-Many)
- يجب تحديد نسبة المشاركة (٠ أو ١)

❖ تطبيق قاعدة بيانات الكلية المصغر :

➤ في قاعدة بيانات الكلية نهتم بـ:

- تخزين بيانات الطلبة (الرقم الجامعي ، الاسم ، العنوان ، التخصص)
- بيانات المقررات التي يسجلها الطالب (رمز المقرر ، اسم المقرر ، عدد الساعات المعتمدة ، العام الدراسي ، الفصل الدراسي ، العلامة)
- بيانات أعضاء هيئة التدريس (الرقم ، الاسم ، الهاتف ، القسم ، المقررات)

➤ التصميم:

(١) الكيانات :

- هي وحدة معلومات لها خصائص تصفها تخصها وإنها تكون أسماء. وقد تم تحديد الكيانات التالية:
- الطالب ، وخصائصه هي : (رقم الطالب ، الاسم ، العنوان ، التخصص)
- المدرس ، وخصائصه هي : (رقم المدرس ، الاسم ، الهاتف ، القسم)
- المقرر ، وخصائصه هي : (رمز المقرر ، اسم المقرر ، عدد الساعات المعتمدة)

➤ ملاحظة (١) :

- المعلومات المذكورة هي معلومات شبه ثابتة (Static) .

➤ ملاحظة (٢) :

- لم يتم ذكر معلومات عن المواد التي يدرسها الطالب في جدول الطالب ، ولم يتم ذكر معلومات عن المواد التي يدرسها المدرس في جدول المدرس ، ولم يتم ذكر معلومات الفصل الدراسي في جدول المقرر ، فهي كلها معلومات متغيرة (Dynamic) لا تذكر في الكيانات .

➤ ملاحظة (٣) :

- تم تحديد الصفة المميزة لكل كيان بوضع خط تحتها .

(٢) العلاقات الرباطية :

- هي عبارة عن فعل يمثل العلاقة بين كيان ونفسه ، أو كيانين ، أو ثلاثة كيانات معا . وقد تم تحديد العلاقات التالية :


➤ يُسجَل :

- هي علاقة تربط الطالب بالمقررات التي يسجلها للدراسة .
 - لها الخصائص (الفصل الدراسي ، العام الدراسي ، العلامة)
 - كل طالب يمكنه تسجيل عدة مقررات ، وكل مقرر يمكن إن يسجله أكثر من طالب ، أي إن نوع العلاقة كثير إلى كثير
- M:N (Many – to – Many)

➤ يُدرّس :

- هي علاقة تربط عضو هيئة التدريس بالمقرر الدراسي
 - لها الخصائص (الفصل الدراسي ، العام الدراسي)
 - كل مدرس يمكنه تدريس عدة مقررات، وكل مقرر يمكن إن يدرسه أكثر من مدرس ، أي إن نوع العلاقة كثير إلى كثير
- M:N (Many –to – Many) كثير

(٣) نموذج الكيان العلاقة :

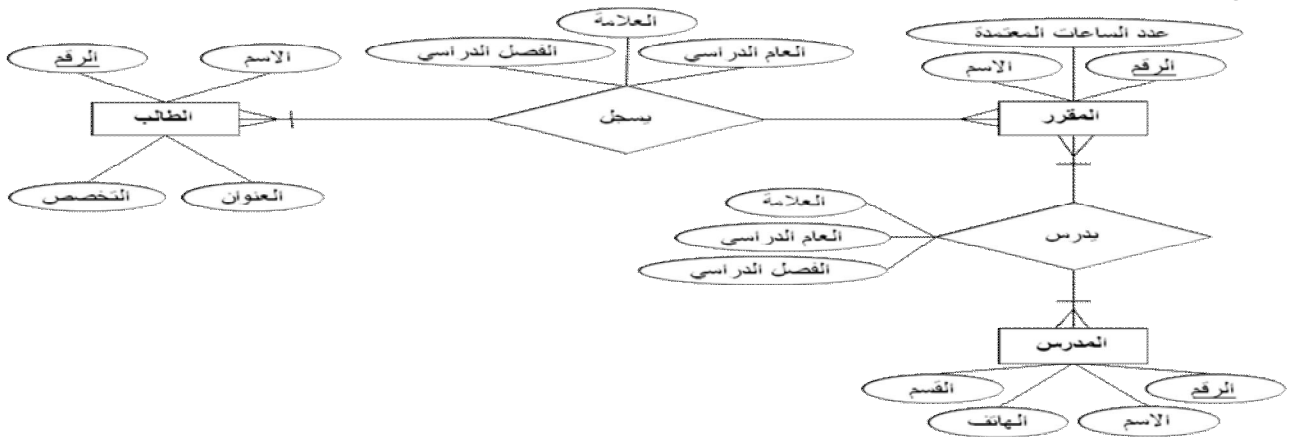

❖ تطبيق قاعدة بيانات المستشفى الصغير :

(١) الكيانات :

- المريض (الرقم ، الاسم)
- الطبيب (الرقم ، الاسم ، الهاتف ، التخصص)
- الدواء (الرقم ، الاسم)
- الغرفة (الرقم ، الهاتف ، عدد الأسرة)

٢) العلاقات الرابطة :

➤ يعالج :

- علاقة رابطة بين الطبيب والمريض .
- المريض يتبع دكتور واحد ، اما الدكتور فيتبعه عدة مرضى ويمكن الا يتبعه أي مريض ، وبالتالي تكون الكارديناليتي (١:١) من جهة الطبيب ، و تكون الكارديناليتي (0:N) من جهة المريض ، وعليه يكون نوع العلاقة واحد إلى كثير (1:N)


➤ ينام في :

- علاقة رابطة بين المريض والغرفة
- كل غرفة يقيم فيها أكثر من مريض ، أو لا يقيم فيها احد ، لذلك فالكارديناليتي من جهة المريض هي (0:N)
- كل مريض يمكن إن ينام في غرفة واحدة ، أو ليم تنويمه في حالة العيادة الخارجية ، لذلك فالكارديناليتي من جهة الغرفة هي (0:1)
- نوع العلاقة واحد إلى كثير (1:N)
- لها علاقة (تاريخ التنويم)

➤ يصرف :

- علاقة رابطة بين المريض والدواء .
- المريض يمكن ان يصرف أكثر من دواء او لا يصرف دواءً ، وبالتالي الكارديناليتي تكون (0:N) من ناحية الدواء .
- كل دواء يمكن صرفه من أكثر من مريض ، ويمكن إن لا يصرفه أي مريض ، وبالتالي الكارديناليتي تكون (0:N) من ناحية المريض .
- وعليه يكون نوع العلاقة كثير إلى كثير (N:M)
- هذه العلاقة لها الخاصية (الكمية)

٣) نموذج الكيان العلاقة :

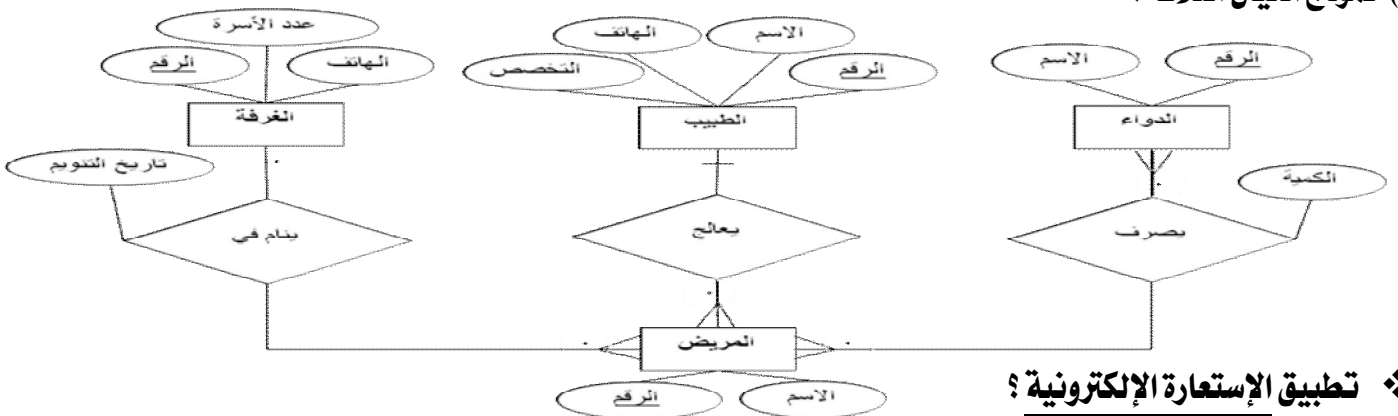

❖ تطبيق الإستعارة الإلكترونية ؟

(١) الكيانات :

- المستعير (الرقم ، الاسم ، العمل ، جهة العمل ، تاريخ الميلاد)
- الكتاب (الرقم ، عنوان الكتاب ، عدد الصفحات ، دار النشر ، سنة النشر)
- المؤلف (اسم المؤلف ، العنوان الالكتروني)

٢) العلاقات الرابطة :


➤ يستعير:

- علاقة رابطة بين المستعير والكتاب
- لها الخصائص (نوع الاستعارة ، مدة الاستعارة ، تاريخ الاستعارة)
- يمكن لأي مستعير أن يستعير عدة كتب ، وعلى الأقل كتاب واحد ، لذلك الكارديناليته (1:N) من ناحية الكتاب
- يمكن ان يستعير الكتاب عدة مستعيرين ، أو لا احد ، لذلك تكون الكاردينالتي (0:N) من ناحية المستعير .
- هذه العلاقة من النوع كثير إلى كثير (N:M)

➤ كُتِبَ بواسطة :

- علاقة رابطة بين المؤلف والكتاب .
- يمكن لأي مؤلف أن يكتب عدة كتب ، وعلى الأقل كتاب واحد، لذلك الكارديناليته (1:N) من ناحية الكتاب .
- يمكن ان يشترك في تأليف أي كتاب عدة مؤلفين ، أو على الأقل مؤلف واحد ، لذلك تكون الكاردينالتي (1:N) من ناحية المؤلف .
- هذه العلاقة من النوع كثير إلى كثير (N:M) .

٣) نموذج الكيان العلاقة :

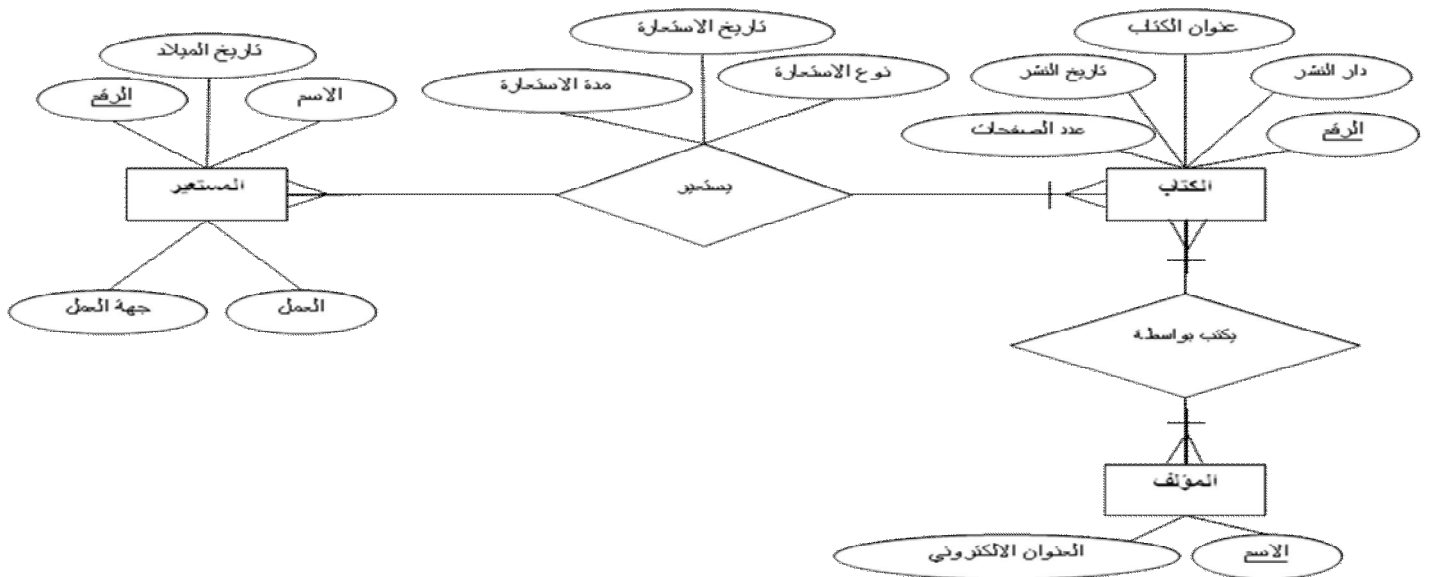

المحاضرة السادسة :

تابع تصميم نموذج الكيان والعلاقة الرابطة

❖ ما هو مخطط الكيان العلاقة؟

- هو نموذج عالي المستوي يقوم بعرض بناء البيانات ، ويتم استخدام هذا النموذج أثناء مرحلة التصميم المفاهيمي للنموذج الأولي، وينتج عن ذلك النموذج الأولي ، لقاعدة البيانات ، والذي عن طريقه نقوم بتصميم مخطط قاعدة البيانات ، ويتم تمثيل بناء البيانات والقيود المطلوبة عليها باستخدام أشكال رسومية سهلة ومحددة .

❖ مكونات مخطط الكيان العلاقة :

☒ الكيان أو الكينونة (Entity):

- هو الوحدة الأساسية التي يتم تمثيلها بنموذج الكينونة / العلاقة ويشير هذا الكيان إلى " شيء " حقيقي في الحياة سواء كان له وجود فعلي مثل (طالب - موظف - سيارة - ... الخ) أو وجود منطقي مثل (شركة - وظيفة - مقرر - ... الخ).
- ويتم تمثيل الكيان باستخدام شكل مستطيل يكتب داخله اسم الكيان أو الكينونة



☒ الصفة (Attribute):

- هي صفة معينة تصف الكيان وتكون تابعة له في المخطط ، مثل : اسم الموظف ، عمر الطالب ، مرتب موظف ، درجة طالب ، عدد الساعات الدراسية لمقرر ، لاحظ أن كل صفة تتبع كيانا معينا .
- الصفة يمكن أن تكون صفة بسيطة - أو صفة مركبة
- الصفة يمكن أن تكون أحادية القيمة - أو صفة متعددة القيم
- يوضع خط تحت اسم الصفة أو الصفات التي تمثل مفتاح الكيان
- الصفة المشتقة: وهي صفة بسيطة يمكن الحصول عليها من صفة بسيطة أخرى ، مثل الصفة عمر الطالب التي يمكن الحصول عليها من تاريخ الميلاد .
- يتم تمثيل الصفة باستخدام شكل بيضاوي ، والصفة متعددة القيم يتم تمثيلها بالشكل البيضاوي المزدوج .



☒ صفة المفتاح الرئيسي (Primary Key Attribute) :

- هي تلك الصفة المميزة للكيان ، ويتم تمثيلها بشكل بيضاوي مع خط تحت اسم الصفة ، وقد يكون للكيان أكثر من صفة لتمثل معا المفتاح الرئيسي .



☒ صفة المفتاح الجزئي (Partial Key Attribute) :

- هي تلك الصفة التي لم ترقى لتكون مميزة للكيان ، ولكنها صفة قد تساعد في تكوين صفة مميزة إذا تم ضمها إلى صفة مميزة من كيان آخر ، ويتم تمثيلها بشكل بيضاوي مع خط متقطع تحت اسم الصفة




☒ الكيان الضعيف (Weak Entity) :

- هو ذلك الكيان الذي ليس لديه مفتاح رئيسي يميز بياناته عن بعضها البعض ، وعادة ما يقترن الكيان الضعيف بكيان قوي عن طريق علاقة تعريف تقويه ، ويتم تمثيل الكيان الضعيف بمستطيل مزدوج .




- يرتبط المفتاح الجزئي بالكيان الضعيف ، ليساعد فيما بعد بتكوين مفتاح رئيسي للكيان الضعيف .

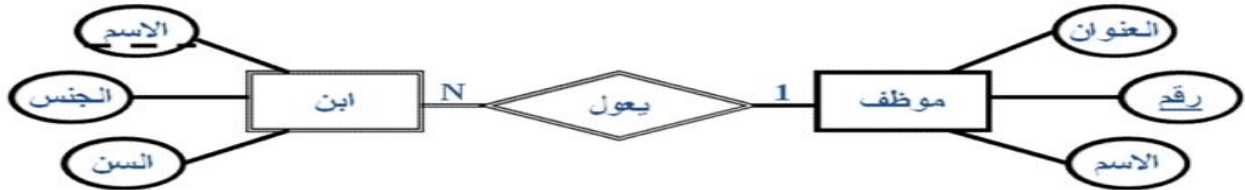

☒ العلاقات (Relation) :

- العلاقة (R) بين مجموعة من الكيانات (E1, E2, ... En) هي مجموعة تمثل الارتباطات بين هذه الكيانات ، كل وحدة في العلاقة (R) هي عبارة عن اتحاد أو ارتباط بين الكيانات المرتبطة بهذه العلاقة ، بحيث أن هذه الوحدة تمثل بصف واحد من كل كيان مشارك في العلاقة .
- في نموذج الكيان / العلاقة ، يجب أن يتم تمثيل المرجعية من كيان إلى كيان آخر ، باستخدام "علاقة" وليس كصفة في الكيان .



- يتم تمثيل العلاقة في نموذج الكينونة/العلاقة باستخدام شكل المعين .

➤ درجة العلاقة :

- لكل علاقة درجة ، وتحدد هذه الدرجة بعدد الكيانات المرتبطة بهذه العلاقة (ثنائية - ثلاثية -)




➤ نوع العلاقة (Cardinality Ratio):

- المصطلح يعني نسبة الارتباط بين وحدات الكيان ، التي ترتبط بنفس العلاقة ، وفي العلاقة الشائبة بين كيانين ، نوع العلاقة هو عدد الوحدات (Instances) في العلاقة التي يمكن أن يشترك فيها الكيان وهي ثلاثة أنواع :

(١) علاقة واحد - إلى - واحد (one-to-one) :

- وفيها ترتبط وحدة واحدة من الكيان الأول بوحدة واحدة من الكيان الآخر على الأكثر، ويرمز لها بالرمز 1:1

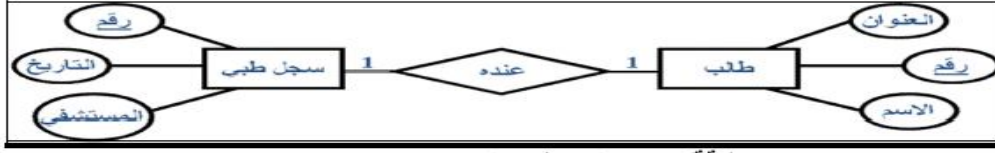

علاقة ١:١ واحد-إلى-واحد (one-to-one)

لاحظ أنه لكل طالب سجل طبي واحد (نوع العلاقة ١)، والسجل يكون لطالب واحد (نوع العلاقة ١).


(٢) علاقة واحد- إلى - كثير (one-to-many) :

- وفيها يمكن أن ترتبط وحدة واحدة من أحد الكيانات بأكثر من وحدة في الكيان الآخر، والعكس غير صحيح، ويرمز لها بالرمز 1:N



علاقة 1:N واحد-إلى-كثير (one-to-many)

لاحظ أنه كل ابن يتبع لموظف واحد، لأنه لكل ابن أب واحد، ولكن الموظف قد يكون له عدة أبناء.

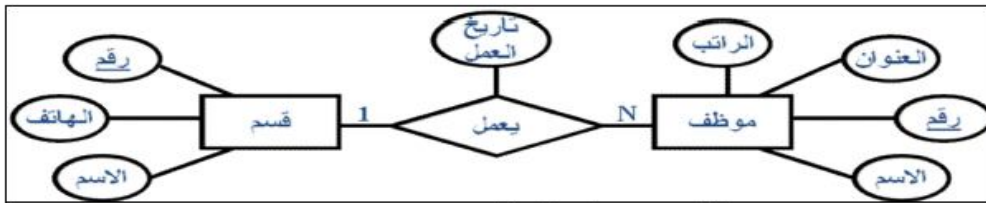


علاقة 1:N واحد-إلى-كثير (one-to-many)

لاحظ أنه لكل موظف قسم واحد، فالموظف لا يمكن أن ينتمي لأكثر من قسم إداري واحد، ولكن القسم قد يكون فيه عدة موظفين.

(٣) علاقة كثير- إلى - كثير (many-to-many) :

- وفيها يمكن أن ترتبط أكثر من وحدة من الكيان الأول بأكثر من وحدة في الكيان الآخر، والعكس ، أي يمكن لأي وحدة في الكيان الآخر أن ترتبط بأي وحدة في الكيان الأول، ويرمز لها بالرمز M:N

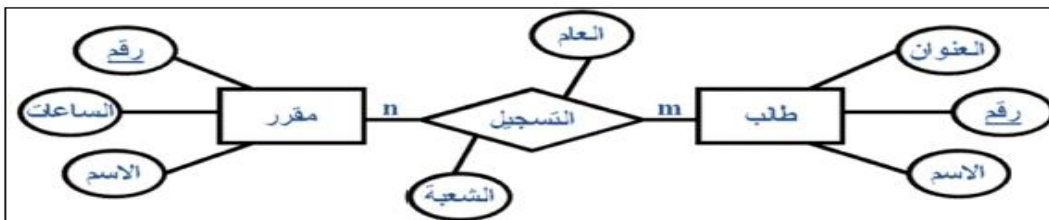

علاقة M:N كثير-إلى-كثير (many-to-many)

لاحظ أن الطالب قد يكون له عدة مقررات، وكذلك المقرر يمكن أن يسجله عدة طلبة.

➤ أنواع القيود على العلاقات Relationship Constraints :



- كما أوضحنا سابقا فالعلاقات تختلف فيما بينها ، وكذلك شروط العلاقة تختلف حسب طبيعة العلاقة، وحسب الكيانات المرتبطة، وقيود العلاقة هو القيد الذي يعتمد على طبيعة اشتراك كيانيين في علاقة ما، هل هو اشتراك كلي أم جزئي؟، ويحدد نوع الاشتراك ما إذا كان وجود الكيان يعتمد على كونه مرتبط بكيان آخر عن طريق العلاقة .

(١) الاشتراك الكلي (Total participation) :


- نقول أن العلاقة علاقة الاشتراك الكلي ، إذا كان كل وحدة في الكيان الأول يجب أن ترتبط بوحدة من الكيان الآخر ضمن العلاقة، يسمى هذا القيد بقيد "ارتباط الوجود" ، أي أن وجود وحدة من كيان ما يستلزم ارتباطها بوحدة من كيان آخر ، ومثال ذلك كيان (سجل الاكاديمي) لطالب في نظام معلومات الجامعة ، إذ لا بد أن يرتبط أي قيد في السجل الطبي بطالب ما في كيان الطلاب ، وإلا فلا معنى للعلاقة هذه.
- ويتم تمثيل قيد الاشتراك الكلي، برسم خط مزدوج، يربط الكيانات المرتبطة بهذه العلاقة، من جهة الكيان المعتمد على الاشتراك الكلي .

(٢) الاشتراك الجزئي (Partial participation) :

- نقول أن العلاقة علاقة اشتراك جزئي، إذا كانت بعض الوحدات في الكيان المشترك بالعلاقة ترتبط ببعض الوحدات في الكيان الآخر ضمن العلاقة، ويتم تمثيل قيد الاشتراك الجزئي برسم خط مفرد يربط الكيانات المرتبطة.

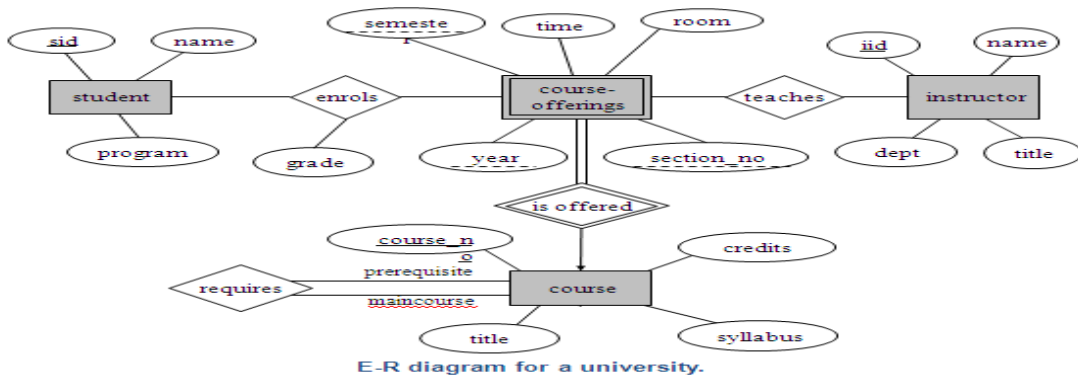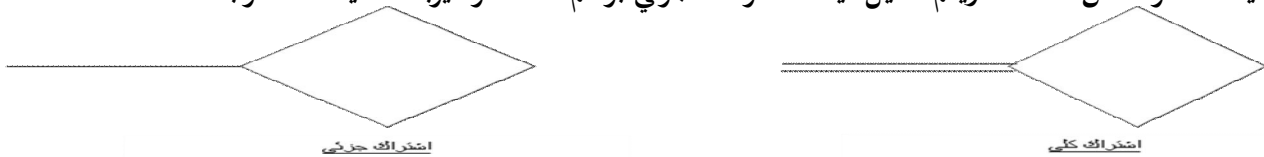


➤ مثال (١)

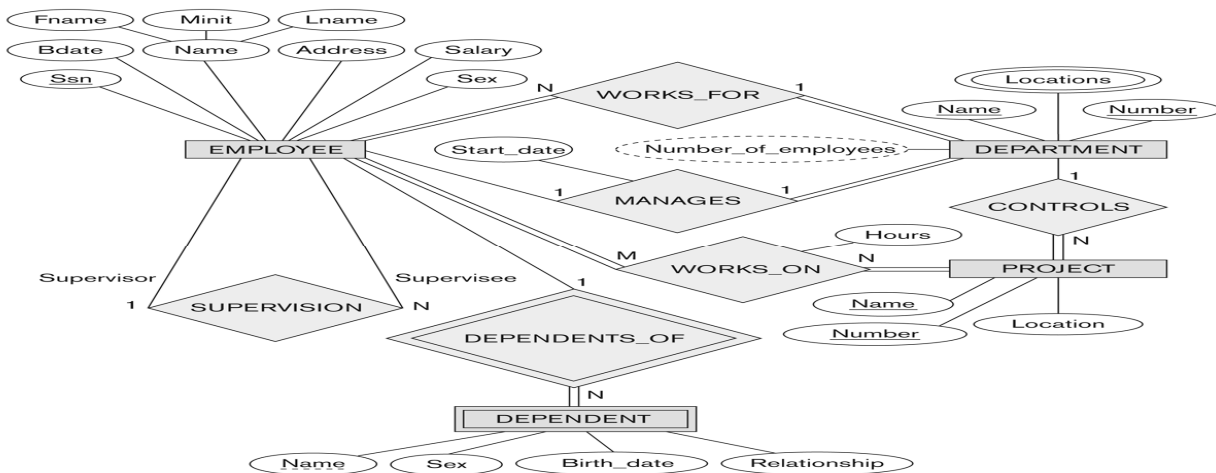

➤ مثال (٢)

❖ دورة حياة قاعدة البيانات (DBLC) Database Life Cycle

- إن عملية تطوير قاعدة البيانات تمر بمجموعة من المراحل ، هذه المراحل المتتالية تسمى بدورة حياة قاعدة البيانات .
- هذه المراحل أو دورة الحياة تمر بصورة متزامنة ضمن مراحل دورة حياة نظام المعلومات ، كما يوضح الشكل التالي :

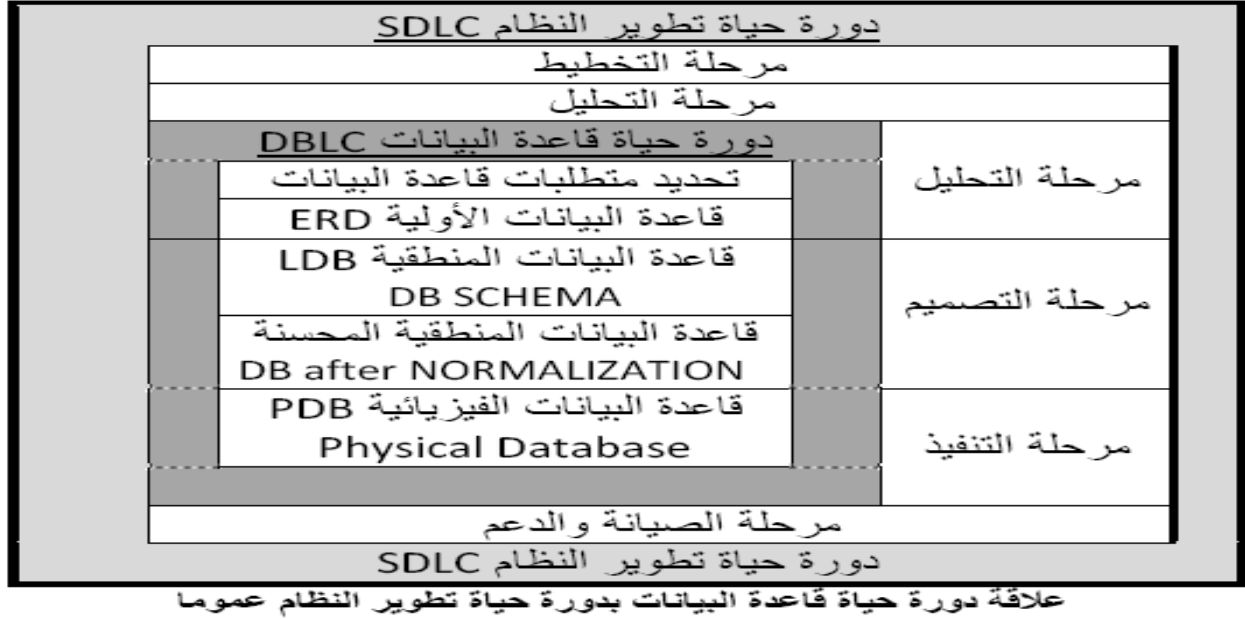

❖ تتكون دورة حياة قاعدة البيانات من المراحل التالية:

(١) تحدي المواصفات والمتطلبات الخاصة بقاعدة البيانات :

- وهي مرحلة جزئية ضمن جمع مواصفات ومتطلبات نظام المعلومات في مرحلة التحليل.

(٢) إعداد قاعدة البيانات الأولية :

- وفيها يتم تصميم نموذج أولي للبيانات بواسطة مخططات الكيان العلاقة (E-RD).

(٣) تصميم قاعدة البيانات المنطقية :

- تحويل قاعدة البيانات الأولية، أو مخطط الكيان / العلاقة إلى مخطط الاسكيما ، وذلك بإتباع قواعد التحويل .

(٤) تحسين قاعدة البيانات المنطقية :

- وذلك بتطبيق قواعد تطبيع البيانات Normalization التي تهدف إلى تقليل تكرارية البيانات، من أجل رفع كفاءة قاعدة البيانات ما أمكن.

(٥) تنفيذ قاعدة البيانات الفيزيائية physical database:

- وفي هذه المرحلة يتم كتابة أكواد إنشاء قاعدة البيانات بلغة SQL ، ويحدد فيها بنية الجداول ونوع بيانات الحقول والمفاتيح الأساسية والأجنبية وباقي شروط تصميم قاعدة البيانات، ثم تنفيذ ذلك ضمن مدير قاعدة بيانات DBMS مناسب، مثل (oracle, access, sqlserver, mysql etc)

❖ مخطط قواعد البيانات Database Schema :

- ✓ هو مخطط يصف قاعدة البيانات بشكل رسومي تمهيدا لبنائه على شكل جداول في نظام إدارة قواعد بيانات DBMS
- ✓ هو مخطط ينتج عن عملية إخضاع مخطط الكيان العلاقة لخوارزمية التحويل Mapping Algorithm

❖ لوصف مخطط قواعد البيانات ، نستخدم المصطلحات التالية :

☒ العلاقة (جدول السكيما) relation :

- أو يمكن أن نطلق عليها اسم الجداول ، وهي مكونات مخطط قاعدة البيانات الناتجة من إجراء عمليات تحويل مخطط كيان - علاقة .

☒ الحقل field :

- هو العمود column الذي يشكل جزء من مكونات الجدول ، ويتكون من مجموعة من الأعمدة أو الحقول التي تتميز بتجانس بيانات كل حقل ، على أنه يمكن أن يكون نوع بيانات كل حقل مختلفا عن بيانات النوع الآخر .

☒ السجل Record :

- هو الصف row الذي يمثل وحدة instance من وحدات الكيان ، بعد تحويله إلى جدول ، ويتكون الصف من الخلايا الناتجة عن تقاطعه مع الأعمدة المكونة للجدول .

☒ المفتاح الرئيسي (PK) Primary Key :

- هو حقل في جدول يتميز بأن قيمه وحيدة في جميع صفوف الجدول ، وتكون قيمته مميزة لكل صف عن أي صف آخر .

☒ المفتاح الأجنبي (FK) foreign key :

- هو حقل موجود في جدول وهو لا يمثل واحدة من صفاته ، ولكنه يعتبر مفتاح أجنبيا لأنه يمثل جدولا آخر ، ويجب أن يكون هو نفسه المفتاح الرئيسي في ذلك الجدول ، أو على الأقل تكون قيمته وحيدة unique value ويقوم المفتاح الأجنبي بتمثيل العلاقة relationship والربط بين جدولين .

❖ التحويل من مخطط الكيان العلاقة إلى مخطط قواعد بيانات Mapping ERD to DB schema

- تتم عملية تحويل مخطط ERD ، بتطبيق مجموعة من الخطوات البسيطة ، تسمى خوارزمية التحويل Mapping Algorithm ، وتتكون هذه الخطوات من جميع الحالات البسيطة المحتملة ، التي قد تكون موجودة في النموذج الأولي ، ويتم تطبيق هذه الخوارزمية كاملة ، مع تجاوز الحالات التي لم تظهر في النموذج الأولي .

• خوارزمية التحويل (Mapping Algorithm) :

١) تحويل الكيانات العادية (القوية) .	٢) تحويل الكيانات الضعيفة .
٣) تحويل العلاقات الثنائية من النوع 1:1	٤) تحويل العلاقات الثنائية من النوع 1:N
٥) تحويل العلاقات الثنائية من النوع N:M	٦) تحويل الصفات متعددة القيم .
٧) تحويل العلاقات فوق الثنائية .	

(١) تحويل أنواع الكيانات العادية :

- يتم هنا تحويل جميع الكيانات العادية، أي الكيانات غير الضعيفة، بإنشاء جدول يتكون من الحقول التي تقابل صفات ذلك الكيان. ويتم تحديد أحد مفاتيح الكيان، وتسميته بالمفتاح الرئيسي (PK) primary key
- وإذا كانت الصفة التي تمثل المفتاح من النوع المركب فإن المفتاح الرئيسي سيكون مجموعة الحقول التي تنشأ من الصفة المركبة.

(٢) تحويل الكيانات الضعيفة :

- يتم تحويل كل واحدة من الكيانات الضعيفة، بإنشاء جدول يتكون من الحقول التي تقابل صفات ذلك الكيان، كما يجب إضافة المفتاح الرئيسي للكيان القوي الذي يتبعه ذلك الكيان الضعيف، ويكون المفتاح الرئيسي PK للجدول الجديد عبارة عن مفتاح مركب مكون من المفتاح الأجنبي FK بالإضافة إلى المفتاح الجزئي (Partial Key) الخاص به.

(٣) تحويل العلاقات الثنائية من النوع (1:1) :

- إذا كانت العلاقة بين الكيانيين علاقة واحد-إلى-واحد فإن عملية التحويل تتم وفق عدة خيارات أشهرها، خيار يسمى بطريقة المفتاح الأجنبي، وفيه يتم إضافة المفتاح الرئيسي لأحد الجدولين إلى الجدول الآخر كمفتاح أجنبي ويفضل أن يكون الجدول الذي يحتوي على المفتاح الأجنبي، هو الجدول الذي يكون نوع قيد اشتراكه في العلاقة، من نوع (الاشتراك الكلي)

(٤) تحويل العلاقات الثنائية من النوع (1:N) :

- يتم هنا إنشاء جدولين لتمثيل الكيانيين المرتبطين، على أن يتم تطبيق طريقة المفتاح الأجنبي السابقة، وذلك بإضافة المفتاح الرئيسي للجدول من جهة العلاقة (N) إلى الجدول الآخر المرتبط بالعلاقة (١)، بغض النظر عن نوع قيد الاشتراك.

(٥) تحويل العلاقات الثنائية من النوع (N:M) :

- في هذا النوع من العلاقات، يتم استحداث جدول جديد، فيكون الناتج من هذه العلاقة ثلاثة جداول، جدولين لتمثيل الكيانيين المرتبطين بالعلاقة ويضم الجدول الثالث حقلين كمفتاحين أجنبيين يمثلان المفتاحين الرئيسيين في الجدولين، ويمكن إضافة أي حقل آخر يكون له مغزى، كأن تكون العلاقة لها صفة بذاتها، فتتحول الصفة إلى حقل في الجدول الجديد.

(٦) تحويل الصفات متعددة القيم :


- يتم في هذه الحالة، عادة، إنشاء جدول جديد يضم الصفة المتعددة القيم كحقل، ويضاف إلى الجدول مفتاح أجنبي FK يكون ممثلاً للمفتاح الرئيسي في الجدول الناتج من الكيان الذي يحتوي على الصفة متعددة القيم.
- أما الصفات المركبة فتتحول إلى صفات بسيطة، فحقول عادية كما أوضحنا أعلاه، والصفات ذات القيم المشتقة تلغى من الجدول، لأنها صفات قابلها للاشتقاق من صفات أخرى، فلا داعي لوجودها .

(٧) تحويل العلاقات غير الثنائية ، كالعلاقة الثلاثية وما فوقها :


- في حالات نادرة تظهر لدينا علاقات معقدة ، كالعلاقة الثلاثية (بين ثلاثة كيانات) والرابعة وما فوقها، وتعالج هذه الحالة بطريقة معالجة الحالة الخامسة (حالة تحويل العلاقات الثنائية من النوع (N:M) حيث يتم إنشاء جدول جديد، وإضافة المفاتيح الرئيسية للجدول المشتركة، حسب عددها، إلى الجدول الجديد كمفاتيح أجنبية مكونة بمجموعها، مفتاحاً مركباً يمثل المفتاح الرئيسي للجدول.

❑ **تمرين:** حول كل من نماذج الكيان العلاقة التاليين إلى ما يقابلهما من مخطط قواعد البيانات Database Schema


➤ مثال (١)

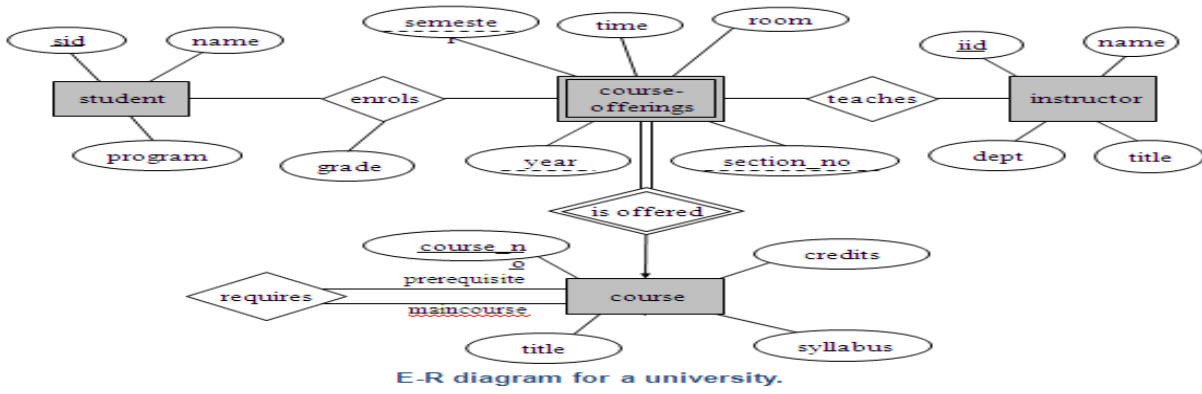

➤ مثال (٢)

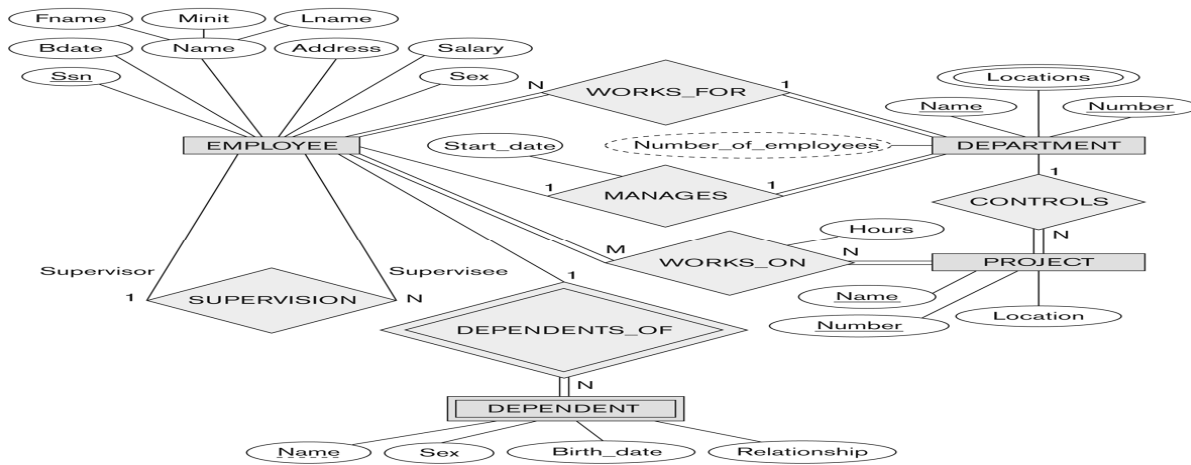

❖ **تحويل مخطط الكيان العلاقة لجامعة إلى ما يقابله من مخطط قواعد البيانات (جداول)**

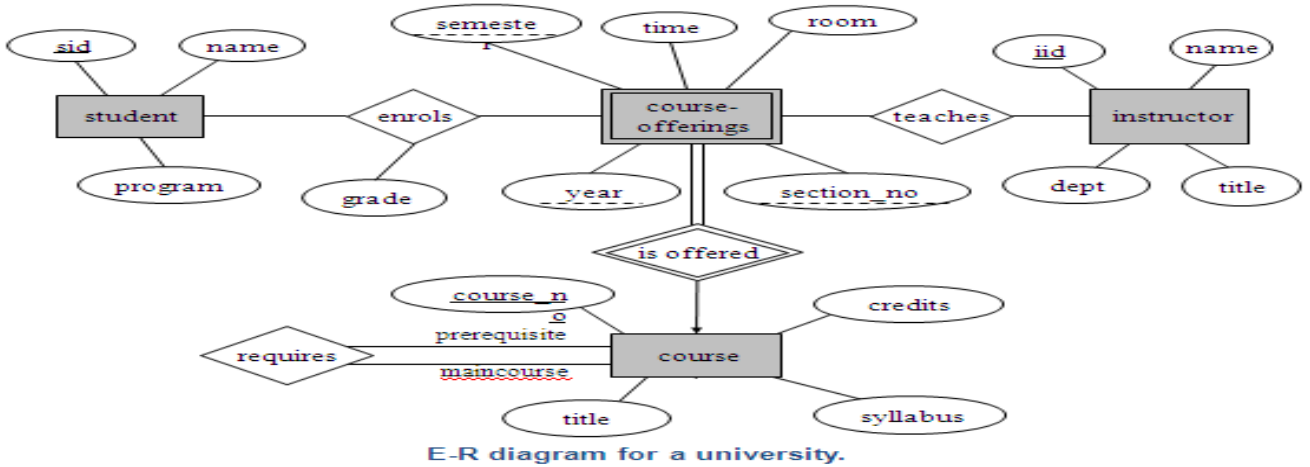

(١) نبدأ بتحويل الكيان العادي:

- يتم تمثيل الكيان العادي (القوي) بشكل المستطيل أحادي الإطار، ويحتوي مخطط الكيان العلائقي السابق على ثلاث كيانات هي:

- الطالب (Student)
- المحاضر (Instructor)
- المقرر (Course)



- وتتم عملية تحويل الكيانات القوية بتمثيل كل منها بجدول يحمل اسم الكيان ، ويحتوي حقولا تمثل الصفات (تمثل الصفات بالشكل البيضاوي) المرتبطة (الارتباط يمثل بخط مستقيم) بالكيان.
 - في حالة الصفة المركبة (شكل بيضاوي مرتبط بإشكال بيضاوية جزئية) يتم أخذ الأجزاء المكونة للصفة المركبة.
 - يتم تجاهل الصفة المشتقة (تمثل بشكل بيضاوي متقطع الإطار) بسبب القدرة على اشتقاقها بجملة استعمال .
 - أما الصفة متعددة القيمة (تمثل بشكل بيضاوي مزدوج الإطار) فيتم إنشاؤها في جدول مستقل يحمل اسم الكيان والصفة متعددة القيمة ، ويحتوي حقولا تمثل الصفة متعددة القيمة وصفة المفتاح الرئيسي للكيان.
- ☒ نلاحظ في هذا المثال أن كل الصفات من النوع البسيط :

- ويكون المفتاح الرئيسي (Primary Key) للجدول هو مجموعة صفات المفتاح الرئيسي المرتبطة بالكيان
- ☒ وينتج عن عملية التحويل الجداول التالية:

STUDENT	<u>sid</u>	name	program	
INSTRUCTOR	<u>iid</u>	name	dept	title
COURSE	<u>courseno</u>	title	syllabus	Credits

٢) تحويل الكيان الضعيف :

- يتم تمثيل الكيان الضعيف بشكل مستطيل مزدوج الإطار، وسبب ضعف الكيان ، ينتج من عدم وجود صفة مفتاح رئيسي له، ولكن يحتوي على صفة مفتاح جزئي، ولدينا في هذا المثال كيان ضعيف واحد هو:
- كيان الشعب الفصلية المقترحة (Course-Offerings)

☒ ويحتوي هذا الكيان على صفات المفتاح الجزئي التالية :

أ) السنة (Year)

ب) الفصل (Semester)

ت) رقم الشعبة (Section-no)

- ويجب أن يرتبط الكيان الضعيف بكيان قوي بواسطة علاقة تعريف (تمثل علاقة التعريف بشكل معين مزدوج الإطار)، وذلك في سبيل تقوية الكيان الضعيف.

- وتتم عملية تحويل الكيان الضعيف بتحويله إلى جدول يحمل اسم الكيان الضعيف، ويحتوي حقولا من الصفات المرتبطة به ، بالإضافة إلى حقل المفتاح الرئيسي من جدول الكيان القوي المرتبط معه بعلاقة تعريف، وفي حال وجود أي صفة على علاقة التعريف، يتم تمثيلها بحقل في الجدول. ويكون المفتاح الرئيسي للجدول هو مفتاح الكيان القوي بالإضافة الى المفاتيح الجزئية في الكيان الضعيف.

☒ وينتج عن عملية التحويل الجدول التالي:

COURSE-OFFERINGS	<u>courseno</u>	<u>secno</u>	<u>Year</u>	<u>semester</u>	time	room
------------------	-----------------	--------------	-------------	-----------------	------	------


- وبذلك يرتبط جدول الشعب الفصلية المقترحة (Course-Offerings) بجدول المقرر (Course) بوجود المفتاح الأجنبي (Foreign Key) رقم المقرر (courseno)

COURSE	<u>courseno</u>	title	syllabus	Credits
--------	-----------------	-------	----------	---------

COURSE-OFFERINGS	<u>courseNo</u>	<u>secno</u>	year	semester	time	room
------------------	-----------------	--------------	------	----------	------	------

(٣) تحويل العلاقات:

- يتم تمثيل العلاقة بشكل معين أحادي الإطار
 - في هذه الحالة يتم التعامل مع العلاقة حسب نوعها كل على حده، حيث تصنف العلاقات إلى الأنواع التالية:
 - أ) علاقة واحد إلى واحد (One-to-One Relationship)
 - ب) علاقة واحد إلى كثير (One-to-Many)
 - ت) علاقة كثير إلى كثير (Many-to-Many)
 - يتم تجاهل علاقة التعريف (شكل معين مزدوج الإطار)، لأنه تم بناؤها مسبقاً عند تحويل الكيان الضعيف
 - أ) تحويل علاقة واحد إلى واحد:
 - إذا كانت العلاقة بين الكيانين علاقة واحد - إلى - واحد ، فإن عملية التحويل تتم وفق عدة خيارات أشهرها، خيار يسمى بطريقة المفتاح الأجنبي، وفيه يتم إضافة المفتاح الرئيسي لأحد الجدولين إلى الجدول الآخر كمفتاح أجنبي ويفضل أن يكون الجدول الذي يحتوي على المفتاح الأجنبي، هو الجدول الذي يكون نوع قيد اشتراكه في العلاقة ، من نوع (الاشترك الكلي). وفي حال وجود صفة على العلاقة يتم إضافتها كحقل إضافي مع المفتاح الأجنبي.
 - في هذا المثال لا توجد علاقة من النوع واحد- إلى - واحد
 - ب) تحويل علاقة واحد إلى كثير:
 - في هذه الحالة يتم أخذ نسخة من المفتاح الرئيسي من الجدول ذو طرف العلاقة واحد ويتم إضافته كحقل مفتاح أجنبي في جدول طرف العلاقة كثير. وفي حال وجود صفة على العلاقة يتم إضافتها كحقل إضافي مع المفتاح الأجنبي.
- الكلي** هذا المثال لدينا علاقة يُدرس (teaches) بين كيان المحاضر (Instructor) وكيان الشعب الفصلية المقترحة (Course-Offerings)،

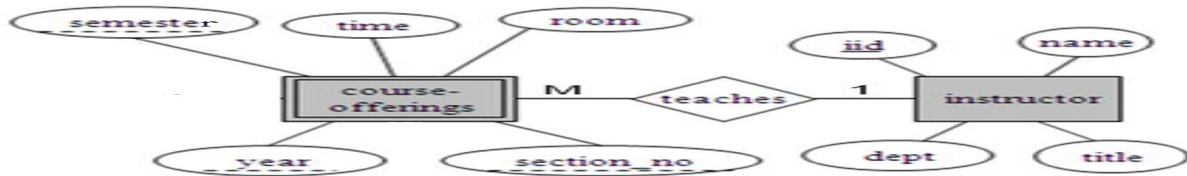

- وعليه يتم أخذ المفتاح الرئيسي (iid) من جدول Instructor كونه طرف العلاقة واحد ، ويضاف كمفتاح أجنبي في جدول course-offerings ، وبالتالي يتم تعديل جدول Course-Offerings ليصبح بالشكل التالي :

COURSE-OFFERINGS	<u>courseno</u>	<u>secno</u>	year	semester	time	room	iid
------------------	-----------------	--------------	------	----------	------	------	-----

- وبذلك يرتبط جدول الشعب الفصلية المقترحة (Course-Offerings) بجدول المحاضر (Instructor) بوجود المفتاح الأجنبي رقم المحاضر (iid)

INSTRUCTOR | iid | name | dept | title


COURSE-OFFERINGS | courseno | secno | year | semester | time | room | iid

(ت) تحويل علاقة كثيرة إلى كثير:

- في هذا النوع من العلاقات يتم إنشاء جدول جديد يحمل اسم العلاقة، وتكون حقوله هي حقول المفتاح الرئيسي من كلا الجدولين المشاركين في العلاقة مكونة المفتاح الرئيسي للجدول الجديد، وفي حال وجود صفة على العلاقة يتم إضافتها كحقل إضافي في الجدول

☒ في هذا المثال ، يوجد لدينا علاقتين من نوع كثير إلى كثير، هما :


(١) علاقة يُسَجَّل (enrols)

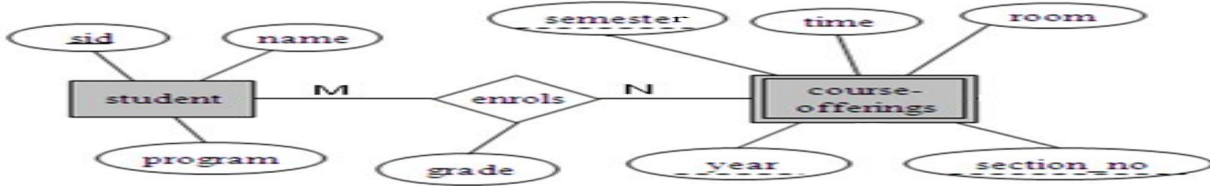


- ينتج عن هذه العلاقة الجدول التالي:

ENROLS	<u>sid</u>	<u>courseno</u>	<u>secno</u>	<u>year</u>	<u>semester</u>	<u>grade</u>
---------------	------------	-----------------	--------------	-------------	-----------------	--------------

- وبذلك يرتبط جدول الشعب الفصلية المقترحة (Course-Offerings) بجدول الطالب (Student) و جدول يُسَجَّل (Enrolls) بوجود المفتاح الأجنبي رقم الطالب (sid) من جدول الطالب، والمفتاح الأجنبي (courseno, secno, semester, year) من جدول الشعب الفصلية المقترحة (Course-Offerings)

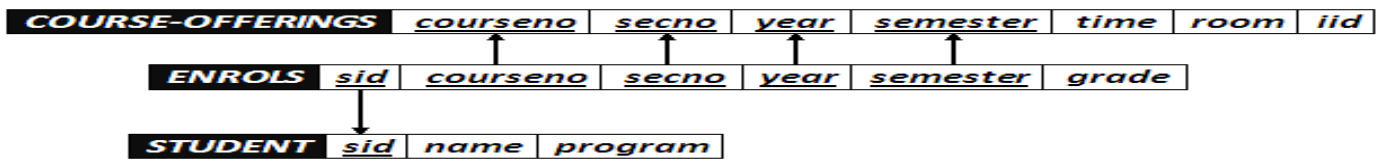


(٢) علاقة يتطلب (Requires)




- هذه العلاقة تسمى علاقة تغذية راجعة (Recursive Relationship)، أو علاقة كيان مع نفسه، ويمكن تصنيفها كعلاقة أحادية ذات تغذية راجعة، وفي هذا النوع من العلاقات يتم وضع التسمية المقترحة لحقول الجدول الناتج كون الحقول ناتجة عن حقل واحد هو حقل المفتاح الرئيسي، وبالتالي يجدر بنا إعادة التسمية لتفادي الخطأ في تشابه الاسم .
- وينتج عن هذه العلاقة الجدول التالي:

REQUIRES	<u>maincourseno</u>	<u>prerequisiteno</u>
-----------------	---------------------	-----------------------

- وبذلك يرتبط جدول يتطلب (Requires) مع جدول المقرر (course)




- وبذلك نكون قد أنشأنا مخطط قواعد البيانات الناتج عن التحويل للمثال رقم (١)، وهو على الشكل التالي:

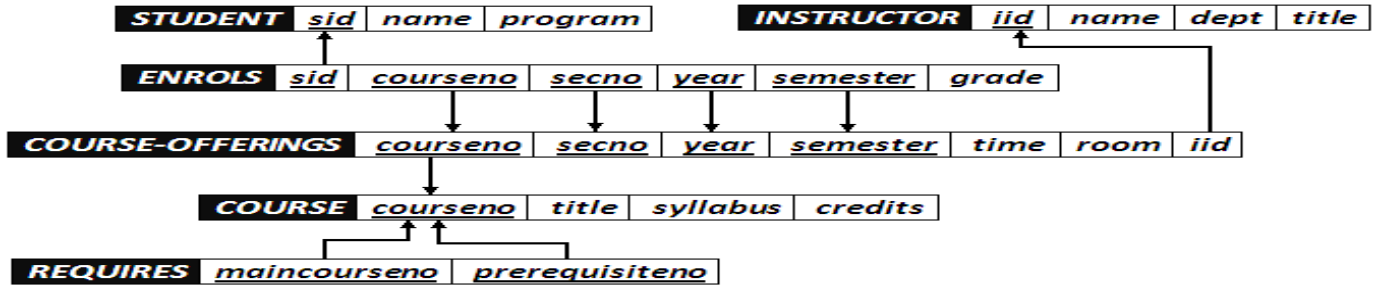

- نلاحظ الارتباط الوثيق بين جداول قاعدة البيانات، فلا يجوز أن يكون هناك جدول دون علاقة بباقي الجداول، أو بمعزل عن الجداول الأخرى في قاعدة البيانات .

❖ تحويل مخطط الكيان العلاقة لشركة إلى ما يقابله من مخطط قواعد البيانات (جداول)

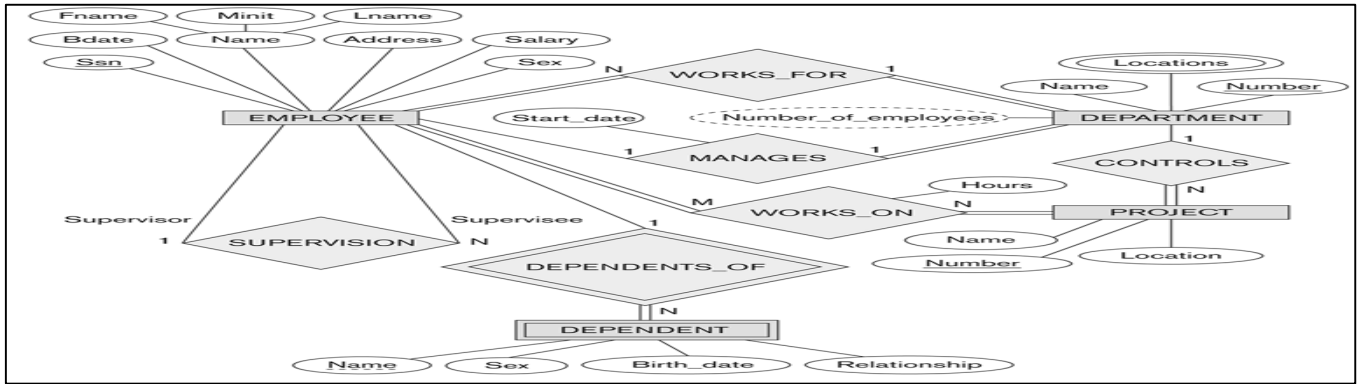

(١) نبدأ بتحويل الكيان العادي:

- يحتوي مخطط الكيان العلائقي السابق على ثلاث كيانات عادية هي :


(أ) الموظف (Employee)

(ب) القسم (Department)

(ت) المشروع (Project)

(١) كيان الموظف (Employee)


- نلاحظ في هذا الكيان وجود صفة مركبة هي صفة الإسم (Name) والتي تتكون من الصفات الجزئية الاسم الأول (Fname) ، و حرف الاسم الأوسط (Minit) ، والاسم الأخير (Fname). وكما أوضحنا سابقا ، فإن الصفة المركبة في عملية التحويل تدرج بصفاتها الجزئية فقط .



- وينتج عن عملية التحويل الجدول التالي:

EMPLOYEE	<u>Ssn</u>	Fname	Minit	Lname	Bdate	Address	Salary	Sex
----------	------------	-------	-------	-------	-------	---------	--------	-----


(ب) كيان القسم (Department) :



- نلاحظ في هذا الكيان وجود صفة مشتقة هي عدد الموظفين (Number of employees)، وذكرنا سابقا أننا في عملية التحويل نتيجة هذه الصفة ، ليتم بناؤها لاحقا بجملة استعمال .
- كما نلاحظ وجود صفة متعددة القيمة وهي المواقع (locations) وذكرنا سابقا أن الصفة متعددة القيمة يتم تحويلها إلى جدول مستقل مع المفتاح الرئيسي للكيان ، ويكون اسم الجدول مكون من اسم الكيان مضافا إليه اسم الصفة متعددة القيمة.
- وينتج عن عملية التحويل الجدولين التاليين:

Department	Number	Name
Department_Locations	Department-Number	Location

(ت) كيان المشروع :




- هذا الكيان يحتوي على صفات بسيطة فقط، وبالتالي ينتج عن عملية التحويل الجدول التالي :

Project	Number	Name	Location
----------------	---------------	-------------	-----------------

(٢) تحويل الكيان الضعيف :

- في هذا المثال كيان ضعيف واحد هو :

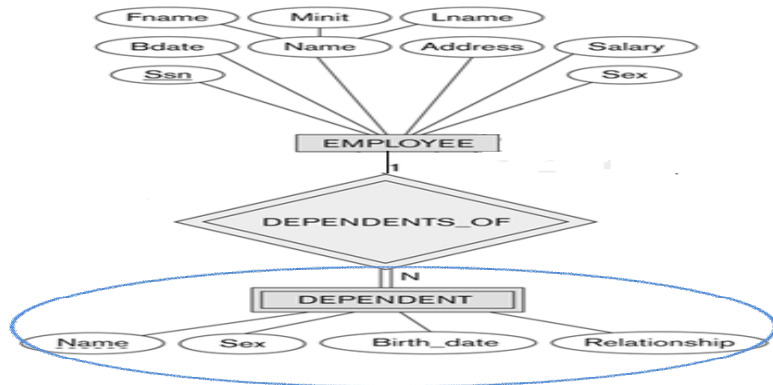

- كيان المعتمد على (Dependent)، حيث يصف هذا الكيان أفراد عائلة الموظف المعتمدين عليه في إعالتهم.

- ويحتوي هذا الكيان على صفة المفتاح الجزئي الاسم (Name) ، التالية :
- ويرتبط هذا الكيان الضعيف بكيان قوي هو كيان الموظف (Employee) بواسطة علاقة التعريف يعتمد على (Dependent_of).
- وتتم عملية تحويل الكيان الضعيف بتحويله إلى جدول يحمل اسم الكيان الضعيف (Dependent)، ويحتوي حقولا من الصفات المرتبطة به ، بالإضافة إلى حقل المفتاح الرئيسي من جدول الكيان القوي (Employee) المرتبط معه بعلاقة التعريف (Dependent-of). ويكون المفتاح الرئيسي للجدول هو مفتاحا للكيان القوي (Employee-Ssn) بالإضافة إلى المفتاح الجزئي في الكيان الضعيف (Dependent-Name).

- وينتج عن عملية التحويل الجدول التالي :

DEPENDENT	Employee-Ssn	Dependent-Name	Relationship	Sex	Birth_date
------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	------------	-------------------

- وبذلك يرتبط جدول (Dependent) بجدول (Employee) بوجود المفتاح الأجنبي رقم الموظف (Employee-Ssn) وبذلك يرتبط جدول (Employee) بجدول (Dependent) بوجود المفتاح الأجنبي رقم الموظف (Employee-Ssn).

EMPLOYEE	Ssn	Fname	Minit	Lname	Bdate	Address	Salary	Sex
DEPENDING	Employee-Ssn	Dependent-Name	Relationship	Sex	Birth_date			

(٣) تحويل العلاقات:

(أ) تحويل علاقة واحد إلى واحد:

- في هذا المثال توجد علاقة من النوع واحد-إلى واحد، وهي علاقة (Manages) بين كيان الموظف، وكيان القسم، والعلاقة ذات إشتراك كلي من جهة القسم، مع وجود الصفة (start_date) على العلاقة.



- وبناءا على النقطة السابقة، يتم أخذ نسخة من المفتاح الرئيسي لجدول الموظف (Employee_Ssn)، مضافا إليها الصفة على العلاقة (start_date)، ووضعها كتعديل على جدول القسم (department)، ويفضل إعادة تسمية المفتاح الرئيسي ليبدل على العلاقة وهي علاقة ادارة، فهو مدير (Manager)، وبالتالي بدلا من التسمية Employee_Ssn تصبح التسمية Manager_Ssn
- وعليه يتم التعديل على جدول القسم (Department) ليصبح بالشكل التالي:


Department	Number	Name	Manager-Ssn	Start_date
------------	--------	------	-------------	------------

- وبذلك يرتبط جدول (Department) بجدول (Employee) بوجود المفتاح الأجنبي رقم الموظف (Employee-Ssn) وبذلك يرتبط جدول (Employee) بجدول (Department) بوجود المفتاح الأجنبي رقم الموظف (Employee-Ssn).

EMPLOYEE	Ssn	Fname	Minit	Lname	Bdate	Address	Salary	Sex
Department	Number	Name	Manager-Ssn	Start_date				

(ب) تحويل علاقة واحد إلى كثير:

- في هذا المثال لدينا ثلاث علاقات من نوع واحد إلى كثير وهي:
١. علاقة موظف يعمل في قسم (Works_for)

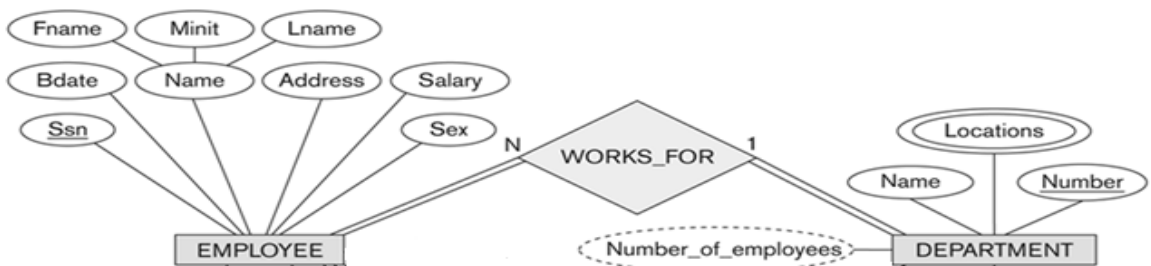

- نتيجة لهذه العلاقة يتم التعديل على جدول الموظف (Employee) ليحتوي على رقم القسم (Department_Number) الذي يعمل فيه، ليصبح جدول الموظف (Employee) بالشكل التالي:


EMPLOYEE	<u>Ssn</u>	Fname	Minit	Lname	Bdate	Address	Salary	Sex	Department-Number
----------	------------	-------	-------	-------	-------	---------	--------	-----	-------------------

- وعليه تتوثق العلاقة بين جدول الموظف والقسم، بإضافة مفتاح أجنبي جديد، وهو رقم القسم في جدول الموظف، كما يظهر في الشكل التالي:

EMPLOYEE	<u>Ssn</u>	Fname	Minit	Lname	Bdate	Address	Salary	Sex	Department-Number
----------	------------	-------	-------	-------	-------	---------	--------	-----	-------------------

Department	<u>Number</u>	Name	Manager-Ssn	Start_date
------------	---------------	------	-------------	------------

٢. علاقة قسم يتحكم بمشروع (Controls)

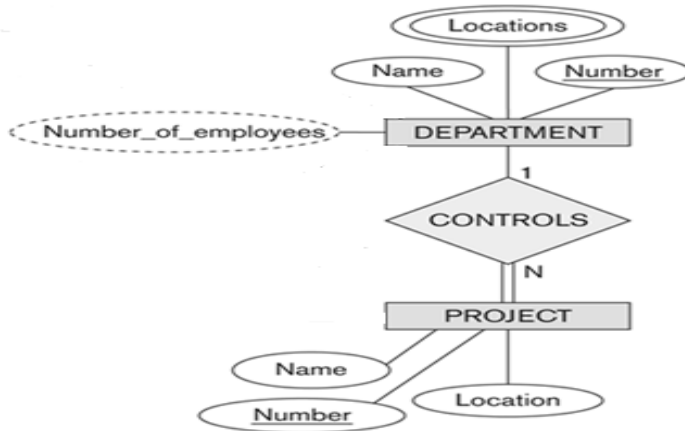

- نتيجة لهذه العلاقة يتم التعديل على جدول المشروع (Project) ليحتوي على رقم القسم (Department_Number) الذي يتحكم في المشروع، ليصبح جدول المشروع (Project) بالشكل التالي:


Project	<u>Number</u>	Name	Location	Department_Number
---------	---------------	------	----------	-------------------

- وعليه يرتبط جدول القسم بجدول المشروع بواسطة المفتاح الأجنبي رقم القسم (Department-Number) الذي تم إضافته إلى جدول المشروع، كما يظهر في الشكل التالي:

Department	<u>Number</u>	Name	Manager-Ssn	Start_date
------------	---------------	------	-------------	------------

Project	<u>Number</u>	Name	Location	Department_Number
---------	---------------	------	----------	-------------------

٣. علاقة إشراف موظف على موظف (Supervision):

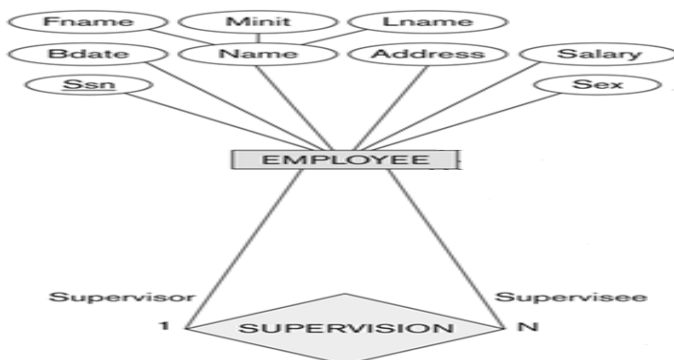


- هذه العلاقة هي علاقة أحادية ذات تغذية راجعة، أي علاقة كيان على نفسه.

- نتيجة هذه العلاقة أن يتم إضافة حقل جديد هو حقل المشرف (Supervisor)، وهو حقل يعبر عن رقم الموظف، مع إعطائه خصوصية كونه مشرفا على غيره من الموظفين. الحقل يتم إضافته إلى جدول الموظف (Employee) ليصبح بالشكل التالي:

EMPLOYEE	<u>Ssn</u>	<u>Fname</u>	<u>Minit</u>	<u>Lname</u>	<u>Bdate</u>	Address	Salary	Sex	Department-Number	Supervisor
----------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------	--------	-----	-------------------	------------

(ت) تحويل علاقة كثير إلى كثير:

- في هذا المثال ، يوجد لدينا علاقة واحدة من نوع كثير إلى كثير ، هي علاقة موظف يعمل على مشروع (Works_on)

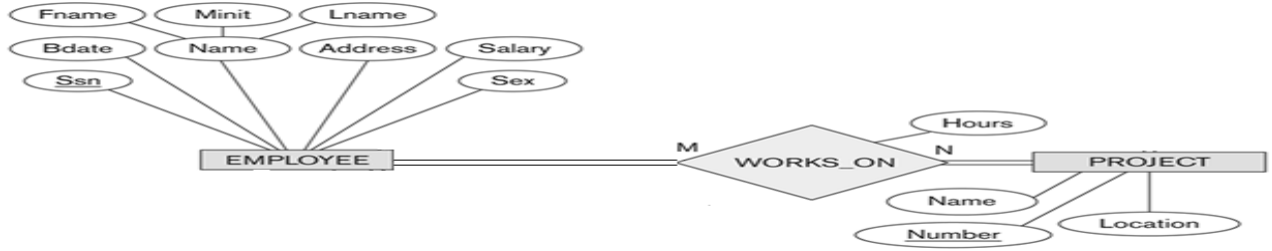


- وفي هذه الحالة يتم إنشاء جدول جديد تحت إسم العلاقة (Works-on)، ونقوم بأخذ المفتاح الرئيس من كل الجدولين ، الموظف (Employee) والمشروع (Project)، بالإضافة إلى الصفة عدد الساعات (Hours) المرتبطة بالعلاقة، ويصبح


لدينا الجدول التالي:

WORKS_ON	<u>Employee-Ssn</u>	<u>Project-Number</u>	Hours
----------	---------------------	-----------------------	-------

- وبذلك يرتبط جدول الموظف (Employee) وجدول المشروع (Project) عن طرق الجدول الجديد (Works_on) عن طريق المفاتيح الأجنبية رقم الموظف (Employee-Ssn) من جدول الموظف Employee، ورقم المشروع (Project-Number) من جدول المشروع (Project)

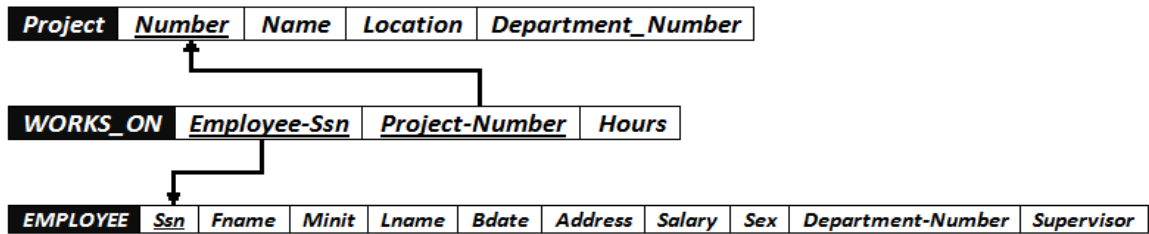

- وبذلك نكون قد أنشأنا مخطط قواعد البيانات الناتج عن التحويل للمثال رقم (2)، وهو على الشكل التالي:

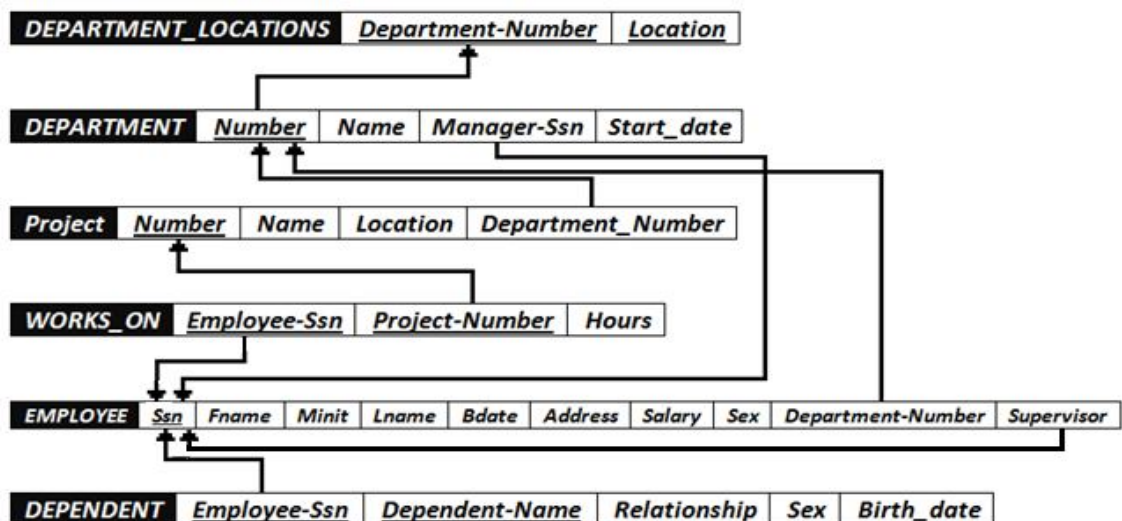

المحاضرة الثامنة : تصميم قواعد البيانات العلاقية Design of Relational Database

❖ تحسين قواعد البيانات :

• يمكن العمل على تحسين قواعد البيانات باستخدام ما يعرف بتطبيع قواعد البيانات Database Normalization ، والذي يستخدم لإزالة عيوب البيانات المخزنة، والوصول إلى مخطط قواعد بيانات متين، و يتم تطبيق التطبيع على أربعة مراحل متتالية هي :


- ١) شكل التطبيع الأول (First Normalization Form)
- ٢) شكل التطبيع الثاني (Second Normalization Form)
- ٣) شكل التطبيع الثالث (Third Normalization Form)
- ٤) شكل التطبيع الرابع (Fourth Normalization Form)

• ونكتفي هنا بذكرها دون الخوض في تفاصيلها .

❖ مفهوم العلاقة الرابطة ISA :

- هي علاقة بين كيانين ، أحدهما طبقة أعلى (أصل أو أب) ، والأخرى طبقة أسفل (فرع أو ابن) متفرعة من الطبقة الأصل.
- عملية تحويل العلاقة ISA تختلف ، فهي تربط كيان الفرع بكيان الأصل باستخدام المفتاح الرئيسي في كيان الأصل، مكونة بذلك جدولاً جديداً لكل كيان فرع مكون من حقل المفتاح الرئيسي من كيان الأصل مضاف إليه خواص كيان الفرع .

➤ مثال:

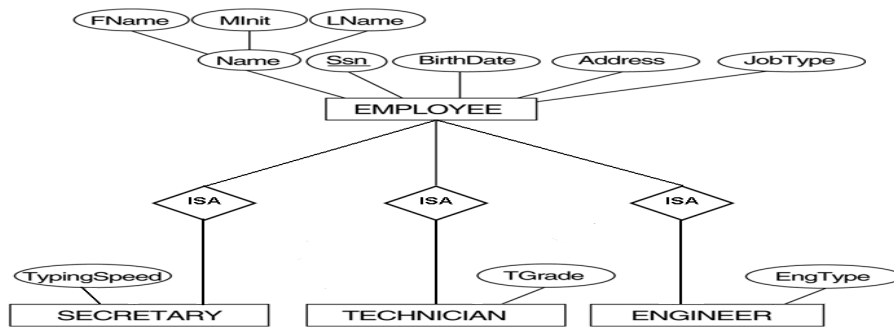

- ينتج عن تحويل علاقة ISA في مخطط الكيان العلاقة المقابل الجداول التالية :

EMPLOYEE						
<u>SSN</u>	FName	MInit	LName	BirthDate	Address	JobType

SECRETARY	
<u>SSN</u>	TypingSpeed

TECHNICIAN	
<u>SSN</u>	TGrade

ENGINEER	
<u>SSN</u>	EngType

❖ تصميم قواعد البيانات من مستندات :

- إن عملية تمثيل البيانات من نماذج تم جمعها من موقع الدراسة أو الحالة المراد بناء قواعد البيانات إليها، قد تختلف ، فمثلا

Sultanate of Oman CR No:1/602225 P.O. BOX: 430 P.C: 314 Al-Maldah Finance code:10979601 Email:alfakhama@gmail.com		١/٦-٢ ٣١٤ : المظفر ١٠٩٧٩٦-١ alfakhama@gmail.com : وني ٢٠١٠-١٠-٢٦ ١٠:٢٣ ب.ظ			
طرق الدفع : شيك	رقم الإيصال : ٤٤	الفاضل : مدرسة الخوير للتعليم الاساسي			
التاريخ : ٢٠١٠-١٠-٢٦					
المجموع	ريال	بيسة	الكمية	القطيات	مبييض
٢٩	٤٠٠	٤	٢٠٠	٧	مظفر حمامات
١٤	-	٢	٨٠٠	٥	ديتول
١٢	-	٣	-	٤	صابون أرضية
١	٢٠٠	-	٤٠٠	٣	مظفر جور طيب
١٠	٥٠٠	١	٥٠٠	٧	
٦٧	١٠٠				إجمالي المبلغ

- لو أخذنا بعين الاعتبار الشكل التالي
- وجود الشعار .
- قيم محسوبة .
- قيم مستنتجة .
- سجلات من أكثر من كيان... الخ

❖ البيانات الغير ممثلة في قواعد البيانات :

☒ البيانات التي لا يتم تسجيلها في قاعدة البيانات :

- الشعارات أو اسم الجهة صاحبة المستند.
- الرقم المسلسل ، أو رقم كل صفحة مطبوعة أو تاريخ الطباعة
- البيانات التي يمكن اشتقاقها أو حسابها من بيانات أخرى .
- الملاحظات والتوقعات والتعليقات .

❖ مشاكل البيانات :

- ذكرنا فيما سبق مشاكل ملفات البيانات، والتي هي على علاقة وطيدة بمشاكل البيانات، ونذكر منها:
 ١. تكرار البيانات .
 ٢. مشاكل إدخال البيانات .
 ٣. مشاكل حذف البيانات .
 ٤. مشاكل التعديل والحذف للبيانات .

(١) تكرار البيانات :

- لنأخذ الجدول التالي:

ST#	NAME	ADDRESS	CRS#	TITLE	HOURS	INST#	INAME	DEPT	GRADE
5	FAHAD	QASSIM	CS101	Intro	3	7	Ali	CS	A
5	FAHAD	QASSIM	CS102	C	4	12	Jameel	MATH	B
5	FAHAD	QASSIM	CS103	C++	4	2	Rashid	CS	C+
5	FAHAD	QASSIM	CS325	DB1	3	2	Khalid	CS	B+
5	FAHAD	QASSIM	CS426	DB2	3	3	Tareq	CS	B

- نلاحظ أن :

- بيانات الطالب تتكرر تخزينها مع تسجيله كل مقرر
- تتكرر بيانات كل مقرر مع كل طالب يسجل ذلك المقرر
- تتكرر بيانات كل مدرس مع كل مقرر يسجله طالب ما
- ينتج عن هذا التكرار مشاكل كثيرة مثل:

- استهلاك حيز التخزين.
- زيادة وقت إدخال البيانات
- تضيق وقت القائمين على عملية الإدخال
- تؤثر على سرعة معالجة البيانات ، واستهلاك الأجهزة

٢) مشاكل إدخال البيانات :

- تتعدد مشاكل إدخال البيانات ، فنظرة إلى الجدول التالي يظهر لنا المشاكل التالية :

ST#	NAME	ADDRESS	CRS#	TITLE	HOURS	INST#	INAME	DEPT	GRADE
5	FAHAD	QASSIM	CS101	Intro	3	7	Ali	CS	A
5	FAHAD	QASSIM	CS102	C	4	12	Jameel	MATH	B
5	FAHAD	QASSIM	CS103	C++	4	2	Rashid	CS	C+
5	FAHAD	QASSIM	CS325	DB1	3	2	Khalid	CS	B+
5	FAHAD	QASSIM	CS426	DB2	3	3	Tareq	CS	B

- لا نستطيع إدخال بيانات أي مقرر لم يسجله طالب واحد على الأقل .
- لا يمكننا إدخال بيانات مدرس لم يدرس مقرر درسه طالب واحد على الأقل .
- عند إدخال بيانات طالب جديد ، نضطر أن نترك معلومات المقرر والمدرس فارغا .
- بسبب إدخال بيانات معينة أكثر من مرة، فإنه يزيد إمكانية حدوث إدخال خطأ للبيانات مما يسبب تضارب في البيانات ، بغض النظر كان الخطأ مقصودا أو لا .

٣) مشاكل الحذف للبيانات :

- عند حذف بيانات ما ، فإن ذلك قد يؤثر على وجود بيانات أخرى. في الجدول التالي:

ST#	NAME	ADDRESS	CRS#	TITLE	HOURS	INST#	INAME	DEPT	GRADE
5	FAHAD	QASSIM	CS101	Intro	3	7	Ali	CS	A
5	FAHAD	QASSIM	CS102	C	4	12	Jameel	MATH	B
5	FAHAD	QASSIM	CS103	C++	4	2	Rashid	CS	C+
5	FAHAD	QASSIM	CS325	DB1	3	2	Khalid	CS	B+
5	FAHAD	QASSIM	CS426	DB2	3	3	Tareq	CS	B

- عند حذف بيانات طالب وحيد في مقرر ما ، يتم حذف بيانات المقرر نهائيا ونفقد بياناته .
- عند حذف بيانات مدرس يدرس مقرر يحتوي على طالب وحيد، نفقد معلومات الطالب .
- عند حذف سجل طالب أو مقرر أو مدرس ، فإنه يجب علينا فعل ذلك في سجلا أخرى متعلقة بنفس المحذوف، الأمر الذي قد ننساه أو لا نستطيع حذفه .

٤) مشاكل التعديل للبيانات :

- التعديل في بيانات سجل ما قد يخلق تضاربا مع معلومات سجل آخر، من الجدول التالي:

ST#	NAME	ADDRESS	CRS#	TITLE	HOURS	INST#	INAME	DEPT	GRADE
5	FAHAD	QASSIM	CS101	Intro	3	7	Ali	CS	A
5	FAHAD	QASSIM	CS102	C	4	12	Jameel	MATH	B
5	FAHAD	QASSIM	CS103	C++	4	2	Rashid	CS	C+
5	FAHAD	QASSIM	CS325	DB1	3	2	Khalid	CS	B+
5	FAHAD	QASSIM	CS426	DB2	3	3	Tareq	CS	B

- عند تعديل بيانات مقرر أو طالب أو مدرس، يجب أن نجري نفس التعديلات في كافة مواضع تخزين تلك البيانات
- ربما يحدث خطأ في تعديل البيانات في موضع تخزين معين دون مواضع أخرى سهوا أو عمدا. ينتج عن ذلك عد توافقية البيانات موضوع التعديل .

❖ أسباب فقد البيانات :

- فقد البيانات أو ضياعها يحدث نتيجة أسباب كثيرة ، نذكر منها :

- خطأ بشري في إدخال بيانات غير سليمة .	- عدم إكمال تنفيذ بعض العمليات التي تجرى على البيانات
- تعطل نظم البرامج	- تعطل الأجهزة
- تعطل خطوط نقل البيانات (الشبكات)	- فيروسات الحاسب
- كوارث طبيعية	

❖ إمكانية استعادة البيانات :

- يوفر نظام إدارة قواعد البيانات (DBMS) عدة تقنيات لمواجهة مشاكل فقد البيانات، واستعادتها إلى الحالة السابقة للفقد أو الخطأ مباشرة .

➤ من الإمكانيات المتاحة للاستعادة نذكر :

☒ النسخ الاحتياطي (Backup) :

- يوفر DBMS إجراء آليا لعمل نسخة احتياطية لكامل قاعدة البيانات .

☒ مفكرة النظام (System Log) :

- وهي آلية يستخدمها DBMS لتسجيل كافة التعاملات مع قاعدة البيانات .

☒ نقط الاختبار (Check Point) :

- وهو سجل ينشئه DBMS ليسجل فيه عملية فحص للنظام ، واعتبار عملية الفحص الناجحة نقطة استرجاع ممكنة .

☒ برنامج إدارة الاستعادة (Recovery Manager) :

- هو برنامج يقوم بإرجاع قاعدة البيانات إلى الحالة السليمة عند حدوث الأعطال، ثم يعيد تنفيذ تعاملات البرامج والمستخدمين من المفكرة (مفكرة النظام) .

❖ طرق استعادة البيانات :

- اعتمادا على نوع فقد البيانات، وإمكانيات الاستعادة المتوفرة ، يمكن استخدام أحد طرق الاستعادة التالية :

☒ الاستعادة العكسية (Backward Recovery) :

- تستخدم لعمل تراجع عن الفعل أي Undo، والعودة للحالة السابقة .

☒ الاستعادة الأمامية (Forward Recovery) :

- تستخدم للعودة إلى نقطة مرجعية صالحة للاستخدام ، وبدء الإجراءات منها للوصول للوضع السليم أي Redo

☒ إعادة التحميل وإعادة التشغيل (Restore & Rerun) :

- تستخدم للتعاملات السابقة للعطل بعد آخر نسخة احتياطية . حيث يجري تحميل النسخة الاحتياطية، ثم إعادة تشغيل التعاملات التي تمت بعد عملية النسخ إلى وقت حدوث العطل .

☒ سلامة وتكامل التعامل (Transaction Integrity) :

- حركة العمل (Transaction) هي مجموعة من العمليات التي إما أن تتم معا أولا تتم إطلاقا، لذلك عند حدوث العمليات إذا كان تأثيرها يؤدي إلى ضياع أو تضارب في البيانات ، فإنها لا تتم Rollback، وإلا فإنها تتم Commit.

❖ أنواع فقد البيانات :

- فقد البيانات أنواع تتراوح ما بين إدخال قيم غير صحيحة لبيانات معينة إلى الفقد الكامل لبيانات قاعدة البيانات .
 - بناء على نوع فقد البيانات ، يتم تحديد طريقة الاستعادة المناسبة .
- من أنواع فقد البيانات :

☒ تسجيل بيانات غير صحيحة :

- تصحيح الخطأ يدويا إذا كان الخطأ بسيطا
- إذا كانت الأخطاء كثيرة ، يمكن استخدام الاستعادة العكسية ، أو البدء من آخر نقطة فحص .

☒ التعاملات المجهضة (الغير مكتملة) :

- نستخدم تقنية إلغاء / التراجع عن كافة نتائج التعاملات غير المكتملة .

☒ فناء قاعدة البيانات (Database Destruction) :

- الاستعادة بإعادة التحميل من النسخة الاحتياطية، ثم تنفيذ كافة التعاملات بالاستعادة الأمامية .

☒ تعطل النظام مع سلامة قاعدة البيانات (System Failure) :

- نستخدم تقنية إلغاء / التراجع عن آخر تعاملات أو البدء من آخر نقطة فحص .

❖ أمن قواعد البيانات :

- مع تقدم التكنولوجيا أصبحت الأمور أكثر يسرا على المستخدم، كما أصبحت الأمور أكثر خطورة بسبب الاختراقات الممكنة عن طريق شبكات الحاسوب التي تسبب خسائر طائلة في المال والمعلومات .
- ☐ يعرف أمن قاعدة البيانات : على أنه حماية قاعدة البيانات من الاستخدام الخطأ أو الاضرار المتعمد للبيانات

➤ على من تقع مسؤولية أمن قواعد البيانات ؟

- تقع المسؤولية على مدير قاعدة البيانات DBA ، بسبب الصلاحيات الممنوحة له في استخدام الوسائل والسياسات اللازمة لحماية قاعدة البيانات .

➤ ما هي الوسائل المستخدمة في حماية قواعد البيانات ؟

- استخدام الجداول الافتراضية بدلا من الجداول الأصلية، الأمر الذي يقيد حرية التعامل مع البيانات الأصلية دون تعطيل عمليات الاستعلام
- استخدام قواعد الترخيص بالصلاحيات من قبل DBA بشكل كفو، بحيث يحكم من يصل المعلومات بضوابط أمنية
- استخدام برامج تحجيم المستخدمين، لتقيدهم وسد الطرق عليهم في الوصول لقاعدة البيانات بطريقة غير مشروعة
- استخدام برامج التشفير أو الترميز، في هذه الحالة حتى لو تم الوصول للبيانات فلن يتم فهمها بسبب تشفيرها

المحاضرة التاسعة : برنامج إدارة قواعد البيانات
مايكروسوفت أكسس ٢٠٠٧ Microsoft Access 2007
(مقدمة)

❖ مقدمة :

- يعتبر برنامج Microsoft Access واحد من أشهر قواعد البيانات والتي تستخدم في ترتيب قواعد البيانات واستخراج النتائج منها وعمل الاستفسارات اللازمة .
- وهو عبارة عن برنامج رسومي يعمل تحت بيئة Windows الرسومية . ويحتوي هذا البرنامج على مجموعة متنوعة من الكائنات التي يمكن استخدامها لعرض المعلومات وإدارتها مثل الجداول والنماذج والتقارير والاستعلامات .

مميزات مايكروسوفت أكسس

- ١ . جمع جميع كائنات القاعدة في ملف واحد يأخذ الامتداد accdb . وهذا ولاشك أسهل في التعامل مع القاعدة وإن كان قد يمثل خطورة على القاعدة من جهة أن تلف هذا الملف يتلف مع كل كائنات القاعدة .
- ٢ . استيراد وتصدير أنواع مختلفة من البيانات إلى برامج مجموعة الأوفس أو إلى قواعد وبرامج أخرى .
- ٣ . تعدد درجات الأمان في القاعدة وتعدد المستخدمين .
- ٤ . إمكانية وضع القاعدة على شبكة اتصالات داخلية وتشغيلها من عدة مستخدمين في آن واحد .
- ٥ . وجود خصائص وطرق تمكن المستخدم من التحكم الكامل في القاعدة وبياناتها ومنع تغيير تصميمها .

❖ مايكروسوفت أكسس وقواعد البيانات العلائقية

- يطلق على قواعد بيانات مايكروسوفت أكسس اسم قواعد البيانات العلائقية ويقصد بها قواعد البيانات التي تكون الجداول فيها مترابطة بينها بعلاقات في حقل واحد أو أكثر .
- الهدف الأساسي من ربط الجداول هو منع تكرار البيانات والحد من مساحات التخزين الضائعة والرفع من كفاءة قاعدة البيانات

❖ الكائنات المستخدمة في مايكروسوفت أكسس ٢٠٠٧

- وضعت مايكروسوفت في هذا البرنامج كائنات تساعد المستخدم لإدخال البيانات واستخراجها من القاعدة وطباعتها ، منها :

(١) الجداول :

- وهي مكان تخزين البيانات في القاعدة ، وتتكون الجداول من حقول (أعمدة) وسجلات (صفوف) .

(٢) استعلامات :


- وهي كما يتضح من اسمها استعلام عن بيانات معينة في القاعدة تنطبق عليها معايير محددة ، أو كائنات لتنفيذ عمليات على البيانات في الجداول كحذف سجلات أو تحديثها أو إنشاء الجداول أو إلحاق سجلات بها .

(٣) النماذج :

- وهي مكان تسجيل البيانات التي ترغب في حفظها في الجدول ، وتحريرها وعرضها على شاشة المستخدم .

(٤) التقارير :

- وهي كائنات عرض وطباعة البيانات بأشكال وطرق وتنسيقات متنوعة .

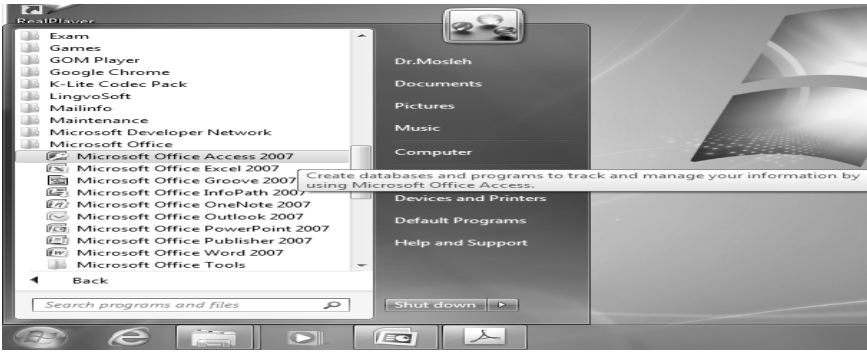

❖ فتح برنامج أكسس ٢٠٠٧ :

- يتم فتح برنامج أكسس عن طريق الخطوات :
١ . Start
٢ . All Programs
٣ . Microsoft Office
٤ . Microsoft Office Access 2007



- تظهر لنا الشاشة التالية :

❖ إنشاء ملف قاعدة بيانات :



- يمكنك إنشاء قاعدة بيانات من قوالب جاهزة للاستخدام ، وهي نوعان :
١) محلية و Sample

- هي قوالب نموذجية وجاهزة للاستخدام ، موجودة على الحاسب الذي تعمل عليه وليس بالضرورة وجود رابط إنترنت لتحميلها .


٢) Microsoft office Online

- هي قوالب نموذجية وجاهزة للاستخدام ، متوفرة على موقع شركة مايكروسوفت ويجب وجود رابط إنترنت لتحميلها


➤ يمكنك إنشاء قاعدة بيانات جديدة عن طريق اختيار قاعدة بيانات فارغة :



➤ عند اختيار قاعدة بيانات فارغة ، يطلب منك تحديد اسم و موقع ملف قاعدة البيانات :

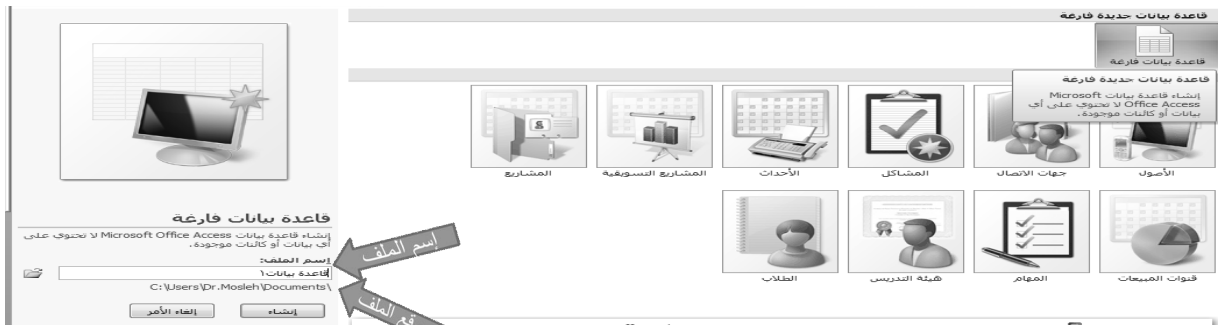


➤ لتغيير موقع الملف نضغط على الرابط كما في الصورة ، ليظهر لنا صندوق حوار تخزين الملف :




➤ تم اختيار موقع الملف ليكون على سطح المكتب، وتم الاحتفاظ باسم الملف المعياري كما هو "قاعدة بيانات ١.accdb" ، علما بأنه يمكننا تغيير اسم الملف كما نريد ، ثم نضغط موافق .



➤ نلاحظ تغير موقع الملف، ثم نضغط زر إنشاء ، لإتمام عملية الإنشاء

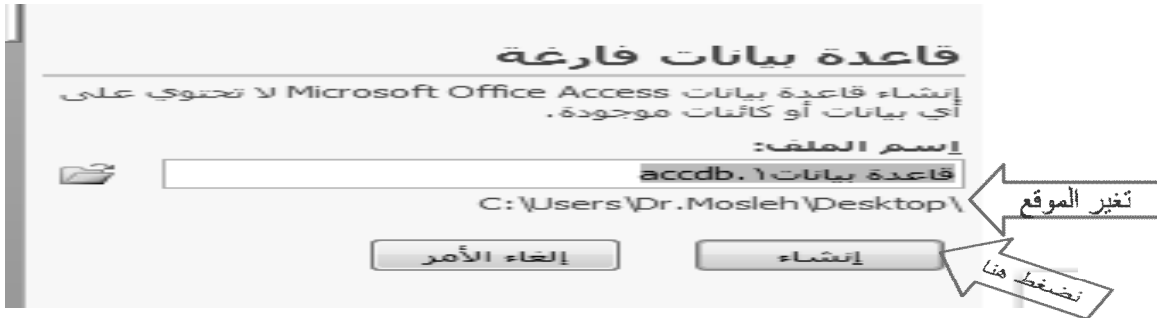

➤ أصبح لدينا الآن ملف قاعدة بيانات فارغ جاهز للاستخدام :

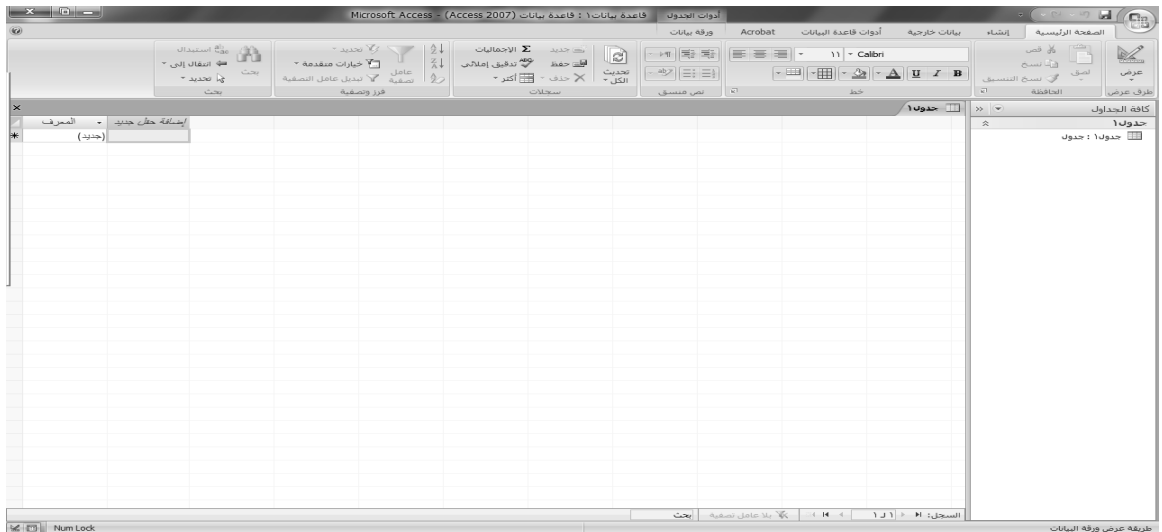


➤ ملاحظة:

- خلافاً لبرامج مايكروسوفت الأخرى ، يتم طلب تخزين ملف قاعدة البيانات أكسس ، والسبب أن هذا الملف يحتوي في داخله العديد من الكائنات الأخرى التي يجب أن تخزن أولاً بأول ، مثل الجداول و الاستعلامات ، وعليه يجب أن نهىء الملف لتخزين هذه الكائنات ، وذلك بحجز مكان لها على ذاكرة الجهاز الثانوية (القرص الصلب مثلاً) ، وعملية الحجز تتم بتخزين الملف الذي يحتوي هذه الكائنات أي ملف قاعدة البيانات .

❖ فتح ملف قاعدة بيانات قديم :




❖ التعرف على بيئة أكسس ٢٠٠٧

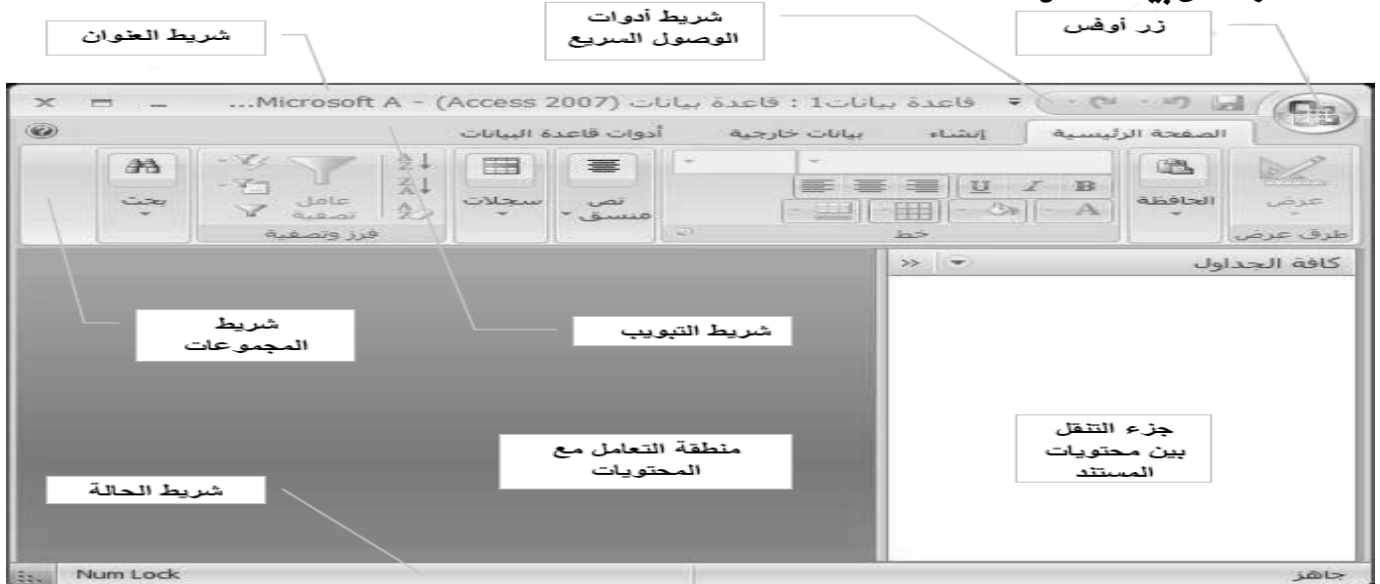

➤ زر أوفيس:

- يستخدم لفتح قائمة ملف المستخدمة في الإصدارات السابقة ، والتي تحتوي على أوامر الملفات من فتح وإنشاء ، وحفظ وطباعة ... إلخ

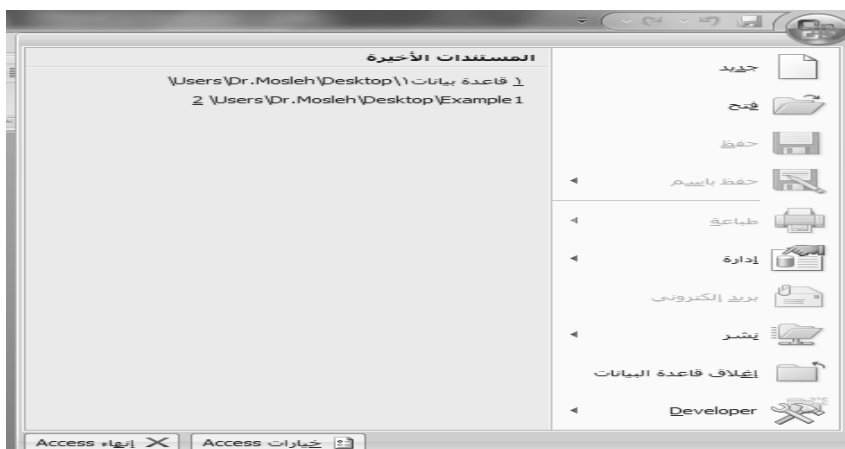


- تتميز بيئة أوفيس ٢٠٠٧ باستخدامها لشريط التبويب بدلا من القوائم، وهو شريط يحتوي على تبويبات متخصصة ، وفي كل تبويب مجموعات خاصة بهذا التبويب، ولدينا التبويبات الرئيسية التالية :
 - تبويب الصفحة الرئيسية .
 - تبويب إنشاء .
 - تبويب بيانات خارجية .
 - تبويب أدوات قواعد البيانات .
- وهناك تبويبات ثانوية تظهر عند الحاجة ، أو تظهر عند استخدام كائن معين .



➤ تبويب الصفحة الرئيسية:

- يستخدم في إنجاز مهام مثل :
 - تحديد طريقة عرض أخرى .
 - نسخ ولصق من الحافظة .
 - تعيين خصائص الخط الحالية .
 - تعيين محاذاة الخط الحالية .
 - تطبيق تنسيق النص المنسق على حقل "مذكرة".
 - العمل مع السجلات (تتضمن الأوامر "تحديث" و"جديد" و"حفظ" و"حذف" و"الإجماليات" و"تدقيق إملائي" و"أكثر") .
 - فرز السجلات وتصنيفتها .
 - البحث عن السجلات .

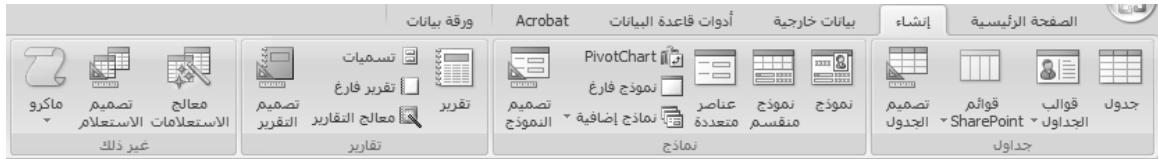

➤ تبويب إنشاء:

- وهو التبويب الأكثر أهمية ويستخدم في إنجاز مهام مثل:
 - إنشاء جدول فارغ جديد.
 - إنشاء جدول جديد باستخدام قالب الجدول.
 - إنشاء جدول فارغ جديد في طريقة عرض "التصميم".
 - إنشاء نموذج جديد يستند إلى جدول أو استعلام نشط.
 - إنشاء pivot table أو مخطط جديد.
 - إنشاء تقرير جديد يستند إلى جدول أو استعلام نشط.
 - إنشاء استعلام أو ماكرو أو وحدة نمطية أو فئة وحدة نمطية جديدة.



➤ تبويب بيانات خارجية:

- يستخدم في إنجاز مهام مثل :
 - استيراد بيانات خارجية أو الارتباط بها .
 - تصدير بيانات .
 - تجميع البيانات وتحديثها باستخدام البريد الإلكتروني.
 - العمل مع قوائم SharePoint غير المتصلة .
 - إنشاء عمليات الاستيراد والتصدير المحفوظة .
 - نقل كافة أجزاء قاعدة البيانات أو جزء منها إلى موقع SharePoint جديد أو موجود.



➤ تبويب أدوات قاعدة البيانات:

- يستخدم في إنجاز مهام مثل
 - تشغيل محرر Visual Basic أو ماكرو .
 - إنشاء علاقات جدول وعرضها .
 - إظهار/إخفاء تبعيات الكائنات أو ورقة الخصائص .
 - تشغيل توثيق قاعدة البيانات أو تحليل الأداء .
 - نقل البيانات إلى Microsoft SQL Server أو قاعدة بيانات Access (الجدول فقط).
 - تشغيل "إدارة الجداول المرتبطة" إدارة وظائف Access الإضافية .
 - إنشاء وحدة نمطية (VBA.) Visual Basic for Applications

➤ جزء التنقل :


- وهو الجزء الذي يحتوي كل الكائنات التي تحتويها قاعدة البيانات، وبشكل رئيسي تحتوي على :

١ . الجداول	٢ . الاستعلامات
٣ . النماذج	٤ . التقارير


المحاضرة العاشرة : برنامج إدارة قواعد البيانات
 مايكروسوفت أكسس ٢٠٠٧ Microsoft Access 2007
 (بناء الجداول)

❖ تذكير بمثال الجامعة :

➤ أخذنا في محاضرة سابقة مخطط الكيان العلاقة التالي:

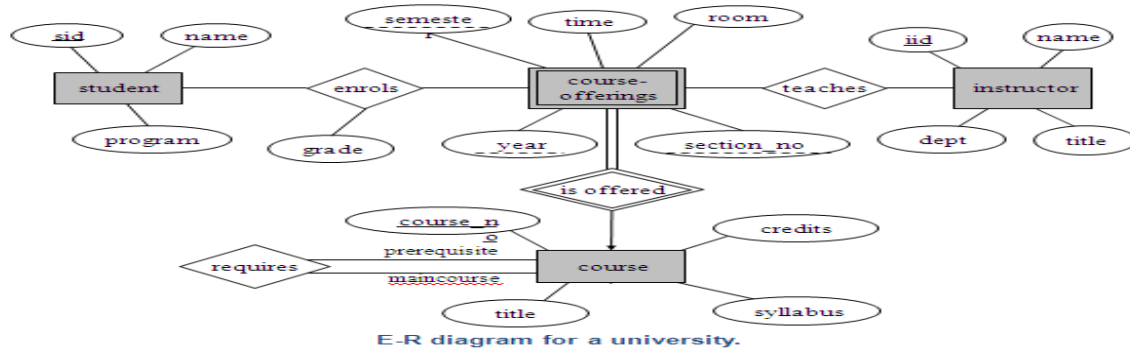

• ونتج عن تحويل مخطط الكيان العلاقة ، مخطط قواعد البيانات التالي:

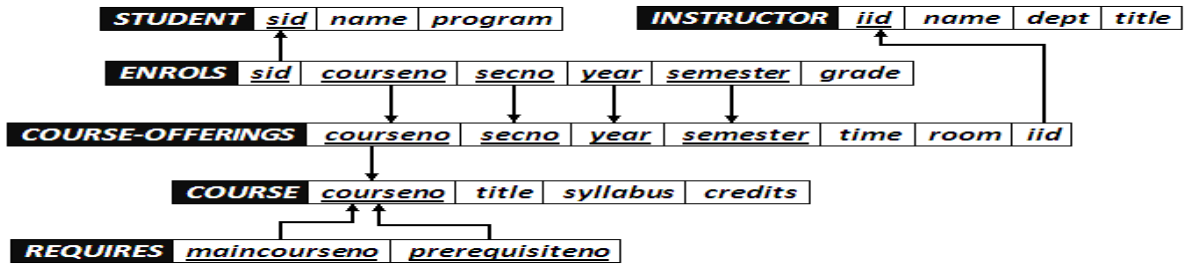

• سنقوم في هذه المحاضرة، وما يليها باستخدام هذا المثال للشرح والتطبيق ..


❖ ما هو الجدول؟

- يعتبر الجدول هو الكائن الأساسي في بناء قاعدة البيانات ، حيث أنه المخزن الحقيقي للبيانات .
- يحتوي الجدول على بيانات حول موضوع معين مثل الطلاب المحاضرون المقررات. ويتكون من صفوف تسمى سجلات، ومن أعمدة تسمى حقول .
- يحتوي السجل في الجدول على معلومات متعددة حول عنصر معين، كان يكون سجل معلومات عن الطالب، أو سجل معلومات عن المقرر.
- أما الحقل فهو : عبارة عن معلومة من نوع معين يمكن سردها لأكثر من عنصر، بحيث تكون معلومات الحقل متجانسة في النوع.
- وبالتالي يتكون السجل الواحد من عدد من الحقول التي تصف معلومات لشخص أو شيء ما.
- يمكن أن تحتوي قاعدة البيانات على جدول فأكثر (ملف واحد يحتوي عدة جداول)

❖ طرق إنشاء الجدول

- يمكن إنشاء الجدول بأكثر من طريقة :

١. عند إنشاء ملف قاعدة بيانات جديد، يتم إنشاء جدول فارغ من قبل برنامج الأكسس :

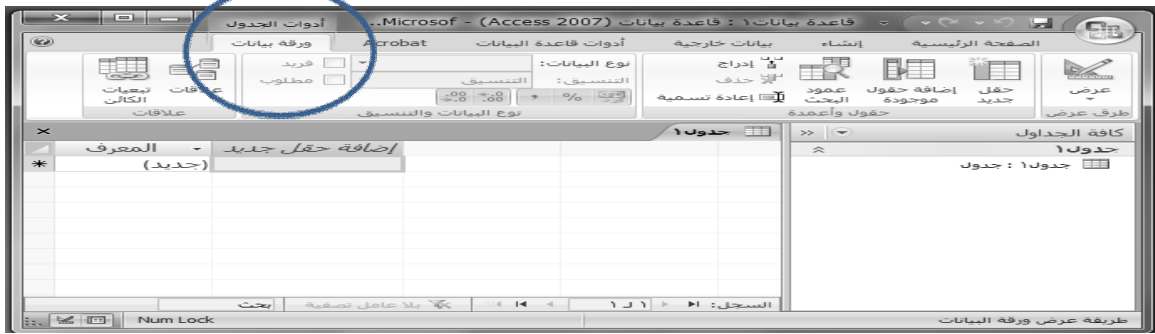

- يتم إدراج جدول جديد في قاعدة البيانات ويتم فتحه في طريقة عرض " ورقة البيانات " .
- ٢. عند إنشاء فتح ملف قاعدة بيانات مخزن سابقا، في علامة التبويب إنشاء، في المجموعة جداول، انقر فوق جدول :



- يتم إدراج جدول جديد في قاعدة البيانات ويتم فتحه في طريقة عرض " ورقة البيانات " .


٣. إنشاء جدول استناداً إلى قالب جدول :

- لإنشاء جداول "جهات الاتصال" أو "المهام" أو "المشاكل" أو "الأحداث" أو "الأصول" ربما ترغب بالبداية بقوالب الجداول التي تأتي مع Office Access 2007. وذلك في علامة التبويب إنشاء، في المجموعة جداول ، انقر فوق قوالب الجداول ثم حدد واحداً من القوالب المتوفرة من القائمة (قم بتجربة القوالب الموجودة)



٤. إنشاء جدول جديد بواسطة الاستيراد أو الارتباط ببيانات خارجية :

- وذلك ضمن علامة التبويب بيانات خارجية، في المجموعة استيراد، انقر فوق أحد مصادر البيانات المتاحة.

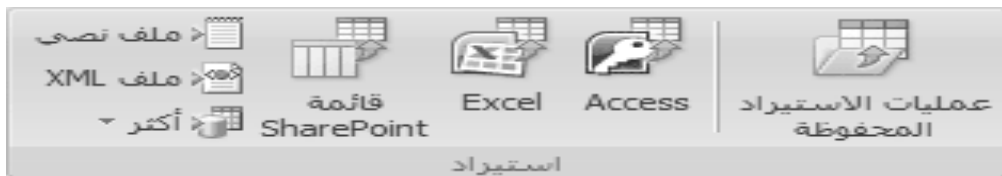

- اتبع الإرشادات الموجودة في مربعات الحوار .
- ينشئ Access الجدول الجديد ويعرضه في "جزء التنقل" .

٥. إنشاء جدول جديد بواسطة تصميم الجداول :

- وهي الطريقة الأكثر استخداماً ، لأنها تعطيك الفرصة لبناء هيكل الجدول ومن ثم إدخال البيانات، وذلك عن طريق التبويب إنشاء مجموع جداول.



➤ ملاحظة ١:


- عند إنشاء جدول بالطريقة الأولى والثانية يمكنك إدخال البيانات مباشرة ، ويقوم برنامج الأكسس ببناء الهيكل للجدول.

➤ ملاحظة ٢:

- عند بناء الجدول بالطريقة الخامسة ، يقوم المستخدم ببناء هيكل الجدول ومن ثم الانتقال لإدخال البيانات ، وهو الأفضل .

➤ ملاحظة ٣:

- يمكن التنقل بين الطريقتين بكل سهولة ويسر عن طريق تبويب ورقة بيانات الذي يظهر في حالة إنشاء جدول، حيث يمكن التبديل بين التصميم وورقة البيانات .

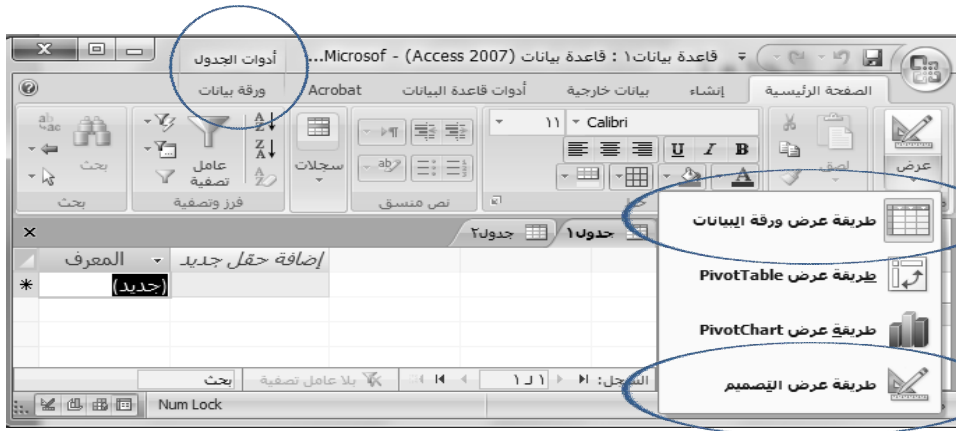

- التغيير بعد التحويل إلى وضع التصميم



❖ أنواع البيانات التي يمكن أن يبنى منها الجدول :

- يجب التعامل مع نوع بيانات الحقل على أنها مجموعة كفاءات يتم تطبيقها على كافة القيم المتضمنة في الحقل وتساعد في تحديد نوع بيانات تلك القيم. فعلى سبيل المثال، قد تتضمن القيم المخزنة في حقل "نصي" أحرفاً وأرقاماً ومجموعة محدودة من علامات الترقيم فقط. علاوة على ذلك، قد يبلغ الحد الأقصى لعدد الأحرف التي يحتوي عليها الحقل "النصي" ٢٥٥ حرفاً.

➤ هناك عشرة أنواع مختلفة من البيانات في Access:

١. مرفق: عبارة عن الملفات، مثل الصور الرقمية. ويمكن إرفاق ملفات متعددة لكل سجل. ولا يتوفر هذا النوع من البيانات في الإصدارات السابقة من Access.
٢. ترقيم تلقائي: عبارة عن الأرقام التي يتم إنشاؤها تلقائياً لكل سجل.
٣. عملة: عبارة عن القيم المالية.
٤. التاريخ/الوقت: عبارة عن التواريخ والأرقام.
٥. ارتباط تشعبي: عبارة عن الارتباطات التشعبية، مثل عناوين البريد الإلكتروني.
٦. مذكرة: عبارة عن مجموعات نصية طويلة ونصوص تستخدم تنسيق نصي. وسيكون الاستخدام الفعلي لحقل "المذكرة" وصفاً مفصلاً للمنتج.
٧. رقم: عبارة عن القيم الرقمية، مثل المسافات. لاحظ وجود نوع منفصل لبيانات كل عملة.
٨. كائن OLE: كائنات (OLE كائن: OLE كائن يدعم بروتوكول OLE لارتباطه وتضمينه. يمكن أن يرتبط كائن OLE لملمقم) OLE على سبيل المثال، صورة Windows أو جدول بيانات Microsoft Excel أو تضمينه في حقل أو نموذج أو تقرير)، مثل مستندات Word.
٩. نص: عبارة عن قيم أبجدية رقمية صغيرة، مثل الاسم الأخير أو عنوان الشارع.
١٠. موافق/غير موافق: قيم منطقية

❖ تفصيل بعض أنواع البيانات التي يمكن أن يبني منها الجدول :

(١) مرفق:

- الغرض يمكنك استخدام حقل المرفق لإرفاق العديد من الملفات بداية من الصور وحتى السجلات .
- من المفترض أنه لديك قاعدة بيانات لجهات الاتصال الخاصة بالوظائف. يمكنك استخدام حقل المرفق لإرفاق صورة لكل جهة اتصال، كما يمكنك إرفاق سيرة ذاتية أو أكثر لجهة اتصال بنفس الحقل في هذا السجل .
- بالنسبة لبعض أنواع الملفات، يقوم Access بضغط كل مرفق بمجرد إضافته .
- يمكنك إرفاق العديد من أنواع الملفات المختلفة إلى السجل، لكن قد يتم حظر بعض أنواع الملفات التي قد تشكل مخاطر أمنية. وكقاعدة عامة، يمكنك إرفاق أي ملف تم إنشاؤه باستخدام أحد برامج نظام Microsoft Office 2007. كما يمكنك إرفاق ملفات السجلات (.log والملفات النصية (.text أو .txt والملفات المضغوطة .zip

(٢) رقم:

- يتم تحديد حجم الحقل لنوع البيانات رقم عن طريق تخصيص حجم الحقل إلى أحد الخيارات التالية :
- بايت: يُستخدم للأعداد الصحيحة التي تتراوح من ٠ إلى ٢٥٥. حيث إن التخزين المطلوب هو ١ بايت.
- عدد صحيح: يُستخدم للأعداد الصحيحة التي تتراوح من ٠ إلى ٢٥٥. حيث إن التخزين المطلوب هو ٢ بايت.
- عدد صحيح طويل: يُستخدم للأعداد الصحيحة التي تتراوح من -٢,١٤٧,٤٨٣,٦٤٨ إلى ٢,١٤٧,٤٨٣,٦٤٧. حيث إن التخزين المطلوب هو ٤ بايت.

- يُستخدم العدد المفرد : لقيم الفاصلة العائمة الرقمية التي تتراوح من -٣.٤ * ٣^٨١٠ إلى ٣.٤ * ٣^٨١٠ وإلى ما يصل إلى ٧ أرقام رئيسية. حيث إن التخزين المطلوب هو ٤ بايت.
- يُستخدم العدد المزدوج : لقيم الفاصلة العائمة الرقمية التي تتراوح من -١.٧٩٧ * ٣^٨١٠ إلى ١.٧٩٧ * ٣^٨١٠ وإلى ما يصل إلى ١٥ رقمًا صحيحًا. حيث إن التخزين المطلوب هو ٨ بايت.
- يُستخدم معرف النسخ المتماثلة : لتخزين المعرف الفريد العمومي المطلوب للنسخ المتماثلة. حيث إن التخزين المطلوب هو ١٦ بايت. لاحظ أنه لا يتم اعتماد النسخ المتماثلة باستخدام تنسيق الملف . accdb.
- يُستخدم الرقم العشري : للقيم الرقمية التي تتراوح من -٩.٩٩٩ * ٢^٧١٠ إلى ٩.٩٩٩ * ٢^٧١٠ ، حيث إن التخزين المطلوب هو ١٢ بايت.

➤ ملاحظة : للحصول على أفضل أداء، يجب دوماً تحديد أقل حجم حقل مناسب

(٣) الوقت/التاريخ:

- يمكن اختيار تنسيق معين خاص بالتاريخ من ضمن التنسيقات التالية :
- التاريخ العام : لن يتم عرض الوقت بشكل افتراضي إذا كانت القيمة تاريخاً فقط؛ كما أنه لن يتم عرض التاريخ إذا كانت القيمة وقتاً فقط. يجمع هذا الإعداد بين الإعدادين "التاريخ القصير" و "الوقت الطويل".

➤ أمثلة :

• ٤/٣/٠٧

• ٠٥:٣٤:٠٠ م

• ٤/٣/٠٧ ٠٥:٣٤:٠٠ م

- يعد التاريخ الطويل هو نفس إعداد "التاريخ الطويل" الموجود في الإعدادات الإقليمية في Windows . مثال : السبت، ٣ ابريل، ٢٠٠٧.

- يعرض التاريخ المتوسط التاريخ ك dd-mmm-yyyy . مثال : ٣ - ابريل - ٢٠٠٧.

- يعتبر التاريخ القصير هو نفس إعداد "التاريخ القصير" الموجود في الإعدادات الإقليمية في Windows. مثال: ٠٧/٣/٤ .

➤ تحذير :

- يفترض بإعداد " التاريخ القصير" أن تكون التواريخ فيما بين ١/١/٠٠ و ١٢/٣١/٢٩ من تواريخ القرن الحادي والعشرين (أي أن السنين يُفترض أن تكون من ٢٠٠٠ إلى ٢٠٢٩).
- ويُفترض أن تكون التواريخ فيما بين ١/١/٣٠ و ١٢/٣١/٩٩ من تواريخ القرن العشرين أي أن السنين يُفترض أن تكون من ١٩٣٠ إلى ١٩٩٩).

- يعد التاريخ الطويل : هو نفس الإعداد الموجود في علامة التبويب وقت من الإعدادات الإقليمية في Windows. مثال: ٠٥:٣٤:٢٣ م.

- يعرض الوقت المتوسط : الوقت بالساعات والدقائق مفصولة بحرف فاصل زمني. مثال: ٠٥:٣٤ م.

- يعرض الوقت القصير : الوقت بالساعات والدقائق مفصولة بفواصل زمني باستخدام تنسيق ٢٤ ساعة. مثال: ١٧:٣٤

❖ المفتاح الأساسي :

- المفتاح الأساسي هو ذلك الحقل (أو مجموعة الحقول) الذي يمكن عن طريقه تمييز سجلات الجدول الواحد عن بعضها البعض .



- يمكن تحديد المفتاح الأساسي لجدول ما عن طريق الشكل في الصورة . ←

- يعتبر المفتاح الأساسي (Primary Key) جزءاً رئيسياً في ربط جداول قاعدة البيانات بعضها ببعض .

❖ بناء جداول الجامعة :

- في مثال الجامعة لدينا عدد ٦ جداول هي :

• جدول الطالب (Student)	• جدول المدرس (Instructor)	• جدول الطالب الفصلي (Enrols)
• جدول الشعب الفصلي (Course-Offerings)	• جدول المقررات (Course)	• جدول المتطلب السابق (Requires)

☒ جدول الطالب (Student) :


- يتكون من الحقول التالية :
- رقم الطالب (رقم ، رقم صحيح طويل) ، مفتاح أساسي .
- اسم الطالب (نص ، ١٥ حرف) .
- التخصص (نص ، ٢٥ حرف) .

➤ خطوات إنشاء جدول الطالب :

- نقوم بإنشاء ملف جديد ونخزنه تحت اسم University على سطح المكتب .



- نقوم بإنشاء جدول باستخدام طريقة تصميم الجداول

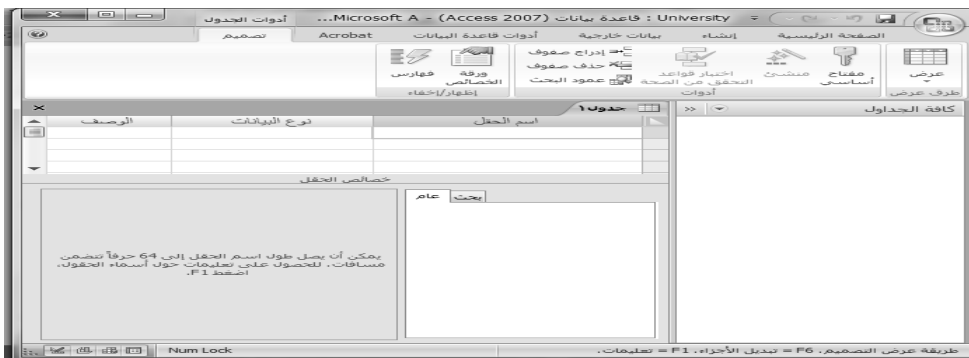



- ندخل اسم الحقل الأول في خانة اسم الحقل



- نقوم بإدخال نوع بيانات الحقل في خانة نوع البيانات من ضمن الخيارات المتوفرة



- نقوم بإدخال حجم الحقل من بين الخيارات المعطاه



- نكرر نفس العملية لحقل اسم الطالب



- نكرر نفس العملية لحقل التخصص





- نقوم بتحديد المفتاح الأساسي عن طريق إختيار الحقل ، ومن ثم الضغط على أيقونة مفتاح أساسي



- نقوم بتخزين الجدول إما بالضغط على شكل القرص المرن في شريط الوصول السريع أو من قائمة زر أوفيس نختار حفظ أو حفظ باسم، نكتب اسم الجدول ونضغط موافق



- بعد الحفظ يظهر الجدول في جزء التنقل



- ننقل إلى نمط ورقة بيانات لإدخال بيانات الجدول، ومن ثم ندخل البيانات سجلا بعد الآخر

شريط التنقل بين السجلات

نقوم بإنشاء باقي الجداول بذات الطريقة :



• وبذلك يظهر لدينا في


جزء التنقل الجداول

الستة المطلوبة


المحاضرة الحادية عشر : برنامج إدارة قواعد البيانات
مايكروسوفت أكسس ٢٠٠٧ Microsoft Access 2007
(بناء العلاقات)

❖ تذكير بمثال الجامعة :

➤ أخذنا في محاضرة سابقة مخطط الكيان العلاقة التالي:

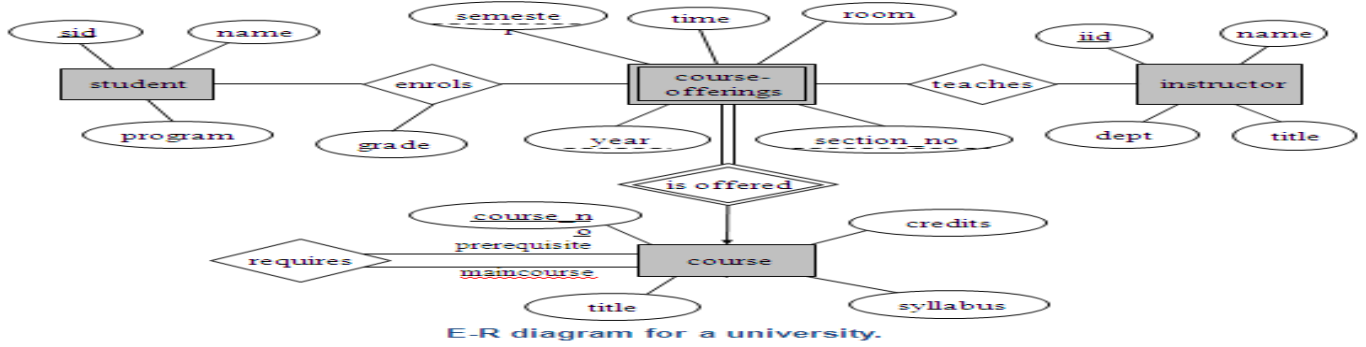

• ونتج عن تحويل مخطط الكيان العلاقة ، مخطط قواعد البيانات التالي:

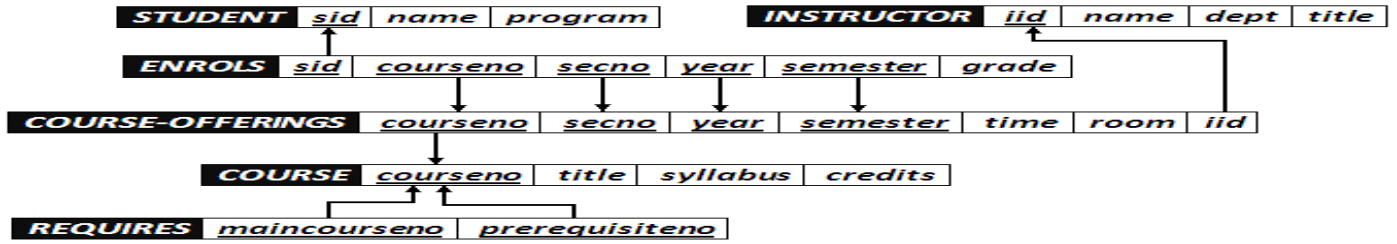

• حيث قمنا في المحاضرة السابقة ببناء الجداول المذكورة في هذا المخطط ، ونقوم في هذه المحاضرة ببناء العلاقات اللازمة .

➤ ملاحظة (١) :

• للمضي قدما في هذه المحاضرة ، عليك مراجعة ما تم شرحه مسبقا عن العلاقات وأنواعها.

➤ ملاحظة (٢) :

• عليك مقارنة نتائج العلاقات في أكسس مع مخطط قواعد البيانات للجامعة لمعرفة مدى التطابق.

❖ لماذا ننشئ علاقات الجداول ؟

• هناك العديد من الأسباب التي تجعل من الضروري إنشاء علاقات جداول قبل إنشاء كائنات قاعدة بيانات أخرى، مثل النماذج والاستعلامات والتقارير :

- تؤثر علاقات الجداول على تصميمات الاستعلام، للعل مع سجلات من أكثر من جدول واحد، يجب عليك غالباً إنشاء استعلام يربط هذه الجداول. يعمل الاستعلام من خلال مطابقة القيم في حقل المفتاح الأساسي للجدول الأول بحقل مفتاح خارجي في الجدول الثاني.

- تؤثر علاقات الجداول على تصميمات النموذج والتقارير، حيث يقدم أكسس اختيارات تستند إلى هذه العلاقات.

- علاقات الجداول هي الأساس حيث يمكنك تحسين التكامل المرجعي ليساعدك على منع السجلات الوحيدة في قاعدة البيانات . (السجل الوحيد هو سجل يرجع إلى سجل آخر غير موجود)

❖ فهم التكامل المرجعي :

- عندما تصمم قاعدة بيانات، فإنك تقسم المعلومات في جداول حسب الموضوع للحد من تكرار البيانات.
- الهدف من التكامل المرجعي هو منع السجلات الوحيدة والحفاظ على المراجع متزامنة بحيث لا يحدث عدم توافقية في البيانات بين الجداول المختلفة .
- يمكنك فرض التكامل المرجعي عن طريق تمكينه لعلاقة جدول . بحيث يرفض أكسس أية عملية تمنع التكامل المرجعي لعلاقة الجدول .
- في حال احتجت لتغيير قيمة المفتاح الأساسي ، بناءا عليه يجب عليك تحديث قيمته في الجداول المرتبطة معه ، ويمكن ذلك عن طريق اختيار "تتالي تحديث الحقول المرتبطة" ، ليقوم أكسس بعملية التحديث بالنيابة عنك.
- في حال احتجت لحذف قيمة المفتاح الأساسي ، بناءا عليه يجب عليك حذف قيمته في الجداول المرتبطة معه، ويمكن ذلك عن طريق اختيار "تتالي حذف السجلات المرتبطة"، ليقوم أكسس بعملية الحذف بالنيابة عنك .



❖ عرض علاقات الجداول :

➤ عرض علاقات الجداول:

- انقر فوق علاقات ضمن علامة التبويب أدوات قاعدة البيانات.

يفتح الإطار "علاقات" ويعرض أي علاقات موجودة.

إذا لم يتم تعريف أي علاقات جداول بعد، وكنت تفتح الإطار

علاقات للمرة الأولى، يطالبك أكسس بإضافة جدول أو استعلام إلى الإطار.



(١) افتح لوحة العلاقات .

(٢) اضغط بزر الفأرة الأيمن لإظهار الجداول .



(٣) اختر الجداول/ الاستعلامات المطلوبة .

٤) قم بإنشاء العلاقة :



• هناك أكثر من طريقة لإنشاء علاقة جدول بآخر،

سنذكر منها أبسط طريقتين:

(١) باستخدام سحب وإفلات الفأرة .

(٢) باستخدام قائمة تحديد علاقة .


(١) باستخدام سحب وإفلات الفأرة:

أ) اضغط على حقل المفتاح الأساسي في الجدول الأول، بزر الفأرة الأيسر.

ب) حرك الفأرة مع استمرار الضغط على زر الفأرة الأيسر باتجاه الجدول الثاني ، وبالتحديد المفتاح الخارجي المطلوب .

ت) أترك زر الفأرة، لتظهر لك شاشة تحرير العلاقات .

ث) اضغط لإنشاء لتجد أنه تم تكوين خط واصل بين الجدولين .

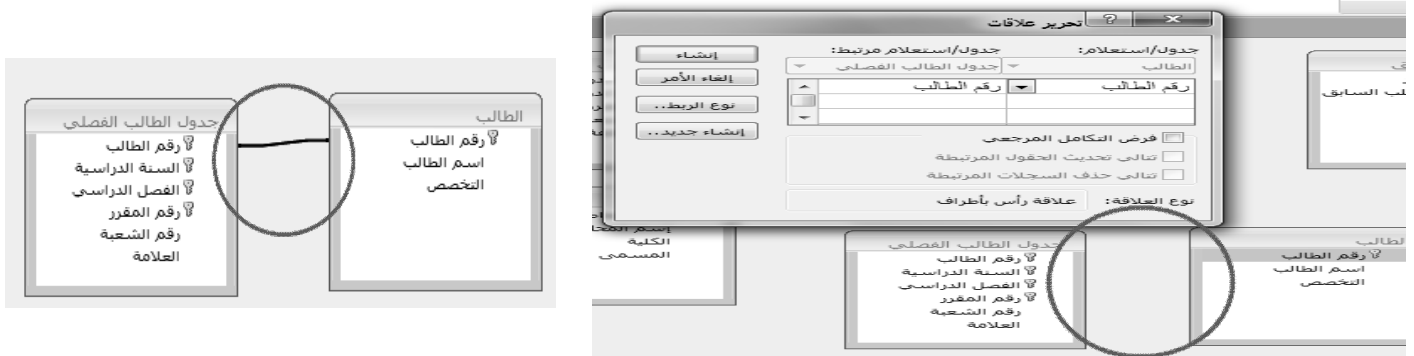

(٢) باستخدام شاشة تحرير العلاقات :

أ) اضغط على أيقونة تحرير علاقات :



ب) تظهر لك شاشة تحرير علاقات ، اضغط لإنشاء جديد :



إنشاء جديد

اسم الجدول الأيسر:

اسم الجدول الأيمن:

اسم العمود الأيسر:

اسم العمود الأيمن:

الطالب

رقم الطالب

اسم الطالب

التخصص

إلغاء الأمر موافق

ت) في شاشة إنشاء جديد ، اختر اسم الجدول الأيمن :

إنشاء جديد

اسم الجدول الأيسر:

اسم الجدول الأيمن:

اسم العمود الأيسر:

اسم العمود الأيمن:

الطالب

المتطلب السابق

المحاضر

المقرر

جدول الشعب الفصلي

جدول الطالب الفصلي

إلغاء الأمر موافق

ث) اختر اسم العمود الأيمن :

إنشاء جديد

اسم الجدول الأيسر:

اسم الجدول الأيمن:

الطالب

المتطلب السابق

المحاضر

المقرر

جدول الشعب الفصلي

جدول الطالب الفصلي

اسم العمود الأيمن:

رقم الطالب

ج) اختر اسم الجدول الأيسر :

إنشاء جديد

اسم الجدول الأيسر:

اسم الجدول الأيمن:

الطالب

المتطلب السابق

المحاضر

المقرر

جدول الشعب الفصلي

جدول الطالب الفصلي

اسم العمود الأيمن:

رقم الطالب

رقم الطالب

السنة الدراسية

الفصل الدراسي

رقم المقرر

رقم الشعبة

العلامة

الفصل الدراسي

رقم المقرر

ح) اختر اسم العمود الأيسر :

إنشاء جديد

اسم الجدول الأيسر:

اسم الجدول الأيمن:

الطالب

المتطلب السابق

المحاضر

المقرر

جدول الشعب الفصلي

جدول الطالب الفصلي

اسم العمود الأيمن:

رقم الطالب

رقم الطالب

إلغاء الأمر موافق

خ) اضغط موافق، لتعود إلى شاشة تحرير علاقات

إنشاء جديد

اسم الجدول الأيسر: جدول الطالب الفصلي
اسم الجدول الأيمن: الطالب

اسم العمود الأيسر: اسم الطالب
اسم العمود الأيمن: اسم الطالب

رقم الطالب
السنة الدراسية
الفصل الدراسي
رقم المقرر
رقم الشعبة
العلامة

الفصل الدراسي
رقم المقرر

(د) اختر اسم العمود الأيسر :

تحرير علاقات


جدول/استعلام مرتبط: جدول الطالب الفصلي
جدول/استعلام: الطالب

رقم الطالب
رقم الطالب

فرض التكامل المرجعي
تتالي تحديث الحقول المرتبطة
تتالي حذف السجلات المرتبطة

نوع العلاقة: علاقة رأس بأطراف

(ذ) اضغط لإنشاء لتتم عملية إنشاء العلاقة

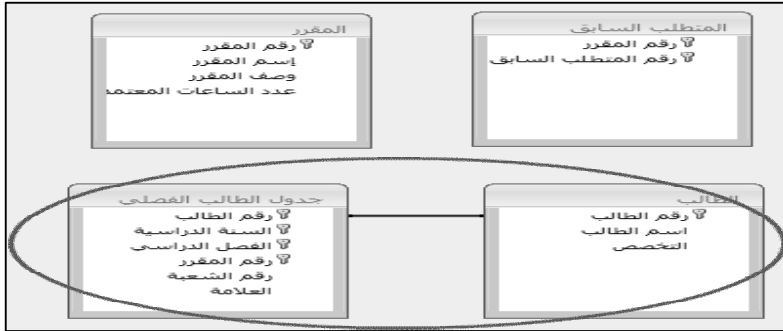

➤ ملاحظة :

- هناك حالات تكون فيها العلاقة بين الجدولين على أكثر من حقل ، مثل علاقة جدول الشعب الفصلي بجدول الطالب الفصلي، عندها يتم اختيار باقي الحقول في شاشة تحرير العلاقات بعد الانتهاء من شاشة إنشاء جديد .

تحرير علاقات

جدول/استعلام مرتبط: جدول الطالب الفصلي
جدول/استعلام: جدول الشعب الفصلي

السنة الدراسية
الفصل الدراسي
رقم الطالب
السنة الدراسية
الفصل الدراسي
رقم المقرر
رقم الشعبة
العلامة

فرض التكامل المرجعي
تتالي تحديث الحقول المرتبطة
تتالي حذف السجلات المرتبطة

نوع العلاقة: غير معرف

2

تحرير علاقات

جدول/استعلام مرتبط: جدول الطالب الفصلي
جدول/استعلام: جدول الشعب الفصلي

السنة الدراسية
الفصل الدراسي
السنة الدراسية
الفصل الدراسي
رقم المقرر
رقم الشعبة
رقم الفاعية
اليوم
الوقت
رقم المحاضر

فرض التكامل المرجعي
تتالي تحديث الحقول المرتبطة
تتالي حذف السجلات المرتبطة

نوع العلاقة: غير معرف

1

تحرير علاقات

جدول/استعلام مرتبط: جدول الطالب الفصلي
جدول/استعلام: جدول الشعب الفصلي

السنة الدراسية
الفصل الدراسي
السنة الدراسية
الفصل الدراسي

فرض التكامل المرجعي
تتالي تحديث الحقول المرتبطة
تتالي حذف السجلات المرتبطة

نوع العلاقة: غير معرف

3

❖ حذف علاقة جدول :

- لحذف علاقة بين جدولين ، اضغط بزر الفأرة الأيمن على الخط الممثل للعلاقة بين الجدولين ، واختر حذف :



❖ تغيير علاقة جدول :

- لإجراء تغيير على علاقة ما بين جدولين ، اضغط بزر الفأرة الأيمن على الخط الممثل للعلاقة بين الجدولين ، واختر تحرير علاقات ، ومن شاشة تحرير علاقات نجري التغيير، ثم نضغط موافق .





❖ فرض التكامل المرجعي :

- لفرض التكامل المرجعي على علاقة ما بين جدولين، نختل شاشة تحرير العلاقات ونُفَعِّل خيار "فرض التكامل المرجعي"، وفي حالة رغبتنا بإعطاء المستخدم الفرصة للتعديل على قيمة الحقل الأساسي أو حذف قيمة حقل أساسي نفعل باقي الخيارات




❖ إنشاء تقرير العلاقات :



- لإنشاء تقرير بالعلاقات المنشأة ، اختر أيقونة تقرير العلاقة كما هو مبين في الشكل :

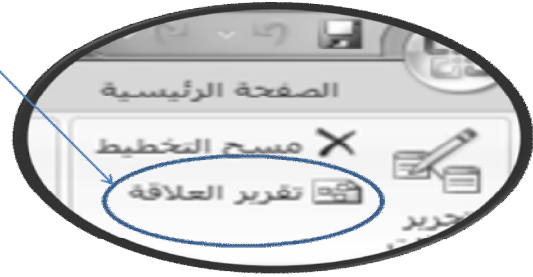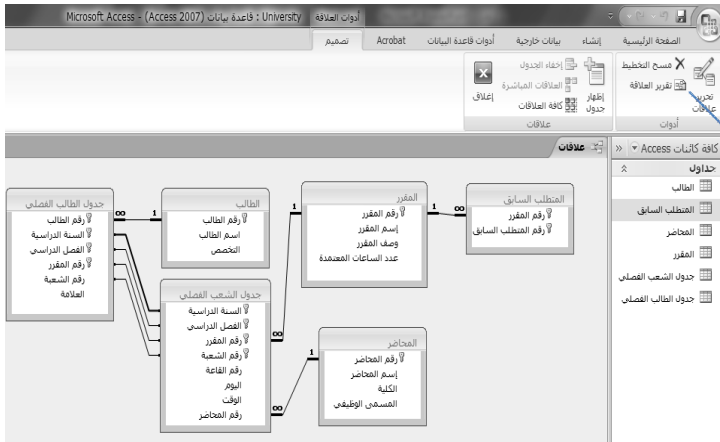

- يظهر لنا تقرير العلاقات أدناه ، ويمكن تسميته العلاقات ل University

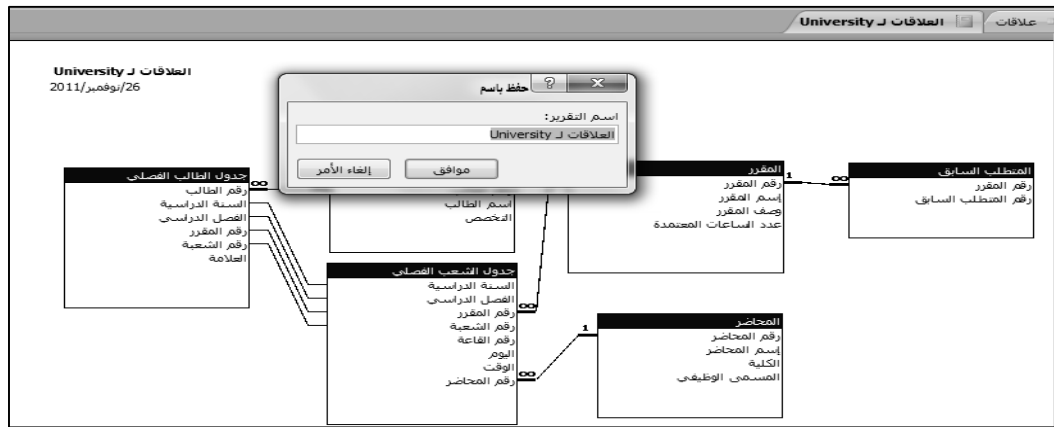

❖ مقارنة مخطط قواعد البيانات مع تقرير العلاقة :

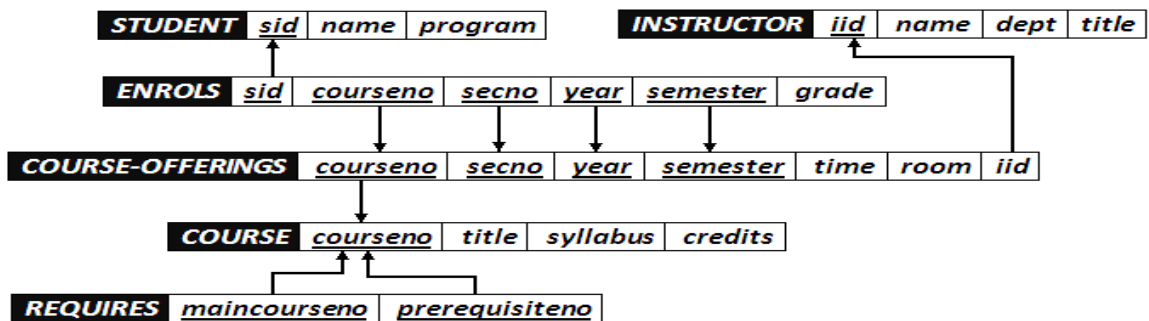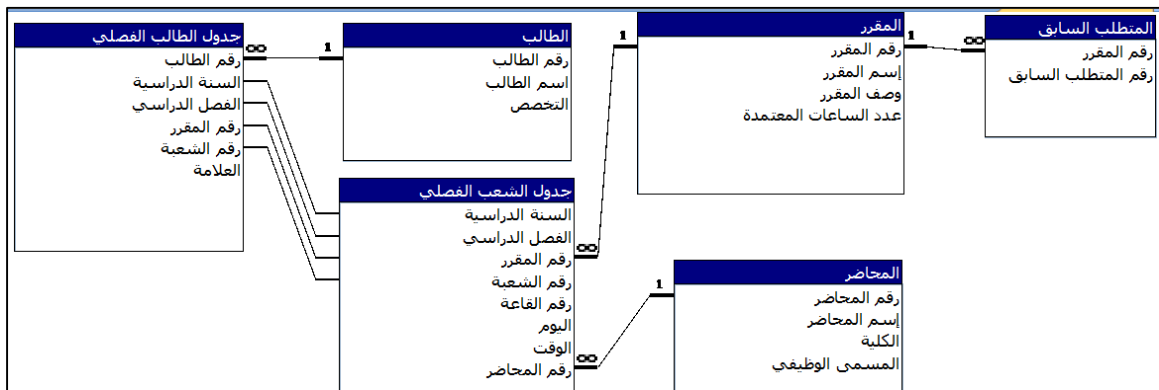

المحاضرة الثانية عشر : برنامج إدارة قواعد البيانات
مايكروسوفت أكسس ٢٠٠٧ Microsoft Access 2007
(إنشاء النماذج والتقارير)

❑ ما هو النموذج؟

- النموذج عبارة عن كائن يمكنك من إنشاء لوحات رسومية تعرض على شاشة المستخدم ، ليتمكن من خلالها إدخال البيانات أو استرجاعها ، أو تعديلها أو حذفها.
- كما يمكن عن طريق النماذج تفعيل بعض الإجراءات البرمجية .

❖ طرق إنشاء النماذج :



- هناك أكثر من طريقة لإنشاء النموذج ، وكلها متوفرة في تبويب إنشاء، ضمن مجموعة نماذج.

➤ طرق إنشاء النماذج:



- ١) نموذج: لإنشاء نموذج يسمح لك بإدخال كل سجل على حدة .
- ٢) نموذج منقسم : لإنشاء نموذج منقسم يقوم بإظهار ورقة بيانات في المقطع العلوي ونموذج في المقطع السفلي لإدخال معلومات حول السجل المحدد في ورقة البيانات
- ٣) عناصر متعددة: لإنشاء نموذج يقوم بعرض سجلات متعددة في ورقة بيانات، مع إظهار سجل واحد في كل صف .
- ٤) Pivot Chart: لعرض البيانات على شكل رسم بياني

٥) نموذج فارغ : لعرض نموذج فارغ يتم إضافة الحقول المطلوبة فيه عن طريق قائمة بالحقول المتوفرة

٦) تصميم النماذج: إنشاء نموذج جديد فارغ بطريقة عرض التصميم، حيث يمكنك إجراء تغييرات تصميم متقدمة على النماذج، مثل إضافة عناصر تحكم مخصصة ، وإضافة تعليمات برمجية

٧) معالج النماذج: لإنشاء نموذج خطوة بخطوة بمساعدة أكسس

٨) ورقة بيانات: لإنشاء نموذج على شكل ورقة بيانات

٩) مربع حوار مشروط: لإنشاء نموذج حوار يحتوي على زر إلغاء الأمر وزر موافق

١٠) Pivot Table: لإنشاء نموذج يعرض البيانات بشكل جدول مفصلي.






➤ سنكتفي في هذا السياق بشرح طريقتين فقط في إنشاء النماذج،
ويترك للطالب التعرف على الطرق الأخرى :

(١) نموذج .

(٢) معالج النماذج .

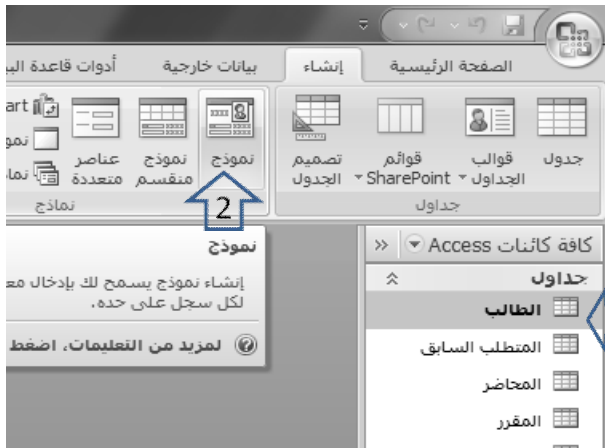


(١) إنشاء نموذج بالضغط على أيقونة "نموذج"

• تعتبر هذه الطريقة الأسهل في إنشاء النماذج حيث أنها تتكون من
خطوتين اثنتين فقط :

(١) اختيار الجدول أو الاستعلام المراد عمل النموذج له من جزء التنقل

(٢) اختيار أيقونة "نموذج" من مجموعة نماذج ضمن تبويب إنشاء .

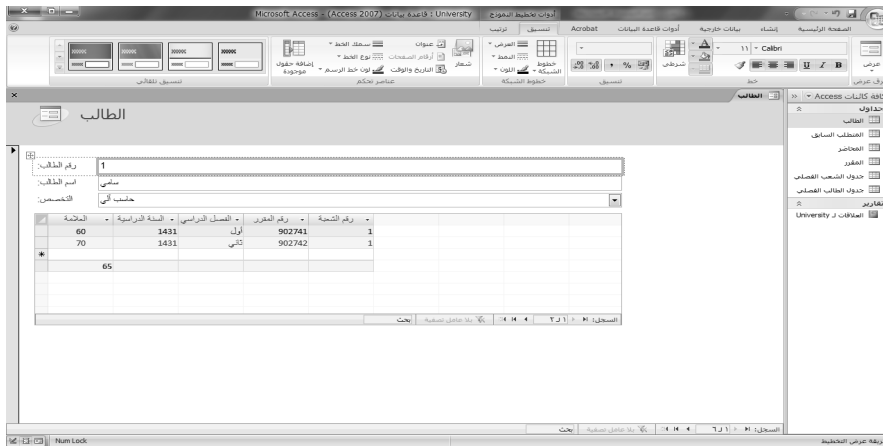

• بناء على الخطوتين السابقتين يظهر لدينا
النموذج كما في الشكل .



• نرى في الشكل ما يلي :

(١) طريقة العرض .

(٢) شريط تنقل النموذج الرئيسي .

(٣) شريط تنقل النموذج الفرعي .

(٤) السجل الفعال في النموذج الفرعي .




• نرى في الشكل شريط تنقل السجلات ، وفيه التفاصيل التالية :

(١) منطقة البحث حسب رقم السجل .

(٢) لإنشاء سجل جديد .

(٣) للانتقال إلى السجل الأخير .

(٤) للانتقال إلى السجل التالي .



(٥) عدد السجلات الكلي . السجل: ١ | ٢ | ٦

(٦) رقم السجل الحالي (السجل الفعال) .

(٧) للانتقال للسجل السابق .

(٨) للانتقال للسجل الأول .

(٢) إنشاء نموذج باستخدام طريقة معالج النماذج :



• في هذه الطريقة يتم إنشاء النموذج خطوة بخطوة

و بمساعدة برنامج أكسس . قم باختيار التويب

إنشاء - المجموعة نماذج - نماذج إضافية -

معالج النماذج .

• تظهر لدينا شاشة معالج النماذج بالخطوات كالتالي :

(١) تحديد مصدر البيانات (جداول أو استعلامات) والحقول من ذلك المصدر .



➤ ملاحظة:

- يمكن الاختيار من أكثر من مصدر بشرط وجود علاقة ربط بين تلك المصادر.
- يمكن اختيار أو التراجع عن اختيار بعض أو كل الحقول في جهة المصدر.

معالج النماذج

ما هي الحقول التي تريدها في النموذج؟
يمكنك الاختيار من أكثر من جدول أو استعلام واحد.

جداول/استعلامات
الجدول: جدول الطالب الفصلي

الحقول المحددة:
رقم الطالب
اسم الطالب
التخصص
رقم المقرر
رقم الشعبة

الحقول المتوفرة:
رقم الطالب
اسم الطالب
التخصص
السنة الدراسية
الفصل الدراسي
العلامة

إلغاء الأمر < السابق > التالي إنهاء

معالج النماذج

ما هي الحقول التي تريدها في النموذج؟
يمكنك الاختيار من أكثر من جدول أو استعلام واحد.

جداول/استعلامات
الجدول: جدول الطالب الفصلي

الحقول المحددة:
رقم الطالب
اسم الطالب
التخصص

الحقول المتوفرة:
رقم الطالب
اسم الطالب
التخصص
السنة الدراسية
الفصل الدراسي
رقم المقرر
رقم الشعبة
العلامة

إلغاء الأمر < السابق > التالي إنهاء

٢) بسبب اختيار بياناتنا من أكثر من مصدر ، فإنه يطلب منا هذه الخطوة الإضافية التي تتعلق بعرض البيانات من وجهة نظر المصدر الأول أو الثاني أو الثالث ...

معالج النماذج

ما هي الطريقة التي تريد بها عرض البيانات؟

رقم الطالب، اسم الطالب، التخصص، رقم المقرر، رقم الشعبة

بواسطة الطالب
بواسطة جدول الطالب الفصلي

نموذج مفرد نماذج مرتبطة

إلغاء الأمر < السابق > التالي إنهاء

معالج النماذج

ما هي الطريقة التي تريد بها عرض البيانات؟

رقم الطالب، اسم الطالب، التخصص

بواسطة الطالب
بواسطة جدول الطالب الفصلي

رقم المقرر، رقم الشعبة

نموذج بنضم، نماذج فرعية نماذج مرتبطة

إلغاء الأمر < السابق > التالي إنهاء

البيانات من وجهة نظر جدول الطالب الفصلي

البيانات من وجهة نظر جدول الطالب

٣) اختيار التخطيط ، وهي طريقة توزيع البيانات في داخل النموذج .

معالج النماذج

ما هو التخطيط الذي تريده للنموذج؟

عمودي
جداولي
ورق بيانات
ضبط

إلغاء الأمر < السابق > التالي إنهاء

معالج النماذج

ما هو التخطيط الذي تريده للنموذج؟

عمودي
جداولي
ورق بيانات
ضبط

إلغاء الأمر < السابق > التالي إنهاء

معالج النماذج

ما هو التخطيط الذي تريده للنموذج؟

عمودي
جداولي
ورق بيانات
ضبط

إلغاء الأمر < السابق > التالي إنهاء


معالج النماذج

ما هو التخطيط الذي تريده للنموذج؟

عمودي
جداولي
ورق بيانات
ضبط

إلغاء الأمر < السابق > التالي إنهاء

٤) اختيار النمط، ويقصد بالنمط شكل الخط، ولونه ولون الخلفية.. إلخ

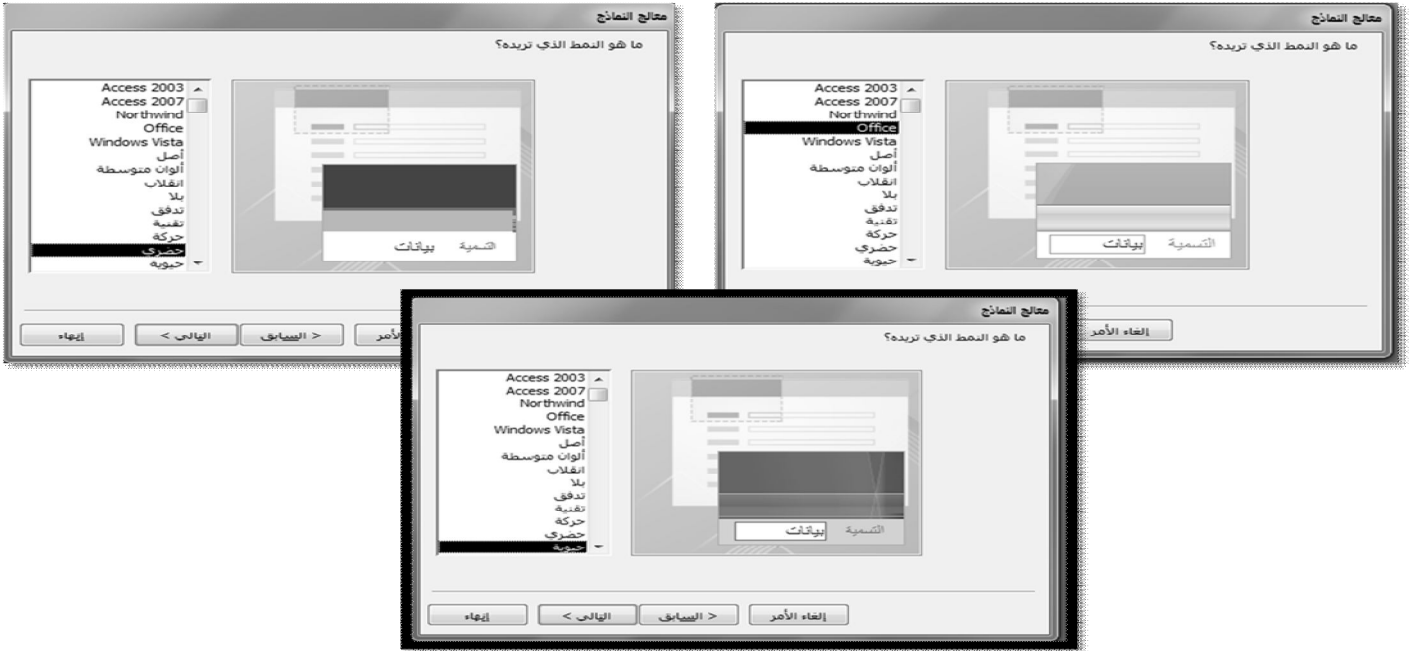

٥) تحديد عنوان النموذج



• ونهاية يظهر لدينا النموذج بالشكل التالي :



❖ طرق عرض النموذج :

- بعد أن يتم إنشاء النموذج ، فإنه يمكن عرضه بأكثر من طريقة :

✕ طريقة عرض النموذج :

- لا يمكن التغيير فيها، وهي الشاشة التنفيذية للنموذج .

✕ طريقة عرض التخطيط :

- وفيها يمكن للمستخدم أن يغير في تخطيط النموذج، إضافة أو حذف حقل من قائمة .

✕ طريقة عرض التصميم :

- وفيها يمكن للمستخدم إجراء تغييرات كبيرة على النموذج من حيث التصميم بأكمله .

❖ ما هو التقرير؟

- التقرير عبارة عن كائن يساعد في إنشاء ورقة للطباعة على الطابعة ،ويمكن أخذ محتوياته من جدول أو إستعلام ، واحد أو أكثر .

- كثيرا ما يتم الحكم على برنامج إدارة قاعدة البيانات من خلال التقارير التي يمكن طباعتها من خلاله، كون النسخة الورقية أكثر تداولاً من النماذج، وهذا لا يقلل من أهمية النماذج.

❖ طرق إنشاء التقارير :

- يمكن إنشاء التقرير في أكسس ٢٠٠٧ بإحدى الطرق الآتية :



(١) تقرير : إنشاء تقرير لجدول أو استعلام مختار من جزء التنقل


(٢) تسميات : لتجهيز تقرير على شكل تسميات labels ليتم طباعتها والصاقها

(٣) تقرير فارغ : إنشاء تقرير فارغ ، ليتم إضافة الحقول المطلوب من قائمة حقول موجودة

(٤) معالج التقارير : لإنشاء التقرير خطوة بخطوة بمساعدة أكسس

(٥) تصميم التقارير : إنشاء التقرير بشكل أكثر تحديدا وتخصصا، بما يسمح بإضافة أدوات تحكم وجمل برمجية خاصة


➤ سنكتفي في هذا السياق بشرح طريقتين فقط في إنشاء التقارير، ويترك للطالب التعرف على الطرق الأخرى :

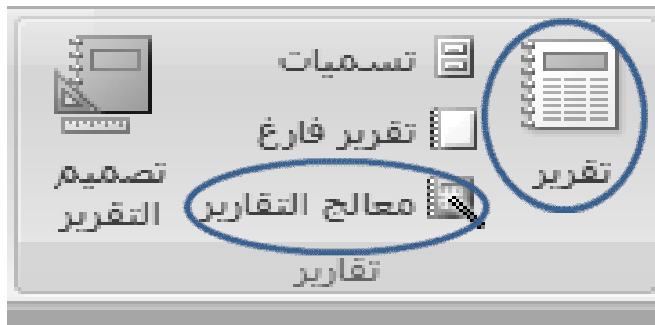

(١) تقرير :

(٢) معالج التقارير :

(١) إنشاء تقرير باستخدام الضغط على أيقونة "تقرير"

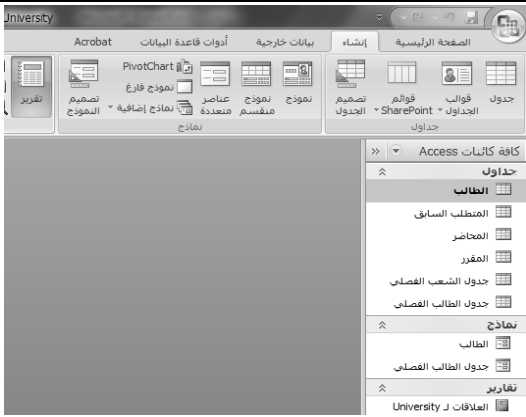


• تعتبر هذه الطريقة الأسهل في إنشاء التقارير، حيث تتلخص في خطوتين اثنتين:

(١) اختيار الجدول أو الاستعلام المطلوب تقريره

(٢) الضغط على أيقونة "تقرير"

• فيظهر لدينا التقرير بالشكل التالي:

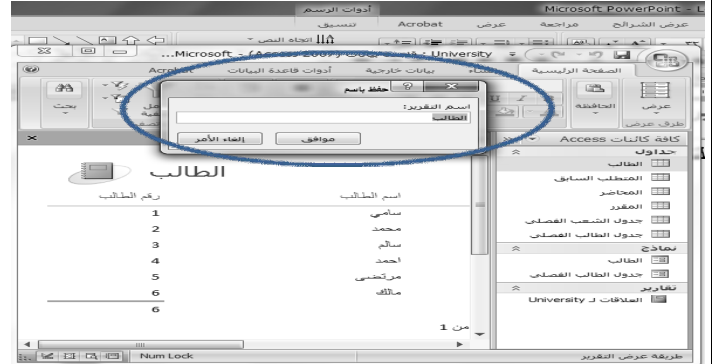


(٢) إنشاء تقرير باستخدام طريقة (معالج التقارير) :

• تمر عملية إنشاء التقرير بطريقة معالج التقارير بالخطوات التالية:

(١) تحديد مصدر بيانات التقرير، والحقول المطلوبة من ذلك المصدر، وينطبق عليه ما ينطبق على النموذج بهذا الخصوص.



(٢) اختيار وجهة النظر في عرض البيانات، كون البيانات من أكثر من مصدر.

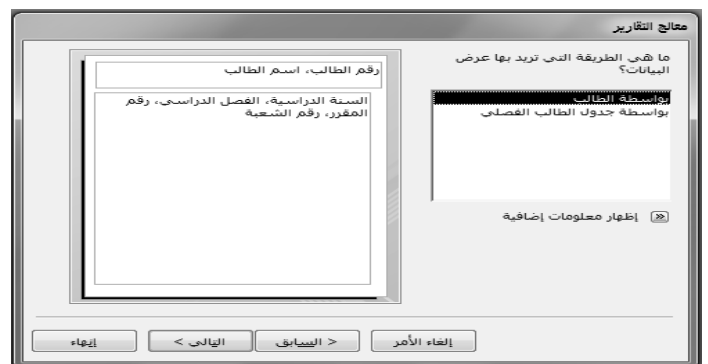

معالج التقارير

هل ترغب في إضافة مستويات تجميع أخرى؟

رقم المقرر

رقم الشعبة

رقم الطالب، اسم الطالب، السنة الدراسية، الفصل الدراسي

رقم الطالب
اسم الطالب
السنة الدراسية
الفصل الدراسي

< > ↑ ↓ أولوية

إلغاء الأمر ... خيارات التجميع ...

إلغاء < التالي > السابق

٣) اختيار حقل أو أكثر ليتم تصنيف البيانات إلى مجموعات حسب الحقول المختارة .

معالج التقارير

ما هو ترتيب الفرز الذي تريده لسجلات التفصيل؟

يمكنك فرز السجلات حسب أربعة حقول كحد أقصى، وذلك إما بترتيب تصاعدي أو تنازلي.

1 رقم الطالب تصاعدي

2

3

4

إلغاء الأمر < التالي > السابق

٤) ترتيب أو فرز بيانات تقرير حسب حقل معين :

معالج التقارير

ما هي الطريقة التي تريدها لتخطيط التقرير؟

الاتجاه: عمودي (محدد)، أفقي

تخطيط: تخطيطي (محدد)، كتلة، مفصل

ضبط عرض التحفل حتى تحوي الصفحة كافة الحقول.

إلغاء الأمر < التالي > السابق

٥) اختيار التخطيط المناسب، واتجاه الصفحة للطباعة :

معالج التقارير

ما هو النمط الذي تريده؟

Access 2003
Access 2007
Northwind
Office
Windows Vista
أصل
ألوان متوسطة
انقلاب
بلا
تدفق
تفنية
حركة
حضري
حيوية

العنوان
التمسية فوق التفصيل
تتمر تحكم من تفاصيل

إلغاء الأمر < التالي > السابق

٦) اختيار النمط المناسب :

معالج التقارير

ما هو العنوان الذي تريده للتقرير؟

جدول الطالب الفصلي

هذه هي كافة المعلومات التي يحتاج إليها المعالج لإنشاء التقرير.

هل ترغب في معاينة التقرير أو تعديل تصميم التقرير؟

معاينة التقرير (محدد)، تعديل تصميم التقرير

إلغاء الأمر < التالي > السابق

٧) اختيار عنوان التقرير :

• يظهر لدينا التقرير بالشكل التالي :

رقم المقرر	رقم الشعبة	رقم الطالب	اسم الطالب	الدرجة
902741	1	1	سامي	1401
		2	محمد	1400
	2	3	سالم	1400
		4	مريض	1400
902742	1	1	سامي	1401
		2	محمد	1400
	2	3	سالم	1400
		4	مريض	1400
902743	2	2	محمد	1401
		3	سالم	1401
	3	4	مريض	1401
		5	مريض	1401
902744	1	2	محمد	1401
		3	سالم	1401
	2	4	مريض	1401
		5	مريض	1401

❖ طرق عرض التقرير :


• يمكن عرض التقرير بإحدى الطرق التالية:

- طريقة عرض تقرير .
- معاينة قبل الطباعة .
- طريقة عرض التخطيط .
- طريقة عرض تصميم التقرير .

رقم المقرر	رقم الشعبة	رقم الطالب	اسم الطالب	الدرجة
902741	1	1	سامي	14
		2	محمد	14
	2	3	سالم	14
		4	أحمد	14

المحاضرة الثالثة عشر : برنامج إدارة قواعد البيانات
 مايكروسوفت أكسس ٢٠٠٧ Microsoft Access 2007
 (إنشاء الاستعلام)

❖ تذكير بمثال الجامعة :

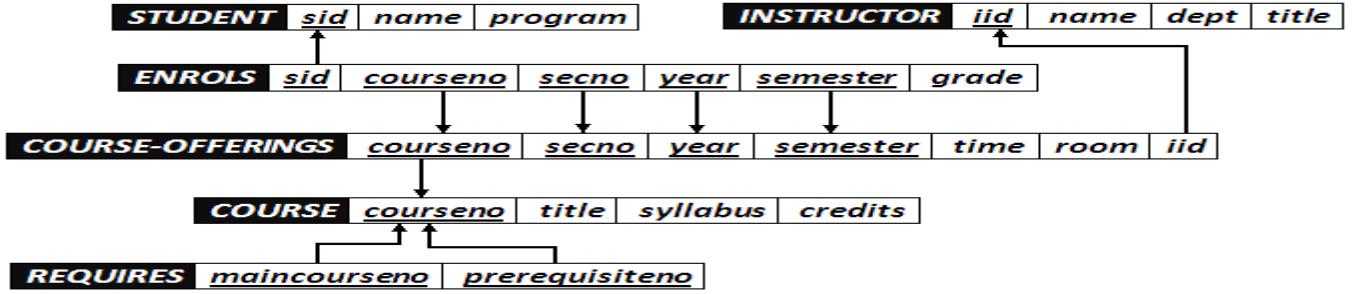

❖ جداول مثال الجامعة :

• في مثال الجامعة لدينا عدد ٦ جداول هي :

• جدول الطالب (Student)	• جدول المدرس (Instructor)	• جدول الطالب الفصلي (Enrols)
• جدول الشعب الفصلي (Course- Offerings)	• جدول المقررات (Course)	• جدول المتطلب السابق (Requires)

❖ بيانات جداول الجامعة :

- من الضروري أن تكون البيانات في جداول قاعدة البيانات متكاملة مع بعضها البعض .
- ولتوضيح درسنا من المهم أن نعرض بيانات الجداول لمقارنة نتائج الاستعلام مع بيانات الجداول .



☒ بيانات جدول الطالب (Student)



☒ بيانات جدول المحاضر (Instructor)

رقم الطالب	العلامة	السنة الدرّاس	الفصل الدرّاس	رقم المقرر	رقم الشعبة
1	60	1431	أول	902741	1
1	70	1431	ثاني	902742	1
2	65	1430	أول	902741	2
2	70	1430	ثاني	902742	2
2	75	1431	أول	904741	1
2	80	1431	ثاني	902743	2
3	65	1430	أول	902741	2
3	70	1430	ثاني	902742	2
3	75	1431	أول	904741	1
3	80	1431	ثاني	902743	2
4	65	1430	أول	902741	2
4	70	1430	ثاني	902742	2
4	75	1431	أول	904741	1
4	80	1431	ثاني	902743	2
5	75	1430	أول	902741	2
5	80	1430	ثاني	902742	2
5	65	1431	أول	904741	1
5	70	1431	ثاني	902743	2

بيانات جدول الطالب الفصلي
(Enrolls)

رقم المقرر	رقم الشعبة	رقم القاعة	اليوم	الوقت	رقم المحاضر	
1430	أول	902741	1	361010	س 0730-0910	3
1430	ثاني	902742	1	351013	س 1115-1255	4
1431	أول	904741	1	351013	ح 1115-1255	2
1431	ثاني	902741	2	361010	س 0920-1100	3
1431	ثاني	902741	3	361010	ح 0730-0910	3
1431	ثاني	902741	4	351013	ح 0920-1100	2
1431	ثاني	902741	5	361010	ن 0730-0910	3
1431	ثاني	902742	2	351013	س 1300-1440	5
1431	ثاني	902742	3	351013	ح 1300-1440	4
1431	ثاني	902742	4	351013	ن 1300-1440	5
1431	ثاني	902743	2	351013	ن 0920-1100	1
1431	ثاني	902743	3	351013	ث 0920-1100	1
1431	ثاني	904741	2	351013	ن 1115-1255	2

بيانات جدول الشعب الفصلي
(Course-Offerings)

رقم المقرر	إسم المقرر	وصف المقرر	عدد الساعات
902741	المعلومات	إن التطور الهائل في تكنولوجيا الحاسوب و استخدام الحاس مدخل إلى تقنية المعلومات	2
902742	المكتبية	أصبح نظام التشغيل ويندوز Windows بالاضافة الى برامج ال برامج الحاسوب المكتبية	2
902743	البيانات	تطوير قدرات الطالب الرابع في تعميق تحكمه في الحاسب قواعد البيانات	2
904741	الإنترنت	بعد الأنترنت من أكثر التعابير شيوعاً في عصرنا الحالي فلا الإنترنت والإنصالات	2

بيانات جدول المقرر (Course)

رقم المقرر	رقم المتطلب السابق	إسم المتطلب السابق
902742	902741	المعلومات
902743	902742	المكتبية
904741	902742	المكتبية

بيانات جدول المتطلب السابق
(Requires)

❖ ما هو الاستعلام؟

- الاستعلام هو طريقة لاستخلاص البيانات من جداول قاعدة البيانات ، أو من استعلامات أخرى .
- يستخدم الاستعلام للإجابة عن أسئلة بسيطة ، أو لإجراء عمليات حسابية ، أو تجميع بيانات من جداول مختلفة ، أو إضافة بيانات جدول أو تغييرها أو حذفه .
- تسمى الاستعلامات المستخدمة في استرداد البيانات أو تطبيق عمليات حسابية باستعلامات التحديد .



- تسمى استعلامات إضافة البيانات ، أو تغييرها أو حذفها باستعلامات الإجراء .
- يمكن استخدام الاستعلام كمصدر للبيانات في بناء النماذج أو بناء التقارير .
- ❖ طرق إنشاء الاستعلام :
- يمكن إنشاء الاستعلام من التبويب إنشاء - مجموعة غير ذلك بإحدى طريقتين :



- (1) معالجة الاستعلامات .
- (2) تصميم الاستعلام .

(1) إنشاء الاستعلام باستخدام "معالجة الاستعلامات"

- من التبويب إنشاء - المجموعة غير ذلك - نختار معالجة الاستعلامات





- نلاحظ ظهور شاشة "استعلام جديد" تحتوي على الخيارات:

- معالجة الاستعلامات البسيطة .
- معالجة الاستعلامات الجدولية .
- معالجة استعلام البحث عن التكرار .
- معالجة استعلام البحث عن غير المتطابقات

☒ معالجة الاستعلامات (البسيطة) :

- ينشئ هذا المعالج استعلام تحديد من الحقول التي تنتقيها.
- مثال 1 :
- نرغب بإنشاء استعلام يقوم بعرض المعلومات (رقم الطالب ، اسم الطالب، اسم المقرر، العلامة)

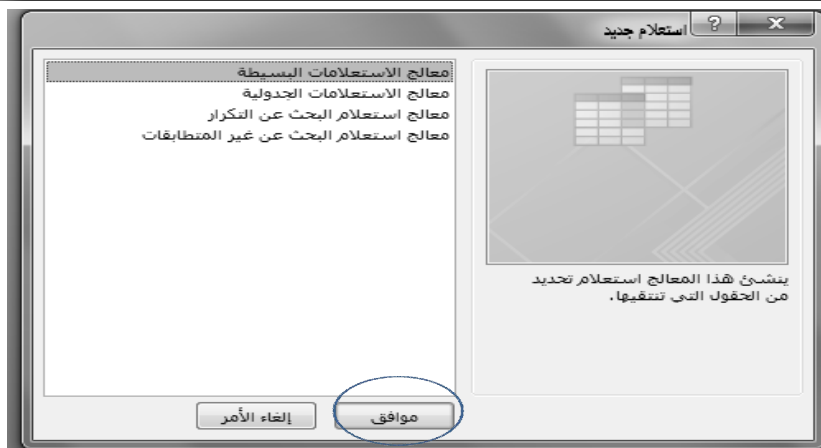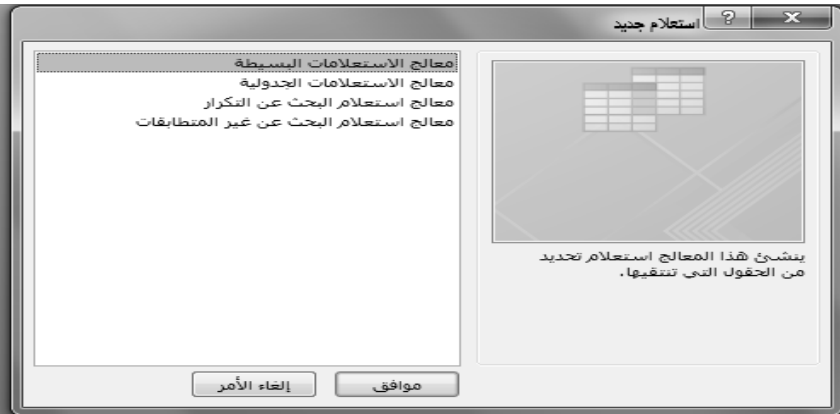

معالج الاستعلامات البسيطة

ما هي الحقول التي تريدها في الاستعلام؟
يمكنك الاختيار من أكثر من جدول أو استعلام واحد.

جدول/استعلامات
الجدول: الطالب

الحقول المحددة:
رقم الطالب
اسم الطالب

الحقول المتوفرة:
الخصم

إلغاء الأمر < السابق > التالي > إنهاء

معالج الاستعلامات البسيطة

ما هي الحقول التي تريدها في الاستعلام؟
يمكنك الاختيار من أكثر من جدول أو استعلام واحد.

جدول/استعلامات
الجدول: الطالب

الحقول المحددة:

الحقول المتوفرة:
رقم الطالب
اسم الطالب
الخصم

إلغاء الأمر < السابق > التالي > إنهاء

معالج الاستعلامات البسيطة

ما هي الحقول التي تريدها في الاستعلام؟
يمكنك الاختيار من أكثر من جدول أو استعلام واحد.

جدول/استعلامات
الجدول: المقرر

الحقول المحددة:
رقم الطالب
اسم الطالب
اسم المقرر

الحقول المتوفرة:
رقم المقرر
وصف المقرر
عدد الساعات المعتمدة

إلغاء الأمر < السابق > التالي > إنهاء

معالج الاستعلامات البسيطة

ما هي الحقول التي تريدها في الاستعلام؟
يمكنك الاختيار من أكثر من جدول أو استعلام واحد.

جدول/استعلامات
الجدول: المقرر

الحقول المحددة:
رقم الطالب
اسم الطالب

الحقول المتوفرة:
رقم المقرر
اسم المقرر
وصف المقرر
عدد الساعات المعتمدة

إلغاء الأمر < السابق > التالي > إنهاء

معالج الاستعلامات البسيطة

ما هي الحقول التي تريدها في الاستعلام؟
يمكنك الاختيار من أكثر من جدول أو استعلام واحد.

جدول/استعلامات
الجدول: جدول الطالب الفصلي

الحقول المحددة:
رقم الطالب
اسم الطالب
اسم المقرر
السلامة

الحقول المتوفرة:
رقم الطالب
السنة الدراسية
الفصل الدراسي
رقم المقرر
رقم الشعبة

إلغاء الأمر < السابق > التالي > إنهاء

معالج الاستعلامات البسيطة

ما هي الحقول التي تريدها في الاستعلام؟
يمكنك الاختيار من أكثر من جدول أو استعلام واحد.

جدول/استعلامات
الجدول: جدول الطالب الفصلي

الحقول المحددة:
رقم الطالب
اسم الطالب
اسم المقرر

الحقول المتوفرة:
رقم الطالب
السنة الدراسية
الفصل الدراسي
رقم المقرر
رقم الشعبة

إلغاء الأمر < السابق > التالي > إنهاء

• بإمكانك الاختيار بين استعلام تفصيل أو استعلام ملخص ، لنختار تفصيل

معالج الاستعلامات البسيطة

هل تريد استعلام تفصيل أم استعلام ملخص؟

تفصيل (عرض كل حقل لكل سجل)

ملخص

خيارات التلخيص ...

1	aa		
2	aa		
3	cc		

1	bb		
2	dd		
3	dd		

1	aa		
2	aa		
3	bb		
4	cc		
5	dd		
6	dd		

إلغاء الأمر < السابق > التالي > إنهاء

- بإمكانك الاختيار بين فتح الاستعلام لعرض المعلومات ، أو تعديل تصميم الاستعلام، فيما يختص بتعديل تصميم الاستعلام ، فسوف نشرحه في جزء منفصل ، لذلك سنختار فتح الاستعلام لعرض المعلومات

رقم الطالب	اسم الطالب	إسم المقرر	العلامة
2	محمد	الإنترنت والإتصالات	75
3	سالم	الإنترنت والإتصالات	75
4	احمد	الإنترنت والإتصالات	75
5	مرتضى	الإنترنت والإتصالات	65
2	محمد	قواعد البيانات	80
3	سالم	قواعد البيانات	80
4	احمد	قواعد البيانات	80
5	مرتضى	قواعد البيانات	70

- تظهر لدينا نتائج الاستعلام ..

➤ مثال ٢ :

- نرغب بإنشاء استعلام يقوم بعرض المعلومات : (رقم الطالب ، اسم الطالب ، متوسط علامات الطالب)

Acrobat الصفحة الرئي إنشاء بيانات خارج أدوات قاعدة

استعلام متوسط علامات الطالب

من العلامة Avg

رقم الطالب	اسم الطالب	العلامة
1	سامي	65
2	محمد	72.33333333333333
3	سالم	72.33333333333333
4	احمد	72.33333333333333
5	مرتضى	73

السجل: ١ ٤ ٥ ١ ٢

طريقة عرض و...

معالج الاستعلامات البسيطة

ما هو العنوان الذي تريد لاستعلامك؟

استعلام متوسط علامات الطالب

هذه هي كافة المعلومات التي يحتاج إليها المعالج لإنشاء الاستعلام.

هل ترغب في فتح الاستعلام أو تعديل تصميمه؟

فتح الاستعلام لعرض المعلومات.

تعديل تصميم الاستعلام.

إلغاء الأمر > السابق < التالي < إنهاء

✗ معالج الاستعلامات (الجدولية) :

- ينشئ هذا المعالج استعلام جدولي يعرض البيانات في تنسيق جدول بيانات مضغوط، ويطلق عليه جدول مفصلي أيضا
- مثال :
- أنشئ استعلام جدولي يظهر عدد الشعب في كل يوم وكل وقت

استعلام جديد

معالج الاستعلامات البسيطة

معالج الاستعلامات الجدولية

معالج استعلام البحث عن التكرار

معالج استعلام البحث عن غير المتطابقات

ينشئ هذا المعالج استعلام جدولي يعرض البيانات في تنسيق جدول بيانات مضغوط.

إلغاء الأمر موافق

معالج الاستعلامات الجدولية

الحقول المحددة: اليوم

الحقول الموفرة: السنة الدراسية، الفصل الدراسي، رقم المقرر، رقم الشعبة، رقم القاعة، الوقت، رقم المحاضر

ما هي قيم الحقول التي تريد استخدامها كعناوين صفوف؟

يمكنك تحديد حتى ثلاثة حقول.

قم بتحديد الحقول حسب الترتيب الذي تريده لعرض المعلومات. على سبيل المثال، يمكنك فرز القيم وتجميعها حسب "البلد" ثم حسب المنطقة.

النموذج: اليوم، اليوم1، اليوم2، اليوم3، اليوم4

إلغاء الأمر > السابق < التالي < إنهاء

معالج الاستعلامات الجدولية

الجدول: الطالب

الجدول: المطلوب السابق

الجدول: المحاضر

الجدول: المقرر

الجدول: الوقت

الجدول: جدول الطالب الفصل

ما هو الجدول أو الاستعلام الذي يتضمن الحقول التي تريدها لتابع الاستعلام الجدولي؟

لتضمين حقول من أكثر من جدول واحد، قم بإنشاء استعلام يتضمن كافة الحقول التي تحتاج إليها ثم استخدم هذا الاستعلام لإنشاء الاستعلام الجدولي.

عرض: كلاهما، استعلامات، جداول

النموذج: رأس الصفحة1، رأس الصفحة2، رأس الصفحة3

إلغاء الأمر > السابق < التالي < إنهاء

معالج الاستعلامات الجدولية

الدالات: Avg, Count, First, Last, Max, Min, StDev, Sum, Var

الحقول: السنة الدراسية، الفصل الدراسي، رقم المقرر، رقم الشعبة، رقم القاعة، رقم المحاضر

ما هو الرقم الذي ترغب في حسابه لكل تقاطع عمود وصف؟

على سبيل المثال، يمكنك حساب مجموع "مبالغ الطلاب" الحقل لكل موظف (عمود) حسب البلد والمنطقة (صف).

هل ترغب في تلخيص كل صف؟

نعم، لا، يتم تضمين مجاميع الصفوف.

النموذج: اليوم، اليوم1، اليوم2، اليوم3، اليوم4

إلغاء الأمر > السابق < التالي < إنهاء

معالج الاستعلامات الجدولية

السنة الدراسية، الفصل الدراسي، رقم المقرر، رقم الشعبة، رقم القاعة، رقم المحاضر

ما هي قيم الحقول التي تريدها كعناوين أعمدة؟

على سبيل المثال، يمكنك تحديد "اسم الموظف" لمشاهدة اسم كل موظف كعنوان عمود.

النموذج: اليوم، اليوم1، اليوم2، اليوم3، اليوم4

إلغاء الأمر > السابق < التالي < إنهاء

Microsoft Access - University (Access 2007) قاعدة بيانات

جدول الشعب الفصل Crosstab

اليوم	0730-0910	0920-1100	1115-1255	1300-1440	إجمالي رقم المقرر
ث		1			1
ح	1		1		4
س	1	1	1	1	4
ن	1	1	1	1	4

السجل: ١ ٤ ٥ ١ ٢

طريقة عرض ورقة البيانات

معالج الاستعلامات الجدولية

ما هو الاسم الذي تريد للاستعلام؟

جدول الشعب الفصل Crosstab

هذه هي كافة المعلومات التي يحتاج إليها المعالج لإنشاء الاستعلام.

هل تريد عرض الاستعلام أم تعديل تصميمه؟

عرض الاستعلام.

تعديل التصميم.

إلغاء الأمر > السابق < التالي < إنهاء



☒ معالج استعلام (البحث عن التكرار)

➤ مثال:

- أنشئ استعلام تكرر ، موضحا فيه المقررات متعددة الشعب في جدول الشعب الفصلي

معالج استعلام البحث عن التكرار

ما هو الجدول أو الاستعلام الذي تريد البحث فيه عن قيم الحقول المكررة؟

على سبيل المثال، إذا كنت تبحث عن المدن التي يوجد فيها أكثر من عميل واحد، يمكنك اختيار أحد جداول "العملاء" الموجودة أدناه.

الجدول: الطالب
الجدول: المتقدم السابق
الجدول: المحاضر
الجدول: المقرر
الجدول: جدول الشعب الفصلي
الجدول: جدول الطالب الفصلي

عرض
جداول استعلامات كلاهما

إلغاء الأمر > السابق < التالي < إلغاء

معالج استعلام البحث عن التكرار

هل تريد أن يعرض الاستعلام حوفاً أخرى بالإضافة إلى تلك الحقول ذات القيم المكررة؟

على سبيل المثال، إذا اخترت البحث عن القيم المكررة لـ "مدينة"، يمكنك اختيار حقل CustomerName "اسم العميل" و "Address" العنوان في هذا الموقع.

الحقول المنبورة: الحقول الإضافية:

رقم الشعبة
رقم القاعة
اليوم
الوقت
رقم المحاضر

السنة الدراسية
الفصل الدراسي

إلغاء الأمر > السابق < التالي < إلغاء

معالج استعلام البحث عن التكرار

ما هي الحقول التي تتضمن معلومات مكررة؟

على سبيل المثال، إذا كنت تبحث عن المدن التي يوجد فيها أكثر من عميل واحد، يمكنك اختيار حقل City "مدينة" و "Region" إقليم في هذا الموقع.

الحقول المنبورة: حقول القيم المكررة:

رقم المقرر

السنة الدراسية
الفصل الدراسي
رقم الشعبة
رقم القاعة
اليوم
الوقت
رقم المحاضر

إلغاء الأمر > السابق < التالي < إلغاء

Microsoft Access - (Access 2007) قاعدة بيانات : University

البحث عن التكرار في جدول الشعب الفصلي

رقم المقرر	رقم الشعبة	رقم القاعة	اليوم	الوقت	رقم المحاضر
902741	1	361010		0730-0910	3
902741	2	361010	س	0920-1100	3
902741	3	361010	ح	0730-0910	3
902741	4	351013	ج	0920-1100	2
902741	5	361010	ن	0730-0910	3
902742	1	351013	س	1115-1255	4
902742	2	351013	س	1300-1440	5
902742	3	351013	ح	1300-1440	4
902742	4	351013	ح	1300-1440	5
902743	2	351013	ن	0920-1100	1
902743	3	351013	ث	0920-1100	1
904741	1	351013	ج	1115-1255	2
904741	2	351013	ن	1115-1255	2

معالج استعلام البحث عن التكرار

ما هو الاسم الذي تريده للاستعلام؟

البحث عن التكرار في جدول الشعب الفصلي

هل تريد عرض نتائج الاستعلام أو تعديل تصميمه؟

عرض النتائج
تعديل التصميم

إلغاء الأمر > السابق < التالي < إلغاء

☒ معالج استعلام (البحث عن غير المتطابقات)

- ينشئ هذا المعالج استعلام للبحث عن السجلات الموجودة في جدول ، وليس لها سجلات مرتبطة في جدول آخر .

➤ مثال ١ :

- أنشئ استعلام بحث عن غير متطابقات ، لإيجاد الطلاب الذين ليس لهم مقررات مسجلة في جدول الطالب الفصلي

استعلام جديد

معالج الاستعلامات البسيطة
معالج الاستعلامات الجدولية
معالج استعلام البحث عن التكرار
معالج استعلام البحث عن غير المتطابقات

ينشئ هذا المعالج استعلام يبحث عن السجلات (الصفوف) الموجودة في جدول وليست لها أية سجلات مرتبطة في جدول آخر.

إلغاء الأمر موافق

معالج استعلام البحث عن غير المتطابقات

ما هو الجدول أو الاستعلام الذي يتضمن السجلات المرتبطة؟

على سبيل المثال، إذا قمت مسبقاً بتحديد عملاء وتبحث الآن عن عملاء بدون طلبات، يمكنك اختيار الطلبات في هذا الموقع.

الجدول: المتقدم السابق
الجدول: المحاضر
الجدول: المقرر
الجدول: جدول الشعب الفصلي
الجدول: جدول الطالب الفصلي

عرض
جداول استعلامات كلاهما

إلغاء الأمر > السابق < التالي < إلغاء

معالج استعلام البحث عن غير المتطابقات

سوف يسرد الاستعلام الذي أنشأته السجلات في الجدول الذي حددته أدناه والذي لا يرتبط بسجلات في الجدول المحدد في الشاشة التالية، على سبيل المثال، يمكنك العثور على عملاء ليست لهم طلبات.

ما هو الجدول أو الاستعلام المضمن السجلات التي تريد مشاهدتها في نتائج الاستعلام؟

الجدول: الطالب
الجدول: المتقدم السابق
الجدول: المحاضر
الجدول: المقرر
الجدول: جدول الشعب الفصلي
الجدول: جدول الطالب الفصلي

عرض
جداول استعلامات كلاهما

إلغاء الأمر > السابق < التالي < إلغاء



معالج استعلام البحث عن غير المتطابقات

ما هي الحقول التي تريد مشاهدتها في نتائج الاستعلام؟

الحقول المرغوبة: الحقول المضمرة:

رقم الطالب
اسم الطالب

1
2
3
4

3

إلغاء الأمر > السابق < التالي < إلغاء

معالج استعلام البحث عن غير المتطابقات

ما هي المعلومة الموجودة في كلا الجدولين؟

على سبيل المثال: قسّمين كل من جدول "العملاء" و جدول "الطلاب" حقل معرف العميل". وقد تكون أسماء الحقول المتطابقة مختلفة.

حدد الحقل المتطابق في كل جدول، ثم انقر فوق الزر <=> .

الحقول في 'الطالب': الحقول في 'جدول الطالب الفصلي':

رقم الطالب
اسم الطالب
التخصص

رقم الطالب
الاسم الدراسي
رقم المقرر
رقم الشعبة
العلامة

الحقول المتطابقة: رقم الطالب <=> رقم الطالب

1
2
3
4

1
2
4

إلغاء الأمر > السابق < التالي < إلغاء

معالج استعلام البحث عن غير المتطابقات

ما هو الاسم الذي تريده للاستعلام؟

الطالب بدون مطابقة جدول الطالب الفصلي

هذه هي كافة المعلومات التي يحتاج إليها المعالج لإنشاء الاستعلام.

هل تريد عرض نتائج الاستعلام أو تعديل تصميمه؟

عرض النتائج .
 تعديل التصميم .

إلغاء الأمر > السابق < التالي < إلغاء

➤ مثال ٢ :

- أنشئ استعلام بحث عن غير متطابقات ، لإيجاد الطلاب الذين ليس لهم مقررات مسجلة في جدول الطالب الفصلي

Microsoft Access - University : قاعدة بيانات...

الطالب بدون مطابقة جدول الطالب الفصلي...

رقم الطالب	اسم الطالب
6	مالك

السجل: ١ | ١ | ٤ | ٤ | بلا عامل تصفية

طريقة عرض و...

(٢) إنشاء الاستعلام باستخدام "تصميم الاستعلام" :

Microsoft Access - (Access 2007) : قاعدة بيانات University

Acrobat أدوات قاعدة البيانات بيانات خارجية إنشاء الصفحة الرئيسية

تصميم مكررو معالجة الاستعلامات غير ذلك

تسميات تقرير فارغ تصميم التقرير

تقرير

تصميم النموذج

نماذج عناصر مقسم متعددة نماذج إضافية

نماذج

جدول قوائم تصميم الجداول SharePoint

الجدول

- يمكن إنشاء الاستعلام من التبويب إنشاء - مجموعة غير ذلك بإحدى طريقتين :
- (٢) تصميم الاستعلام .

- إن عملية إنشاء استعلام بطريقة تصميم الاستعلام تتسم بالسهولة واليسر ، ولكن يواجه بعض الطلاب مشكلة في صياغة الشرط في الاستعلام .

➤ يمكن (تلخيص خطوات تصميم الاستعلام) كما يلي:

١. اختيار مصدر المعلومات
٢. ربط مصادر المعلومات في حالة عدم وجود علاقة ربط لتفادي تكرار المعلومات
٣. اختيار الحقول المراد عرضها من ذلك المصدر
٤. اختيار الحقول المراد وضع شرط عليها إن لم تكن قد اختيرت في الخطوة السابقة (٢)
٥. وضع الشرط المطلوب ، أو مجموعة الشروط المطلوبة

➤ مثال :

☒ أنشئ استعلام يقوم بعرض أسماء الطلاب الناجحين في مادة مدخل إلى تقنية المعلومات، إذا علمت إن علامة النجاح هي



٦٠ فما فوق ؟



➤ التحليل للسؤال:

- الحقول المطلوب عرضها: اسم الطالب.
 - الحقول المطلوب شرطها : حقل العلامة ،وحقل إسم المقرر
- الشرط:

- الشرط الأول : حقل العلامة أكبر (>) من ٦٠
- الشرط الثاني : حقل اسم المقرر يساوي (=) القيمة "مدخل إلى تقنية المعلومات"
- الشرط الأول والشرط الثاني يتحققان معا (و) (AND) .

✓ الحل :

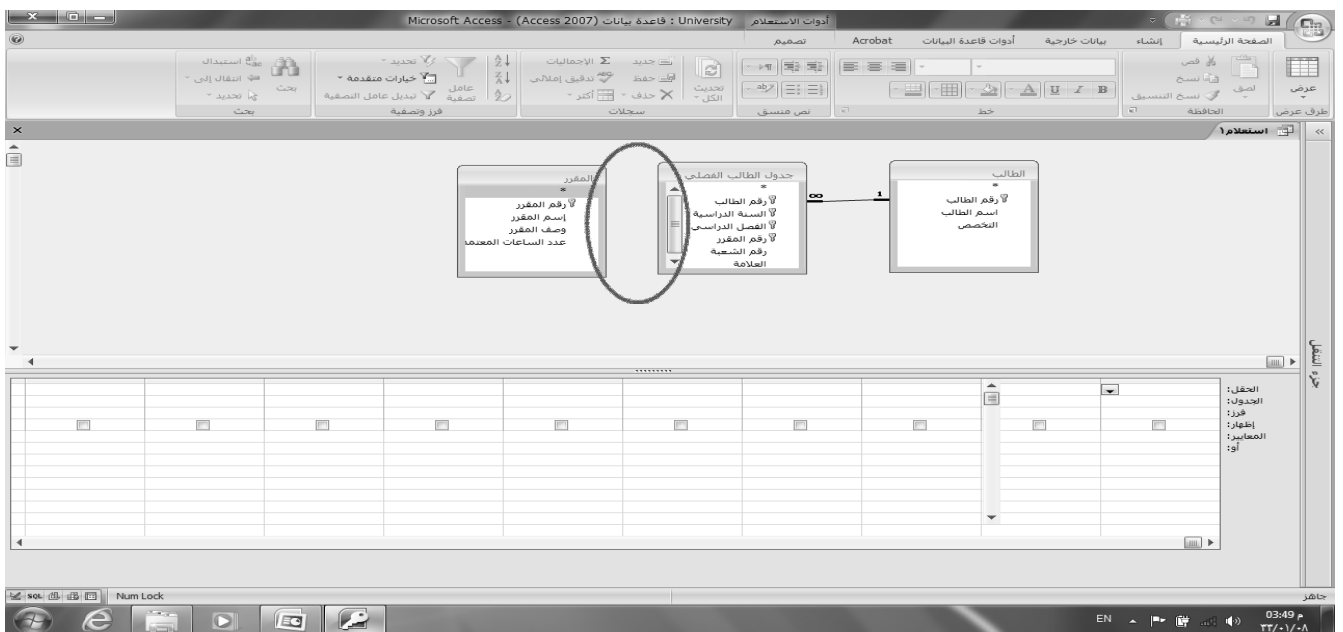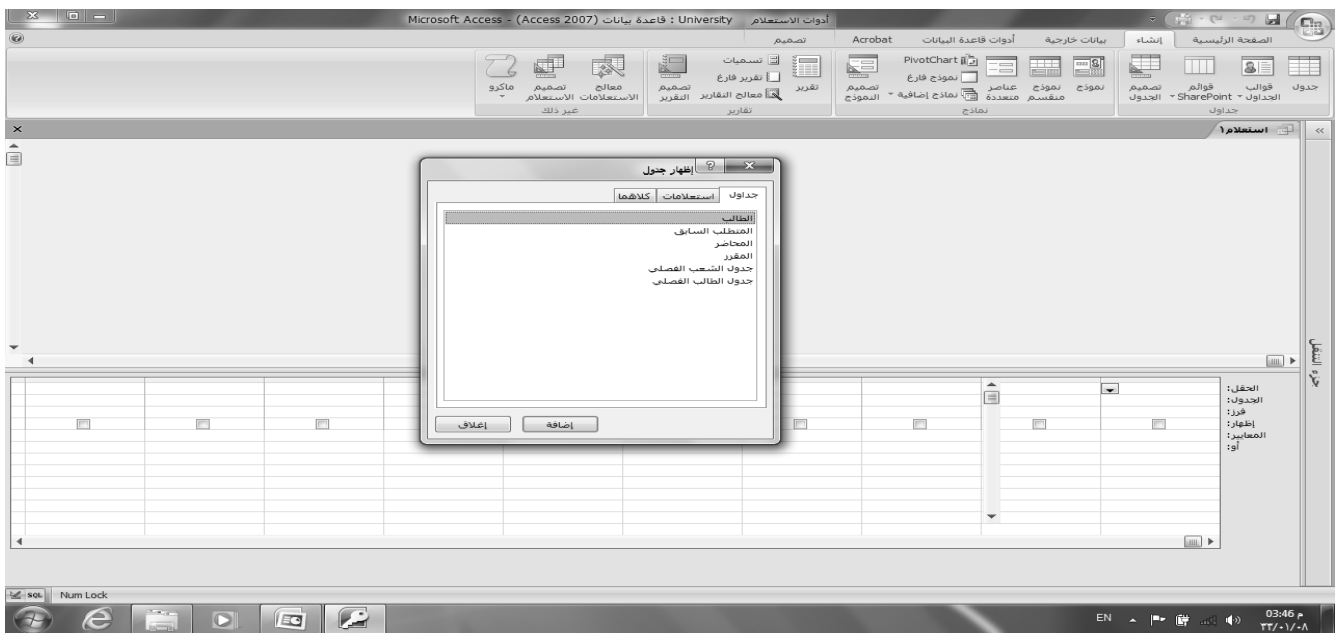

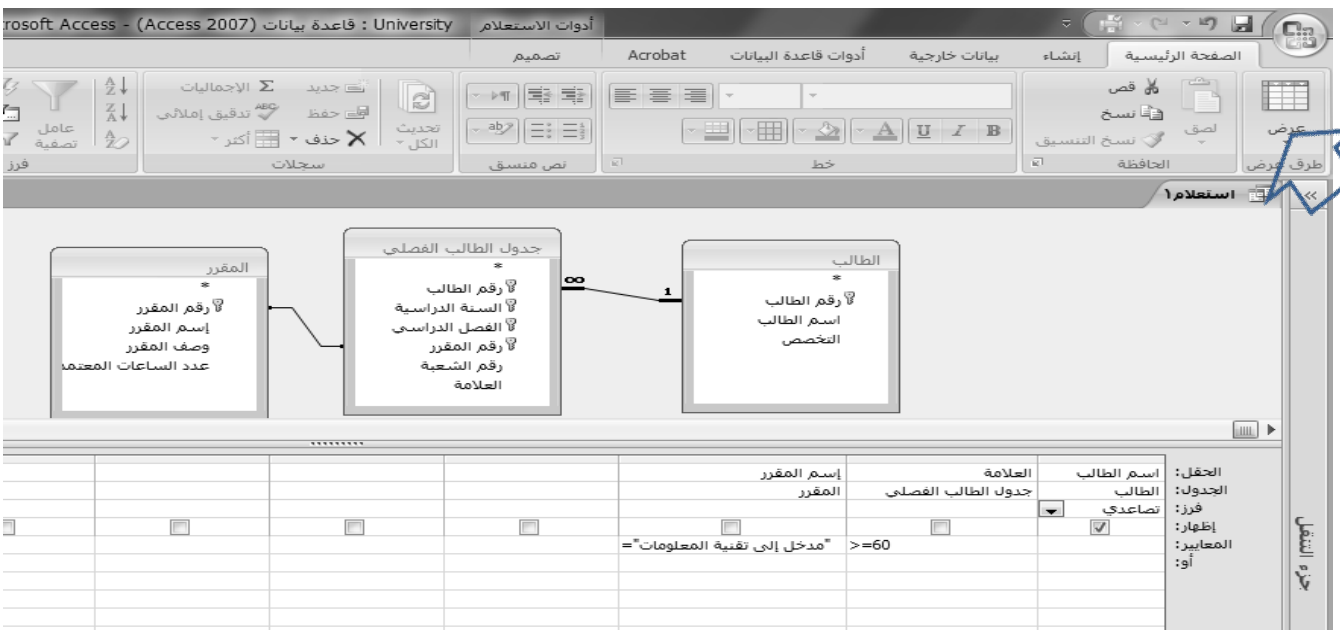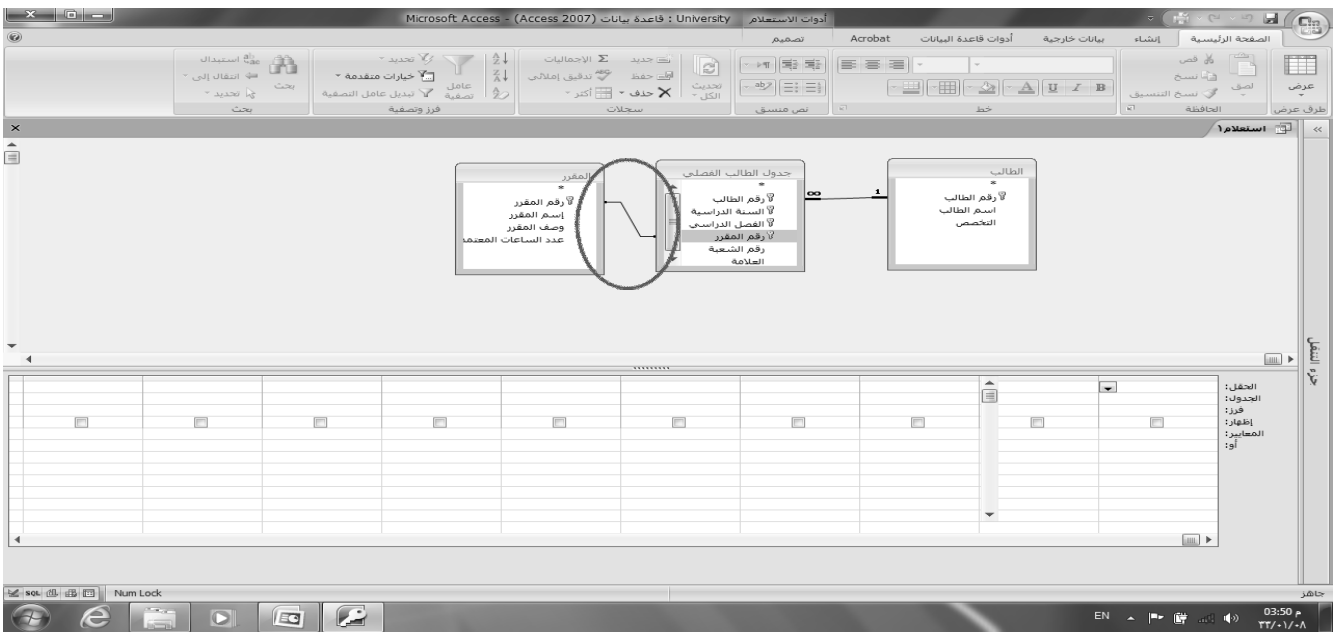

- اذا يجدر التنويه هنا إلى أن التركيز على الشرط، وإذا كان هناك أكثر من شرط فيجب التركيز على العلاقة بينهما “و” AND أم “أو” OR

العقل:	اسم الطالب	العلامة	إسم المقرر
الجدول:	الطالب	جدول الطالب الفصلي	المقرر
فرز:	تصاعدي		
إظهار:	<input checked="" type="checkbox"/>		
المعايير:			
أو:			
		>=60	"مدخل إلى تقنية المعلومات"

العلاقات المنطقية :

- أكبر <، أصغر >، يساوي =، لا يساوي <>، أكبر أو يساوي >=، أصغر أو يساوي <=

العمليات المنطقية :

- NOT،OR،AND

العمليات على الفترة :

- BETWEEN

العمليات على السلاسل الرمزية :

- LIKE، بالإضافة لاستخدام رمز التصفية والبحث *، '\$'

- ✗ س: لو طلب منك أسماء الطلاب الذين تاريخ ميلادهم في العام ١٩٨٥، ما هو الشرط على التاريخ ؟

✓ جواب ١:

- LIKE "1985"

✓ جواب ٢:

- >= #1/1/1985# AND <= #31/12/1985#

✓ جواب ٣:

- BETWEEN (#1/1/1985# AND #31/12/1985#)

✓ جواب ٤:

- LIKE "*/*/1985"

- ✗ س: لو طلب منك أسماء الطلاب الذين تبدأ أسماءهم بحرف "م"

✓ جواب : "LIKE *م"

- ✗ س: لو طلب منك أسماء الطلاب الذين ثاني حرف من أسمهم "م"

✓ جواب : "\$LIKE *م"

- ✗ س: لو طلب منك أسماء الطلاب الذين ثاني حرف من أسمهم "م" ، ورابع حرف "د"

✓ جواب : "\$LIKE م\$د"

✗ س: لو طلب منك اسماء الطلاب الناجحين في مقرر "مدخل" و يسكنون "عمان"

✓ جواب :

- هنا شرطين مربوطين بعلاقة "و" ، اذا نكتب الشرطين في نفس سطر المعايير (criteria)، كل حسب حقله .
- شرط النجاح (≥ 60) على حقل العلامة .
- شرط العنوان ("عمان" LIKE) على حقل العنوان.

الجدول:	الطالب:	العلامة:	إسم المقرر:
الجدول:	الطالب:	جدول الطالب الفصلي	المقرر
فرز:	تصاعدي		
إظهار:	<input checked="" type="checkbox"/>		
المعايير:			
أو:			
		≥ 60	"مدخل إلى تقنية المعلومات"

مثال تطبيقي

- يستخدم برنامج إدارة قواعد البيانات مايكروسوفت أكسس ٢٠٠٧، لبناء قاعدة البيانات الخاصة بطلاب جامعة، وقم بتخزين قاعدة البيانات تحت إسمك ورقمك الأكاديمي على سطح المكتب.
- تحتوي قاعدة البيانات على ما يلي

رقم الطالب	إسم الطالب	إسم القسم	تاريخ الميلاد	المدينة
١٠	أحمد	علوم حاسب	١٩٩٠/١٧/٢	الخالدية
٢٠	أحمد	علوم حاسب	١٩٩٠/١٥/٣	الهقوف
٣٠	سالم	نظم معلومات	١٩٩١/٢١/٣	الدمام
٤٠	محمد	علوم حاسب	١٩٩١/٢٢/٢	الهقوف
٥٠	فهد	نظم معلومات	١٩٨٩/١٣/٥	الدمام
٦٠	خالد	علوم حاسب	١٩٨٩/١٤/٩	الخالدية

١) جدول "الطالب"، الذي يتكون من الحقول التالية:

- رقم الطالب (رقم ، رقم صحيح طويل) . مفتاح أساسي
- إسم الطالب (نص، ٢٥ حرف)
- إسم القسم (نص، ٣٠ حرف)، يستخدم معالج البحث لتخزين القيم (علوم حاسب، نظم معلومات)
- تاريخ الميلاد(تاريخ/وقت، تاريخ قصير)
- المدينة (نص، ٣٠ حرف)، يستخدم معالج البحث لتخزين القيم (الخالدية ، الهقوف ، الدمام)

٢) جدول "المقرر"، الذي يتكون من الحقول التالية:

- رقم المقرر(رقم ، رقم صحيح طويل) . مفتاح أساسي
- إسم المقرر(نص، ٤٠ حرف)
- رقم المتطلب السابق(رقم ، رقم طويل)

رقم المقرر	إسم المقرر	رقم المتطلب السابق
٥١١	لغة برمجة سي	
٥٢١	المفاهيم الشبئية ١	٥١١
٥٢٢	المفاهيم الشبئية ٢	٥٢١
٦١١	مبادئ قواعد البيانات	٥١١
٦٢١	قواعد بيانات متقدمة	٦١١

٣) جدول "العلامة"، الذي يتكون من الحقول التالية:

- رقم الطالب (رقم ، رقم صحيح طويل)، مفتاح أساسي
- رقم المقرر (رقم ، رقم صحيح طويل)، مفتاح أساسي
- العلامة (رقم ، بايت)

رقم الطالب	رقم المقرر	العلامة
١٠	٥١١	٧٠
٦٠	٥١١	٥٠
٢٠	٥١١	٦٠
٢٠	٥٢١	٨٠
٢٠	٦١١	٩٠
٣٠	٥٢٢	٨٧
٥٠	٥١١	٨٨
٣٠	٦٢١	٦٠
٤٠	٥١١	٥٥

- ٥) قم بتصميم تقرير يعرض جميع حقول جدول الطالب
- ٦) قم بتصميم نموذج يعرض جميع حقول جدول المقرر
- ٧) قم بتصميم استعلام يعرض الحقول (رقم الطالب، إسم الطالب، إسم القسم) بشرط أن يكون تاريخ ميلاد الطالب في شهر ٢ من العام ١٩٩٠.
- ٨) إذا علمت أن مواد قسم نظم المعلومات يبدأ رقمها من اليسار بالرقم ٦، قم بتصميم تقرير يعرض الحقول(رقم المقرر، إسم المقرر) بشرط أن تكون هذه المقررات تابعة لقسم نظم المعلومات.
- ٩) إذا علمت أن علامة النجاح في مقرر ما هي ٦٠ فما فوق، قم بتصميم نموذج يعرض الحقول(رقم الطالب، إسم الطالب) للطلبة الراشدين في مقرر رقم ٥١١.

❖ مايكروسوفت أكسس ٢٠٠٧ :

- النصيحة التي نود توجيهها للطالب فيما يتعلق بجزئية الأكسس في هذا المقرر :
- بالرغم من أن الاختبار النهائي نظري ، إلا أن التطبيق العملي له الأثر الكبير في تعميق فهم الطالب ، وترسيخ المعلومة ، وعليه فإن التطبيق العملي يساعد الطالب على الإجابة على أسئلة الاختبار وإن كانت نظرية .
 - أسئلة اختبار الأكسس قد تتضمن شاشات من التطبيق ، ومن ثم السؤال عنها .
 - نسأل الله لكم التوفيق في هذا المقرر وكل مقررات الانتساب .

❖ دورة حياة قاعدة البيانات (DBLC) Database Life Cycle :

- إن عملية تطوير قاعدة البيانات تمر بمجموعة من المراحل ، هذه المراحل المتتالية تسمى بدورة حياة قاعدة البيانات .
- هذه المراحل أو دورة الحياة تمر بصورة مترامنة ضمن مراحل دورة حياة نظام المعلومات، كما يوضح الشكل التالي

➤ تتكون دورة حياة قاعدة البيانات من المراحل التالية :

١. تحديد المواصفات والمتطلبات الخاصة بقاعدة البيانات ، وهي مرحلة جزئية ضمن جمع مواصفات ومتطلبات نظام المعلومات في مرحلة التحليل.

٢. إعداد قاعدة البيانات الأولية ، وفيها يتم تصميم نموذج أولي للبيانات بواسطة مخططات الكيان العلاقة (E-RD).

٣. تصميم قاعدة البيانات المنطقية ، تحويل قاعدة البيانات الأولية، أو مخطط الكيان/العلاقة إلى مخطط الاسكيما ، وذلك بإتباع قواعد التحويل

❖ مخطط قواعد البيانات Database Schema :

• مخطط قواعد البيانات Database Schema : هو مخطط يصف قاعدة البيانات بشكل رسومي تمهيدا لبنائه على شكل جداول في نظام إدارة قواعد بيانات DBMS

• مخطط قواعد البيانات : هو مخطط ينتج عن عملية إخضاع مخطط الكيان العلاقة لخوارزمية التحويل Mapping Algorithm

❖ التحويل من مخطط الكيان العلاقة إلى مخطط قواعد بيانات Mapping ERD to DB schema

• تتم عملية تحويل مخطط ERD، بتطبيق مجموعة من الخطوات البسيطة، تسمى خوارزمية التحويل Mapping Algorithm، وتتكون هذه الخطوات من جميع الحالات البسيطة المحتملة، التي قد تكون موجودة في النموذج الأولي، ويتم تطبيق هذه الخوارزمية كاملة، مع تجاوز الحالات التي لم تظهر في النموذج الأولي .

➤ خوارزمية التحويل (Mapping Algorithm) :

١. تحويل الكيانات العادية (القوية)

٢. تحويل الكيانات الضعيفة

٣. تحويل العلاقات الثنائية من النوع 1:1

٤. تحويل العلاقات الثنائية من النوع 1:N

٥. تحويل العلاقات الثنائية من النوع N:M

٦. تحويل الصفات متعددة القيم

٧. تحويل العلاقات فوق الثنائية

١) تحويل أنواع الكيانات العادية :

- يتم هنا تحويل جميع الكيانات العادية ، أي الكيانات غير الضعيفة، بإنشاء جدول يتكون من الحقول التي تقابل صفات ذلك الكيان. ويتم تحديد أحد مفاتيح الكيان، وتسميت هـ بالمفتاح الرئيسي (PK) primary key وإذا كانت الصفة التي تمثل المفتاح من النوع المركب فإن المفتاح الرئيسي سيكون مجموعة الحقول التي تنشأ من الصفة المركبة.

٢) تحويل الكيانات الضعيفة :

- يتم تحويل كل واحدة من الكيانات الضعيفة، بإنشاء جدول يتكون من الحقول التي تقابل صفات ذلك الكيان، كما يجب إضافة المفتاح الرئيسي للكيان القوي الذي يتبعه ذلك الكيان الضعيف ، ويكون المفتاح الرئيسي PK للجدول الجديد ، عبارة عن مفتاح مركب مكون من المفتاح الأجنبي FK بالإضافة إلى المفتاح الجزئي (Partial Key) الخاص به.

٣) تحويل العلاقات الثنائية من النوع (1:1) :

- إذا كانت العلاقة بين الكيانيين علاقة واحد-إلى-واحد فإن عملية التحويل تتم وفق عدة خيارات أشهرها ، خيار يسمى بطريقة المفتاح الأجنبي ، وفيه يتم إضافة المفتاح الرئيسي لأحد الجدولين إلى الجدول الآخر كمفتاح أجنبي ويفضل أن يكون الجدول الذي يحتوي على المفتاح الأجنبي، هو الجدول الذي يكون نوع قيد اشتراكه في العلاقة، من نوع (الاشتراك الكلي)

٤) تحويل العلاقات الثنائية من النوع (1:N) :

- يتم هنا إنشاء جدولين لتمثيل الكيانيين المرتبطين، على أن يتم تطبيق طريقة المفتاح الأجنبي السابقة، وذلك بإضافة المفتاح الرئيسي للجدول من جهة العلاقة (N) إلى الجدول الآخر المرتبط بالعلاقة (1)، بغض النظر عن نوع قيد الاشتراك.

٥) تحويل العلاقات الثنائية من النوع (N:M) :

- في هذا النوع من العلاقات ، يتم استحداث جدول جديد، فيكون الناتج من هذه العلاقة ثلاثة جداول ، جدولين لتمثيل الكيانيين المرتبطين بالعلاقة ويضم الجدول الثالث حقلين كمفتاحين أجنبيين يمثلان المفتاحين الرئيسيين في الجدولين، ويمكن إضافة أي حقل آخر يكون له مغزى، كأن تكون العلاقة لها صفة بذاتها، فتتحول الصفة إلى حقل في الجدول الجديد.

٦) تحويل الصفات متعددة القيم :

- يتم في هذه الحالة، عادة، إنشاء جدول جديد يضم الصفة المتعددة القيم كحقل، ويضاف إلى الجدول مفتاح أجنبي FK يكون ممثلاً للمفتاح الرئيسي في الجدول الناتج من الكيان الذي يحتوي على الصفة متعددة القيم. أما الصفات المركبة فتتحول إلى صفات بسيط، فحقول عادية كما أوضحنا أعلاه، والصفات ذات القيم المشتقة تلغى من الجدول، لأنه صفات قابلها للاشتقاق من صفات أخرى، فلا داعي لوجودها


٧) تحويل العلاقات غير الثنائية ، كالعلاقة الثلاثية وما فوقها :

- في حالات نادرة تظهر لدينا علاقات معقدة، كالعلاقة الثلاثية (بين ثلاثة كيانات) والرباعية وما فوقها، وتعالج هذه الحالة بطريقة معالجة الحالة الخامسة (حالة تحويل العلاقات الثنائية من النوع (N:M) حيث يتم إنشاء جدول جديد، وإضافة المفاتيح الرئيسية للجدول المشتركة، حسب عددها، إلى الجدول الجديد كمفاتيح أجنبية مكونة بمجموعها، مفتاحاً مركباً يمثل المفتاح الرئيسي للجدول.

➤ تمرين:

➤ حول كل من نماذج الكيان العلاقة التاليين إلى ما يقابلهما من مخطط قواعد البيانات Database Schema

❖ تحويل مخطط الكيان العلاقة لجامعة إلى ما يقابله من مخطط قواعد البيانات (جداول)

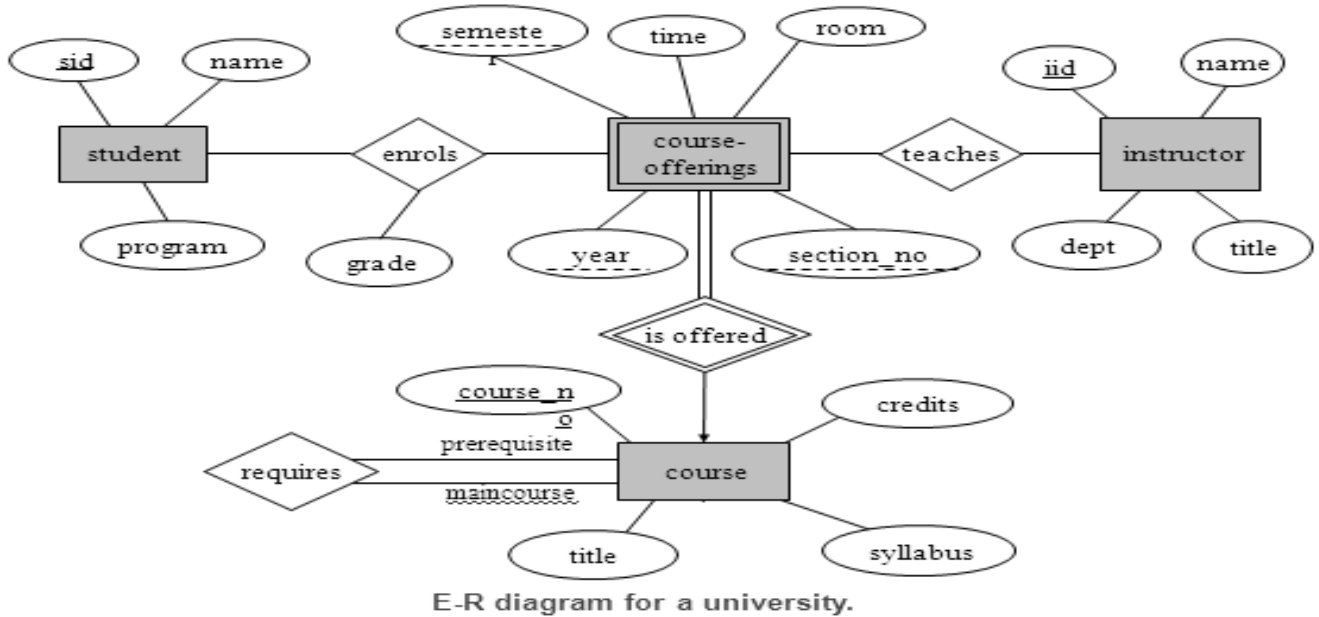

(1) نبدأ بتحويل الكيان العادي:

• يتم تمثيل الكيان العادي (القوي) بشكل المستطيل أحادي الإطار، ويحتوي مخطط الكيان العلائقي السابق على ثلاث كيانات هي:

○ الطالب (Student)

○ المحاضر (Instructor)

○ المقرر (Course)

• وتتم عملية تحويل الكيانات القوية بتمثيل كل منها بجدول يحمل اسم الكيان ، ويحتوي حقولاً تمثل الصفات (تمثل الصفات بالشكل البيضاوي) المرتبطة (الارتباط يمثل بخط مستقيم) بالكيان .

• في حالة الصفة المركبة (شكل بيضاوي مرتبط بإشكال بيضاوية جزئية) يتم أخذ الأجزاء المكونة للصفة المركبة.

• يتم تجاهل الصفة المشتقة (تمثل بشكل بيضاوي متقطع الإطار) بسبب القدرة على اشتقاقها بجملة استعلام .

• أما الصفة متعددة القيمة (تمثل بشكل بيضاوي مزدوج الإطار) فيتم إنشاؤها في جدول مستقل يحمل اسم الكيان والصفة متعددة القيمة ، ويحتوي حقولاً تمثل الصفة متعددة القيمة وصفة المفتاح الرئيسي للكيان.

- نلاحظ في هذا المثال أن كل الصفات من النوع البسيط .

- ويكون المفتاح الرئيسي (Primary Key) للجدول هو مجموعة صفات المفتاح الرئيسي المرتبطة بالكيان .

- وينتج عن عملية التحويل الجداول التالية:

STUDENT	<u>sid</u>	name	program	
INSTRUCTOR	<u>iid</u>	name	dept	title
COURSE	<u>course_n</u>	title	syllabus	Credits

٢) تحويل الكيان الضعيف:

- يتم تمثيل الكيان الضعيف بشكل مستطيل مزدوج الإطار، وسبب ضعف الكيان ، ينتج من عدم وجود صفة مفتاح رئيسي له، ولكن يحتوي على صفة مفتاح جزئي، ولدنيا في هذا المثال كيان ضعيف واحد هو:
- كيان الشعب الفصلية المقترحة (Course-Offerings)
- ويحتوي هذا الكيان على صفات المفتاح الجزئي التالية:
 - أ) السنة (Year)
 - ب) الفصل (Semester)
 - ت) رقم الشعبة (Section-no)
- ويجب أن يرتبط الكيان الضعيف بكيان قوي بواسطة علاقة تعريف (تمثل علاقة التعريف بشكل معين مزدوج الإطار)، وذلك في سبيل تقوية الكيان الضعيف.
- وتتم عملية تحويل الكيان الضعيف بتحويله إلى جدول يحمل إسم الكيان الضعيف، ويحتوي حقولاً من الصفات المرتبطة به ، بالإضافة إلى حقل المفتاح الرئيسي من جدول الكيان القوي المرتبط معه بعلاقة تعريف، وفي حال وجود أي صفة على علاقة التعريف، يتم تمثيلها بحقل في الجدول. ويكون المفتاح الرئيسي للجدول هو مفتاح الكيان القوي بالإضافة الى المفاتيح الجزئية في الكيان الضعيف.
- وينتج عن عملية التحويل الجدول التالي:

COURSE-OFFERINGS	<u>courseNo</u>	<u>secno</u>	<u>year</u>	<u>semester</u>	<u>time</u>	<u>room</u>
------------------	-----------------	--------------	-------------	-----------------	-------------	-------------

- وبذلك يرتبط جدول الشعب الفصلية المقترحة (Course-Offerings) بجدول المقرر (Course) بوجود المفتاح

COURSE	<u>courseNo</u>	<u>title</u>	<u>syllabus</u>	<u>Credits</u>
--------	-----------------	--------------	-----------------	----------------

COURSE-OFFERINGS	<u>courseNo</u>	<u>secno</u>	<u>year</u>	<u>semester</u>	<u>time</u>	<u>room</u>
------------------	-----------------	--------------	-------------	-----------------	-------------	-------------

٣) تحويل العلاقات:


- يتم تمثيل العلاقة بشكل معين أحادي الإطار
 - في هذه الحالة يتم التعامل مع العلاقة حسب نوعها كل على حده، حيث تصنف العلاقات إلى الأنواع التالية:
 - أ) علاقة واحد إلى واحد (One-to-One Relationship)
 - ب) علاقة واحد إلى كثير (One-to-Many)
 - ت) علاقة كثير إلى كثير (Many-to-Many)
 - يتم تجاهل علاقة التعريف (شكل معين مزدوج الإطار)، لأنه تم بناؤها مسبقاً عند تحويل الكيان الضعيف .
- ٣) أ) تحويل علاقة واحد إلى واحد:
- إذا كانت العلاقة بين الكيانين علاقة واحد - إلى - واحد فإن عملية التحويل تتم وفق عدة خيارات أشهرها ، خيار يسمى بطريقة المفتاح الأجنبي، وفيه يتم إضافة المفتاح الرئيسي لأحد الجدولين إلى الجدول الآخر كمفتاح أجنبي ويفضل أن يكون

- الجدول الذي يحتوي على المفتاح الأجنبي، هو الجدول الذي يكون نوع قيد اشتراكه في العلاقة، من نوع (الاشترك الكلي).
- وفي حال وجود صفة على العلاقة يتم إضافتها كحقل إضافي مع المفتاح الأجنبي .
- في هذا المثال لا توجد علاقة من النوع واحد-إلى واحد .

(٣) (ب) تحويل علاقة واحد إلى كثير:

- في هذه الحالة يتم أخذ نسخة من المفتاح الرئيسي من الجدول ذو طرف العلاقة واحد ويتم إضافته كحقل مفتاح أجنبي في جدول طرف العلاقة كثير. وفي حال وجود صفة على العلاقة يتم إضافتها كحقل إضافي مع المفتاح الأجنبي.
- في هذا المثال لدينا علاقة يُدرس (teaches) بين كيان المحاضر (Instructor) وكيان الشعب الفصلية المقترحة (Course-Offerings).

في هذا المثال لدينا علاقة يُدرس (teaches) بين كيان المحاضر (Instructor) وكيان الشعب الفصلية المقترحة (Course-Offerings).

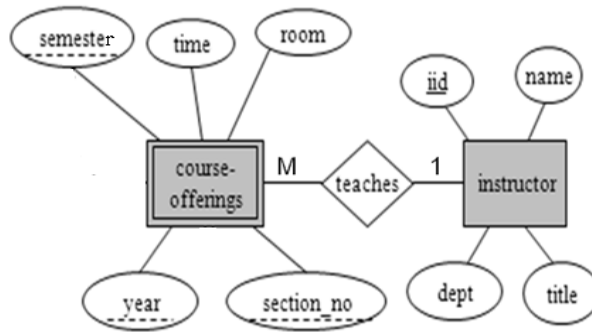

- وعليه يتم أخذ المفتاح الرئيسي (iid) من جدول Instructor كونه طرف العلاقة واحد ، ويضاف كمفتاح أجنبي في جدول course-offerings ، وبالتالي يتم تعديل جدول Course-Offerings ليصبح بالشكل التالي :

COURSE-OFFERINGS	<u>course no</u>	<u>sec no</u>	<u>year</u>	<u>semester</u>	<u>time</u>	<u>room</u>	<u>iid</u>
-------------------------	------------------	---------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	------------

- وبذلك يرتبط جدول الشعب الفصلية المقترحة (Course-Offerings) بجدول المحاضر (Instructor) بوجود المفتاح الأجنبي رقم المحاضر (iid)


INSTRUCTOR	<u>iid</u>	<u>name</u>	<u>dept</u>	<u>title</u>
-------------------	------------	-------------	-------------	--------------

COURSE-OFFERINGS	<u>course no</u>	<u>sec no</u>	<u>year</u>	<u>semester</u>	<u>time</u>	<u>room</u>	<u>iid</u>
-------------------------	------------------	---------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	------------

(٣) (ج) تحويل علاقة كثير إلى كثير:

- في هذا النوع من العلاقات يتم إنشاء جدول جديد يحمل اسم العلاقة ، وتكون حقوله هي حقول المفتاح الرئيسي من كلا الجدولين المشاركين في العلاقة مكونة المفتاح الرئيسي للجدول الجديد، وفي حال وجود صفة على العلاقة يتم إضافتها كحقل إضافي في الجدول .



- في هذا المثال، يوجد لدينا علاقتين من نوع كثير إلى كثير، هما :
(١) علاقة يُسجّل (enrols)

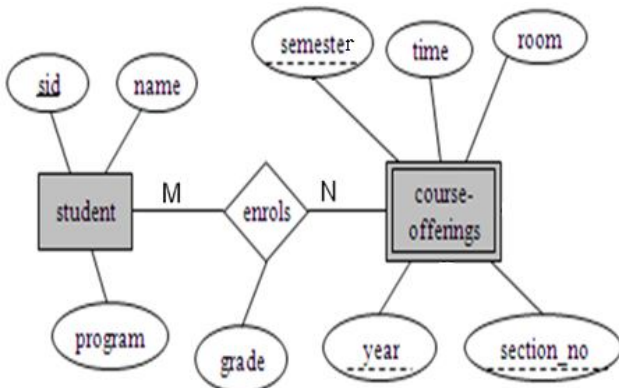

- ينتج عن هذه العلاقة الجدول التالي:

ENROLS	<u>sid</u>	<u>courseno</u>	<u>secno</u>	<u>year</u>	<u>semester</u>	<u>grade</u>
--------	------------	-----------------	--------------	-------------	-----------------	--------------

- وبذلك يرتبط جدول الشعب الفصلية المقترحة (Course-Offerings) بجدول الطالب (Student) وجدول يسجل (Enrolls) بوجود المفتاح الأجنبي رقم الطالب (sid) من جدول الطالب، والمفتاح الأجنبي (courseno, secno, semester, year) من جدول الشعب الفصلية المقترحة (Course-Offerings).

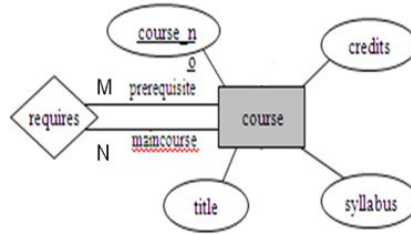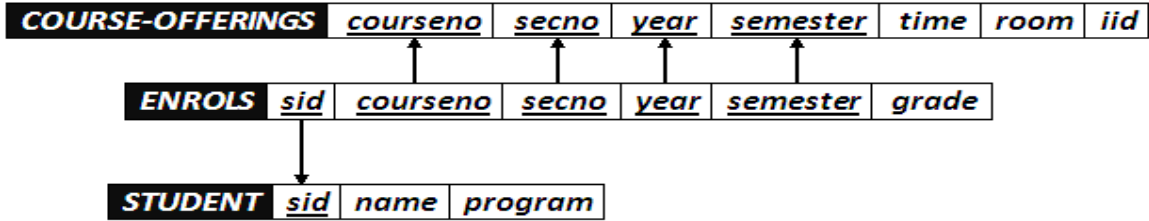


(2) علاقة يتطلب (Requires)

- هذه العلاقة تسمى علاقة تغذية راجعة (Recursive Relationship)، أو علاقة كيان مع نفسه، ويمكن تصنيفها كعلاقة أحادية ذات تغذية راجعة، وفي هذا النوع من العلاقات يتم وضع التسمية المقترحة لحقول الجدول الناتج كون الحقول ناتجة عن حقل واحد هو حقل المفتاح الرئيسي، وبالتالي يجدر بنا إعادة التسمية لتفادي الخطأ في تشابه الاسم.


REQUIRES	<u>maincourseno</u>	<u>prerequisiteno</u>
----------	---------------------	-----------------------

- وينتج عن هذه العلاقة الجدول التالي:

- وبذلك يرتبط جدول يتطلب (Requires) مع جدول المقرر (course)



- وبذلك نكون قد أنشأنا مخطط قواعد البيانات الناتج عن التحويل للمثال رقم (1)، وهو على الشكل التالي:

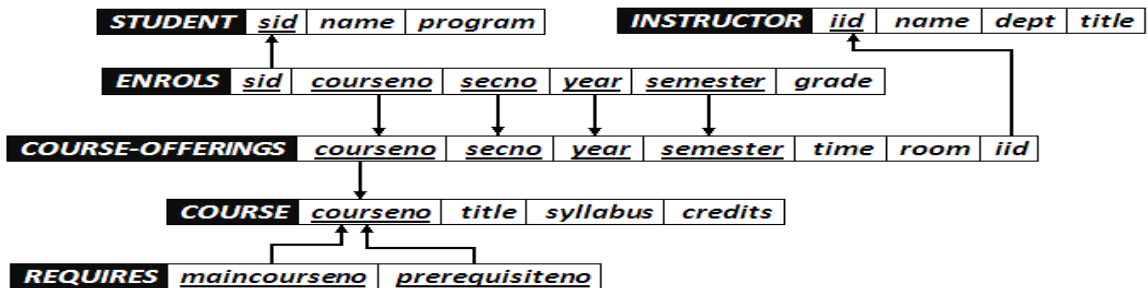

- نلاحظ الارتباط الوثيق بين جداول قاعدة البيانات، فلا يجوز أن يكون هناك جدول دون علاقة باقي الجداول، أو بمعزل عن الجداول الأخرى في قاعدة البيانات.

ولله الحمد والمنة تم الانتهاء من إعداد الملزمة ..

كل الدعوات لكم بالتوفيق بأعلى الدرجات ..

ولا تنسوني من صالح دعواتكم ❤️