



التعليم عن بعد
كلية الآداب (المستوى الرابع)

قواعد البيانات

د/ مصلح العضايله

تنسيق : أبو فيصل KFU
ناوي الرحيل (سابقاً)
@Nawi1408

لأكثر الأسئلة عن مكان بيع المزمرة سواء من الرياض أو خارج الرياض
الآن المزمرة متوفرة في مكتبة مورد الحلول للخدمات التعليمية
ولتوصيل ت / ٠١١٤٤٥٠٢١٥ - ج / ٠٥٤٤٠٨٩٤٤

❖ مقدمة في أنظمة قواعد البيانات :

- أصبحت قواعد البيانات و تطبيقاتها عنصراً جوهرياً في تسخير أمور الحياة اليومية في المجتمع المعاصر ، حيث ان جميع الأنشطة التي يمارسها أفراد المجتمع من تسجيل مواليد ووفيات ونتائج دراسية ووثائق السفر والعمليات البنكية وغيرها الكثيرة يجب فيها التعامل مع أحد قواعد البيانات .
- كافة الأنشطة السابقة تدخل في نطاق التطبيقات التقليدية لقاعدة البيانات .
- توجد حالياً تطبيقات متقدمة لقواعد البيانات مثل استخدام الذكاء الاصطناعي والتجارة الالكترونية .

خواص قواعد البيانات

- تمثل بعض مظاهر العالم الحقيقي. أي إنها تمثل حالة من حالات البيانات التي تصف موضوعاً حقيقياً .
- تمثل مجموعة من البيانات المتلاصقة منطقياً وتحتوي على معنى ضمني .
- يتم تصميمها و تخزين البيانات فيها من أجل غرض معين .

❖ مفهوم قواعد البيانات :

- قواعد البيانات (Database) :** هي أسلوب محدد لتنظيم المعلومات يبسط كيفية إدخالها و تعديلها و استخراجها في صورة ملائمة و مفهومة للمستخدم لمجموعة مشتركة من البيانات المترابطة والمتجانسة منطقياً .
- هي مجموعة من عناصر البيانات المنطقية المرتبطة مع بعضها البعض بعلاقة معينة، وت تكون قاعدة البيانات من جداول (واحد أو أكثر). ويكون الجدول أعمدة (حقول Fields) ومن صفات (سجلات Records) .

❖ نظم ملفات البيانات (File Systems) :

- استخدام الملفات في تخزين البيانات .
- استخدام المبرمجون ملفات البيانات في تخزين المعلومات لفترة طويلة .
- أدى استخدام الملفات إلى ظهور بعض المشاكل والعيوب .
- أدى إلى تطوير أسلوب التعامل مع الملفات وبذل الجهد والوقت .
- في نظام معالجة البيانات كان كل برنامج يصمم لأداء غرض معين وله الملفات الخاصة به ، دون وجود إطار عام يربط جميع البرامج أو يسمح بإضافة برامج جديدة بسهولة .

❖ أنواع الملفات :

<p>يتم تخزين سجلات البيانات بشكل تابعي بنفس ترتيب وصولها للملف سجل بعد سجل. لاسترجاع البيانات تجري عملية قراءة السجلات من أول سجل إلى آخر سجل وبشكل تابعي.</p>	<p>١) ملف تابعي :</p>
<p>يتم تخزين سجلات البيانات بشكل عشوائي مع معرفة موقع أو عنوان كل سجل بيانات، و يتم قراءة البيانات مباشرة عن طريق العنوان.</p>	<p>٢) ملف عشوائي :</p>
<p>يستخدم فهرس اشبه بفهرس الكتاب من خلاله يتم الوصول إلى إيه سجل بيانات، يتم عمل الفهرس من خلال أحد حقول البيانات.</p>	<p>٣) ملف فهرس :</p>



❖ مشاكل الملفات:

١) تكرار البيانات:	تكرار البيانات في أكثر من ملف مما يضيع حيز التخزين و الجهد و الوقت .
٢) عدم تجانس او تواافق البيانات	نفس المعلومة تكون مخزنة في أكثر من ملف عند تعديلها قد لا نعدلها في الملفات الأخرى .
٣) عدم المرونة :	عملية التعديل و الحذف تتطلب جهد و وقت و كلفة عالية.
٤) الافسقار إلى المواصفات القياسية.	
٥) معدل منخفض لإنتاج البرامج .	
٦) مشاركة محدودة جداً بين البرامج المختلفة و ملفات البيانات.	
٧) صعوبة الصيانة اي تعديل لملف يلزم تعديل كافة البرامج الخاصة به .	
٨) امن سرية المعلومات تكون على نطاق محدود .	

❖ نظم قواعد البيانات

- نشأت قواعد البيانات ونظم قواعد البيانات من اجل إيجاد بديل لملفات البيانات ونظم معالجتها بحيث تحل كافة المشكلات و القيود و الصعوبات التي يواجهها المستخدمون في تعاملهم مع الملفات.

البيانات :	هي كافة البيانات المطلوب إدخالها أو الاستعلام عنها ، حيث كل بيان يمثل عنصر مستقل مثل (اسم المريض ، رقم الغرفة ، العنوان ،)
المعلومات :	هي البيانات التي تمت معالجتها و وضعها في صورة ملائمة و مفهومة للمستخدم.
نظم قواعد البيانات :	هي أسلوب محدد لتنظيم البيانات يبسط كيفية إدخالها و تعديلها و استخراجها إما بنفس الشكل المدخل أو مجمعة في صورة إحصائية أو تقارير أو شاشات استعلام مع التحكم في كل عملية.

- تصميم قاعدة البيانات يشمل تحديد أنواع البيانات و التراكيب و القيود على كافة البيانات .

بناء قاعدة البيانات :	هو عملية تخزين البيانات نفسها في وسط تخزين تتحكم به نظم قواعد البيانات .
-----------------------	--

- عند تصميم قاعدة بيانات يجب تحديد المستخدمين و التطبيقات الذين سيستخدمون قاعدة البيانات.

❖ أمثلة نظم إدارة قواعد البيانات

- يمكن إنتاج و معالجة قاعدة البيانات باستخدام الحاسوب الآلي بواسطة مجموعة من البرامج التطبيقية المصممة خصيصاً لهذا الغرض أو بواسطة نظم إدارة قواعد البيانات (DBMS) مثل:

- MS-Access
- Oracle
- Sybase
- Power Builder
- Informix



❖ الفرق بين نظم قواعد البيانات ونظم الملفات التقليدية :

- يوجد العديد من الخواص التي تفرق بين قواعد البيانات ونظم الملفات التقليدية وهي :
 - ☒ **الوصف الذاتي للبيانات** (Self-Description Nature) :
 - تحتوى قواعد البيانات على البيانات ووصف البيانات وذلك عن طريق إنشاء فهرس البيانات والذي يحتوى على ما يسمى . (Meta-data)
 - ☒ **الفصل بين البرامج والبيانات** (Program/Data Insulation) :
 - لا تحتوى البرامج على وصف البيانات بل يوجد فصل بينهما مما يتيح إمكانية تعديل شكل البيانات بدون الحاجة لتعديل البرنامج .
 - ☒ **المشاركة في البيانات والتعامل مع العديد من المستخدمين** (Data Sharing and Multi-user system) :
 - تتيح قواعد البيانات المشاركة في استخدام البيانات وكذلك تعطي إمكانية تعامل العديد من المستخدمين مع نفس قواعد البيانات في نفس الوقت بدون مشاكل
- ## ❖ قواعد البيانات ونظم إدارة قواعد البيانات :

هو مجموعة من البرامج التي يمكن استخدامها في إنشاء و معالجة قاعدة بيانات .	نظام إدارة قواعد البيانات :
هو نظام برمجي متعدد الإغراض يسهل تعريف و بناء و معالجة قواعد البيانات التطبيقية .	نظام إدارة قواعد البيانات :
• يمكن ان تصمم قاعدة بيانات واحدة تستخدم مع العديد من البرامج والتطبيقات.	

❖ خواص أخرى لقواعد البيانات :

- يمكن أن تكون قاعدة البيانات في أي حجم فيمكن أن تحتوي على القليل من السجلات أو المئات منها ويمكن أن تحتوي على مئات الملايين من السجلات .
- يمكن أن يتم إنشائها و التعامل معها يدوياً أو باستخدام الحاسوب الآلي .
- إذا تم استخدام الحاسوب الآلي لإدارة قواعد البيانات فإن ذلك يتم عن طريق مجموعة من البرامج التي تصمم خصيصاً لذلك أو عن طريق استخدام نظم إدارة قواعد البيانات (Database Management System DBMS)

❖ نظام إدارة قواعد البيانات : (Database Management System DBMS)


- تسمى قواعد البيانات + نظم إدارة قواعد البيانات بنظم قواعد البيانات
(قواعد البيانات + نظم إدارة قواعد البيانات ← نظم قواعد البيانات)
Database (DB) + DBMS → Database System (DBS))

❖ مميزات استخدام قواعد البيانات :

- ندرة التكرار و إمكانية التحكم في تكرار البيانات .
- امن و سرية البيانات عالية جداً .
- فرض القيود على المستخدمين الذين ليس لهم صلاحيات معينة .
- توفير بيئة تخزين مناسبة و صعوبة فقد البيانات .



- السماح باستباط معلومات من البيانات المتواجدة .
- توفير واجهات متعددة لتعامل المستخدم مع البيانات .
- تمثيل العلاقات المعقدة بين البيانات بسهولة .
- تكامل البيانات بشكل عالي و متناسق .
- سهولة الصيانة حيث اي تعديل يتم بكل سهولة و من مكان واحد .
- توفير طرق متعددة للحصول على النسخ الاحتياطية وكذلك معالجة البيانات في حالات الأعطال التي قد تحدث لقواعد البيانات .
- تساعد على وضع معايير قياسية للتعامل مع البيانات .
- تقليل زمن تطوير البرامج .
- المرونة الشديدة في استخدام وتعديل البيانات .
- توفير بيانات على درجة عالية من التحديث .
- اقتصادية الاستخدام .
- المرونة العالية في مشاركة البيانات و بكل سهولة .

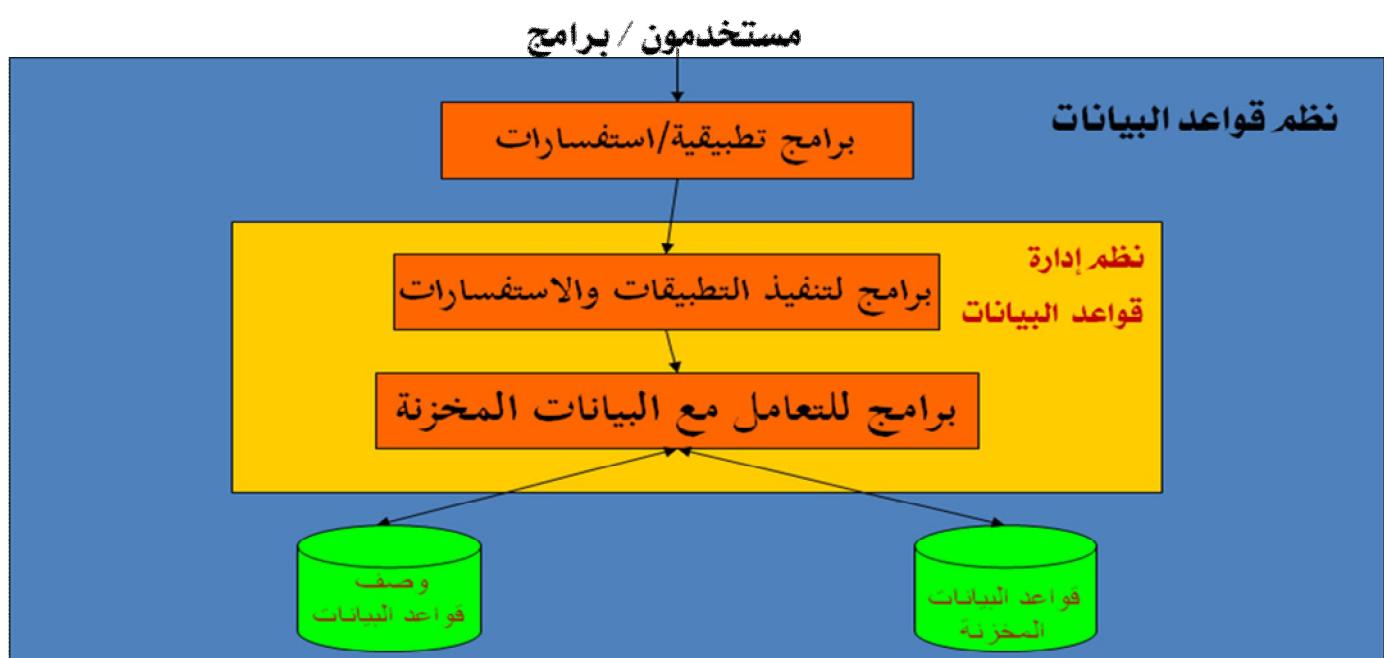

مخطط يوضح قواعد البيانات ونظم إدارتها

❖ مستخدم قواعد البيانات :

☒ مدير قواعد البيانات (DBA) :

- هو الذي يقوم بإدارة قواعد البيانات والتحكم في صلاحيات العمل ومراقبة النظام وتحسين أداء قواعد البيانات .

☒ مصمم قواعد البيانات (DB Designer) :

- يقوم بتصميم قواعد البيانات ليتم إنشائها وبنائها بطريقة ذات كفاءة عالية طبقاً لمتطلبات المستخدم .

☒ مستخدم قواعد البيانات (End User) :

- بعض المستخدمين يكون لديهم الخبرة الكافية لإعداد الاستفسارات المطلوبة بلغة الاستفسارات، وبعض المستخدمين ليس لديهم الخبرة فيتم إنشاء برامج خاصة لهم يقومون بتشغيلها للحصول على المطلوب .

☒ محلل النظم ومبرمج النظم (Analyst & Programmer) :

- يقوم محلل النظم بتحديد متطلبات المستخدم وتطوير هذه المواصفات المطلوبة لتحديد المطلوب من قواعد البيانات .

- بينما يقوم مبرمج النظم بتنفيذ المتطلبات لإنشاء التطبيقات المناسبة .

- هندسة النظم هي عملية تحليل النظام بالإضافة لعملية إنشاء البرامج التطبيقية .

(محلل النظم + مبرمج النظم ← مهندس النظم)

(Analyst + Programmer → Software Engineer)

☒ متى لا نستخدم قواعد البيانات ؟

✓ إذا كانت تكلفة الإعداد عالية بالنسبة لحجم المشروع .

✓ إذا كانت قاعدة البيانات و التطبيقات بسيطة و سهلة .

✓ إذا كان المشروع يحتاج لسرعة استجابة عالية جداً وبشكل ضروري .

✓ إذا كان العمل لا يحتاج إلى بيئة ذات عدة مستخدمين .

❖ أشخاص يتعاملون مع قواعد البيانات بطريقة غير مباشرة :

- هؤلاء الأشخاص لا يهتمون بقواعد البيانات ذاتها ، ولكنهم يقدمون لمستخدم قواعد البيانات البيئة اللازمة لهم وهم :

☒ مصممو ومنفذوا نظم إدارة قواعد البيانات :

- هم الذين يقومون بتصميم وتنفيذ نظم إدارة قواعد البيانات نفسها .

☒ مطورو البرامج المساعدة :

- الذين يقومون بتطوير البرامج المساعدة مثل برامج تحليل النظم ، تصميم النظم ، إنشاء وتطوير التطبيقات ، إنشاء التقارير وواجهات التطبيق .

☒ المشغلون وأفراد الصيانة :

- الذين يقومون بتشغيل النظم وإدارتها وصيانتها وكذلك صيانة البرامج والأجهزة المستخدمة في إنشاء وتطوير قواعد البيانات .



❖ مكونات بيئة نظم قواعد البيانات :

المكونات المادية من حواسيب وخوادم وأجهزة ومعدات.	المكونات المادية :
نظم البرمجة الخاصة بقواعد البيانات .	المكونات البرمجية :
هي العنصر المركزي لقواعد البيانات .	البيانات :
هي التعليمات التي تحكم التصميم واستخدام قواعد البيانات بالشكل الأفضل .	الإجراءات والعمليات :
الأشخاص الذين يتعاملون مع قواعد البيانات .	المستخدمون :

❖ مبادئ قواعد البيانات :

هي أسلوب محدد لتنظيم المعلومات يسّط كيفية الإدخال والإخراج في إطارات مختلفة مع التحكم في كل عملية.	قواعد البيانات :
--	-------------------------

أنواع قواعد البيانات :

• قواعد البيانات الشبكية (Network Database)
• قواعد البيانات الهرمية (Hierarchical Database)
• قواعد البيانات العلاقة (Relational Database)

❖ هيكلية نظم إدارة قواعد البيانات (DBMS Architecture) :

- (١) **النظام المركزي (Centralized system) :**
- وفيه تتوارد جميع وظائف قواعد البيانات والنظم التطبيقية وواجهات التعامل مع المستخدم وغيرها من البرامج في نظام واحد مركزي .
- (٢) **نظام الخادم-العميل (Client-Server) :**
- وفيه يحتوي العميل (يكون عادة عبارة عن حاسب شخصي) النظم التطبيقية وواجهات التعامل مع المستخدم بينما يقوم الخادم بوظائف قواعد البيانات (وفي بعض النظم الحديثة قد يقوم العميل ببعض وظائف قواعد البيانات) .

❖ نماذج البيانات (Data Models) :

- هو وصف للبيانات وأنشطتها وأحداثها في مكان ما لجعل البيانات منتظمة ومتطرفة.
- بناء البيانات هو تحديد نوع البيانات والعلاقات بين البيانات والقيود المفروضة عليها .
- يمكن أن يحتوي نموذج البيانات على بعض العمليات الأساسية (مثل كيفية تعديل أو استرجاع البيانات) .
- في نظم البيانات الشبيهة يمكن أن يحتوي النموذج على مجموعة من العمليات التي يعرفها المستخدم على البيانات .



❖ حالات قواعد البيانات (Instances) :

- البيانات المتواجدة داخل قواعد البيانات في لحظة معينة تسمى "حالة قواعد البيانات أو الوضع الحالي لقواعد البيانات" (DB State or Current Set of Occurrence or Instance)
- يتم إنشاء الوضع الابتدائي لها عند إدخال البيانات لأول مرة ثم يتغير وضعها عند إجراء العمليات المختلفة على البيانات (إضافة - حذف - تعديل).
- تسمى حالة البيانات هذه "Extension".

❖ هيكلية نظم قواعد البيانات (DB System) :

- تحتوي نظم قواعد البيانات على ثلاثة مستويات من المخططات وذلك لدعم الخواص التي يجب أن تقدمها نظم إدارة قواعد البيانات:
 - ١) مستوى البيانات الخارجي (The External or View Level).
 - ٢) المستوى المفاهيمي (The Conceptual Level).
 - ٣) المستوى الداخلي (Internal Level).

١) مستوى البيانات الخارجي : The External or View Level

- هو الجزء الذي يستهدف المستخدمين .
- التخاطب والاتصال واسترجاع البيانات .
- يستخدم برامج تطبيقية وبرامج رسومية أو مباشر .
- مرحلة التحليل .


٢) المستوى المفاهيمي : The Conceptual Level

- يحتوي على Conceptual Schema التي تصف بناء البيانات في قواعد البيانات - نموذج البيانات المنطقي .
- تقوم بإخفاء التفاصيل الخاصة بالبناء الفعلي للبيانات .
- تقوم بوصف الكيانات ، نوع البيانات ، العلاقات ، القيود وكذلك العمليات التي يعرفها المستخدم .
- يمكن استخدام Representation data model أو Conceptual data model في بناء هذا المستوى و يطلق عليه مرحلة التصميم .

٣. المستوى الداخلي (Internal Level) :

- وهو يحتوي على المخطط الداخلي والذي يقوم بوصف التخزين الفعلي لقواعد البيانات و عملية إنشاء قاعدة البيانات .
- مرتبط بالأجهزة و البرامج .
- هذا المخطط الداخلي يتم وصفه باستخدام نموذج Physical Data Model) الذي يركز على تمثيل و إنشاء قواعد البيانات المصممة على جهاز الحاسوب و يطلق عليه مرحلة التنفيذ .



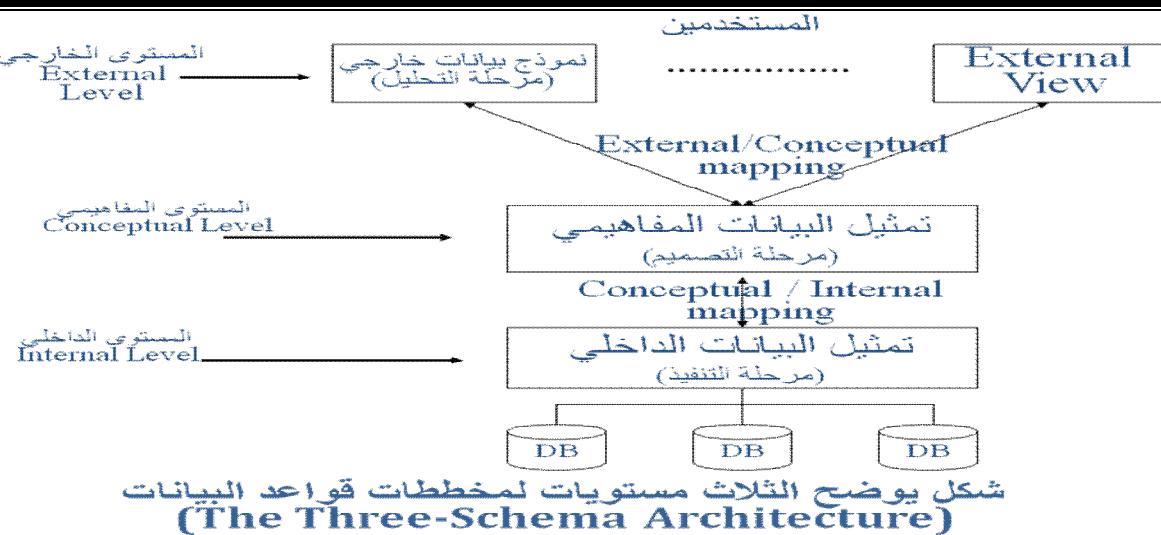

❖ ملاحظات على الثلاث مستويات لمخططات نظم قواعد البيانات :

- تعتبر طريقة مناسبة وأداة سهلة للمستخدم لفهم و تخيل مستويات مخططات البيانات داخل نظم قواعد البيانات .
- معظم نظم إدارة قواعد البيانات لا تفصل تماماً بين المستويات الثلاث .
- تقوم نظم إدارة قواعد البيانات بتحويل المخططات بين المستويات الثلاث وتحويل البيانات بين هذه المستويات (mapping) .
- التحويل بين المخططات (mapping) يعتبر عملية مستهلكة للوقت ولذلك فإن بعض نظم إدارة قواعد البيانات لا تدعم المستوى الثالث (External Level) .
- معظم نظم إدارة قواعد البيانات تحتوي على المستوى الثاني (Conceptual level) داخل المستوى الثالث (External level) .
- بعض نظم إدارة قواعد البيانات تحتوي على التفاصيل الفعلية (Physical details) داخل المستوى الثاني (Conceptual level) .

❖ استقلالية البيانات (Data Independence)

- هي المقدرة على تغيير مخطط البيانات في مستوى معين بدون وجوب تغيير المخطط في المستويات الأخرى .
- عند تغيير المخطط في مستوى معين فإن الذي يتغير هو طرق التحويل (mapping) بين المستويات .

يوجد نوعان من استقلالية البيانات وهما :

• الاستقلال المنطقي (Logical Data Independence)

• الاستقلال الفعلي (Physical Data Independence)

☒ الاستقلال المنطقي (Logical Data Independence)

- هي المقدرة على تغيير مخطط البيانات في المستوى الثاني (Conceptual Level) بدون الحاجة إلى تغيير المخطط في المستوى الثالث (External Level) وكذلك بدون تغيير البرامج التطبيقية .
- يكون التغيير في المستوى الثاني لكي تستوعب قواعد البيانات التغيرات التي قد تحدث في المخطط نتيجة زيادة أو حذف عناصر بيانات .
- التطبيقات التي تعامل مع العناصر التي تغيرت هي فقط التي يتم تعديلها أما باقي التطبيقات فلا تغير .

❖ الاستقلال الفعلي (Physical Data Independence) :

- هي المقدرة على تغيير مخطط البيانات في المستوى الأول (Internal Level) بدون الحاجة إلى تغيير المخطط في المستوى الثاني (Conceptual Level).
- يكون التغيير في المستوى الأول (Internal Level) بسبب التغيرات التي قد تحدث نتيجة استخدام أساليب جديدة في تنظيم الملفات من أجل تحسين أداء النظام.
- التطبيقات التي تتعامل مع العناصر التي تغيرت هي فقط التي يتم تعديلها أما باقي التطبيقات فلا تغير.

❖ لغات نظم إدارة قواعد البيانات :

❖ لغة وصف البيانات (Data Definition Language DDL) :

- تستخدم بواسطة مدير قواعد البيانات (DBA) وكذلك مصمم قواعد البيانات لتعريف بناء قواعد البيانات
- يوجد مترجم للغة التعريف (DDL Compiler) وذلك لترجمة هذه اللغة وإنتاج برمج يتم تنفيذها لتقوم بإنشاء مخططات البيانات وتخزينها داخل فهرس قواعد البيانات (DB Catalog)

❖ لغة تعريف الأشكال (View Definition Language VDL) :

- تستخدم في بعض نظم إدارة قواعد البيانات التي تستخدم هيكل قواعد البيانات الثلاثي بطريقة حقيقة وذلك لتعريف مخطط البيانات في المستوى الخارجي (External Level)
 - النماذج GUI السويمية Forms الفاعل من خلال القوائم menu
- ### ❖ لغة التعامل مع البيانات (Data Manipulation Language DML) :
- تستخدم لاسترجاع وإدخال وحذف وتعديل البيانات.

❖ ملاحظات على لغات قواعد البيانات :

- نظم إدارة قواعد البيانات الحالية تستخدم لغة واحدة شاملة تحتوي على لغات DDL, VDL, DML
- لغة الاستفسار الهيكيلية (SQL) هي لغة تستخدم مع نموذج البيانات العلاجي وتحتوي على لغات DDL, VDL, DML وكذلك الجمل الخاصة بتعديل مخطط البيانات.

❖ بيئة نظم قواعد البيانات :

نظم إدارة قواعد البيانات هي نظم معقدة وتحتوي على العديد من الوحدات التي تدعم ما يحتاجه المستخدم من وظائف ومنها:

❖ مترجم لغة تعريف البيانات (DDL Compiler) :

- لترجمة تعريف مخطط البيانات والتأكد من صحته ثم تخزين هذا التعريف داخل فهرس النظام
- منفذ قواعد البيانات (Run-Time DB processor) :

- يقوم بالتعامل مع قواعد البيانات عند تشغيل أي أمر خاص بقواعد البيانات.

❖ مترجم لغة الاستفسارات (Query Compiler) :

- يتعامل مع الاستفسارات عن طريق فهم الأوامر وترجمتها ثم إرسالها إلى منفذ قواعد البيانات لتنفيذها.



❖ خدمات تقدمها نظم إدارة قواعد البيانات :

- تقوم بعض نظم إدارة قواعد البيانات بتقديم خدمات إضافية تساعد المستخدم في إدارة نظم قواعد البيانات مثل:
☒ تحميل البيانات (Loading) :

- وهي عبارة عن عملية تحويل البيانات الموجودة سابقاً في النظم القديمة إلى شكل ملائم للتصميم الجديد بدون الحاجة إلى إعادة إدخالها يدوياً والذي يكون غير ممكن عملياً في كثير من الحالات. ويوجد بعض الأدوات المساعدة والتي تقوم بتحويل البيانات من الشكل القديم التي كانت عليه إلى الشكل الجديد والملائم لقواعد البيانات المصممة حديثاً.

☒ النسخ الاحتياطية (Backup) :

- وهي عملية إنشاء نسخ احتياطية لقواعد البيانات الموجودة بهدف تأمين البيانات من الأعطال التي قد تؤدي لضياعها.
☒ تنظيم الملفات (File reorganization) :

- هي عملية إعادة تنظيم الملفات على أسطوانات التخزين بهدف تحسين أداء النظام.
☒ مراقبة الأداء (Performance monitoring) :

- تستخدم لمراقبة وتسجيل أداء قواعد البيانات وبذلك تقدم لمدير قواعد البيانات (DBA) الإحصائيات الازمة لتحليل أداء النظام ودراسة كيفية تحسينه (بعض النظم تقدم أيضاً حلول لرفع الأداء).
☒ أدوات مساعدة هندسة النظم (CASE tools) :

- تستخدم في مراحل تصميم قواعد البيانات ويوجد العديد من الأدوات التي تقوم بتنفيذ الكثير من المراحل التي يمر بها تصميم النظام.

☒ أدوات تطوير النظم:

- تستخدم عدد تطوير نظم قواعد البيانات سواءً أكانت لتصميم قواعد البيانات أو واجهات التعامل مع المستخدم أو تعديل وإنشاء الاستفسارات على البيانات وكذلك أثناء إنشاء البرامج التطبيقية.

☒ برامج الاتصال عبر الشبكات:

- وتستخدم لتقديم إمكانية التعامل مع قواعد البيانات عبر الشبكات

❖ **تصنيف قواعد البيانات :**


معايير التصنيف	التصنيف
نموذج البيانات	• شبكي (Network)
	• هرمي (Hierarchical)
عدد المستخدمين	• علاقي (Relational)
	• شيئاً عائقي (Object Relational)
عدد أماكن التشغيل	• مستخدم واحد (Single User)
	• متعدد المستخدمين (Multi-users)
	• مركزي (Centralized)
	• الخادم/العميل (Client-Server)
	• موزع (Distributed)



❖ مبادئ قواعد البيانات العلاقة :

- نظراً لقوة (Relational Database Management System (RDMS)) اصبحت هي النوع الوحيد المستخدم حالياً ، لما تقدمه من قوه و كفاءة و ادوات مساعدة للمبرمجين .
- تعتمد قاعدة البيانات العلاقة في تصميمها على المفاهيم الطبيعية الموجودة في بيانات نموذج العالم المصغر الذي تمثله قاعدة البيانات.
- اساس قواعد البيانات العلاقة هو : العلاقات الرابطة بين البيانات و التي تعتبر الجزء الاهم و الذي يمثل اغلب التعاملات مع قاعدة البيانات .

مثال : نموذج قاعدة بيانات بسيطة (قاعدة بيانات لمستشفى)

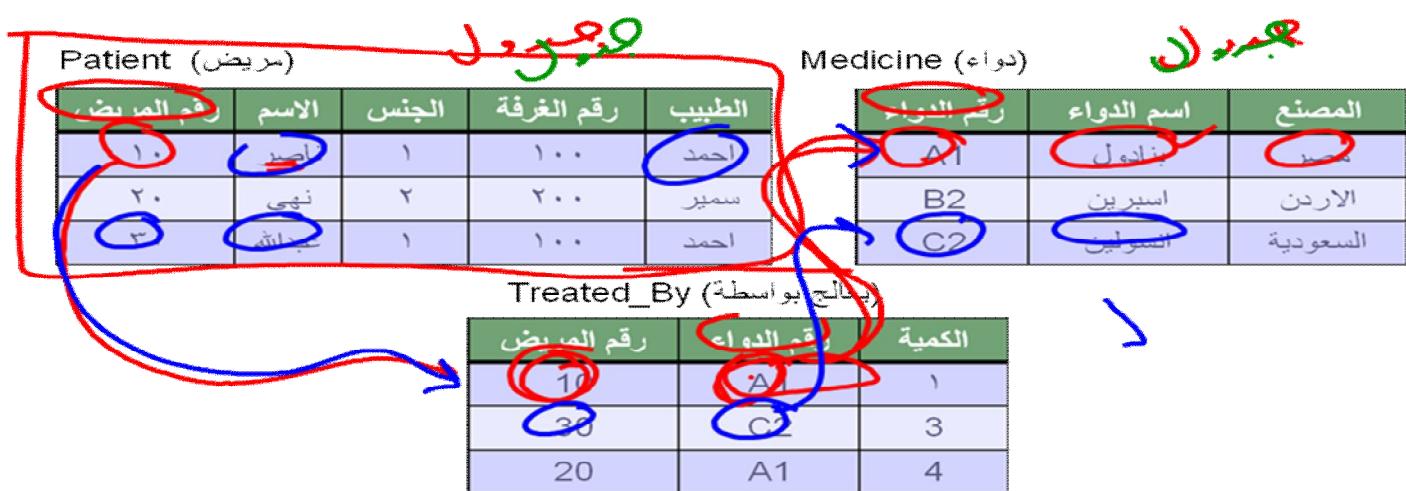

- نموذج قاعدة البيانات (Database Model) هو نموذج يبين لنا صورة كاملة لنظام المعلومات و الوظائف و القيود الموجودة داخل قاعدة البيانات و يركز على التكامل بين البيانات .
- لتعريف قاعدة البيانات يجب تحديد تركيب السجلات التي يمكن تخزينها في كل ملف و تحديد الانواع المختلفة لعناصر البيانات.
- كل سجل يحتوي على بيانات تمثلا رقم المريض و اسم المريض و الطبيب و الجنس و رقم الغرفة (المثال السابق) .
- يجب ان نحدد نوع البيانات لكل عنصر بيانات داخل السجل مثل :
 - اسم المريض سلسلة حروف
 - رقم المريض يكون رقم صحيح
- يجب ان يكون هنالك رابط بين السجلات المختلفة حيث نجد معلومات عن مريض محدد مثلاً احمد في ملف "مريض" و معلومات عن الدواء و من يعالج في ملفي "دواء" و "يعالج بواسطة".
- الكثير من العلاقات في قواعد البيانات تربط انوع مختلفة من السجلات مع بعضها البعض و يطلق عليها العلاقات الرابطة "Relationships"

- كذلك تتضمن معالجة قواعد البيانات الاستعلام و التعديل مثل :

- استخرج اسماء المرضى الذين يعالجهم د. عبدالله .
- عدل اسم المريض احمد الى محمد .

❖ مقدار تشاركيه العلاقات - درجة العلاقة :

- ارتباط الجداول وال العلاقات بعضها بعض.

- درجة العلاقة اما :

مسافر - تذكرة	واحد - واحد
طالب - كتب مستعارة	واحد - متعدد
مؤلفون - كتاب	متعدد - واحد
طلاب - نشاطات	متعدد - متعدد

• واحد - واحد :

جدول المسافر

الاسم	رقم السجل المدني
احمد	١
منى	٢
سعيد	٣

جدول التذكرة

رقم التذكرة	رقم الطالب	الى	من	رقم المقعد	الاسم
١ ت	١	الدمام	عمان	٢٠	احمد
٢ ت	٢	الدمام	عمان	٣٥	منى
٣ ت	٣	الدمام	عمان	١٥	سعيد
٤ ت	٤	الدمام	عمان	١٠	

• واحد - متعدد :

جدول الطالب

اسم الطالب	رقم الطالب
احمد	١
منى	٢
سعيد	٣

جدول الكتب في المكتبة

رقم الكتاب	عنوان الكتاب	تاريخ الاعارة	رقم الطالب
١ ب	قواعد البيانات		١
٢ ب	الرياضيات		٢
٣ ب	الحاسوب		٣
٤ ب	التربية		

• متعدد - متعدد :

جدول النشاطات

الرسوم	اسم النشاط	رقم النشاط	اسم الطالب	رقم الطالب
١٠٠	السباحة	١	احمد	١
٢٠	الشطرنج	٢	منى	٢
٥٠	التنس	٣	سعيد	٣

جدول الاشتراك بالاشتراك

رقم الطالب	رقم النشاط	الاشتراك
١	١	نعم
٢	٢	نعم
٣	٣	نعم



❖ درجة الجدول :

- عدد الاعمدة التي يحتويها الجدول :

جدول النشاطات

الرسوم	اسم النشاط	رقم النشاط
١٠٠	السباحة	١
٢٠	الشطرنج	٢
٥٠	التنس	٣

درجة الجدول ٣

جدول الطالب

اسم الطالب	رقم الطالب
احمد	١
منى	٢
سعيد	٣

درجة الجدول ٢

❖ مفاهيم أساسية في قواعد البيانات العلاقية :

☒ البيانات "Data" :

- هي اي حدوث للبيانات التي تصف اي كائن .

☒ البيانات الوصفية "Metadata" :

- هي البيانات التي تصف البيانات المخزنة وصفاً دقيقاً و يطلق عليها Data about data

☒ الكينونه "Entity" :

- هي وحدة معلومات تمثل فئة او مجموعة من الاشياء او الكائنات او الانشطة ، هذه الوحدة لها مواصفات (خصائص) تصفها و تخصصها و تعبر عن مجموعة الكائنات التي تنتمي اليها ، هذه المجموعة هي امثلة او حالات او نماذج او كائنات تتبع هذا الكيان . (وفي اغلب الاحيان يكون اسم الكيان اسماً مفرداً).

➤ امثلة على الكيان من الامثلة السابقة : مريض ، دواء ، يعالج بـ .

☒ العلاقة الرابطة "Relationships" :

- هي العلاقة التي تربط بين الكيانات و تمثل رابطة العالم المصغر الذي تمثله قاعدة البيانات.
- تعبّر العلاقات الرابطة عن الروابط بين البيانات في الواقع و تمثل في اغلب الاحوال فعل مضارع او فعل مبني للمجهول

➤ امثلة على العلاقات الرابطة :

- الكيان طالب و الكيان مدرس و مقرر دراسي يوجد بينهم عدة علاقات رابطة منها

- الطالب يدرس مقرر درسي
- المدرس يدرس المقرر الدراسي.
- المدرس يُدرس الطالب المقرر الدراسي .
- المدرس يرشد الطالب الى المقرر المناسب.
- الطالب يُرشد بواسطة المدرس .

☒ الخاصية او الحق "Attribute" :

- هي صفة تصف كيان معين و قيمتها هي احد مكونات سجلات البيانات مثل رقم الطالب و اسم الطالب في الجدول (العلاقة) طالب.



☒ عنصر البيانات : "Data Item"

- هو اقل وحدة بيانات مثل قيمه مخصصة مثلا رقم الطالب ١٠٠٠ ، اسم الطالب احمد حيث احمد و الرقم ١٠٠٠ هي عناصر بيانات.

☒ عنصر بيانات مجمع : "Data aggregate"

- هو عنصر بيانات يتكون من عناصر بيانات بسيطة اصغر مثال اسم الطالب (محمد احمد عبدالله) حيث ان الاسم هنا مجمع من ثلاث بيانات اصغر هي الاسم الاول و اسم الاب و العائلة. و يمكن تقسيمها الى ثلاث حقول مختلفة تمثل جميعها الاسم الكامل للطالب.

☒ سجل : "Record"

- هو تجميع لعناصر بيانات تمثل احد امثلة او حالات كيان محدد . مثلا :
 - كل طالب له (اسم و رقم و تخصص)
 - وبالتالي مثال لسجل طالب :
 - (احمد ، ١٠٠٠ ، حاسوب) .
 - (عبدالله ، ٢٥٠٠ ، علوم) .
- كل قيمة من قيم السجل تمثل عناصر بيانات لخاصية من خواص الكيان .

☒ المفتاح : " Key"


- هو خاصية واحدة او (عدة خصائص مجتمعة) من خصائص الكيان تستخدم لاختيار سجل او اكثر من سجلات ذلك الكيان و يوجد منها ثلاثة انواع :

- **المفتاح الرئيسي "Primary Key"** : المفتاح الاساسي لكيان هو احد خصائص هذا الكيان و قيمته تكون وحيدة في كل سجل و لا تتكرر (Unique) في اي سجل اخر من نفس الكيان ، و يجب كذلك ان تحتوي على قيمة و لا يجوز تركها فارغة مثل رقم الطالب في جدول طلاب ، حيث كل طالب يجب ان يكون له رقم مختلف عن زملائه ، و يوضع خط مستقيم اسفل الحقل للدلالة على انه مفتاح رئيسي .

الكلية	الشخص	اسم الطالب	رقم الطالب
--------	-------	------------	------------

- **المفتاح الاجنبي "Foreign Key"** : هو عباره عن خاصية عادية من ضمن خواص الكيان و موجودة كخاصية مفتاح اساسي في كيان آخر ، نميز هذا المفتاح بوضع خط متقطع اسفل اسم الخاصية.

طالب

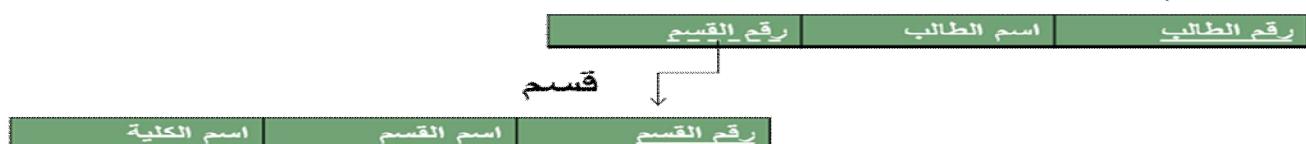

- ليس بالضرورة ان يكون اسمى الحقول متشابهين في الكيانين .
- المفتاح الخارجي يستخدم للربط بين الكيانات لاستخراج بيانات ذات صلة بين كيانين مختلفين ، مثل استخراج اسم القسم و الكلية التي يدرس فيها الطالب .

- **المفتاح الثانوي "Secondary Key"**: هو اي خاصية يمكن استخدامها لاختيار سجلات معينة من بين السجلات



• مثال : نموذج قاعدة بيانات بسيطة (قاعدة بيانات لمستشفى)

بيانات المرضى (Patient)						بيانات الأدواء (Medicine)		
رقم المريض	الاسم	الجنس	رقم الغرفة	الطبيب	رقم المفتاح الثانوي	رقم الدواء	اسم الدواء	المصنع
١٠	ناصر	١	١٠٠	احمد		A1	بنادول	مصر
٢٠	نهى	٢	٢٠٠	سمير		B2	اسبرين	الأردن
٣٠	عبدالله	١	١٠٠	احمد		C2	انسولين	السعودية

بيانات المرضى (Treatment)		
رقم المريض	رقم الدواء	الكمية
10	A1	1
30	C2	3
20	A1	4

❖ نماذج البيانات (Data Models) :

- هو وصف للبيانات عن شاء أو أنشطة أو إحداث في مكان ما لجعل البيانات منظمة و مفهومة.
- بناء البيانات هو تحديد نوع البيانات و العلاقات بين البيانات والقيود المفروضة عليها
- يمكن أن يحتوي نموذج البيانات على بعض العمليات الأساسية (مثل كيفية تعديل أو استرجاع البيانات)
- في نظم البيانات الشائعة يمكن أن يحتوي النموذج على مجموعة من العمليات التي يعرفها المستخدم على البيانات

❖ مخططات قواعد البيانات (Schemas) :

➤ وصف قواعد البيانات يسمى "مخطط قواعد البيانات" (Schema)

- يستخدم المخطط عدد تصميم قواعد البيانات .
- هذا المخطط لا يتوقع تغيره بشكل تكراري .
- يتم عادة تمثيل هذا المخطط باستخدام شكل أو رسم هندسي .
- يوضح هذا المخطط بعض الأشياء مثل أسماء السجلات وأسماء الحقول وقد لا تظهر فيه نوع البيانات المستخدمة أو العلاقات بين البيانات .
- يسمى هذا المخطط "Intension" .
- هذا المخطط يتم تخزين وصفه داخل قواعد البيانات وهذا ما يعرف باسم "meta-data" .

❖ مخطط لبيانات جامعة (Schema) :

• الطالب

• المقرر

• المتطلب

• الشعبة

• كشف-الدرجات

• الدرجة

الاسم	رقم المقرر	الفصل	المحاضر	السنة	رقم الشعبة	رقم المقرر	القسم	عدد الساعات	اسم المقرر	رقم المطلوب السابق



❖ حالات قواعد البيانات (Instances) :

- البيانات المتواجدة داخل قواعد البيانات في لحظة معينة تسمى " حالة قواعد البيانات أو الوضع الحالي لقواعد البيانات " (DB State or Current Set of Occurrence or Instance)
- يتم إنشاء الوضع الابتدائي لها عند إدخال البيانات لأول مرة ثم يتغير وضعها عند إجراء العمليات المختلفة على البيانات (إضافة - حذف - تعديل)

• تسمى حالة البيانات هذه "Extension"

❖ الروابط في قواعد البيانات العلاقة :

- قواعد البيانات العلاقة تركز بشكل اساسي على الروابط بين عناصر البيانات او بين الكيانات او سجلات البيانات .
- اهم اسباب نجاح قواعد البيانات العلاقة هي تمثيلها للروابط المختلفة التي توفر امكانيات استعلام سهلة و قوية .

❖ رموز الرسم البياني في قواعد البيانات العلاقة :



❖ نسبة المشاركة في العلاقة الرابطة :

- اي رابطة بين عناصر البيانات هي بالاساس تربط عنصر بيانات معين اما بعنصر بيانات معين او بعدة عناصر بيانات.
- العلاقة الرابطة بين الكيانات (او السجلات) هي بالاساس تربط كيان بكيانات اخرى.
- (Cardinality) هو مفهوم يتحكم في الرابط و يعبر عن نسبة المشاركة العلاقة او الرابطة بين عنصر و اخر او كيان و اخر.
- تعني نسبة المشاركة عدد العناصر او السجلات المشاركة في العلاقة الرابطة.

➢ تحدد الكارديناليتي مفهومين مرفقين للعلاقة الرابطة :


- **افتباري** : اي انه يمكن ان تكون المشاركة صفر او اكثر.

- **افتباري** : اي انه لابد ان تكون هنالك المشاركة بعنصر واحد على الاقل او اكثر.


➢ انواع الرابط بين عناصر البيانات :

- **رابطة واحدة** One Association : رابطة بين عنصرين تعني ان كل عنصر بيانات من خاصية ما يقابلها عنصر بيانات

واحد من العنصر الثاني (كل رقم طالب يقابل اسم طالب واحد)




- **رابطة متعددة** Many Association : رابطة بين عنصرين تعني إن كل عنصر بيانات من خاصية ما يقابلها عناصر بيانات متعددة من العنصر الثاني (كل رقم طالب يقابله أكثر من مقرر مادة)




- **رابطة كاردينال** (Cardinal Association)

- نوع الرابطة هنا يتداخل مع الرابطة الواحدة و الرابطة المتعددة .
- مع الرابطة الواحدة تحدد نسبة 1:0 أي من صفر إلى واحد مثل الرابط بين رقم السرير و رقم المريض .



- مع الرابطة المتعددة تحدد نسبة N:0 أي من صفر إلى واحد مثل الرابط بين رقم السرير و رقم المريض .



- طبعاً ممكّن إن تكون النسبة 1 بدل صفر في جميع الأمثلة أعلاه .



الحاضرة الخامسة :

Fundamentals of Relational Databases مبادئ قواعد البيانات العلاقة

Design of Entity-Relationship Diagram (ERD) تصميم نموذج الكيان وال العلاقة الرابطة

❖ انواع العلاقات الرابطة بين الكيانات (السجلات) :


- العلاقات الرابطة بين الكيانات هي اهم ما يميز قاعدة البيانات العلاقة ، حيث تتوقف قاعدة البيانات التي نصممها و ننفذها بشكل كبير على انواع العلاقات الرابطة .

► تقسم الى ثلاثة انواع :

- علاقه سجل واحد مع سجل واحد
- علاقه سجل واحد مع عدة سجلات
- علاقه عدة سجلات مع عدة سجلات


☒ علاقه سجل واحد مع سجل واحد (One to one) :

- تعني هذه العلاقة ان اي سجل يرتبط مع سجل واحد على الاقل من الكيان الثاني .

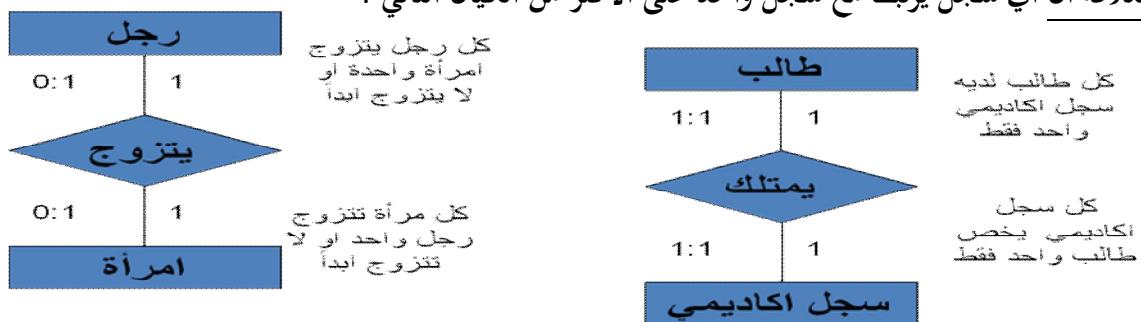


☒ علاقه سجل واحد مع عدة سجلات (one to many) :

- تعني هذه العلاقة ان اي سجل من الكيان الاول يمكن ان يرتبط مع عدة سجلات من الكيان الثاني ، و يرتبط اي سجل من الكيان الثاني مع سجل واحد على الاقل من الكيان الاول .

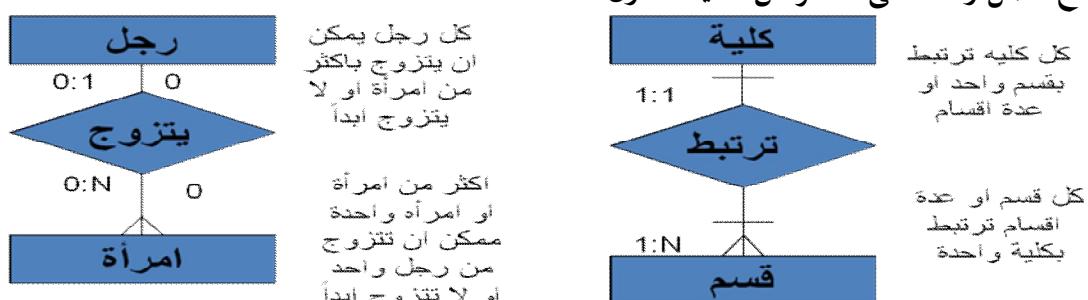

☒ علاقه عدة سجلات مع عدة سجلات (Many to many) :

- اي سجل من الكيان الاول يرتبط مع عدة سجلات من الكيان الثاني و كذلك يرتبط اي سجل من الكيان الثاني مع عدة سجلات من الكيان الاول .

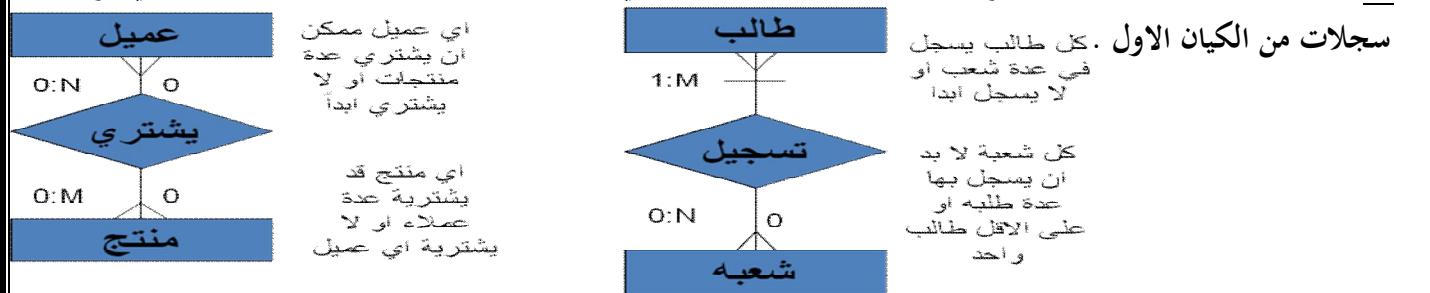


❖ درجة العلاقة الرابطة بين السجلات (الكيانات)

degree of association between Entities


- تحدد درجة العلاقة الرابطة عدد الكيانات المشاركة في العلاقة الرابطة او بمعنى اخر عدد الكيانات التي تربط بينهما العلاقة.
- علاقة احادية (Unary Relationship) :**

- تكون درجة العلاقة الرابطة احادية اذا كانت العلاقة الرابطة بين الكيان و نفسه ، اي تربط سجلات من نفس الكيان .

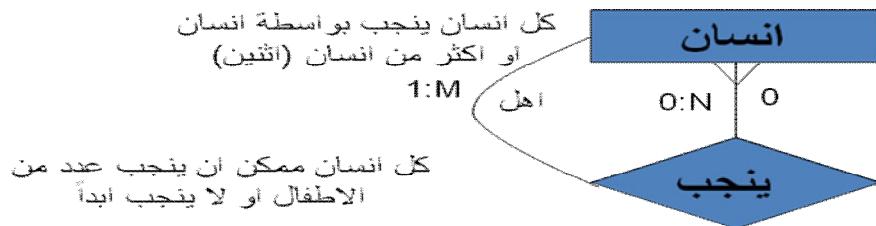


علاقة ثنائية (Binary Relationship) :

- تكون درجة العلاقة الرابطة ثنائية اذا كانت العلاقة الرابطة بين كيانين مختلفين .

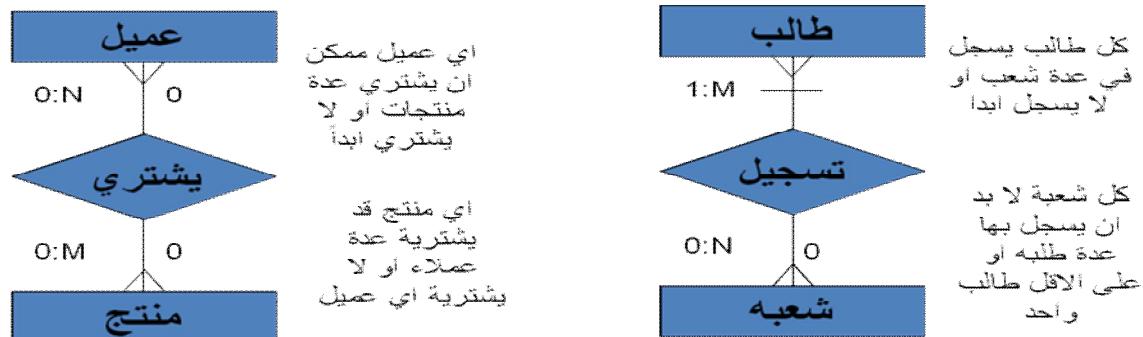


علاقة ثلاثية (Ternary Relationship) :

- تكون درجة العلاقة الرابطة ثلاثية اذا كانت العلاقة الرابطة بين ثالث كيانات مختلفة. في اغلب قواعد البيانات تحول الرابطة الثلاثية الى ثنائية .

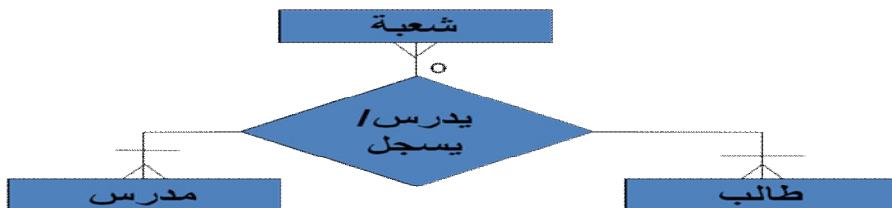

علاقة ثلاثية (Ternary Relationship) و التحويل الى علاقة ثنائية :

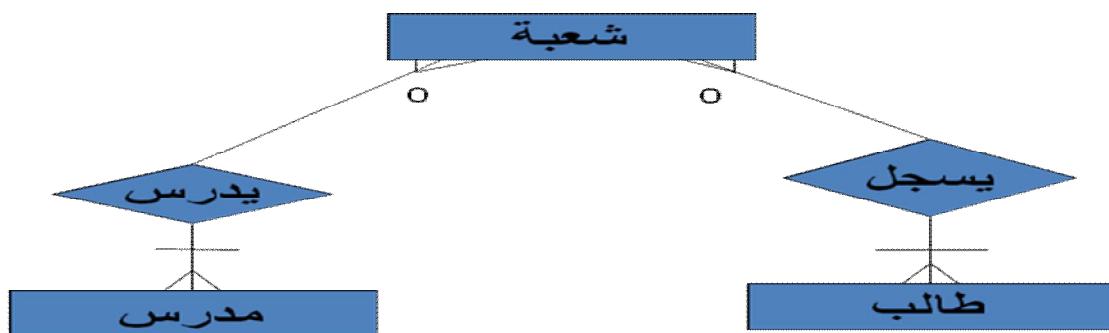

❖ النموذج العلقي (Relational Model) :

- لبناء قواعد بيانات يفضل مبرمج و مصممو قواعد البيانات استخدام نموذج البيانات العلقي. هذا النموذج مبني على العلاقات بين الكيانات و البيانات.

- اغلب البرامج و النظم المستخدمة في مجال قواعد البيانات صممت لبناء هذا النوع.

➢ مميزات النموذج العلقي:

- يتميز النموذج العلقي عن غيره من نظم قواعد البيانات للأسباب التالية.
 - له الأدوات و الخصائص التي تميزه عن غيره و الخاصة به .
 - يمثل منطقياً كافة الكيانات و العلاقات و خصائصها.
 - يعد تطويراً و امتداداً لشكل ملف البيانات التقليدي.
 - يستخدم المفاتيح الأساسية و الأجنبية للربط بين الكيانات.
 - اعتماداً عليه بنيت خصائص قواعد البيانات التي تجعلها لا تتأثر بمشاكل الصيانة.
 - يمكن تطبيق كافة العمليات الحسابية و المنطقية على مكوناته.

❖ نموذج الكيان وال العلاقة الرابطة (Entity Relationship Model)


- احد اشهر و اهم طرق تمثيل و تصميم قواعد البيانات هو نموذج الكيان و العلاقة الرابطة Entity-Relationship Data Model (ERD)).

- نموذج (ERD) هو النموذج الذي يتم استخدامه لانشاء قواعد البيانات على الحاسوب الآلي و له قواعد و اشكال محددة تصف الكيانات الموجودة في تطبيق معين و العلاقات الرابطة بين تلك الكيانات و خصائصها و كذلك القيود المفروضة على كل منها.

- يمثل تصميم قاعدة البيانات.

- جميع الاشكال التي تم دراستها هي نماذج مبسطة من نماذج (ERD)

جامعة ERD

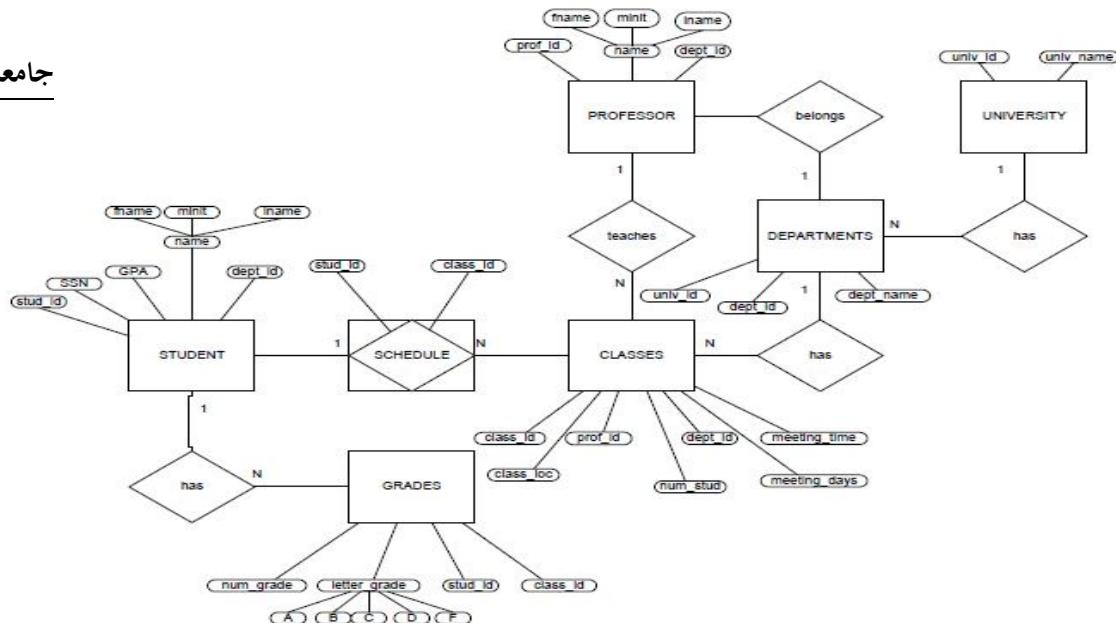

❖ أسلوب تصميم نموذج الكيان وال العلاقة الرابطة :

➢ يتم تصميم قواعد البيانات باستخدام إحدى طرفيتين :

(1) استخدام الرسم البياني للكيان وال العلاقة الرابطة (Entity Relationship diagram)

(2) تطبيق قواعد البيانات (Database Normalization)

- يتكون تصميم ERD من مجموعة من الكيانات (Entity) تربط بعضها بعض علاقات رابطة (Relationship).
- السجلات التي تتبع الكيانات عبارة عن بيانات شبه ثابتة ، ونادرًا ما تحتاج إلى التعديل (Static Data).
- يتم تحديد خصائص كل كيان (Primary Key).
- الخاصية التي تميز كل سجل يتبع الكيان ولا تكرر هي خاصية المفتاح الرئيسي (Primary Key).
- السجلات التي تصف العلاقات الرابطة فهي عبارة عن بيانات تتعدد وتتغير وتضاف وتحذف بشكل متواصل (Dynamic Data).
- يجب تحديد لكل علاقة رابطة خصائص التي تساعد على وصف العلاقة الرابطة بين كل كيانين.

➢ يجب تحديد نوع العلاقة :

- واحد إلى واحد (One-to-One)

- واحد إلى كثير (One-to-Many)

- كثير إلى كثير (Many-to-Many)

• يجب تحديد نسبة المشاركة (٠ أو ١)

❖ تطبيق قاعدة بيانات الكلية المصرف :

➢ في قاعدة بيانات الكلية نهتم بـ :

- تخزين بيانات الطلبة (الرقم الجامعي ، الاسم ، العنوان ، التخصص)
- بيانات المقررات التي يسجلها الطالب (رمز المقرر ، اسم المقرر ، عدد الساعات المعتمدة ، العام الدراسي ، الفصل الدراسي ، العلامة)
- بيانات أعضاء هيئة التدريس (الرقم ، الاسم ، الهاتف ، القسم ، المقررات)

➢ التصميم :

(1) الكيانات :

- هي وحدة معلومات لها خصائص تصفها تخصيصاتها تكون أسماء. وقد تم تحديد الكيانات التالية:
 - الطالب ، وخصائصه هي : (رقم الطالب ، الاسم ، العنوان ، التخصص)
 - المدرس ، وخصائصه هي : (رقم المدرس ، الاسم ، الهاتف ، القسم)
 - المقرر ، وخصائصه هي : (رمز المقرر ، اسم المقرر ، عدد الساعات المعتمدة)

➢ ملاحظة (١) :

- المعلومات المذكورة هي معلومات شبه ثابتة (Static).



► ملاحظة (٢) :

- لم يتم ذكر معلومات عن المواد التي يدرسها الطالب في جدول الطالب ، ولم يتم ذكر معلومات عن المواد التي يدرسها المدرس في جدول المدرس ، ولم يتم ذكر معلومات الفصل الدراسي في جدول المقرر ، فهي كلها معلومات متغيرة (Dynamic) لا تذكر في الكيانات .

► ملاحظة (٣) :

- تم تحديد الصفة المميزة لكل كيان بوضع خط تحتها .

(٢) العلاقات الرابطة :

- هي عبارة عن فعل يمثل العلاقة بين كيان ونفسه ، أو كيانين ، أو ثلاثة كيانات معا . وقد تم تحديد العلاقات التالية :


► يُسجل :

- هي علاقة تربط الطالب بالمقررات التي يسجلها للدراسة .
- لها الخصائص (الفصل الدراسي ، العام الدراسي ، العلامة)
- كل طالب يمكنه تسجيل عدة مقررات ، وكل مقرر يمكن ان يسجله اكثر من طالب ، أي ان نوع العلاقة كثير إلى كثير M:N (Many – to – Many)

► يُدرس :

- هي علاقة تربط عضو هيئة التدريس بالمقرر الدراسي
- لها الخصائص (الفصل الدراسي ، العام الدراسي)
- كل مدرس يمكنه تدريس عدة مقررات، وكل مقرر يمكن ان يدرسه اكثر من مدرس ، أي ان نوع العلاقة كثير إلى كثير M:N(Many –to – Many)

(٣) نموذج الكيان العلاقة :

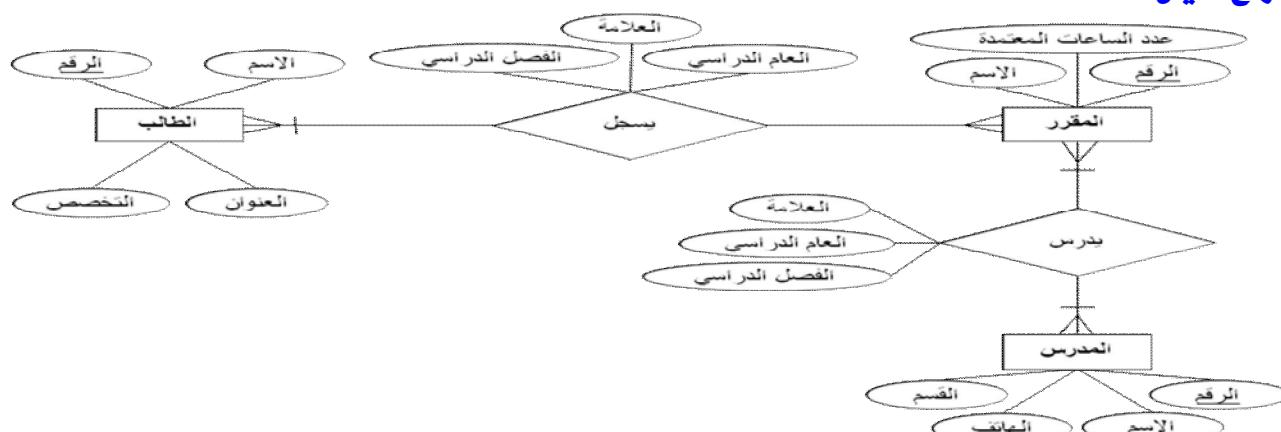

❖ تطبيق قاعدة بيانات المستشفى المصغر :

١) الكيانات :

- المريض (الرقم ، الاسم)
- الطبيب (الرقم ، الاسم ، الهاتف ، التخصص)
- الدواء (الرقم ، الاسم)
- الغرفة (الرقم ، الهاتف ، عدد الأسرة)



(٢) العلاقات الرابطة :

► يعالج :

- علاقة رابطة بين الطبيب والمريض .
- المريض يتبع دكتور واحد ، اما الدكتور فيتبعه عدة مرضى ويمكن الا يتبعه أي مريض ، وبالتالي تكون الكارديناليتي (١:١) من جهة الطبيب ، و تكون الكارديناليتي (N:0) من جهة المريض ، وعليه يكون نوع العلاقة واحد إلى كثير (1:N)


► ينام في :

- علاقه رابطة بين المريض والغرفة
- كل غرفة يقيم فيها أكثر من مريض ، أو لا يقيم فيها أحد ، لذلك فالكارديناليتي من جهة المريض هي (0:N)
- كل مريض يمكن ان ينام في غرفة واحدة ، او ليتم تنويمه في حالة العيادة الخارجية ، لذلك فالكارديناليتي من جهة الغرفة هي (0:1)
- نوع العلاقة واحد إلى كثير (1:N)
- لها علاقة (تاريخ التنويم)

► يصرف :

- علاقه رابطة بين المريض والدواء .
- المريض يمكن ان يصرف أكثر من دواء او لا يصرف دواءً ، وبالتالي الكارديناليتي تكون (0:N) من ناحية الدواء .
- كل دواء يمكن صرفه من أكثر من مريض ، ويمكن ان لا يصرفه أي مريض ، وبالتالي الكارديناليتي تكون (0:N) من ناحية المريض .
- وعليه يكون نوع العلاقة كثير إلى كثير (N:M)
- هذه العلاقة لها الخاصية (الكميه)

(٣) نموذج الكيان العلاقة :

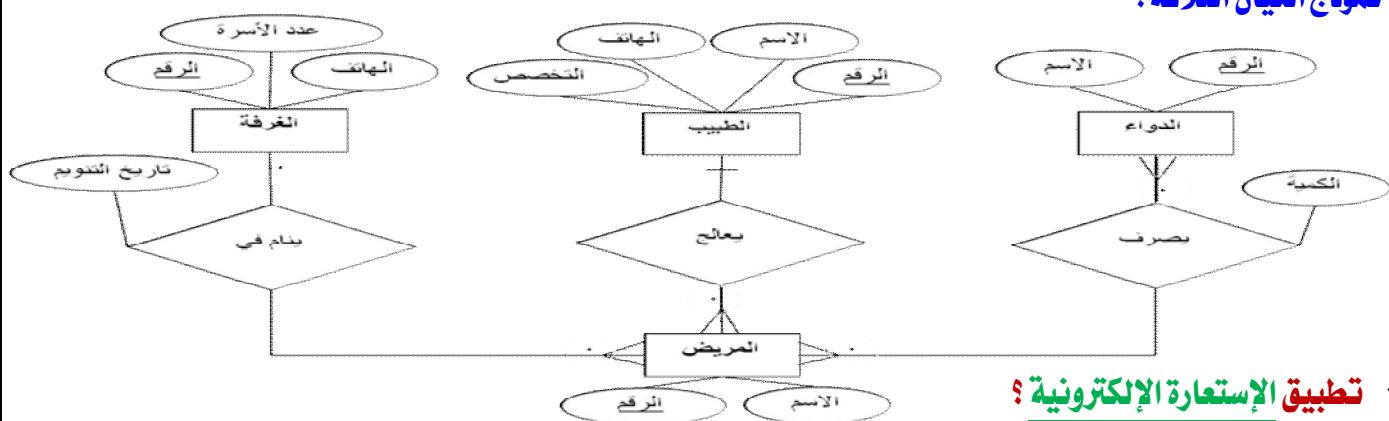

❖ تطبيق الاستعارة الإلكترونية ؟

(١) الكيانات :

- المستعار (الرقم ، الاسم ، العمل ، جهة العمل ، تاريخ الميلاد)
- الكتاب (الرقم ، عنوان الكتاب ، عدد الصفحات ، دار النشر ، سنة النشر)
- المؤلف (اسم المؤلف ، العنوان الإلكتروني)



(٢) العلاقات الرابطة :


» يستعير:

- علاقـة رابـطة بـين المستـعـير وـالكتـاب
- لها الخـصـائـص (نـوع الاستـعـارـة ، مـدة الاستـعـارـة ، تـاريـخ الاستـعـارـة)
- يـمـكـن لـأـي مـسـتـعـير أـن يـسـتـعـير عـدـة كـتـب ، وـعـلـى الـاـقـل كـتـاب وـاحـد ، لـذـلـك الـكـارـدـيـنـالـيـتي (N:1) من نـاحـيـة الـكتـاب
- يـمـكـن أـن يـسـتـعـير الـكتـاب عـدـة مـسـتـعـيرـين ، أو لـاـحـد ، لـذـلـك تـكـوـن الـكـارـدـيـنـالـيـتي (N:0) من نـاحـيـة المـسـتـعـيرـ.
- هـذـه الـعـلـاقـة مـن النـوـع كـثـير إـلـى كـثـير (N:M) .

» كـتـبـاً بـواسـطـة :

- عـلـاقـة رابـطة بـين المؤـلـف وـالكتـاب .
- يـمـكـن لـأـي مؤـلـف أـن يـكـتـب عـدـة كـتـب ، وـعـلـى الـاـقـل كـتـاب وـاحـد، لـذـلـك الـكـارـدـيـنـالـيـتي (N:1) من نـاحـيـة الـكتـاب .
- يـمـكـن أـن يـشـتـرـك فـي تـأـلـيف اي كـتـاب عـدـة مؤـلـفـين ، أو عـلـى الـاـقـل مؤـلـف وـاحـد ، لـذـلـك تـكـوـن الـكـارـدـيـنـالـيـتي (N:1) من نـاحـيـة المؤـلـف .
- هـذـه الـعـلـاقـة مـن النـوـع كـثـير إـلـى كـثـير (N:M) .

(٣) نـمـوذـجـ الـكـيـانـ العـلـاقـةـ :

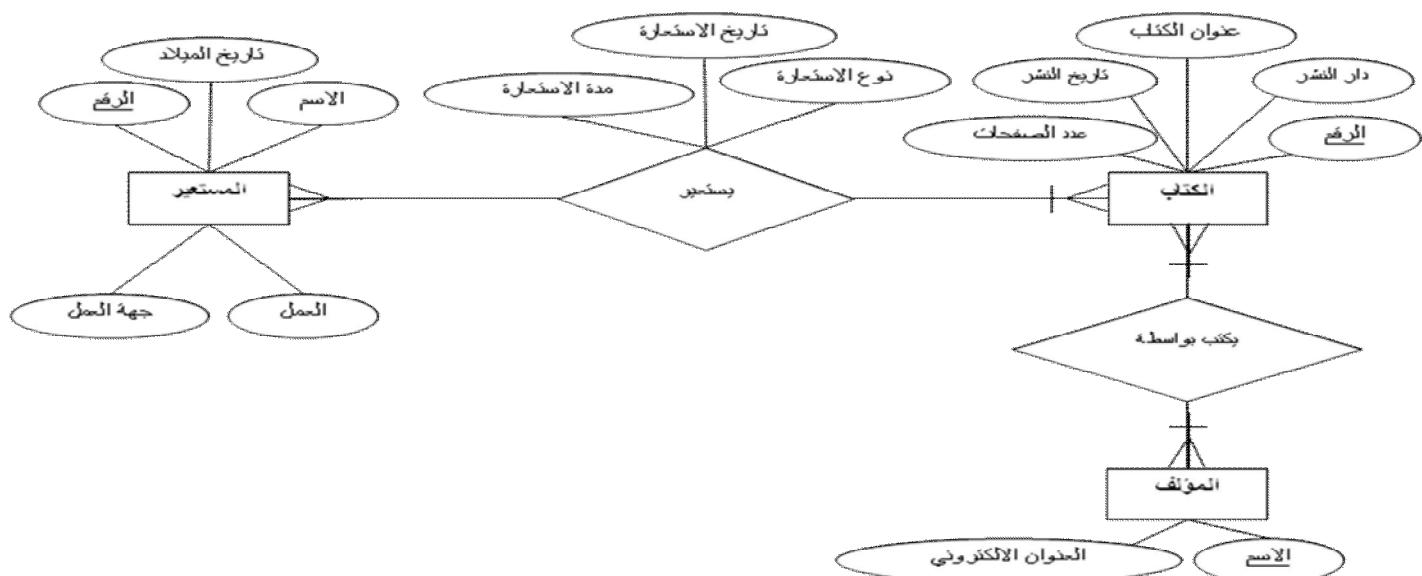

الحاضرة السادسة :

تابع تصميم نموذج الكيان وال العلاقة الرابطة

❖ ما هو مخطط الكيان العلاقة؟

- هو نموذج عالي المستوى يقوم بعرض بناء البيانات ، ويتم استخدام هذا النموذج أثناء مرحلة التصميم المفاهيمي للنموذج الأولي، وينتج عن ذلك النموذج الأولي ، لقاعدة البيانات ، والذي عن طريقه تقوم بتصميم مخطط قاعدة البيانات ، ويتم تمثيل بناء البيانات والقيود المطلوبة عليها باستخدام أشكال رسومية سهلة ومحددة .

❖ مكونات مخطط الكيان العلاقة :



☒ الكيان أو الكينونة (Entity) :

- هو الوحدة الأساسية التي يتم تمثيلها بنموذج الكينونة / العلاقة ويشير هذا الكيان إلى "شيء" حقيقي في الحياة سواء كان له وجود فعلي مثل (طالب - موظف - سيارة - ... الخ) أو وجود منطقي مثل (شركة - وظيفة - مقرر - ... الخ) .
- ويتم تمثيل الكيان باستخدام شكل مستطيل يكتب داخله اسم الكيان أو الكينونة

☒ الصفة (Attribute) :

- هي صفة معينة تصف الكيان وتكون تابعة له في المخطط ، مثل : اسم الموظف ، عمر الطالب ، مرتب موظف ، درجة طالب ، عدد الساعات الدراسية لمقرر ، لاحظ أن كل صفة تتبع كياناً معيناً .
- الصفة يمكن أن تكون صفة بسيطة - أو صفة مركبة
- الصفة يمكن أن تكون أحادية القيمة - أو صفة متعددة القيم
- يوضع خط تحت اسم الصفة أو الصفات التي تمثل مفتاح الكيان
- **الصفة المشتقة:** وهي صفة بسيطة يمكن الحصول عليها من صفة بسيطة أخرى ، مثل الصفة عمر الطالب التي يمكن الحصول عليها من تاريخ الميلاد .

- يتم تمثيل الصفة باستخدام شكل بيضاوي ، والصفة متعددة القيم يتم تمثيلها بالشكل البيضاوي المزدوج .



الصفة المركبة مثل اسم الطالب (الاسم الأول - اسم العائلة)

الصفة البسيطة مثل اسم طالب، هاتف موظف.



الصفة متعددة القيم مثل ألوان وهواتف، فالكيان موظف (قد يكون له هاتف أو اثنين أو أكثر) والكيان سيارة (قد تكون من لون واحد أو أي عدد من الألوان)
شكل مثال توضيحي



صفة المفتاح الرئيسي (Primary Key Attribute) :

- هي تلك الصفة المميزة للكيان ، ويتم تمثيلها بشكل يساوي مع خط تحت اسم الصفة ، وقد يكون للكيان أكثر من صفة لمثل معا المفتاح الرئيسي .

صفة المفتاح الجزئي (Partial Key Attribute) :

- هي تلك الصفة التي لم ترقى لتكوين مميزة للكيان ، ولكنها صفة قد تساعد في تكوين صفة مميزة إذا تم ضمها إلى صفة مميزة من كيان آخر ، ويتم تمثيلها بشكل بيضاوي مع خط متقطع تحت اسم الصفة

الكيان الضعيف (Weak Entity)

- هو ذلك الكيان الذي ليس لديه مفتاح رئيسي يميز بياناته عن بعضها البعض ، وعادة ما يقترب الكيان الضعيف بكيان قوي عن طريق علاقة تعريف تقويه ، ويتم تمثيل الكيان الضعيف بمستطيل مزدوج .

- يرتبط المفتاح الجزئي بالكيان الضعيف ، ليساعد فيما بعد بتكوين مفتاح رئيسي للكيان الضعيف .



العلاقات : (Relation)

- العلاقة (R) بين مجموعة من الكيانات ($E1, E2, \dots, En$) هي مجموعة تمثل الارتباطات بين هذه الكيانات ، كل وحدة في العلاقة (R) هي عبارة عن اتحاد أو ارتباط بين الكيانات المرتبطة بهذه العلاقة ، بحيث أن هذه الوحدة تمثل بصف واحد من كل كيان مشارك في العلاقة.

- في نموذج الكيان / العلاقة ، يجب أن يتم تمثيل المرجعية من كيان إلى كيان آخر ، باستخدام "علاقة" وليس كصفة في الكيان .

- يتم تمثيل العلاقة في نموذج الكينونة/العلاقة باستخدام شكل المعين .

دراستي العلاقه :

- لكل علاقة درجة ، وتحدد هذه الدرجة بعدد الكيانات المرتبطة بهذه العلاقة (ثنائية - ثلاثة -)




نوع العلاقة (Cardinality Ratio)

- المصطلح يعني نسبة الارتباط بين وحدات الكيان ، التي ترتبط بنفس العلاقة ، وفي العلاقة الثنائية بين كيانين ، نوع العلاقة هو عدد الوحدات (Instances) في العلاقة التي يمكن أن يشترك فيها الكيان وهي ثلاثة أنواع :

(1) علاقة واحد - إلى - واحد (one-to-one)

- وهي تربط وحدة واحدة من الكيان الأول بوحدة واحدة من الكيان الآخر على الأكثر، ويرمز لها بالرمز 1:1

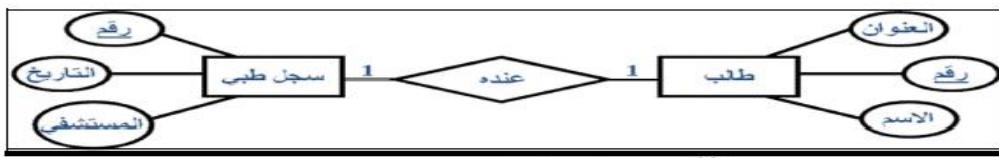


علاقة 1:1 واحد-إلى-واحد (one-to-one)

لاحظ أنه لكل طالب سجل طبي واحد (نوع العلاقة 1)، والسجل يكون لطالب واحد (نوع العلاقة 1).


(2) علاقة واحد - إلى - كثير (one-to-many)

- وهي يمكن أن ترتبط وحدة واحدة من أحد الكيانات بأكثر من وحدة في الكيان الآخر، والعكس غير صحيح، ويرمز لها بالرمز 1:N

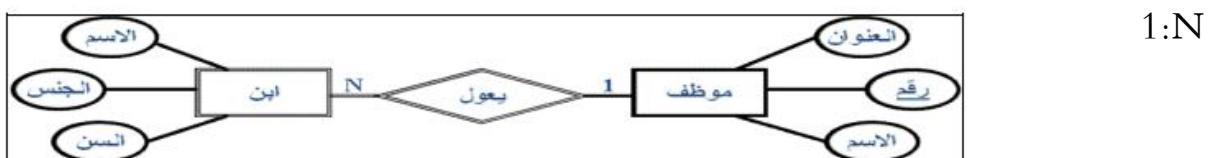

علاقة N:1 واحد-إلى-كثير (one-to-many)

لاحظ أنه كل ابن يتبع لموظف واحد، لأنه لكل ابن أب واحد، ولكن الموظف قد يكون له عدة أبناء.

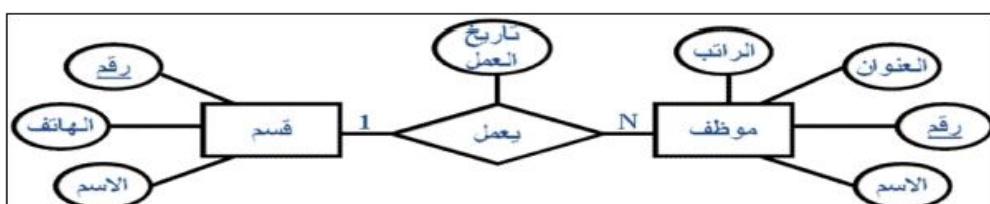


علاقة N:1 واحد-إلى-كثير (one-to-many)

لاحظ أنه لكل موظف قسم واحد، فالموظف لا يمكن أن ينتمي لأكثر من قسم إداري واحد، ولكن القسم قد يكون فيه عدة موظفين.

(3) علاقة كثير - إلى - كثير (many-to-many)

- وهي يمكن أن ترتبط أكثر من وحدة من الكيان الأول بأكثر من وحدة في الكيان الآخر، والعكس ، أي يمكن لأي وحدة في الكيان الآخر أن ترتبط بأي وحدة في الكيان الأول، ويرمز لها بالرمز M:N

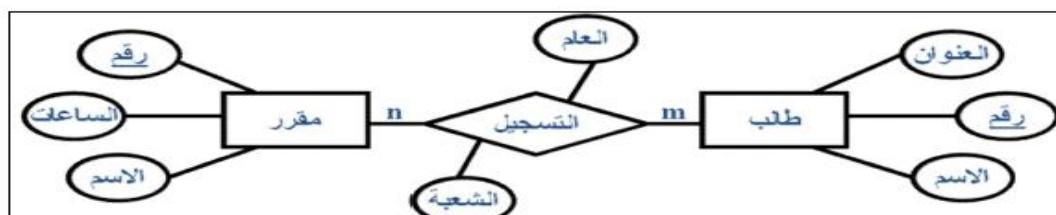

علاقة M:N كثير-إلى-كثير (many-to-many)

لاحظ أن الطالب قد يكون له عدة مقررات، وكذلك المقرر يمكن أن يسجله عدة طلبة.



أنواع القيود على العلاقات : Relationship Constraints


- كما أوضحنا سابقا فالعلاقات تختلف فيما بينها ، وكذلك شروط العلاقة تختلف حسب طبيعة العلاقة، وحسب الكيانات المرتبطة، وقيد العلاقة هو القيد الذي يعتمد على طبيعة اشتراك كيانين في علاقة ما، هل هو اشتراك كلي أم جزئي؟، ويحدد نوع الاشتراك ما إذا كان وجود الكيان يعتمد على كونه مرتبط بكيان آخر عن طريق العلاقة .

(١) الاشتراك الكلي (Total participation) :


- نقول أن العلاقة علاقة الاشتراك الكلي ، إذا كان كل وحدة في الكيان الأول يجب أن ترتبط بوحدة من الكيان الآخر ضمن العلاقة، يسمى هذا القيد بقيد ”ارتباط الوجود“ ، أي أن وجود وحدة من كيان ما يستلزم ارتباطها بوحدة من كيان آخر ، ومثال ذلك كيان (سجل الأكاديمي) لطالب في نظام معلومات الجامعة ، إذ لا بد أن يرتبط أي قيد في السجل الطبي بطالب ما في كيان الطلاب ، وإلا فلا معنى للعلاقة هذه.
- ويتم تمثيل قيد الاشتراك الكلي، برسم خط مزدوج، يربط الكيانات المرتبطة بـ هذه العلاقة، من جهة الكيان المعتمد على الاشتراك الكلي .

(٢) الاشتراك الجزئي (Partial participation) :


- نقول أن العلاقة علاقة اشتراك جزئي، إذا كانت بعض الوحدات في الكيان المشترك بالعلاقة ترتبط بعض الوحدات في الكيان الآخر ضمن العلاقة، ويتم تمثيل قيد الاشتراك الجزئي برسم خط مفرد يربط الكيانات المرتبطة.

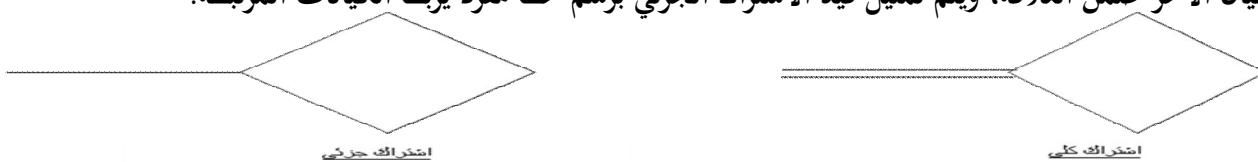

مثال (١) »

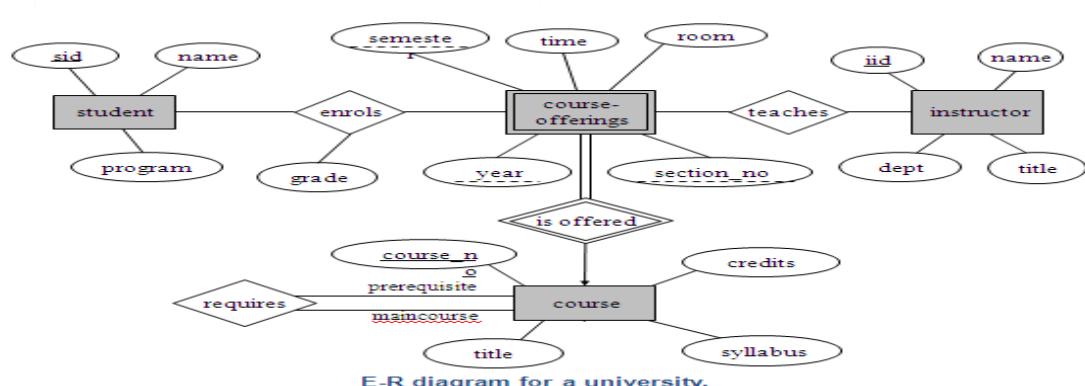


مثال (٢) »

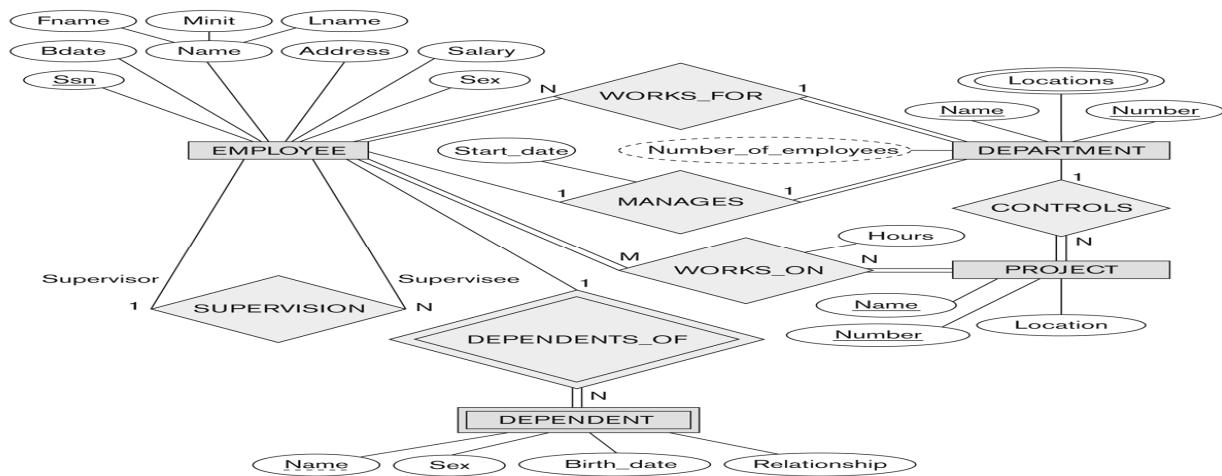

❖ دورة حياة قاعدة البيانات (DBLC)

- إن عملية تطوير قاعدة البيانات تمر بمجموعة من المراحل ، هذه المراحل المتتالية تسمى بدورة حياة قاعدة البيانات .
- هذه المراحل أو دورة الحياة تمر بصورة متزامنة ضمن مراحل دورة حياة نظام المعلومات ، كما يوضح الشكل التالي :

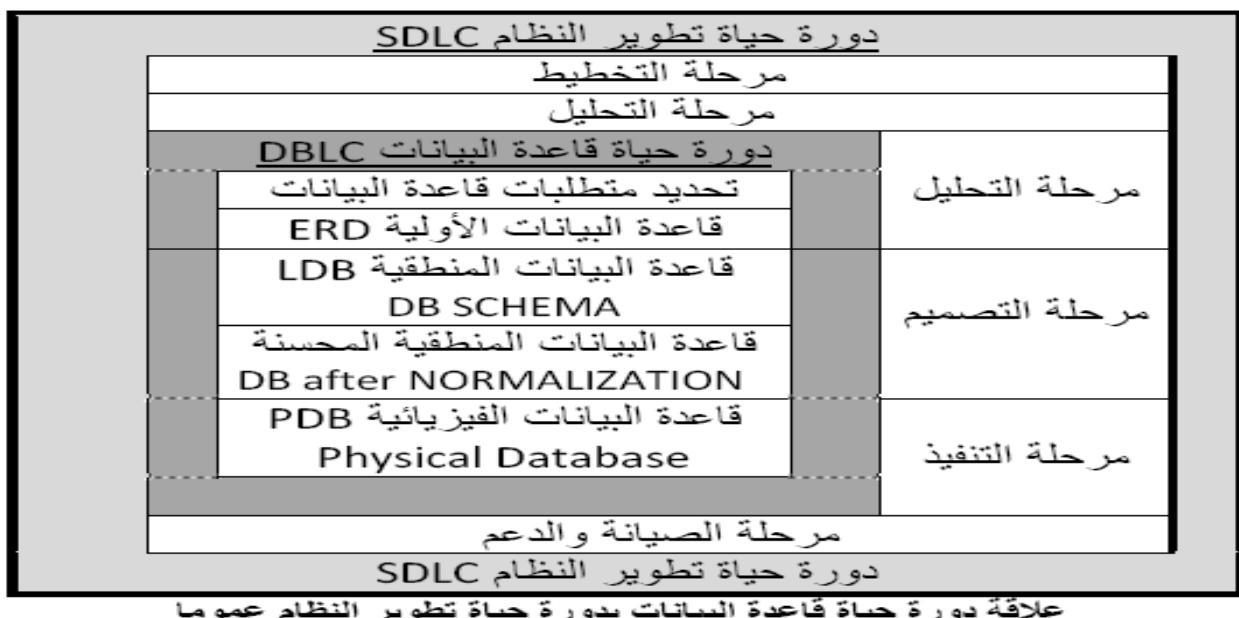

❖ تتكون دورة حياة قاعدة البيانات من المراحل التالية:

(١) تحدي الموصفات والمتطلبات الخاصة بقاعدة البيانات :

- وهي مرحلة جزئية ضمن جمع مواصفات ومتطلبات نظام المعلومات في مرحلة التحليل.

(٢) إعداد قاعدة البيانات الأولية :

- وفيها يتم تصميم نموذج أولي للبيانات بواسطة مخططات الكيان العلاقة (E-RD).

(٣) تصميم قاعدة البيانات المنطقية :

- تحويل قاعدة البيانات الأولية، أو مخطط الكيان / العلاقة إلى مخطط الاسكيميا ، وذلك ياتباع قواعد التحويل .

(٤) تحسين قاعدة البيانات المنطقية :

- وذلك بتطبيق قواعد تطبيق البيانات Normalization التي تهدف إلى تقليل تكرارية البيانات، من أجل رفع كفاءة قاعدة البيانات ما أمكن.

(٥) تنفيذ قاعدة البيانات الفيزيائية : physical database

- وفي هذه المرحلة يتم كتابة أكواد إنشاء قاعدة البيانات بلغة SQL ، ويحدد فيها بنية الجداول ونوع بيانات الحقول والمفاتيح الأساسية والاجنبية وباقي شروط تصميم قاعدة البيانات، ثم تنفيذ ذلك ضمن مدير قاعدة بيانات DBMS مناسب، مثل (oracle, access, sqlserver, mysql etc)

❖ مخطط قواعد البيانات : Database Schema

- ✓ هو مخطط يصف قاعدة البيانات بشكل رسومي تمهدًا لبنائه على شكل جداول في نظام إدارة قواعد بيانات DBMS
- ✓ هو مخطط ينتج عن عملية إخضاع مخطط الكيان العلاقة لخوارزمية التحويل Mapping Algorithm

❖ لوصف مخطط قواعد البيانات ، نستخدم المصطلحات التالية :

☒ العلاقـة (جدول السـكـيمـا) : relation

- أو يمكن أن نطلق عليها اسم الجداول ، وهي مكونات مخطط قاعدة البيانات الناتجة من إجراء عمليات تحويل مخطط كينونة - علاقـة .

☒ الحـلـلـ (field)

- هو العمود column الذي يشكل جزء من مكونات الجدول ، ويكون من مجموعة من الأعمدة أو الحقول التي تميز بتجانس بيانات كل حقل ، على أنه يمكن أن يكون نوع بيانات كل حقل مختلفاً عن بيانات النوع الآخر .

☒ السـجـلـ (Record)

- هو الصـفـ row الذي يمثل وحدـة instance من وحدـاتـ الكـيـانـ ، بعد تحـويلـهـ إلى جـدولـ، ويـكونـ الصـفـ منـ الخـلاـياـ النـاتـجـةـ عنـ تقـاطـعـهـ معـ الأـعـمـدـةـ المـكـوـنـةـ لـلـجـدـولـ .

☒ المـفـاتـحـ الرـئـيـسيـ (Primary Key(PK))

- هو حـلـلـ فيـ جـدـولـ يـتمـيـزـ بـأـقـيمـهـ وـحـيدـةـ فـيـ جـمـيعـ صـفـوفـ الجـدـولـ، وـتـكـونـ قـيـمـتـهـ مـمـيـزةـ لـكـلـ صـفـ عنـ أـيـ صـفـ آخرـ .

☒ المـفـاتـحـ الـأـجـنبـيـ (foreign key(FK))

- هو حـلـلـ مـوـجـودـ فيـ جـدـولـ وـهـوـ لـاـ يـمـثـلـ وـاحـدـةـ مـنـ صـفـاتـهـ ، وـلـكـنهـ يـعـتـبـرـ مـفـاتـحـ أـجـنبـيـ لـأـنـهـ يـمـثـلـ جـدـولـ آـخـرـ، وـيـجـبـ أـنـ يـكـونـ هـوـ نـفـسـهـ المـفـاتـحـ الرـئـيـسيـ فيـ ذـلـكـ الجـدـولـ ، أـوـ عـلـىـ الـأـقـلـ تـكـوـنـ قـيـمـتـهـ وـحـيدـهـ unique value وـيـقـومـ المـفـاتـحـ الـأـجـنبـيـ بـتـمـيـلـ الـعـلـاقـةـ relationship وـالـرـبـطـ بـيـنـ جـدـولـيـنـ .

❖ التـحـويـلـ مـنـ مـخـطـطـ الـكـيـانـ الـعـلـاقـةـ إـلـىـ مـخـطـطـ قـوـاعـدـ بـيـانـاتـ Mapping ERD to DB schema

- تـمـ عمـلـيـةـ تحـويـلـ Mapping ERD، بـتـطـبـيقـ مـجمـوعـةـ مـنـ الـخـطـوـاتـ الـبـسيـطـةـ، تـسـمـىـ خـواـرـزمـيـةـ التـحـويـلـ Mapping Algorithm، وـتـكـوـنـ هـذـهـ الـخـطـوـاتـ مـنـ جـمـيعـ الـحـالـاتـ الـبـسيـطـةـ الـمـحـتمـلـةـ، الـتـيـ قـدـ تـكـوـنـ مـوـجـودـةـ فـيـ النـمـوذـجـ الـأـوـلـيـ، وـيـتـمـ تـطـبـيقـ هـذـهـ الـخـواـرـزمـيـةـ كـامـلـةـ، مـعـ تـجاـوزـ الـحـالـاتـ الـتـيـ لـمـ تـظـهـرـ فـيـ النـمـوذـجـ الـأـوـلـيـ .

• خـواـرـزمـيـةـ التـحـويـلـ (Mapping Algorithm)

١) تحـويـلـ الـكـيـانـاتـ الـعـادـيـةـ (الـقـوـيـةـ) .	٢) تحـويـلـ الـكـيـانـاتـ الـضـعـيفـةـ .
٣) تحـويـلـ الـعـلـاقـاتـ الـثـانـيـةـ مـنـ النـوـعـ 1:N	٤) تحـويـلـ الـعـلـاقـاتـ الـثـانـيـةـ مـنـ النـوـعـ N:M
٥) تحـويـلـ الـعـلـاقـاتـ الـثـانـيـةـ مـنـ النـوـعـ N:M	٦) تحـويـلـ الـصـفـاتـ مـتـعـدـدـةـ الـقـيمـ .
٧) تحـويـلـ الـعـلـاقـاتـ فـوـقـ الـثـانـيـةـ .	



(١) تحويل أنواع الكيانات العادية :

- يتم هنا تحويل جميع الكيانات العادية، أي الكيانات غير الضعيفة، بإنشاء جدول يتكون من الحقول التي تقابل صفات ذلك الكيان. ويتم تحديد أحد مفاتيح الكيان، وتسميه بالمفتاح الرئيسي (PK) primary key
- وإذا كانت الصفة التي تمثل المفتاح من النوع المركب فإن المفتاح الرئيسي سيكون مجموعة الحقول التي تنشأ من الصفة المركبة.

(٢) تحويل الكيانات الضعيفة :

- يتم تحويل كل واحدة من الكيانات الضعيفة، بإنشاء جدول يتكون من الحقول التي تقابل صفات ذلك الكيان، كما يجب إضافة المفتاح الرئيسي للكيان القوي الذي يتبعه ذلك الكيان الضعيف، ويكون المفتاح الرئيسي PK للجدول الجديد عبارة عن مفتاح مركب مكون من المفتاح الأجنبي FK بالإضافة إلى المفتاح الجزئي(Partial Key) الخاص به.

(٣) تحويل العلاقات الثنائية من النوع (١:١) :

- إذا كانت العلاقة بين الكيانين علاقة واحد-إلى-واحد فإن عملية التحويل تتم وفق عدة خيارات أشهرها، خيار يسمى بطريقة المفتاح الأجنبي، وفيه يتم إضافة المفتاح الرئيسي لأحد الجدولين إلى الجدول الآخر كمفتاح أجنبي ويفضل أن يكون الجدول الذي يحتوي على المفتاح الأجنبي، هو الجدول الذي يكون نوع قيد اشتراكه في العلاقة، من نوع (الاشتراك الكلي)

(٤) تحويل العلاقات الثنائية من النوع (N:1) :

- يتم هنا إنشاء جدولين لتمثيل الكيانين المرتبطين، على أن يتم تطبيق طريقة المفتاح الأجنبي السابقة، وذلك بإضافة المفتاح الرئيسي للجدول من جهة العلاقة (N) إلى الجدول الآخر المرتبط بالعلاقة (١)، بغض النظر عن نوع قيد الاشتراك.

(٥) تحويل العلاقات الثنائية من النوع (N:M) :

- في هذا النوع من العلاقات، يتم استحداث جدول جديد، فيكون الناتج من هذه العلاقة ثلاثة جداول، جدولين لتمثيل الكيانين المرتبطين بالعلاقة ويضم الجدول الثالث حقلين كمفاتحين أجنبيين يمثلان المفاتيح الرئيسية في الجدولين، ويمكن إضافة أي حقل آخر يكون له مغزى، كأن تكون العلاقة لها صفة بذاتها، فستتحول الصفة إلى حقل في الجدول الجديد.

(٦) تحويل الصفات متعددة القيم :

- يتم في هذه الحالة، عادة، إنشاء جدول جديد يضم الصفة المتعددة القيم كحقل، وبضاف إلى الجدول مفتاح أجنبي FK يكون ممثلاً للمفتاح الرئيسي في الجدول الناتج من الكيان الذي يحتوي على الصفة متعددة القيم.
- أما الصفات المركبة فستتحول إلى صفات بسيطة، فحقول عاديّة كما أوضحنا أعلاه، والصفات ذات القيم المشتقة تلغى من الجدول، لأنها صفات قابلها للاشتغال من صفات أخرى، فلا داعي لوجودها .


(٧) تحويل العلاقات غير الثنائية ، كالعلاقة الثلاثية وما فوقها :

- في حالات نادرة تظهر لدينا علاقات معقدة ، كالعلاقة الثلاثية (بين ثلاثة كيانات) والرباعية وما فوقها، و تعالج هذه الحالة بطريقة معالجة الحالة الخامسة (حالة تحويل العلاقات الشائبة من النوع (N:M) حيث يتم إنشاء جدول جديد، وإضافة المفاتيح الرئيسية للجداول المشتركة، حسب عددها، إلى الجدول الجديد كمفاتيح أجنبية مكونة بمجموعها، مفتاحاً مركباً يمثل المفتاح الرئيسي للجدول.




نماذج حول كل من الكيان العلاقة التاليين إلى ما يقابلها من مخطط قواعد البيانات


مثال (١)

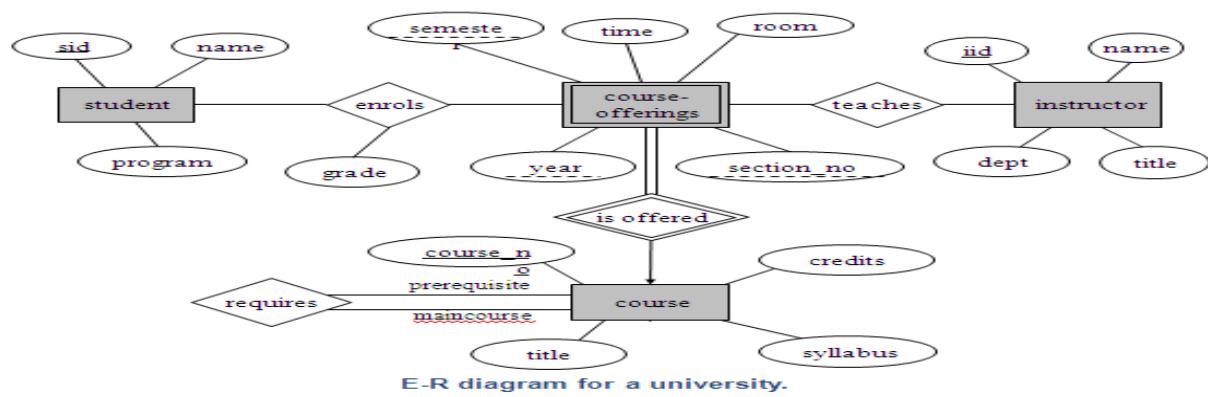

مثال (٢)

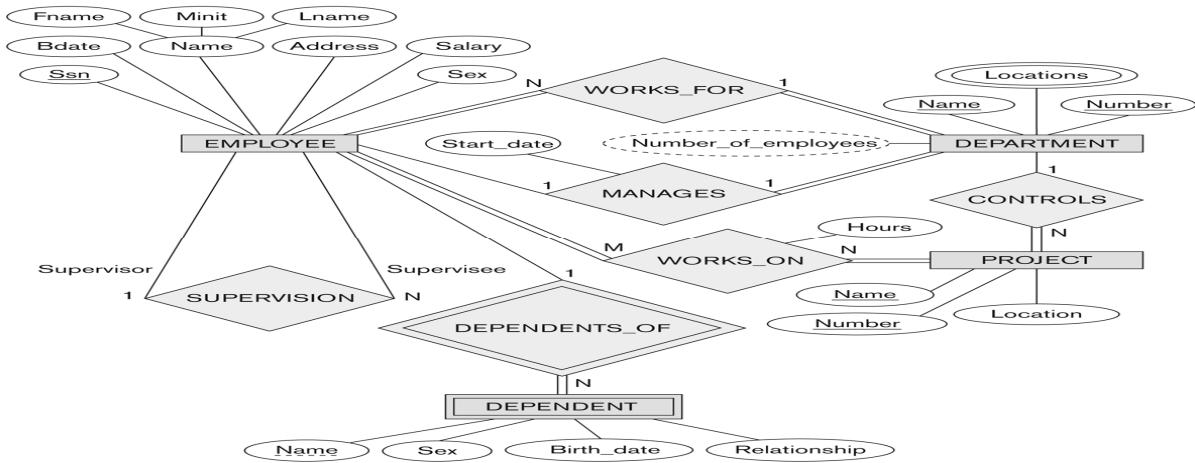

تحويل مخطط الكيان العلاقة لجامعة إلى ما يقابلها من مخطط قواعد البيانات (جدول)

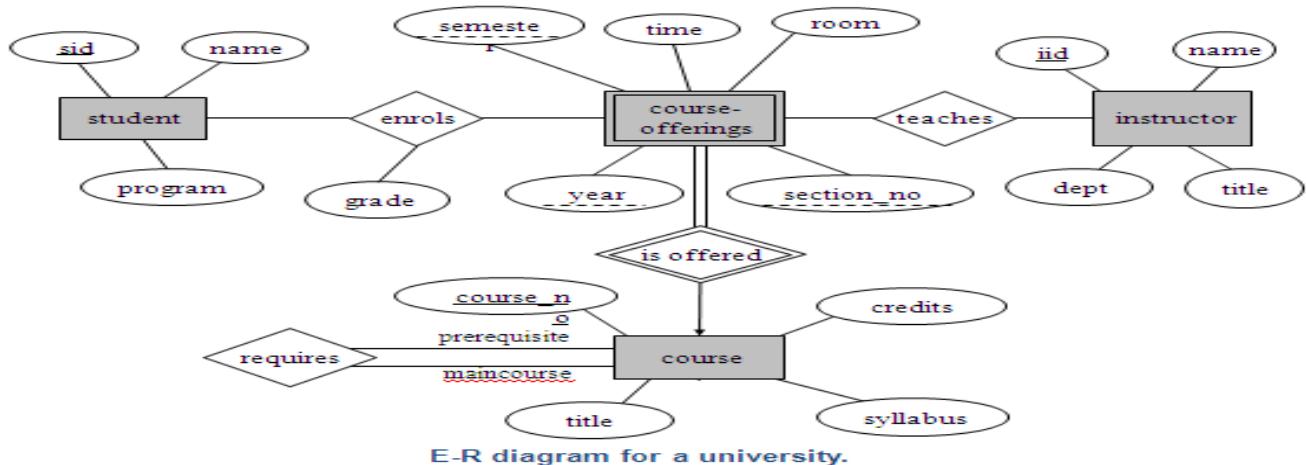

(١) نبدأ بتحويل الكيان العادي:

- يتم تمثيل الكيان العادي (القوي) بشكل المستطيل أحادي الإطار، ويحتوي مخطط الكيان العلاقة السابق على ثلاثة كيانات هي:

- (Student)
- (Instructor)
- (Course)



- وتم عملية تحويل الكيانات القوية بتمثيل كل منها بجدول يحمل اسم الكيان ، ويحتوي حقولا تمثل الصفات (تمثل الصفات بالشكل البيضاوي) المرتبطة (الارتباط يمثل بخط مستقيم) بالكيان.
 - في حالة الصفة المركبة (شكل بيضاوي مرتبط بإشكال بيضاوية جزئية) يتمأخذ الأجزاء المكونة للصفة المركبة.
 - يتم تجاهل الصفة المشتقة (تمثل بشكل بيضاوي متقطع الإطار) بسبب القدرة على اشتراكها بجملة استعلام .
 - أما الصفة متعددة القيمة (تمثل بشكل بيضاوي مزدوج الإطار) فيتم إنشاؤها في جدول مستقل يحمل اسم الكيان والصفة متعددة القيمة ، ويحتوي حقولا تمثل الصفة متعددة القيمة وصفة المفتاح الرئيسي للકيان.
- ☒ نلاحظ في هذا المثال أن كل الصفات من النوع البسيط :

• ويكون المفتاح الرئيسي (Primary Key) للجدول هو مجموعة صفات المفتاح الرئيسي المرتبطة بالكيان

☒ وينتج عن عملية التحويل الجداول التالية:

STUDENT	<u><i>sid</i></u>	<u><i>name</i></u>	<u><i>program</i></u>	
INSTRUCTOR	<u><i>iid</i></u>	<u><i>name</i></u>	<u><i>dept</i></u>	<u><i>title</i></u>
COURSE	<u><i>courseno</i></u>	<u><i>title</i></u>	<u><i>syllabus</i></u>	<u><i>Credits</i></u>

(٢) تحويل الكيان الضعيف:

- يتم تمثيل الكيان الضعيف بشكل مستطيل مزدوج الإطار، وسبب ضعف الكيان ، ينبع من عدم وجود صفة مفتاح رئيسي له، ولكن يحتوي على صفة مفتاح جزئي، ولدينا في هذا المثال كيان ضعيف واحد هو :

 - كيان الشعب الفصلية المقترنة (Course-Offerings)

☒ وتحتوي هذا الكيان على صفات المفتاح الجزئي التالية :

 - أ) السنة (Year)
 - ب) الفصل (Semester)
 - ت) رقم الشعبة (Section-no)

- ويجب أن يرتبط الكيان الضعيف بكيان قوي بواسطة علاقة علاقه تعريف (تمثل علاقة التعريف بشكل معين مزدوج الإطار)، وذلك في سبيل تقوية الكيان الضعيف.
- وتم عملية تحويل الكيان الضعيف بتحويله إلى جدول يحمل إسم الكيان الضعيف، ويحتوي حقولا من الصفات المرتبطة به ، بالإضافة إلى حقل المفتاح الرئيسي من جدول الكيان القوي المرتبط معه بعلاقة تعريف، وفي حال وجود أي صفة على علاقة التعريف، يتم تمثيلها بحقل في الجدول. ويكون المفتاح الرئيسي للجدول هو مفتاح الكيان القوي بالإضافة إلى المفاتيح الجزئية في الكيان الضعيف.

☒ وينتج عن عملية التحويل الجدول التالي:

COURSE-OFFERINGS	<u><i>courseno</i></u>	<u><i>secno</i></u>	<u><i>Year</i></u>	<u><i>semester</i></u>	<u><i>time</i></u>	<u><i>room</i></u>
-------------------------	------------------------	---------------------	--------------------	------------------------	--------------------	--------------------



- وبذلك يرتبط جدول الشعب الفصلية المقترحة (Course-Offerings) بجدول المقرر (Course) بوجود المفتاح الأجنبي (courseno) رقم المقرر (Foreign Key)

COURSE	courseno	title	syllabus	Credits		
COURSE-OFFERINGS	courseNo	secno	year	semester	time	room

٣) تحويل العلاقات :


- يتم تمثيل العلاقة بشكل معين أحادي الإطار
- في هذه الحالة يتم التعامل مع العلاقة حسب نوعها كل على حده، حيث تصنف العلاقات إلى الأنواع التالية:
 - أ) علاقة واحد إلى واحد (One-to-One Relationship)
 - ب) علاقة واحد إلى كثير (One-to-Many)
 - ت) علاقة كثير إلى كثير (Many-to-Many)
- يتم تجاهل علاقة التعريف (شكل معين مزدوج الإطار)، لأنه تم بناؤها مسبقاً عند تحويل الكيان الضعيف

أ) تحويل علاقة واحد إلى واحد:

- إذا كانت العلاقة بين الكيانين علاقة واحد - إلى - واحد ، فإن عملية التحويل تتم وفق عدة خيارات أشهرها، خيار يسمى بطريقة المفتاح الأجنبي، وفيه يتم إضافة المفتاح الرئيسي لأحد الجداول الآخر كمفتاح أجنبي ويفضل أن يكون الجدول الذي يحتوي على المفتاح الأجنبي، هو الجدول الذي يكون نوع قيد اشتراكه في العلاقة ، من نوع (الاشتقاق الكلي). وفي حال وجود صفة على العلاقة يتم إضافتها كحقل إضافي مع المفتاح الأجنبي.
- في هذا المثال لا توجد علاقة من النوع واحد - إلى - واحد

ب) تحويل علاقة واحد إلى كثير:

- في هذه الحالة يتمأخذ نسخة من المفتاح الرئيسي من الجدول ذو طرف العلاقة واحد ويتم إضافته كحقل مفتاح أجنبي في جدول طرف العلاقة كثير. وفي حال وجود صفة على العلاقة يتم إضافتها كحقل إضافي مع المفتاح الأجنبي.
- لأنه في هذا المثال لدينا علاقة يُدرس (teaches) بين كيان المحاضر (Instructor) وكيان الشعب الفصلية المقترحة (Course-Offerings)

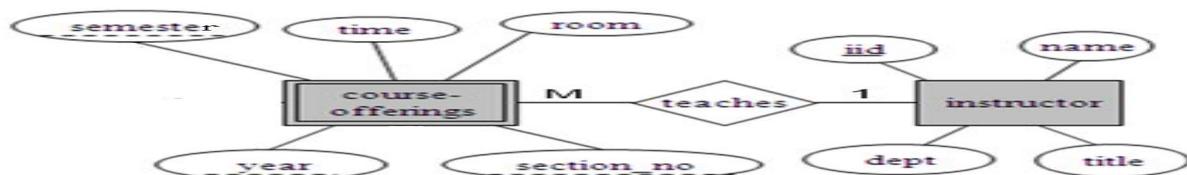

- عليه يتمأخذ المفتاح الرئيسي (iid) من جدول Instructor كونه طرف العلاقة واحد ، ويضاف كمفتاح أجنبي في جدول course-offerings ، وبالتالي يتم تعديل جدول Course-Offerings ليصبح بالشكل التالي :

COURSE-OFFERINGS	courseno	secno	year	semester	time	room	iid

- وبذلك يرتبط جدول الشعب الفصلية المقترحة (Course-Offerings) بجدول المحاضر (Instructor) بوجود المفتاح الأجنبي رقم المحاضر (iid)


INSTRUCTOR	<u>iid</u>	<u>name</u>	<u>dept</u>	<u>title</u>			
COURSE-OFFERINGS	<u>courseno</u>	<u>secno</u>	<u>year</u>	<u>semester</u>	<u>time</u>	<u>room</u>	<u>iid</u>

ت) تحويل علاقة كثير إلى كثير:

- في هذا النوع من العلاقات يتم إنشاء جدول جديد يحمل إسم العلاقة، وتكون حقوله هي حقول المفتاح الرئيسي من كلا الجدولين المشاركين في العلاقة مكونة المفتاح الرئيسي للجدول الجديد، وفي حال وجود صفة على العلاقة يتم إضافتها كحقل إضافي في الجدول

☒ في هذا المثال ، يوجد لدينا علاقاتين من نوع كثير إلى كثير ، هما :


١) علاقة يُسجل (enrolls)

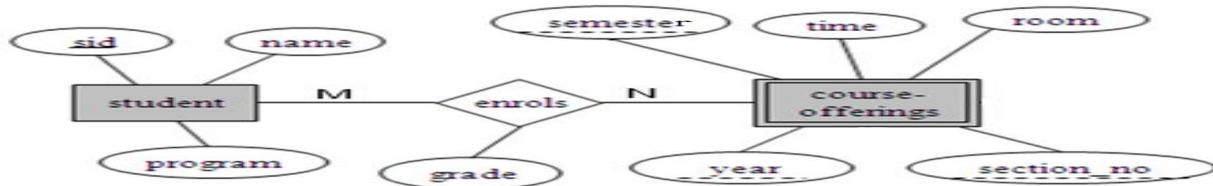

• ينتج عن هذه العلاقة الجدول التالي:

ENROLLS	<u>sid</u>	<u>courseno</u>	<u>secno</u>	<u>year</u>	<u>semester</u>	<u>grade</u>
---------	------------	-----------------	--------------	-------------	-----------------	--------------

- وبذلك يرتبط جدول الشعب الفصلية المقترحة (Course-Offerings) بجدول الطالب (Student) وجدول يُسجل (Enrolls) بوجود المفتاح الأجنبي رقم الطالب (sid) من جدول الطالب ، والمفتاح الأجنبي (courseno, secno, year) من جدول الشعب الفصلية المقترحة (Course-Offerings) semester, year من جدول الشعب الفصلية المقترحة (Course-Offerings)

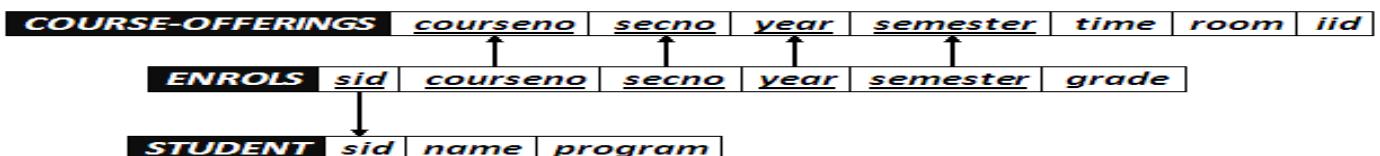

٢) علاقة يتطلب (Requires)




- هذه العلاقة تسمى علاقة تغذية راجعة (Recursive Relationship)، أو علاقة كيان مع نفسه، ويمكن تصنيفها كعلاقة أحادية ذات تغذية راجعة، وفي هذا النوع من العلاقات يتم وضع التسمية المقترحة لحقول الجدول الناتج كون الحقول ناتجة عن حقل واحد هو حقل المفتاح الرئيسي، وبالتالي يجدر بنا إعادة التسمية لتفادي الخطأ في تشابه الاسم .


• ينتج عن هذه العلاقة الجدول التالي:

REQUIRES	<u>maincourseno</u>	<u>prerequisiteno</u>
----------	---------------------	-----------------------

- وبذلك يرتبط جدول يتطلب (Requires) مع جدول المقرر (course)




- وبذلك تكون قد أنشأنا مخطط قواعد البيانات الناتج عن التحويل للمثال رقم (١)، وهو على الشكل التالي:

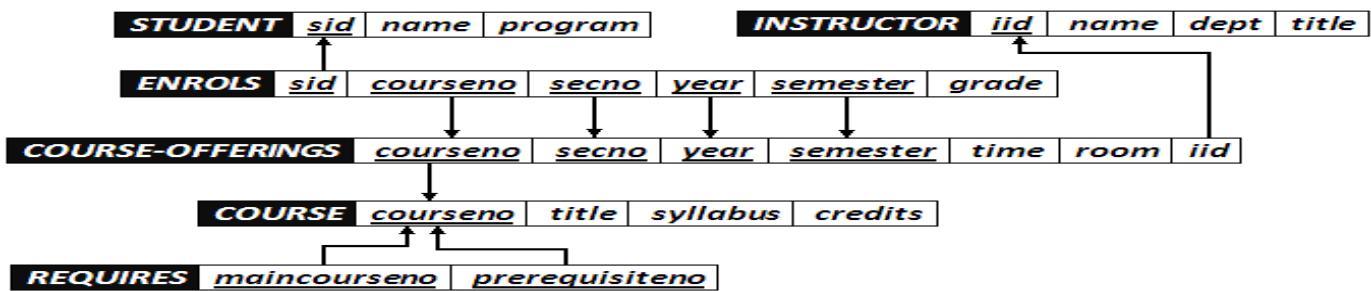

- نلاحظ الارتباط الوثيق بين جداول قاعدة البيانات، فلا يجوز أن يكون هناك جدول دون علاقة بباقي الجداول، أو معزول عن الجداول الأخرى في قاعدة البيانات .

❖ تحويل مخطط الكيان العلاقة لشركة إلى ما يقابلها من مخطط قواعد البيانات (جدول)

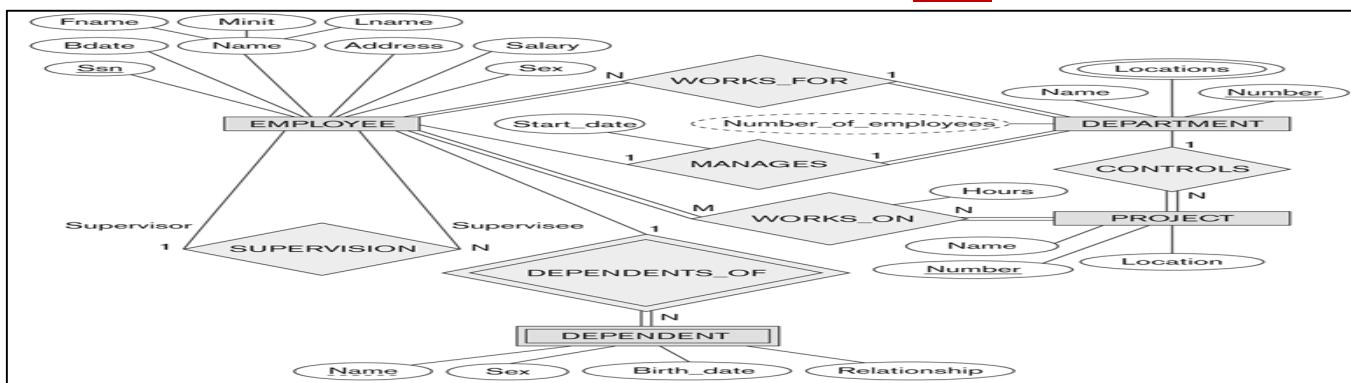

(١) نبدأ بتحويل الكيان العادي:

- يحتوي مخطط الكيان العلائقى السابق على ثلاثة كيانات عادية هي :


أ) الموظف (Employee)

ب) القسم (Department)

ت) المشروع (Project)

أ) كيان الموظف (Employee)


- نلاحظ في هذا الكيان وجود صفة مركبة هي صفة الاسم (Name) والتي تتكون من الصفات الجزئية الاسم الأول (Fname) ، و حرف الاسم الأوسط (Minit) ، والاسم الأخير (Lname). وكما أوضحنا سابقا ، فإن الصفة المركبة في عملية التحويل تدرج بصفاتها الجزئية فقط .

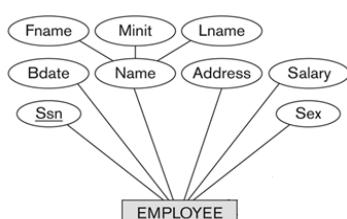

- ويتضح عن عملية التحويل الجدول التالي:

EMPLOYEE	<u>Ssn</u>	<u>Fname</u>	<u>Minit</u>	<u>Lname</u>	<u>Bdate</u>	<u>Address</u>	<u>Salary</u>	<u>Sex</u>
-----------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	----------------------	-------------------


ب) كيان القسم (Department) :



- نلاحظ في هذا الكيان وجود صفة مشتقة هي عدد الموظفين (Number of employees)، وذكرنا سابقاً أنها في عملية التحويل نتيجة هذه الصفة ، ليتم بناؤها لاحقاً بجملة استعلام .
- كما نلاحظ وجود صفة متعددة القيمة وهي الموقع (locations) وذكرنا سابقاً أن الصفة متعددة القيمة يتم تحويلها إلى جدول مستقل مع المفتاح الرئيسي للكيان ، ويكون اسم الجدول مكون من اسم الكيان مضافاً إليه اسم الصفة متعددة القيمة.
- وينتج عن عملية التحويل الجداول التاليين:

Department	Number	Name
Department_Locations	Department-Number	Location

ت) كيان المشروع :




- هذا الكيان يحتوي على صفات بسيطة فقط، وبالتالي ينتج عن عملية التحويل الجدول التالي :

Project	Number	Name	Location
----------------	---------------	-------------	-----------------

٤) تحويل الكيان الضعيف :

- في هذا المثال كيان ضعيف واحد هو :

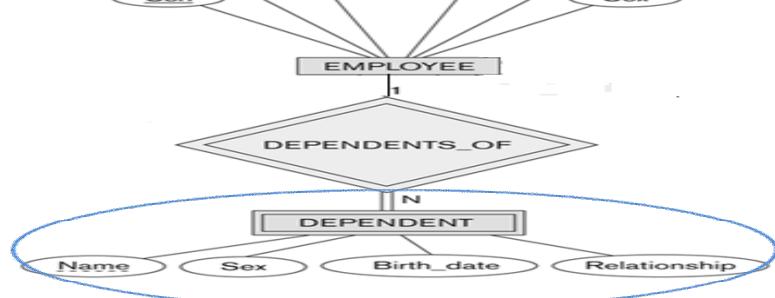

- كيان المعتمد على (Dependent)، حيث يصف هذا الكيان أفراد عائلة الموظف المعتمدين عليه في إعالتهم.

- ويحتوي هذا الكيان على صفة المفتاح الجزئي الإسم (Name) ، التالية :
- ويرتبط هذا الكيان الضعيف بكيان قوي هو كيان الموظف (Employee) بواسطة علاقة التعريف يعتمد على (Dependent_of).

- وتم عملية تحويل الكيان الضعيف بتحويله إلى جدول يحمل إسم الكيان الضعيف (Dependent)، ويحتوي حقولاً من الصفات المرتبطة به ، بالإضافة إلى حقل المفتاح الرئيسي من جدول الكيان القوي (Employee) المرتبط معه بعلاقة التعريف(Dependent-of). ويكون المفتاح الرئيسي للجدول هو مفتاحاً للكيان القوي (Employee-Ssn) بالإضافة إلى المفتاح الجزئي في الكيان الضعيف (Dependent-Name).
- وينتج عن عملية التحويل الجدول التالي:

DEPENDENT	Employee-Ssn	Dependent-Name	Relationship	Sex	Birth_date
------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	------------	-------------------


- وبذلك يرتبط جدول (Dependent) بجدول (Employee) بوجود المفتاح الأجنبي رقم الموظف (Employee-Ssn) بوجود المفتاح الأجنبي رقم الموظف (Employee-Ssn).

EMPLOYEE	Ssn	Fname	Minit	Lname	Bdate	Address	Salary	Sex
DEPENDENT	Employee-Ssn	Dependent-Name		Relationship	Sex		Birth_date	

٣) تحويل العلاقات :

أ) تحويل علاقة واحد إلى واحد :

- في هذا المثال توجد علاقة من النوع واحد- إلى - واحد، وهي علاقة (Manages) بين كيان الموظف، وكيان القسم، والعلاقة ذات إشتراك كلي من جهة القسم ، مع وجود الصفة (start_date) على العلاقة.

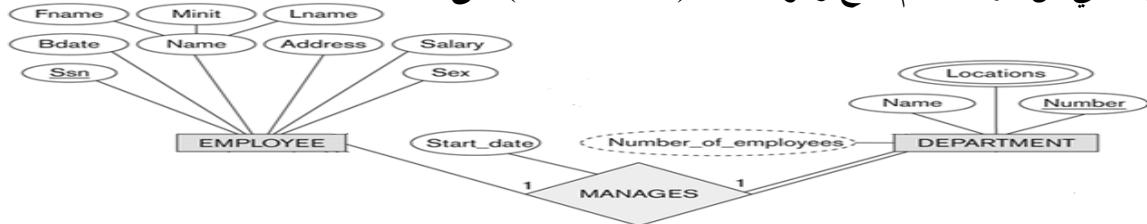

- وبناءً على النقطة السابقة ، يتمأخذ نسخة من المفتاح الرئيسي لجدول الموظف (Employee_Ssn)، مضافاً إليها الصفة على العلاقة (start_date)، ووضعهما كتعديل على جدول القسم(department)، ويفضل إعادة تسمية المفتاح الرئيسي على العلاقة وهي علاقة ادارة ، فهو مدير (Manager)، وبالتالي بدلاً من التسمية Employee_Ssn تصبح Manager_Ssn التسمية

- وعليه يتم التعديل على جدول القسم(Department) ليصبح بالشكل التالي:

Department	Number	Name	Manager-Ssn	Start_date
------------	--------	------	-------------	------------


- وبذلك يرتبط جدول (Department) بجدول (Employee) بوجود المفتاح الأجنبي رقم الموظف (Employee-Ssn).

EMPLOYEE	Ssn	Fname	Minit	Lname	Bdate	Address	Salary	Sex
Department	Number	Name	Manager-Ssn	Start_date				

ب) تحويل علاقة واحد إلى كثير:

- في هذا المثال لدينا ثلاثة علاقات من نوع واحد إلى كثير وهي:


١. علاقة موظف يعمل في قسم(Works_for)

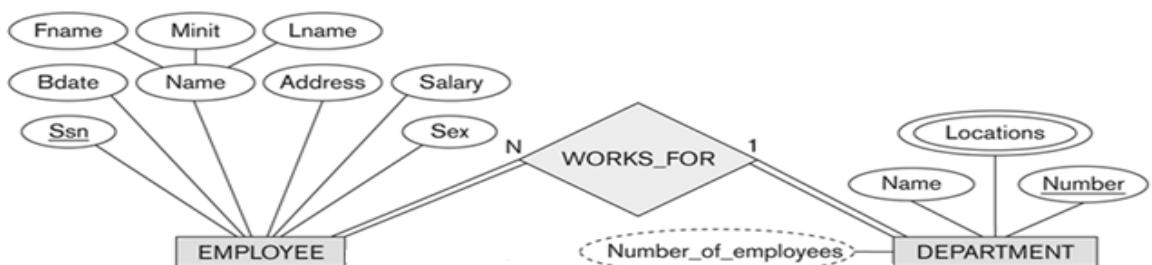


- نتيجة لهذه العلاقة يتم التعديل على جدول الموظف (Employee) ليحتوي على رقم القسم (Department_Number) الذي يعمل فيه، ليصبح جدول الموظف (Employee) بالشكل التالي:

EMPLOYEE	Ssn	Fname	Minit	Lname	Bdate	Address	Salary	Sex	Department-Number
----------	-----	-------	-------	-------	-------	---------	--------	-----	-------------------

- وعليه تتوثق العلاقة بين جدول الموظف والقسم، بإضافة مفتاح أجنبي جديد، وهو رقم القسم في جدول الموظف، كما يظهر في الشكل التالي:

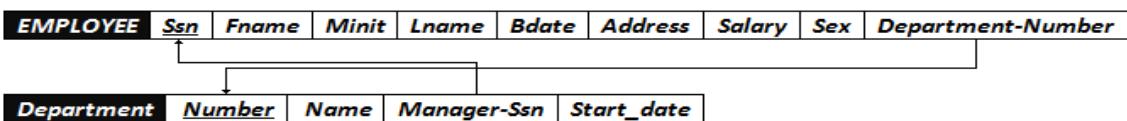


٢. علاقة قسم يتحكم بمشروع (Controls)

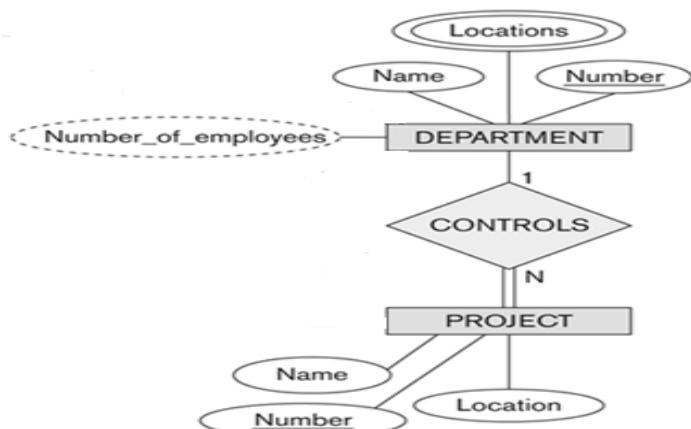

- نتيجة لهذه العلاقة يتم التعديل على جدول المشروع (Project) ليحتوي على رقم القسم (Department_Number) الذي يتحكم في المشروع، ليصبح جدول المشروع (Project) بالشكل التالي:

Project	Number	Name	Location	Department_Number
---------	--------	------	----------	-------------------

- وعليه يرتبط جدول المشروع بجدول المشروع بواسطة المفتاح الأجنبي رقم القسم (Department_Number) الذي تم إضافته إلى جدول المشروع ، كما يظهر في الشكل التالي:

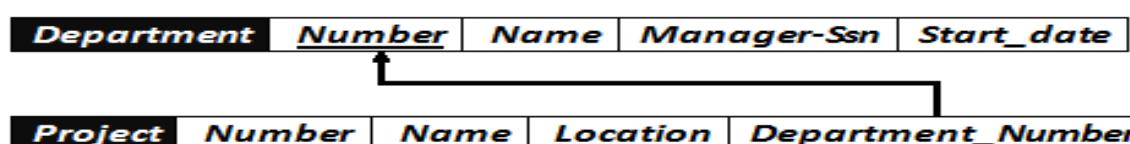

٣. علاقة إشراف موظف على موظف (Supervision)




- هذه العلاقة هي علاقة أحادية ذات تغذية راجعة، أي علاقة كيان على نفسه.

- نتيجة هذه العلاقة أن يتم إضافة حقل جديد هو حقل المشرف (Supervisor)، وهو حقل يعبر عن رقم الموظف، مع إعطائه خصوصية كونه مشرفاً على غيره من الموظفين. الحقل يتم إضافته إلى جدول الموظف (Employee) ليصبح بالشكل التالي:

EMPLOYEE	<u>Ssn</u>	<u>Fname</u>	<u>Minit</u>	<u>Lname</u>	<u>Bdate</u>	<u>Address</u>	<u>Salary</u>	<u>Sex</u>	<u>Department-Number</u>	<u>Supervisor</u>
-----------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------	---------------	------------	--------------------------	-------------------

ت) تحويل علاقة كثير إلى كثير:


- في هذا المثال ، يوجد لدينا علاقة واحدة واحدة من نوع كثير إلى كثير، هي علاقة موظف يعمل على مشروع (Works_on)

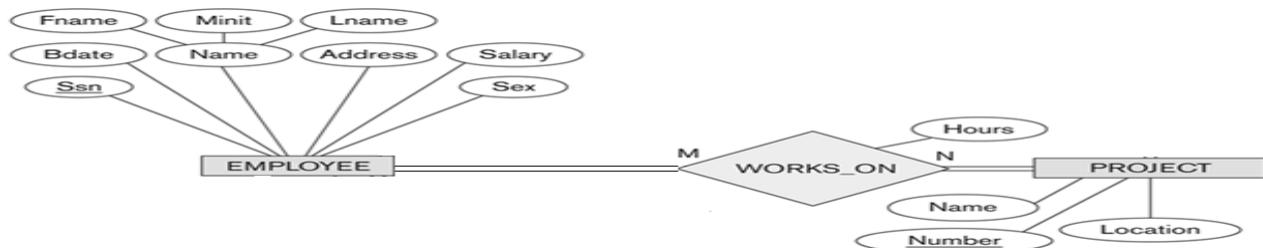


- وفي هذه الحالة يتم إنشاء جدول جديد تحت إسم العلاقة (Works-on)، ونقوم بأخذ المفتاح الرئيس من كل الجداولين ، الموظف (Employee) والمشروع (Project) بالإضافة إلى الصفة عدد الساعات (Hours) المرتبطة بالعلاقة، ويصبح لدينا الجدول التالي:

WORKS_ON	<u>Employee-Ssn</u>	<u>Project-Number</u>	<u>Hours</u>
-----------------	---------------------	-----------------------	--------------

- وبذلك يرتبط جدول الموظف (Employee) وجدول المشروع (Project) عن طريق الجدول الجديد (Works_on) عن طريق المفتاح الأجنبية رقم الموظف (Employee-Ssn) من جدول الموظف Employee، ورقم المشروع (Project) من جدول المشروع (Project-Number)

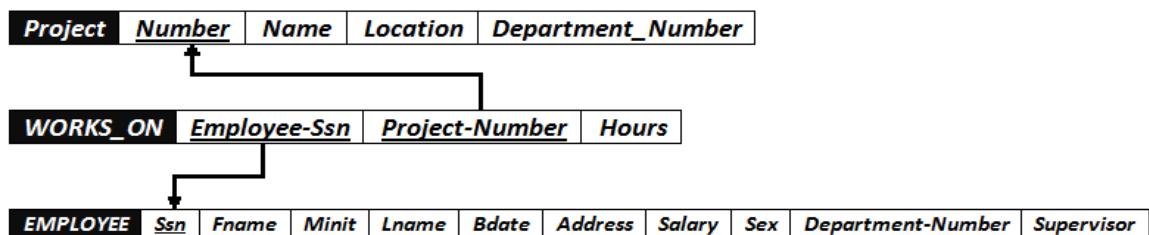

- وبذلك تكون قد أنشأنا مخطط قواعد البيانات الناتج عن التحويل للمثال رقم (2)، وهو على الشكل التالي:

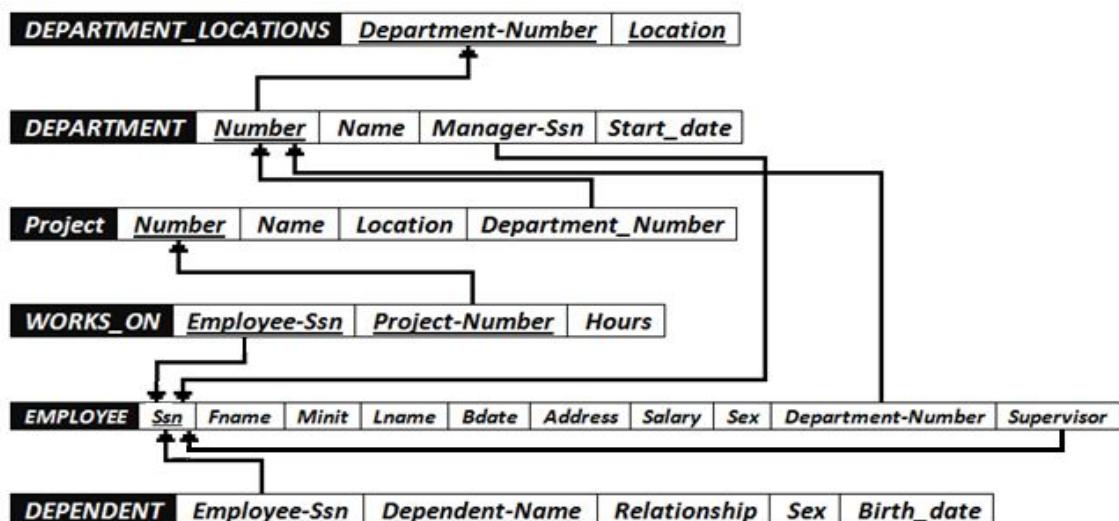

❖ تحسين قواعد البيانات :

- يمكن العمل على تحسين قواعد البيانات باستخدام ما يعرف بتطبيع قواعد البيانات Database Normalization ، والذي يستخدم لإزالة عيوب البيانات المخزنة، والوصول إلى مخطط قواعد بيانات متين، ويتم تطبيق التطبيع على أربعة مراحل متالية هي:

١) شكل التطبيع الأول (First Normalization Form)

٢) شكل التطبيع الثاني (Second Normalization Form)

٣) شكل التطبيع الثالث (Third Normalization Form)


٤) شكل التطبيع الرابع (Fourth Normalization Form)

- ونكتفي هنا بذكرها دون الخوض في تفاصيلها .

❖ مفهوم العلاقة الرابطة ISA :

- هي علاقة بين كيانين ، أحدهما طبقة أعلى (أصل أو أب) ، والأخرى طبقة أسفل (فرع أو ابن) متفرعة من الطبقة الأصل.
- عملية تحويل العلاقة ISA تختلف ، فهي تربط كيان الفرع بكيان الأصل باستخدام المفتاح الرئيسي في كيان الأصل ، مكونة بذلك جدولًا جديداً لكل كيان فرع مكون من حقل المفتاح الرئيسي من كيان الأصل مضاف إليه خواص كيان الفرع .

➤ مثال:

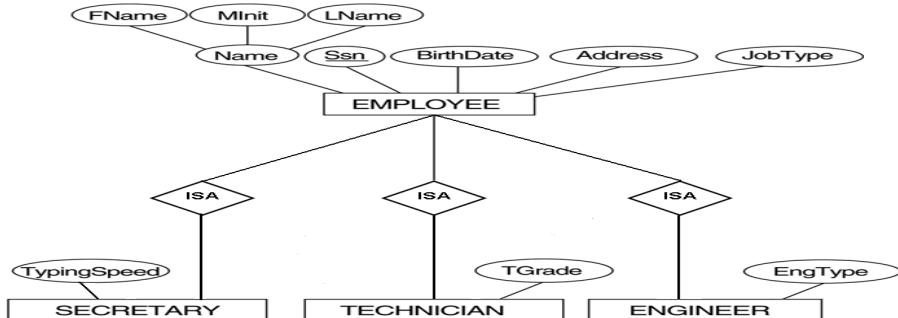

• ينتج عن تحويل علاقة ISA

في مخطط الكيان العلاقة

المقابل الجداول التالية :

EMPLOYEE

SSN	FName	MInit	LName	BirthDate	Address	JobType
-----	-------	-------	-------	-----------	---------	---------

SECRETARY

SSN	TypingSpeed
-----	-------------

TECHNICIAN

SSN	TGrade
-----	--------

ENGINEER

SSN	EngType
-----	---------



❖ تصميم قواعد البيانات من مستندات :

- إن عملية تمثيل البيانات من نماذج تم جمعها من موقع الدراسة أو الحالة المراد بناء قواعد البيانات إليها، قد تختلف ، فمثلاً



المندمة
العنوان: ١٠٩٧٩٦٠١
البريد الإلكتروني: alfakhama@gmail.com
الرقم: ٣٠٢٠٣٠٣٣
النوع: بـ طـ
الإتصال: ٤٤
التفاصيل: مدرسة الخوارزمي للتعليم الأساسي

المجموع		الكمية		الطلبات	
ريال	بيسنه	ريال	بيسنه	ريال	بيسنه
٢٩	٤٠٠	٤	٤٠٠	٧	
٦٤	-	٤	٨٠٠	٥	
٦٢	-	٣	-	٤	
٦	٤٠٠	-	٤٠٠	٣	
٦٠	٥٠٠	٦	٥٠٠	٧	
٦٧	١٠٠				إجمالي المبيع

❖ البيانات الغير ممثلة في قواعد البيانات :

☒ البيانات التي لا يتم تسجيلها في قاعدة البيانات:

- الشعارات أو اسم الجهة صاحبة المستند.
- الرقم المسلسل ، أو رقم كل صفحة مطبوعة أو تاريخ الطباعة
- البيانات التي يمكن اشتغالها أو حسابها من بيانات أخرى .
- الملاحظات والتوقعات والتعليقات .

❖ مشاكل البيانات :

- ذكرنا فيما سبق مشاكل ملفات البيانات، والتي هي على علاقة وطيدة بمشاكل البيانات، ونذكر منها:
 ١. تكرار البيانات .
 ٢. مشاكل إدخال البيانات .
 ٣. مشاكل حذف البيانات .
 ٤. مشاكل التعديل والحذف للبيانات .

(١) تكرار البيانات :

● لأخذ الجدول التالي:

➤ نلاحظ أن :

- بيانات الطالب تتكرر تخزينها مع تسجيله كل مقرر
- تتكرر بيانات كل مقرر مع كل طالب يسجل ذلك المقرر
- تتكرر بيانات كل مدرس مع كل مقرر يسجله طالب ما
- ينتج عن هذا التكرار مشاكل كثيرة مثل:
 - استهلاك حيز التخزين.
 - زيادة وقت إدخال البيانات
 - تضييع وقت القائمين على عملية الإدخال
 - تؤثر على سرعة معالجة البيانات ، واستهلاك الأجهزة

ST#	NAME	ADDRESS	CRS#	TITLE	HOURS	INST#	INAME	DEPT	GRADE
5	FAHAD	QASSIM	CS101	Intro	3	7	Ali	CS	A
5	FAHAD	QASSIM	CS102	C	4	12	Jameel	MATH	B
5	FAHAD	QASSIM	CS103	C++	4	2	Rashid	CS	C+
5	FAHAD	QASSIM	CS325	DB1	3	2	Khalid	CS	B+
5	FAHAD	QASSIM	CS426	DB2	3	3	Tareq	CS	B



٢) مشاكل إدخال البيانات :

- تعدد مشاكل إدخال البيانات ، فنظرية إلى الجدول التالي يظهر لنا المشاكل التالية :

ST#	NAME	ADDRESS	CRS#	TITLE	HOURS	INST#	INAME	DEPT	GRADE
5	FAHAD	QASSIM	CS101	Intro	3	7	Ali	CS	A
5	FAHAD	QASSIM	CS102	C	4	12	Jameel	MATH	B
5	FAHAD	QASSIM	CS103	C++	4	2	Rashid	CS	C+
5	FAHAD	QASSIM	CS325	DB1	3	2	Khalid	CS	B+
5	FAHAD	QASSIM	CS426	DB2	3	3	Tareq	CS	B

- لا نستطيع إدخال بيانات أي مقرر لم يسجله طالب واحد على الأقل .
- لا يمكننا إدخال بيانات مدرس لم يدرس مقرر درسه طالب واحد على الأقل .
- عند إدخال بيانات طالب جديد ، نضطر أن نترك معلومات المقرر والمدرس فارغا .
- بسبب إدخال بيانات معينة أكثر من مرة، فإنه يزيد إمكانية حدوث خطأ للبيانات مما يسبب تضارب في البيانات ، بعض النظر كان الخطأ مقصودا أو لا .

٣) مشاكل الحذف للبيانات :

- عند حذف بيانات ما ، فإن ذلك قد يؤثر على وجود بيانات أخرى. في الجدول التالي:

ST#	NAME	ADDRESS	CRS#	TITLE	HOURS	INST#	INAME	DEPT	GRADE
5	FAHAD	QASSIM	CS101	Intro	3	7	Ali	CS	A
5	FAHAD	QASSIM	CS102	C	4	12	Jameel	MATH	B
5	FAHAD	QASSIM	CS103	C++	4	2	Rashid	CS	C+
5	FAHAD	QASSIM	CS325	DB1	3	2	Khalid	CS	B+
5	FAHAD	QASSIM	CS426	DB2	3	3	Tareq	CS	B

- عند حذف بيانات طالب وحيد في مقرر ما ، يتم حذف بيانات المقرر نهائيا وفقد بياناتاته .
- عند حذف بيانات مدرس يدرس مقرر يحتوي على طالب وحيد، فقد معلومات الطالب .
- عند حذف سجل طالب أو مقرر أو مدرس ، فإنه يجب علينا فعل ذلك في سجل آخر متعلق بنفس المحوظف، الأمر الذي قد ننساه أو لا نستطيع حذفه .

٤) مشاكل التعديل للبيانات :

- التعديل في بيانات سجل ما قد يخلق تضاربا مع معلومات سجل آخر، من الجدول التالي:

ST#	NAME	ADDRESS	CRS#	TITLE	HOURS	INST#	INAME	DEPT	GRADE
5	FAHAD	QASSIM	CS101	Intro	3	7	Ali	CS	A
5	FAHAD	QASSIM	CS102	C	4	12	Jameel	MATH	B
5	FAHAD	QASSIM	CS103	C++	4	2	Rashid	CS	C+
5	FAHAD	QASSIM	CS325	DB1	3	2	Khalid	CS	B+
5	FAHAD	QASSIM	CS426	DB2	3	3	Tareq	CS	B

- عند تعديل بيانات مقرر أو طالب أو مدرس، يجب أن نجري نفس التعديلات في كافة مواضع تخزين تلك البيانات
- ربما يحدث خطأ في تعديل البيانات في موضع تخزين معين دون مواضع أخرى سهوا أو عمدا. ينتج عن ذلك عدم توافقية البيانات موضوع التعديل .



❖ أسباب فقد البيانات :

- فقد البيانات أو ضياعها يحدث نتيجة أسباب كثيرة ، نذكر منها :

- عدم إكمال تنفيذ بعض العمليات التي تجري على البيانات	- خطأ بشري في إدخال بيانات غير سليمة .
- تعطل الأجهزة	- تعطل نظم البرامج
- فيروسات الحاسب	- تعطل خطوط نقل البيانات (الشبكات)
	- كوارث طبيعية

❖ إمكانية استعادة البيانات :

- يوفر نظام إدارة قواعد البيانات (DBMS) عدة تقنيات لمواجهة مشاكل فقد البيانات، واستعادتها إلى الحالة السابقة للفقد أو الخطأ مباشرة .

➤ من الإمكانيات المتوفرة للاستعادة نذكر :

☒ النسخ الاحتياطي (Backup) :

- يوفر DBMS إجراء آلياً لعمل نسخة احتياطية لكامل قاعدة البيانات .

☒ مفكرة النظام (System Log) :

- وهي آلية يستخدمها DBMS لتسجيل كافة التعاملات مع قاعدة البيانات .

☒ نقطة الاختبار (Check Point) :

- وهو سجل ينشئه DBMS ليسجل فيه عملية فحص للنظام ، واعتبار عملية الفحص الناجحة نقطة استرجاع ممكنة .

☒ برنامج إدارة الاستعادة (Recovery Manager) :

- هو برنامج يقوم بإرجاع قاعدة البيانات إلى الحالة السليمة عند حدوث الأعطال، ثم يعيد تنفيذ تعاملات البرامج والمستخدمين من المفكرة (مفكرة النظام) .

❖ طرق استعادة البيانات :

- اعتماداً على نوع فقد البيانات، وإمكانيات الاستعادة المتوفرة ، يمكن استخدام أحد طرق الاستعادة التالية :

☒ الاستعادة العكسية (Backward Recovery) :

- تستخدم لعمل تراجع عن الفعل أي Undo، والعودة للحالة السابقة .

☒ الاستعادة الأمامية (Forward Recovery) :

- تستخدم للعودة إلى نقطة مرجعية صالحة للاستخدام ، وبدء الإجراءات منها للوصول للوضع السليم أي Redo

☒ إعادة التحميل وإعادة التشغيل (Restore & Rerun) :

- تستخدم للتعاملات السابقة للعطل بعد آخر نسخة احتياطية . حيث يجري تحميل النسخة الاحتياطية، ثم إعادة تشغيل التعاملات التي تمت بعد عملية النسخ إلى وقت حدوث العطل .

☒ سلامة وتكامل التعامل (Transaction Integrity) :

- حركة العمل (Transaction) هي مجموعة من العمليات التي إما أن تتم معاً أولاً ثم معًا بعدها، لذلك عند حدوث العمليات إذا كان تأثيرها يؤدي إلى ضياع أو تضارب في البيانات ، فإنها لا تتم Commit، وإنما تتم Rollback .



❖ أنواع فقد البيانات :

- فقد البيانات أنواع تتراوح ما بين إدخال قيم غير صحيحة لبيانات معينة إلى فقد الكامل لبيانات قاعدة البيانات .
- بناءً على نوع فقد البيانات ، يتم تحديد طريقة الاستعادة المناسبة .

➤ من أنواع فقد البيانات:

☒ تسجيل بيانات غير صحيحة :

- تصحيح الخطأ يدوياً إذا كان الخطأ بسيطاً .
- إذا كانت الأخطاء كثيرة ، يمكن استخدام الاستعادة العكسية ، أو البدء من آخر نقطة فحص .

☒ التعاملات المجهضة (غير مكتملة) :

- نستخدم تقنية إلغاء / التراجع عن كافة نتائج التعاملات غير المكتملة .

☒ قيادة قاعدة البيانات (Database Destruction) :

- الاستعادة بإعادة التحميل من النسخة الاحتياطية، ثم تنفيذ كافة التعاملات بالاستعادة الأمامية .

☒ تعطل النظام مع سلامة قاعدة البيانات (System Failure) :

- نستخدم تقنية إلغاء / التراجع عن آخر تعاملات أو البدء من آخر نقطة فحص .

❖ أمن قواعد البيانات :

- مع تقدم التكنولوجيا أصبحت الأمور أكثر يسراً على المستخدم، كما أصبحت الأمور أكثر خطورة بسبب الاختراقات الممكنة عن طريق شبكات الحاسوب التي تسبب خسائر طائلة في المال والمعلومات .

□ يعرف أمن قاعدة البيانات : على أنه حماية قاعدة البيانات من الاستخدام الخطأ أو الضرر المعتمد لبيانات

➤ على من نقع مسؤولية أمن قواعد البيانات ؟

- تقع المسؤولية على مدير قاعدة البيانات DBA ، بسبب الصلاحيات الممنوحة له في استخدام الوسائل والسياسات الازمة لحماية قاعدة البيانات .

➤ ما هي الوسائل المستخدمة في حماية قواعد البيانات ؟

○ استخدام الجداول الافتراضية بدلاً من الجداول الأصلية، الأمر الذي يقييد حرية التعامل مع البيانات الأصلية

دون تعطيل عمليات الاستعلام

○ استخدام قواعد الترخيص بالصلاحيات من قبل DBA بشكل كفؤ، بحيث يحكم من يصل المعلومات بضوابط أمنية

○ استخدام برامج تجحيم المستخدمين، لتجزيلهم وسد الطرق عليهم في الوصول لقاعدة البيانات بطريقة غير مشروعة

○ استخدام برامج التشفير أو الترميز، في هذه الحالة حتى لو تم الوصول لبيانات فلن يتم فهمها بسبب تشفيتها



المحاضرة التاسعة : برنامج إدارة قواعد البيانات
مايكروسوفت أكسس ٢٠٠٧ Microsoft Access 2007
(مقدمة)

❖ **مقدمة :**

- يعتبر برنامج Microsoft Access واحد من أشهر قواعد البيانات والتي تستخدم في ترتيب قواعد البيانات واستخراج النتائج منها وعمل الاستفسارات الالزمه .
- وهو عبارة عن برنامج رسومي يعمل تحت بيئة Windows الرسمية . ويحتوي هذا البرنامج على مجموعة متنوعة من الكائنات التي يمكن استخدامها لعرض المعلومات وإدارتها مثل الجداول والنماذج والقارير والاستعلامات .

مميزات مايكروسوفت أكسس

- جمع جميع كائنات القاعدة في ملف واحد يأخذ الامتداد **.accdb** . وهذا ولاشك أسهل في التعامل مع القاعدة وإن كان قد يمثل خطورة على القاعدة من جهة أن تلف هذا الملف يتلف مع كل كائنات القاعدة .
- استيراد وتصدير أنواع مختلفة من البيانات إلى برامج مجموعة الأوفس أو إلى قواعد وبرامج أخرى .
- تعدد درجات الأمان في القاعدة وتعدد المستخدمين .
- إمكانية وضع القاعدة على شبكة اتصالات داخلية وتشغيلها من عدة مستخدمين في آن واحد .
- وجود خصائص وطرق تمكن المستخدم من التحكم الكامل في القاعدة وبياناتها ومنع تغيير تصميمها .

❖ **مايكروسوفت أكسس وقواعد البيانات العلائقية**

- يطلق على قواعد بيانات ميكروسوفت أكسس اسم قواعد البيانات العلائقية ويقصد بها قواعد البيانات التي تكون الجداول فيها متربطة بينها بعلاقات في حقل واحد أو أكثر .

- الهدف الأساسي من ربط الجداول هو منع تكرار البيانات والحد من مساحات التخزين الضائعة والرفع من كفاءة قاعدة البيانات

❖ **الكائنات المستخدمة في مايكروسوفت أكسس ٢٠٠٧**

- وضعت ميكروسوفت في هذا البرنامج كائنات تساعد المستخدم لإدخال البيانات واستخراجها من القاعدة وطباعتها ، منها :

(١) **الجدوال :**

- وهي مكان تخزين البيانات في القاعدة ، وتكون الجداول من حقول (أعمدة) وسجلات (صفوف) .

(٢) **استعلامات :**

- وهي كما يتضح من اسمها استعلام عن بيانات معينة في القاعدة تنطبق عليها معايير محددة ، أو كائنات لتنفيذ عمليات على البيانات في الجداول كحذف سجلات أو تحريرها أو إنشاء الجداول أو إلحادق سجلات بها .

(٣) **النماذج :**

- وهي مكان تسجيل البيانات التي ترغب في حفظها في الجدول ، وتحريرها وعرضها على شاشة المستخدم .

(٤) **القارier :**

- وهي كائنات عرض وطباعة البيانات بأشكال وطرق وتنسيقات متعددة .





❖ فتح برنامج أكسس ٢٠٠٧ :

- يتم فتح برنامج أكسس عن طريق الخطوات :

Start .١

All Programs .٢

Microsoft Office .٣

٤ Microsoft Office Access 2007

- تظهر لنا الشاشة التالية :



❖ إنشاء ملف قاعدة بيانات :

- يمكنك إنشاء قاعدة بيانات من قوالب جاهزة للاستخدام ، وهي نوعان :

(١) محلية و Sample




- هي قوالب نموذجية وجاهزة للاستخدام ، موجودة على الحاسب الذي تعمل عليه وليس بالضرورة وجود رابط إنترنت لتحميلها .


Microsoft office Online (٢)

- هي قوالب نموذجية وجاهزة للاستخدام ، متوفرة على موقع شركة مايكروسوف特 ويجب وجود رابط إنترنت لتحميلها

➤ يمكنك إنشاء قاعدة بيانات جديدة عن طريق اختيار قاعدة بيانات فارغة :

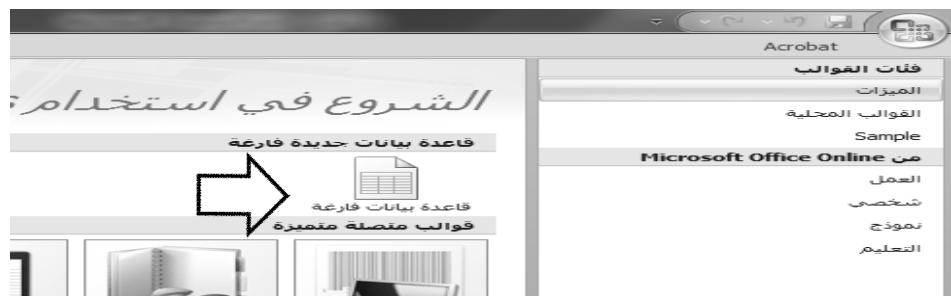

➤ عند اختيار قاعدة بيانات فارغة ، يطلب منك تحديد إسم و موقع ملف قاعدة البيانات :

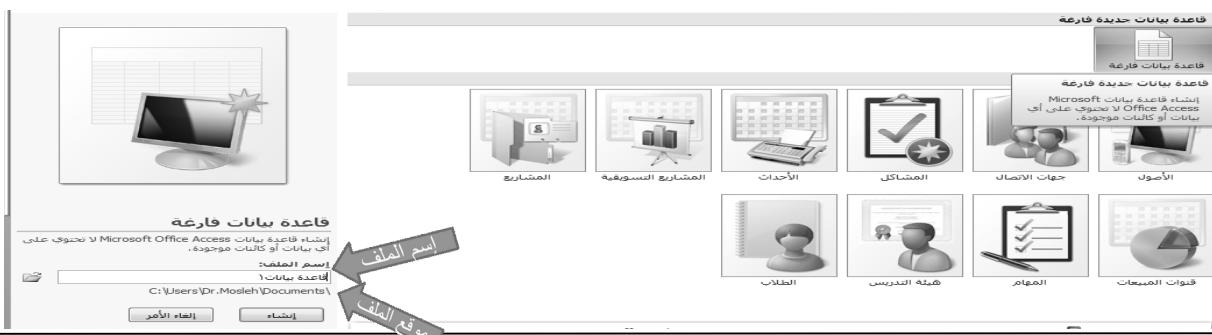


► لـتـغـيـرـ مـوـقـعـ المـلـفـ نـضـغـطـ عـلـ الـرـابـطـ كـمـاـ فـيـ الصـورـةـ ،ـ ليـظـهـرـ لـنـاـ صـنـدـوقـ حـوارـ تـخـزـينـ المـلـفـ :




► تم اختيار موقع الملف ليكون على سطح المكتب، وتم الاحتفاظ باسم الملف المعياري كما هو ” قاعدة بيانات ١ ” accdb ، علما بأنه يمكننا تغيير اسم الملف كما نريد ، ثم نضغط موافق .



► نلاحظ تغيير موقع الملف، ثم نضغط زر إنشاء ، لإتمام عملية الإنشاء

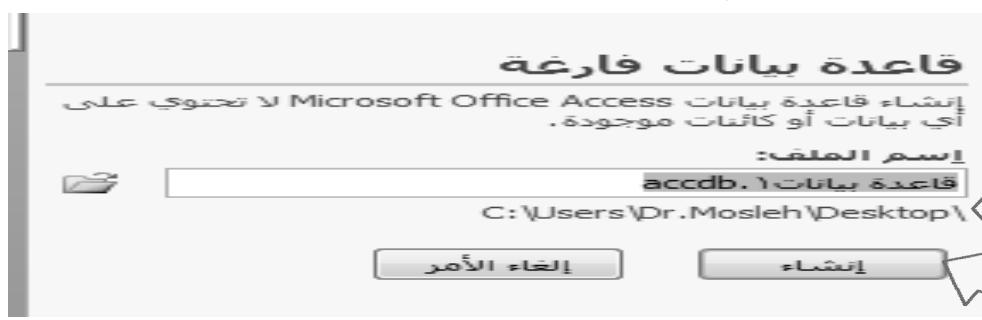

► أصبح لدينا الآن ملف قاعدة بيانات فارغ جاهز للاستخدام :

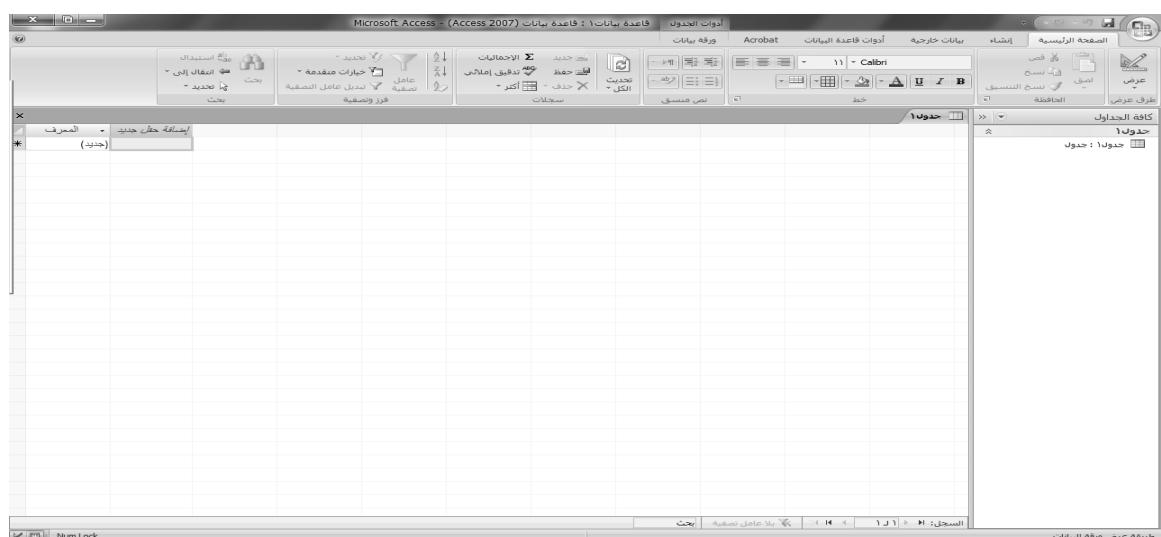


► ملاحظة :

- خلافاً لبرامج مايكروسوف特 الأخرى ، يتم طلب تخزين ملف قاعدة البيانات أكسس ، والسبب أن هذا الملف يحتوي في داخله العديد من الكائنات الأخرى التي يجب أن تخزن أولاً بأول ، مثل الجداول و الاستعلامات ، وعليه يجب أن نهيئ الملف لتخزين هذه الكائنات ، وذلك بحجز مكان لها على ذاكرة الجهاز الثانوية (القرص الصلب مثلاً) ، وعملية الحجز تتم بتخزين الملف الذي يحتوي هذه الكائنات أي ملف قاعدة البيانات .

❖ فتح ملف قاعدة بيانات قديم :




❖ التعرف على بيئة أكسس ٢٠٠٧

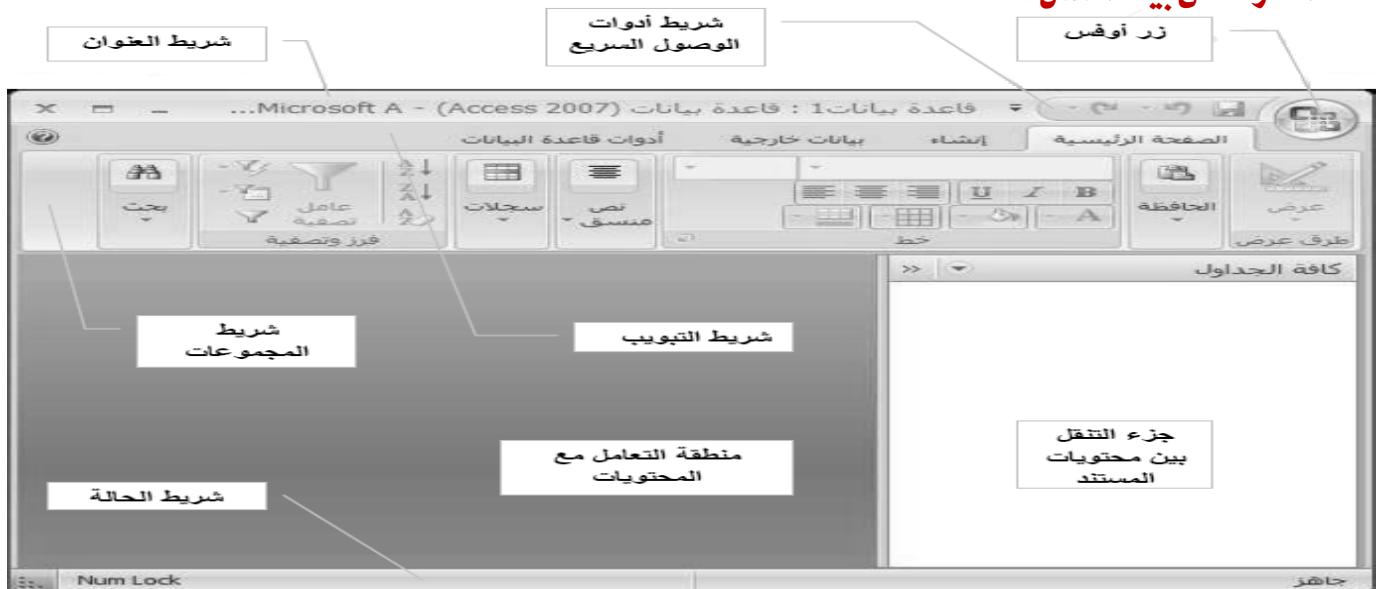

► زر أوافق:

- يستخدم لفتح قائمة ملف المستخدمة في الإصدارات السابقة ، والتي تحتوي على أوامر الملفات من فتح وإنشاء ، وحفظ وطباعة ... إلخ

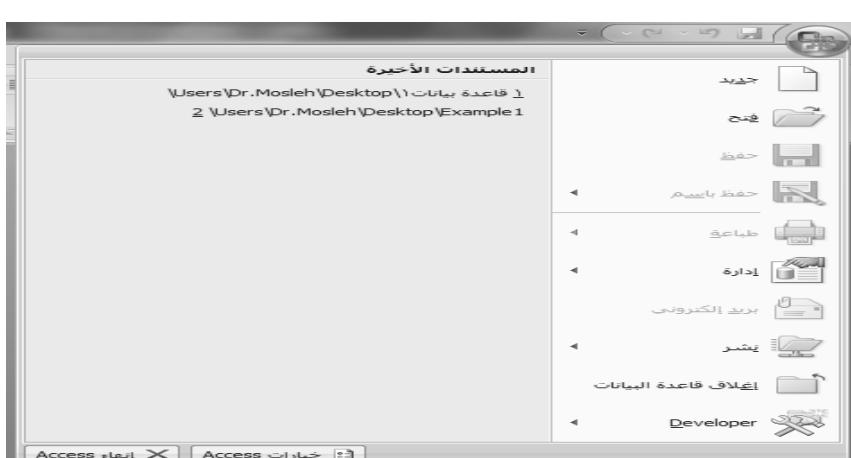


- تتميز بيئة أوفيس ٢٠٠٧ باستخدامها لشريط التبويب بدلاً من القوائم، وهو شريط يحتوي على تبويبات متخصصة ، وفي كل تبويب مجموعات خاصة بهذا التبويب، ولدينا التبويبات الرئيسية التالية :
 - تبويب الصفحة الرئيسية .
 - تبويب إنشاء .
 - تبويب بيانات خارجية .
 - تبويب أدوات قواعد البيانات .
- وهناك تبويبات ثانوية تظهر عند الحاجة ، أو تظهر عند استخدام كائن معين .



➤ تبويب الصفحة الرئيسية:

- يستخدم في إنجاز مهام مثل :
 - تحديد طريقة عرض أخرى .
 - نسخ ولصق من الحافظة .
 - تعين خصائص الخط الحالية .
 - تعين محاذاة الخط الحالية .
 - تطبيق تنسيق النص المنسق على حقل "مذكرة".
- العمل مع السجلات (تتضمن الأوامر "تحديث" و "جديد" و "حذف" و "حفظ" و "الإجماليات" و "تدقيق إملائي" و "أكثر") .
- فرز السجلات وتصفيتها.
- البحث عن السجلات.

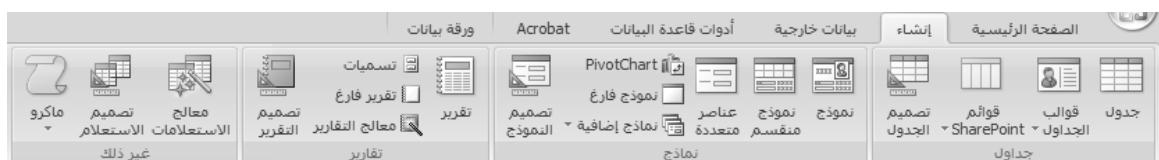

➤ تبويب إنشاء:

- وهو التبويب الأكثر أهمية ويستخدم في إنجاز مهام مثل:
 - إنشاء جدول فارغ جديد.
 - إنشاء جدول جديد باستخدام قالب الجدول.
 - إنشاء جدول فارغ جديد في طريقة عرض "التصميم".
 - إنشاء نموذج جدول يعتمد إلى جدول أو استعلام نشط.
 - إنشاء pivot table أو مخطط جديد.
 - إنشاء تقرير جديد يعتمد إلى جدول أو استعلام نشط.
 - إنشاء استعلام أو ماקרו أو وحدة نمطية أو فئة وحدة نمطية جديدة.



► تبويب بيانات خارجية:

- يستخدم في إنجاز مهام مثل :

استيراد بيانات خارجية أو الارتباط بها .
 تصدير بيانات .

تجميع البيانات وتحديثها باستخدام البريد الإلكتروني .

العمل مع قوائم SharePoint غير المتصلة .

إنشاء عمليات الاستيراد والتصدير المحفوظة .

نقل كافة أجزاء قاعدة البيانات أو جزء منها إلى موقع SharePoint جديد أو موجود .



► تبويب أدوات قاعدة البيانات:

- يستخدم في إنجاز مهام مثل :

تشغيل محرر Visual Basic أو ماקרו.
 إنشاء علاقات جدول وعرضها .

إظهار/إخفاء تبعيات الكائنات أو ورقة الخصائص .

تشغيل توثيق قاعدة البيانات أو تحليل الأداء .

نقل البيانات إلى Microsoft SQL Server أو قاعدة بيانات (Access) (الجداول فقط) .

تشغيل "إدارة الجداول المرتبطة" إدارة وظائف Access الإضافية .

إنشاء وحدة نمطية (VBA) .

► جزء التنقل :


- وهو الجزء الذي يحتوي كل الكائنات التي تحتويها قاعدة البيانات، وبشكل رئيسي تحتوي على:

٢. الاستعلامات	١. الجداول
٤. التقارير	٣. النماذج


المحاضرة العاشرة : برنامج إدارة قواعد البيانات
مايكروسوفت أكسس ٢٠٠٧ Microsoft Access 2007
(بناء الجداول)

❖ تذكير بمثال الجامعة :

➤ أخذنا في محاضرة سابقة مخطط الكيان العلاقة التالي:

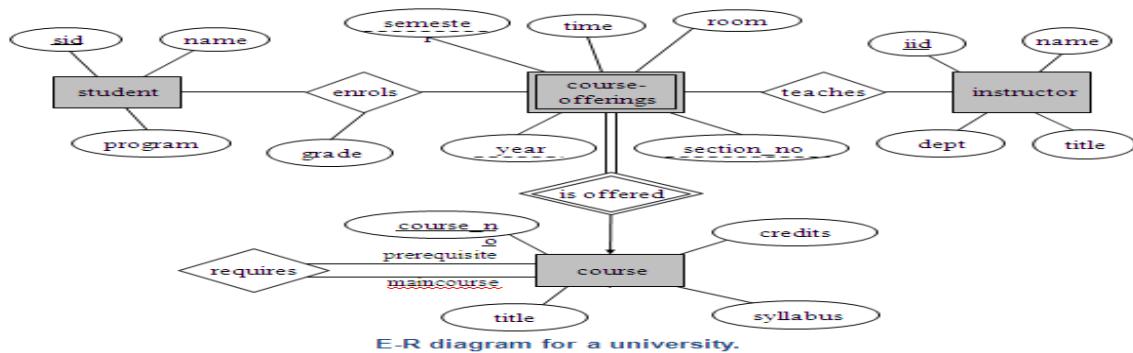

- ونرج عن تحويل مخطط الكيان العلاقة ، مخطط قواعد البيانات التالي:

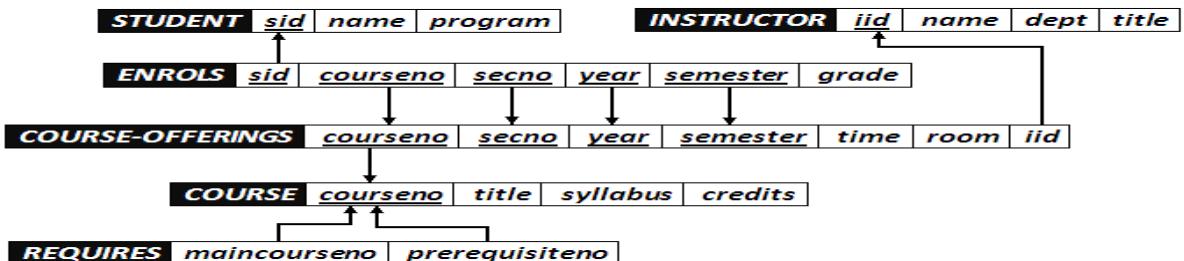

❖ ما هو الجدول؟

- يعتبر الجدول هو الكائن الأساسي في بناء قاعدة البيانات ، حيث أنه المخزن الحقيقي للبيانات.
- يحتوي الجدول على بيانات حول موضوع معين مثل الطلاب المحاضرون المقررات. ويكون من صفات تسمى سجلات، ومن أعمدة تسمى حقول .
- يحتوي السجل في الجدول على معلومات متعددة حول عصر معين، كان يكون سجل معلومات عن الطالب، أو سجل معلومات عن المقرر.

➤ أما الحقل فهو : عبارة عن معلومة من نوع معين يمكن سردتها لأكثر من عنصر، بحيث تكون معلومات الحقل متجلسة في النوع.


- وبالتالي يكون السجل الواحد من عدد من الحقول التي تصف معلومات لشخص أو شيء ما.
- يمكن أن تحتوي قاعدة البيانات على جدول فاكتر(ملف واحد يحتوي عدة جداول)



❖ طرق إنشاء الجدول

- يمكن إنشاء الجدول بأكثر من طريقة :

١. عند إنشاء ملف قاعدة بيانات جديد، يتم إنشاء جدول فارغ من قبل برنامج الأكسس :

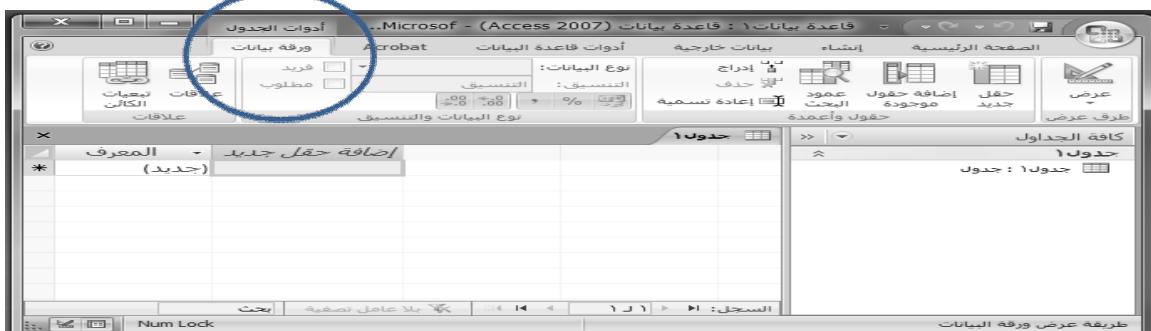

- يتم إدراج جدول جديد في قاعدة البيانات ويتم فتحه في طريقة عرض "ورقة البيانات".

٢. عند إنشاء فتح ملف قاعدة بيانات مخزن سابقاً، في علامة التبويب إنشاء، في المجموعة جداول، انقر فوق جدول :



- يتم إدراج جدول جديد في قاعدة البيانات ويتم فتحه في طريقة عرض "ورقة البيانات".




٣. إنشاء جدول استناداً إلى قالب جدول :

- لإنشاء جداول "جهات الاتصال" أو "المهام" أو "المشاكل" أو "الأحداث" أو "الأصول" ربما ترغب بالبدء بقوالب الجداول التي تأتي مع Office Access 2007. وذلك في علامة التبويب إنشاء، في المجموعة جداول ، انقر فوق قوالب الجدول ثم حدد واحداً من القوالب المتوفرة من القائمة (قم بتجربة القوالب الموجودة)

٤. إنشاء جدول جديد بواسطة الاستيراد أو الارتباط ببيانات خارجية :

- وذلك ضمن علامة التبويب بيانات خارجية، في المجموعة استيراد، انقر فوق أحد مصادر البيانات المتاحة.

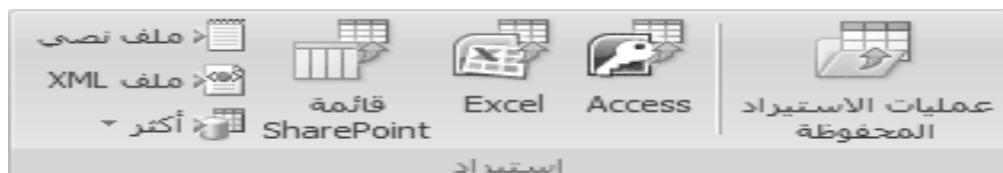

- ابعد الإرشادات الموجودة في مربعات الحوار .
- ينشئ Access جدول الجديد ويعرضه في "جزء التنقل".

٥. إنشاء جدول جديد بواسطة تصميم الجداول :

- وهي الطريقة الأكثر استخداماً لأنها تعطيك الفرصة لبناء هيكل الجدول ومن ثم إدخال البيانات، و ذلك عن طريق التبديل إنشاء مجموع جداول.




ملاحظة ١:

- عند إنشاء جدول بالطريقة الأولى والثانية يمكنك إدخال البيانات مباشرة ، ويقوم برنامج الأكسس ببناء الهيكل للجدول.

ملاحظة ٢:

- عند بناء الجدول بالطريقة الخامسة، يقوم المستخدم ببناء هيكل الجدول ومن ثم الانتقال لإدخال البيانات ، وهو الأفضل .

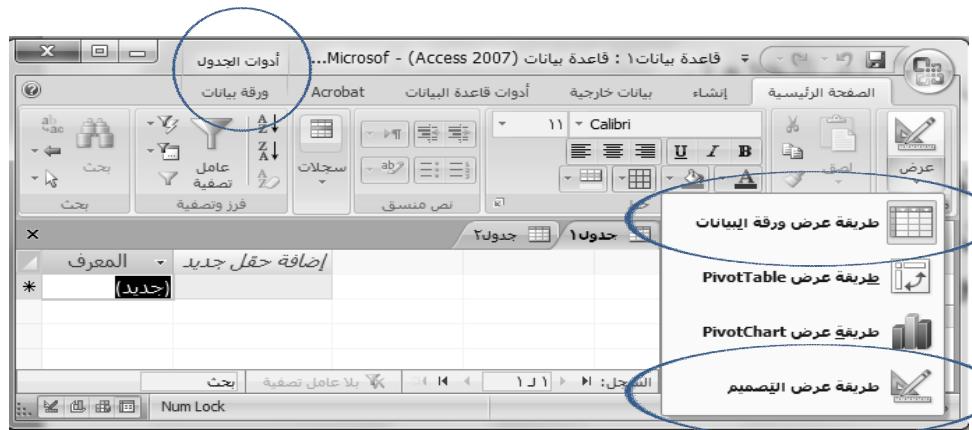

ملاحظة ٣:

- يمكن التنقل بين الطريقتين بكل سهولة ويسر عن طريق تبديل ورقة بيانات الذي يظهر في حالة إنشاء جدول، حيث يمكن التبديل بين التصميم وورقة البيانات .

التغيير بعد التحويل إلى وضع التصميم



أنواع البيانات التي يمكن أن يبني منها الجدول :

- يجب التعامل مع نوع بيانات الحقل على أنها مجموعة كفاءات يتم تطبيقها على كافة القيم المتضمنة في الحقل وتساعد في تحديد نوع بيانات تلك القيم. فعلى سبيل المثال، قد تتضمن القيم المخزنة في حقل "نصي" أحرفًا وأرقامًا ومجموعة محدودة من علامات الترقيم فقط. علاوة على ذلك، قد يبلغ الحد الأقصى لعدد الأحرف التي يحتوي عليها الحقل "النصي" ٢٥٥ حرفاً.



► هناك عشرة أنواع مختلفة من البيانات في Access:

١. مرفق : عبارة عن الملفات، مثل الصور الرقمية. ويمكن إرفاق ملفات متعددة لكل سجل. ولا يتوفّر هذا النوع من البيانات في الإصدارات السابقة من Access.
٢. ترقيم تلقائي عبارة عن الأرقام التي يتم إنشاؤها تلقائيًّا لكل سجل.
٣. عملة : عبارة عن القيم المالية.
٤. التاريخ/الوقت : عبارة عن التواريف والأرقام.
٥. ارتباط تشعبي : عبارة عن الارتباطات التشعبية ، مثل عناوين البريد الإلكتروني.
٦. مذكورة : عبارة عن مجموعات نصية طويلة ونوصوص تستخدمن تنسيق نصي. وسيكون الاستخدام الفعلي لحقل "المذكورة" وصفاً مفصلاً للمنتج.
٧. رقم عبارة عن القيم الرقمية، مثل المسافات. لاحظ وجود نوع منفصل لبيانات كل عملة.
٨. كائن OLE : كائنات (OLE) كائن يدعم بروتوكول OLE لارتباطه وتضمينه . يمكن أن يرتبط كائن Microsoft Excel (ملقم) على سبيل المثال، صورة Windows أو جدول بيانات Word أو تضمينه في حقل أو نموذج أو تقرير)، مثل مستندات Word.
٩. نص : عبارة عن قيم أبجدية رقمية صغيرة، مثل الاسم الأخير أو عنوان الشارع.
١٠. موافق/غير موافق : قيم منطقية

❖ تفصيل بعض أنواع البيانات التي يمكن أن يبني منها الجدول :

- (١) مرفق :
 - الغرض يمكنك استخدام حقل المرفق لإرفاق العديد من الملفات بداية من الصور وحتى السجلات .
 - من المفترض أنه لديك قاعدة بيانات لجهات الاتصال الخاصة بالوظائف. يمكنك استخدام حقل المرفق لإرفاق صورة لكل جهة اتصال، كما يمكنك إرفاق سيرة ذاتية أو أكثر لجهة اتصال بنفس الحقل في هذا السجل .
 - بالنسبة لبعض أنواع الملفات، يقوم Access بضغط كل مرافق بمجرد إضافته .
 - يمكنك إرفاق العديد من أنواع الملفات المختلفة إلى السجل، لكن قد يتم حظر بعض أنواع الملفات التي قد تشكل مخاطر أمنية. وكقاعدة عامة، يمكنك إرفاق أي ملف تم إنشاؤه باستخدام أحد برامج نظام Microsoft Office 2007. كما يمكنك إرفاق ملفات السجلات (.log) والملفات النصية (.txt) أو (.zip) والملفات المضغوطة .
- (٢) رقم :
 - يتم تحديد حجم الحقل لنوع البيانات رقم عن طريق تخصيص حجم الحقل إلى أحد الخيارات التالية :
 - بايت يُستخدم للأعداد الصحيحة التي تتراوح من ٠ إلى ٢٥٥ . حيث إن التخزين المطلوب هو ١ بايت.
 - عدد صحيح يُستخدم للأعداد الصحيحة التي تتراوح من ٠ إلى ٢٥٥ . حيث إن التخزين المطلوب هو ٢ بايت.
 - عدد صحيح طويلاً يُستخدم للأعداد الصحيحة التي تتراوح من -٢,١٤٧,٤٨٣,٦٤٨ إلى ٢,١٤٧,٤٨٣,٦٤٧ . حيث إن التخزين المطلوب هو ٤ بايت.



- يُستخدم العدد المفرد : لقيم الفاصلة العائمة الرقمية التي تتراوح من -٣٠.٤ * ٣٨١٠ * إلى ٣٠.٤ * ٣٨١٠ وإلى ما يصل إلى ٧ أرقام رئيسية. حيث إن التخزين المطلوب هو ٤ بait.
- يُستخدم العدد المزدوج : لقيم الفاصلة العائمة الرقمية التي تتراوح من -١.٧٩٧ * ١٠٣٠٨ * إلى ١.٧٩٧ * ١٠٣٠٨ وإلى ما يصل إلى ١٥ رقمًا صحيحًا. حيث إن التخزين المطلوب هو ٨ بait.
- يُستخدم معرف النسخ المتماثلة : لتخزين المعرف الفريد العمومي المطلوب للنسخ المتماثلة. حيث إن التخزين المطلوب هو ١٦ بait. لاحظ أنه لا يتم اعتماد النسخ المتماثلة باستخدام تنسيق الملف .accdb.
- يُستخدم الرقم العشري : للقيم الرقمية التي تتراوح من -٩.٩٩٩ * ٢٧١٠ * إلى ٩.٩٩٩ * ٢٧١٠ ، حيث إن التخزين المطلوب هو ١٢ بait.

ملاحظة: للحصول على أفضل أداء، يجب دوًما تحديد أقل حجم حقل مناسب

(٣) الوقت/التاريخ:

- يمكن اختيار تنسيق معين خاص بالتاريخ من ضمن التنسิقات التالية :
- التاريخ العام : لن يتم عرض الوقت بشكل افتراضي إذا كانت القيمة تاريخًا فقط،؛ كما أنه لن يتم عرض التاريخ إذا كانت القيمة وقتًا فقط. يجمع هذا الإعداد بين الإعدادين "التاريخ القصير" و "الوقت الطويل".

أمثلة:

٤/٣/٠٧ •
٠٥:٣٤:٠٠ م
٠٥:٣٤:٠٠ ٤/٣/٠٧ م

- يعد التاريخ الطويل هو نفس إعداد "التاريخ الطويل" الموجود في الإعدادات الإقليمية في Windows . مثال : السبت، ٣ ابريل، ٢٠٠٧ .

- يعرض التاريخ المتوسط التاريخ ك dd-mmm-yyyy . مثال : ٣ - ابريل - ٢٠٠٧ .

- يعتبر التاريخ القصير هو نفس إعداد "التاريخ القصير" الموجود في الإعدادات الإقليمية في Windows . مثال: ٤/٣/٠٧ .

تحذير:

- يفترض بإعداد "التاريخ القصير" أن تكون التواریخ فيما بين ١/١/٢٩ و ١٢/٣١/٣١ من تواریخ القرن الحادي والعشرين (أي أن السنین يفترض أن تكون من ٢٠٠٠ إلى ٢٠٢٩).
• ويفترض أن تكون التواریخ فيما بين ١/١/٣٠ و ١٢/٣١/٩٩ من تواریخ القرن العشرين أي أن السنین يفترض أن تكون من ١٩٣٠ إلى ١٩٩٩).

- يعد التاريخ الطويل : هو نفس الإعداد الموجود في علامة التبويب وقت من الإعدادات الإقليمية في Windows . مثال: ٢٣:٣٤:٥٥ م.

- يعرض الوقت المتوسط : الوقت بالساعات والدقائق مفصولة بحرف فاصل زمني. مثال: ٥:٣٤ م.

- يعرض الوقت القصير : الوقت بالساعات والدقائق مفصولة بفاصل زمني باستخدام تنسيق ٢٤ ساعة. مثال: ٣٤:٣٤:١٧.



❖ المفتاح الأساسي :

- المفتاح الأساسي هو ذلك الحقل (أو مجموعة الحقول) الذي يمكن عن طريقه تمييز سجلات الجدول الواحد عن بعضها البعض .



- يمكن تحديد المفتاح الأساسي لجدول ما عن طريق الشكل في الصورة .

- يعتبر المفتاح الأساسي(Primary Key) جزءاً رئيساً في ربط جداول قاعدة البيانات بعضها بعض .

❖ بناء جداول الجامعه :

- في مثال الجامعة لدينا عدد ٦ جداول هي :

• جدول الطالب الفصلي (Enrols)	• جدول المدرس (Instructor)	• جدول الطالب (Student)
• جدول المتطلب السابق (Requires)	• جدول المقررات (Course)	• جدول الشعب الفصلي (Course-Offerings)

❖ جدول الطالب (Student) :


- يتكون من الحقول التالية :

- رقم الطالب (رقم ، رقم صحيح طوييل) ، مفتاح أساسي .
- اسم الطالب (نص ، ١٥ حرفاً) .
- التخصص (نص ، ٢٥ حرفاً) .



❖ خطوات إنشاء جدول الطالب :

- تقوم بإنشاء ملف جديد ونخزنه تحت اسم University على سطح المكتب.

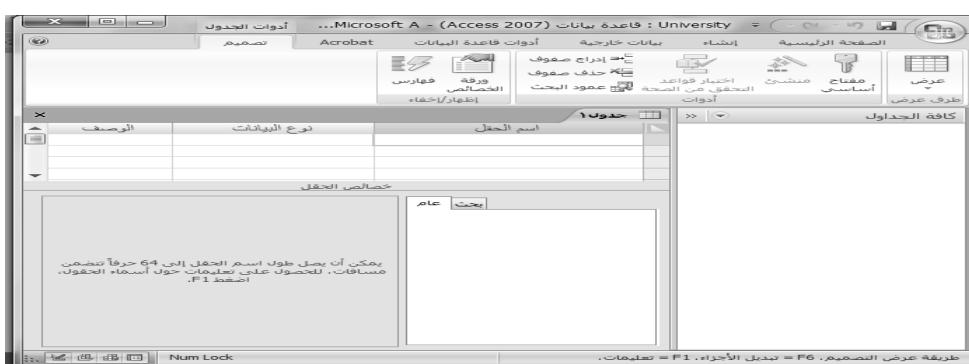

- تقوم بإنشاء جدول باستخدام طريقة تصميم الجداول



- ندخل اسم الحقل الأول في خانة اسم الحقل



- نقوم بإدخال نوع بيانات الحقل في خانة نوع البيانات من ضمن الخيارات المتوفرة



- نقوم بإدخال حجم الحقل من بين الخيارات المعطاة



- نكرر نفس العملية لحقل اسم الطالب



- نكرر نفس العملية لحقل التخصص



نقوم بإنشاء باقي الجداول بذات الطريقة :

1 **المحاضرات**

الوصف	نوع البيانات	اسم الحقل
رقم	رقم المحاضر	رقم المحاضر
نص	اسم المحاضر	اسم المحاضر
نص	كلية	كلية
نص	المسمى الوظيفي	المسمى الوظيفي

2 **الشعب الفصلية**

الوصف	نوع البيانات	اسم الحقل
رقم	السنة الدراسية	السنة الدراسية
نص	الفصل الدراسي	الفصل الدراسي
رقم	رقم المقرر	رقم المقرر
رقم	رقم التسجيلية	رقم التسجيلية
نص	رقم المفارة	رقم المفارة
نص	النوع	النوع
نص	الوقت	الوقت
رقم	رقم المحاضر	رقم المحاضر

3 **الطلاب**

الوصف	نوع البيانات	اسم الحقل
رقم	رقم الطالب	رقم الطالب
رقم	السنة الدراسية	السنة الدراسية
نص	الفصل الدراسي	الفصل الدراسي
رقم	رقم المقرر	رقم المقرر
رقم	رقم التسجيلية	رقم التسجيلية
رقم	العلامة	العلامة

4 **الجداول**

الوصف	نوع البيانات	اسم الحقل
رقم	عدد صحيح طول	عدد صحيح طول
نص	تنسيق	تنسيق
مذكرة	نطاق	نطاق
رقم	قناة الدخال	قناة الدخال
عدد الساعات المحمددة	رسمية توضيحية	رسمية توضيحية


• وبذلك يظهر لدينا في
جزء التنقل الجداول
الستة المطلوبة

رقم الطالب	اسم الطالب	التصنف	الجنس	العنوان	النوع
1	سامي	أداب	ذكور	جامعة الملك عبد الله	جامعة
2	محمد	أداب	ذكور	جامعة الملك عبد الله	جامعة
3	سالم	أداب	ذكور	جامعة الملك عبد الله	جامعة
4	احمد	حاسب آلي	ذكور	جامعة الملك عبد الله	جامعة
5	مرتضى	حاسب آلي	ذكور	جامعة الملك عبد الله	جامعة
6	مالك	أداب	ذكور	جامعة الملك عبد الله	جامعة


المحاضرة الحادية عشر : برنامج إدارة قواعد البيانات
مايكروسوفت أكسس ٢٠٠٧ Microsoft Access 2007
(بناء العلاقات)

❖ **تذكير بمثال الجامعة :**

➤ أخذنا في محاضرة سابقة مخطط الكيان العلاقة التالي:

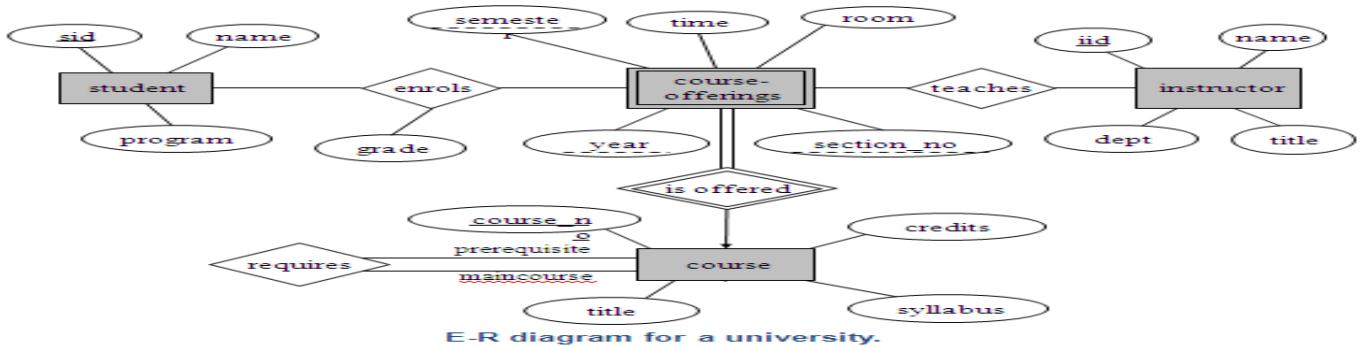

- ونرج عن تحويل مخطط الكيان العلاقة ، مخطط قواعد البيانات التالي:

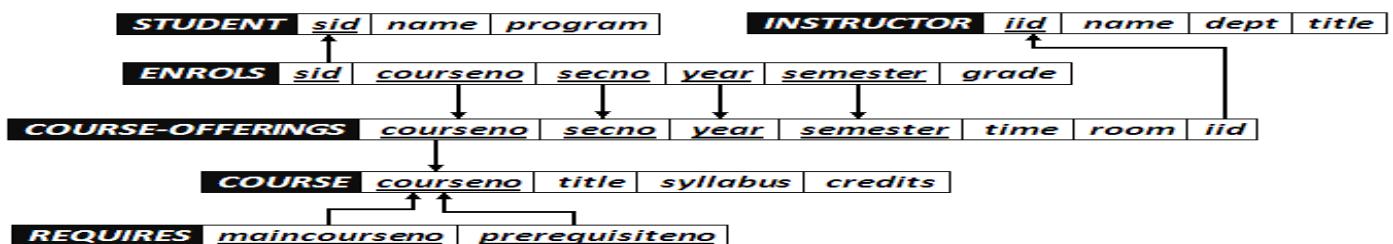

- حيث قمنا في المحاضرة السابقة ببناء الجداول المذكورة في هذا المخطط ، ونقوم في هذه المحاضرة ببناء العلاقات الازمة .

➤ **ملاحظة (١) :**

- للمضي قدما في هذه المحاضرة ، عليك مراجعة ما تم شرحه مسبقاً عن العلاقات وأنواعها.

➤ **ملاحظة (٢) :**

- عليك مقارنة نتائج العلاقات في أكسس مع مخطط قواعد البيانات للجامعة لمعرفة مدى التطابق.

❖ **لماذا ننشئ علاقات الجداول ؟**

- هناك العديد من الأسباب التي تجعل من الضروري إنشاء علاقات جداول قبل إنشاء كائنات قاعدة بيانات أخرى، مثل النماذج والاستعلامات والتقارير :

- تؤثر علاقات الجداول على تصميمات الاستعلام، لعل مع سجلات من أكثر من جدول واحد، يجب عليك غالباً ما إنشاء استعلام يربط هذه الجداول. يعمل الاستعلام من خلال مطابقة القيم في حقل المفتاح الأساسي للجدول الأول بحقل مفتاح خارجي في الجدول الثاني.

- تؤثر علاقات الجداول على تصميمات النموذج والتقرير، حيث يقدم أكسس اختيارات تستند إلى هذه العلاقات.

- علاقات الجداول هي الأساس حيث يمكنك تحسين التكامل المرجعي ليساعدك على منع السجلات الوحيدة في قاعدة البيانات . (السجل الوحيد هو سجل يرجع إلى سجل آخر غير موجود)



❖ فهم التكامل المرجعي :

- عندما تصمم قاعدة بيانات، فإنك تقسم المعلومات في جداول حسب الموضوع للحد من تكرار البيانات.
- الهدف من التكامل المرجعي هو منع السجلات الوحيدة والحفاظ على المراجع متزامنة بحيث لا يحدث عدم توافقية في البيانات بين الجداول المختلفة .
- يمكنك فرض التكامل المرجعي عن طريق تمكينه لعلاقة جدول . بحيث يرفض أكسس أية عملية تمنع التكامل المرجعي لعلاقة الجدول .

في حال احتجت لتغيير قيمة المفتاح الأساسي ، بناء عليه يجب عليك تحديث قيمته في الجداول المرتبطة معه ، ويمكن ذلك عن طريق اختيار "تالي تحديث الحقول المرتبطة" ، يقوم أكسس بعملية التحديث بالنيابة عنك.

في حال احتجت لحذف قيمة المفتاح الأساسي ، بناء عليه يجب عليك حذف قيمته في الجداول المرتبطة معه، ويمكن ذلك عن طريق اختيار "تالي حذف السجلات المرتبطة" ، يقوم أكسس بعملية الحذف بالنيابة عنك .




❖ عرض علاقات الجداول :

➤ لعرض علاقات الجداول:


- انقر فوق علاقات ضمن علامة التبويب أدوات قاعدة البيانات .
يفتح الإطار "علاقات" ويعرض أي علاقات موجودة.

إذا لم يتم تعريف أي علاقات جداول بعد، وكانت تفتح الإطار علاقات للمرة الأولى، يطالبك أكسس بإضافة جدول أو استعلام إلى الإطار .

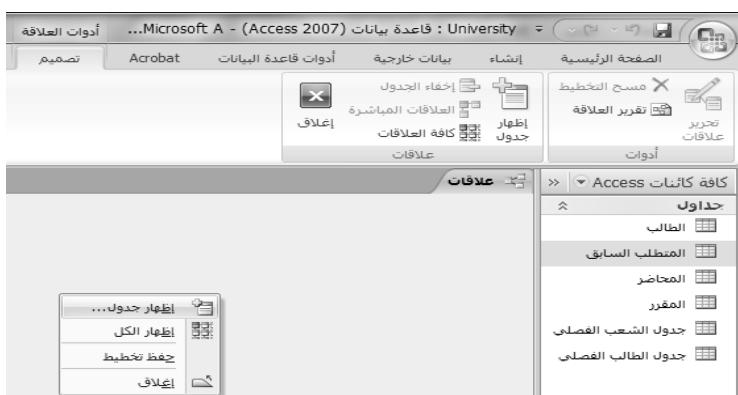

١) افتح لوحة العلاقات .

٢) اضغط بزر الفأرة الأيمن لإظهار الجداول .

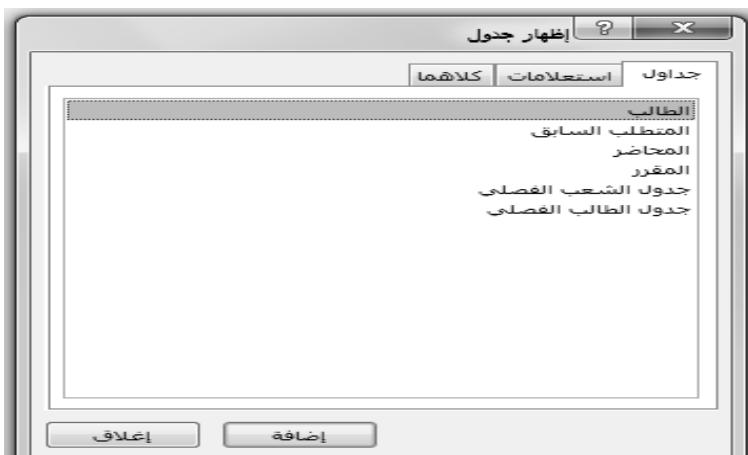

٣) اختر الجداول/ الاستعلامات المطلوبة .

٤) قم بإنشاء العلاقة :



• هناك أكثر من طريقة لإنشاء علاقة جدول بآخر،

سنذكر منها أبسط طريقتين:

١) باستخدام سحب وإفلات الفأرة .

٢) باستخدام قائمة تحديد علاقة .


١) باستخدام سحب وإفلات الفأرة :

أ) اضغط على حقل المفتاح الأساسي في الجدول الأول، بزر الفأرة الأيسر.

ب) حرك الفأرة مع استمرار الضغط على زر الفأرة الأيسر باتجاه الجدول الثاني ، وبالتحديد المفتاح الخارجي المطلوب .

ت) أترك زر الفأرة، لتظهر لك شاشة تحرير العلاقات .

ث) اضغط إنشاء لتجد أنه تم تكوين خط واصل بين الجدولين .

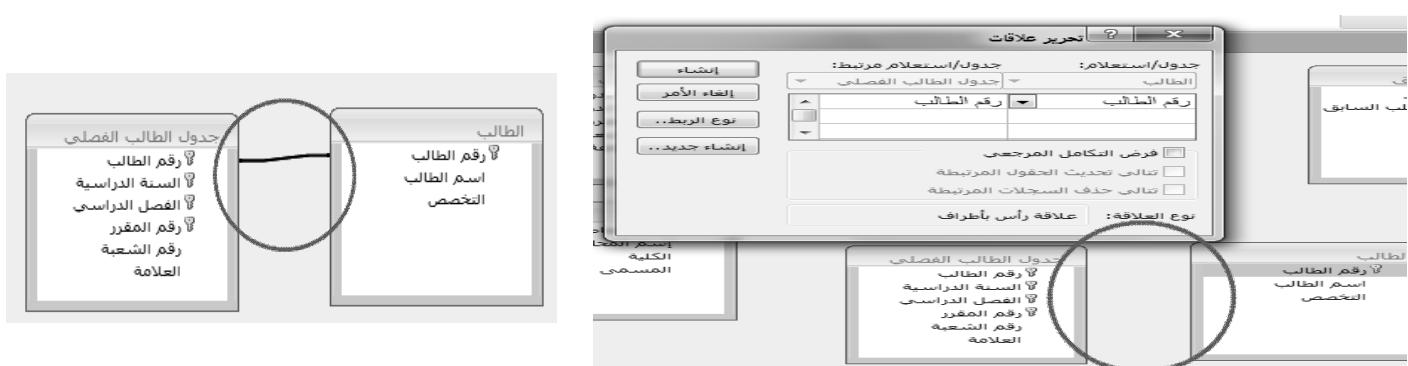

٢) باستخدام شاشة تحرير العلاقات :

أ) اضغط على أيقونة تحرير علاقات :



ب) تظهر لك شاشة تحرير علاقات ، اضغط إنشاء جديد :



ت) في شاشة إنشاء جديد ، اختر اسم الجدول الأيمن :




ث) اختر اسم العمود الأيمن :



ج) اختر اسم الجدول الأيسر :



ح) اختر اسم العمود الأيسر :

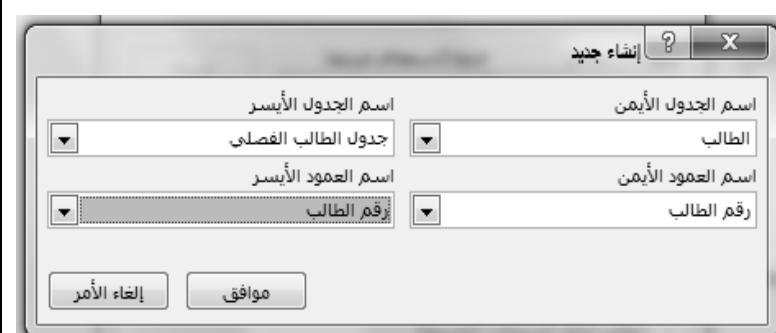

خ) اضغط موافق، لتعود إلى شاشة تحرير علاقات



إنشاء جديد

اسم الجدول الأيسر	اسم الجدول الأيمن
جدول الطالب الفصلي	الطالب
اسم العمود الأيسر	اسم العمود الأيمن
	رقم الطالب
رقم الطالب	
السنة الدراسية	
الفصل الدراسي	
رقم المقرر	
رقم الشعبة	
العلامة	

د) اختار اسم العمود الأيسر :

تحرير علاقات

إنشاء	جدول/استعلام مرتبطة:	جدول/استعلام:
إلغاء الأمر	جدول الطالب الفصلي	الطالب
نوع الرابط..		
إنشاء جديد..	رقم الطالب	رقم الطالب
فرض التكامل المرجعي		
<input type="checkbox"/> تالي تحديث الحقول المرتبطة		
<input type="checkbox"/> تالي حذف السجلات المرتبطة		
نوع العلاقة: علاقـة رأس بـأطراف		

ذ) اضغط إنشاء لتم عملية إنشاء العلاقة



ملاحظة:

- هناك حالات تكون فيها العلاقة بين الجدولين على أكثر من حقل ، مثل علاقة جدول الشعب الفصلي بجدول الطالب الفصلي، عندها يتم اختيار باقي الحقول في شاشة تحرير العلاقات بعد الانتهاء من شاشة إنشاء جديد .

تحرير علاقات

إنشاء	جدول/استعلام مرتبطة:	جدول/استعلام:
إلغاء الأمر	جدول الشعب الفصلي	جدول الطالب الفصلي
نوع الرابط..		
إنشاء جديد..	السنة الدراسية الفصل الدراسي رقم الطالب السنة الدراسية الفصل الدراسي	السنة الدراسية الفصل الدراسي رقم المقرر رقم الشعبة العلامة
فرض التكامل المرجعي		
<input type="checkbox"/> تالي تحديث الحقول		
<input type="checkbox"/> تالي حذف السجلات المرتبطة		
نوع العلاقة: غير معرف		

تحرير علاقات

إنشاء	جدول/استعلام مرتبطة:	جدول/استعلام:
إلغاء الأمر	جدول الشعب الفصلي	جدول الطالب الفصلي
نوع الرابط..		
إنشاء جديد..	السنة الدراسية	السنة الدراسية الفصل الدراسي رقم المقرر رقم الشعبة القاعة اللهم الوقت رقم المحاضر
فرض التكامل المرجعي		
<input type="checkbox"/> تالي تحديث الحقول المرتبطة		
<input type="checkbox"/> تالي حذف السجلات المرتبطة		
نوع العلاقة: غير معرف		

تحرير علاقات

إنشاء	جدول/استعلام مرتبطة:	جدول/استعلام:
إلغاء الأمر	جدول الطالب الفصلي	جدول الشعب الفصلي
نوع الرابط..		
إنشاء جديد..	السنة الدراسية الفصل الدراسي	السنة الدراسية الفصل الدراسي
فرض التكامل المرجعي		
<input type="checkbox"/> تالي تحديث الحقول المرتبطة		
<input type="checkbox"/> تالي حذف السجلات المرتبطة		
نوع العلاقة: غير معرف		



❖ حذف علاقة جدول :

- لحذف علاقة بين جدولين ، اضغط بزر الفأرة الأيمن على الخط الممثل للعلاقة بين الجدولين ، واختر حذف :



❖ تغيير علاقة جدول :

- لإجراء تغيير على علاقة ما بين جدولين ، اضغط بزر الفأرة الأيمن على الخط الممثل للعلاقة بين الجدولين ، واختر تحرير علاقات ، ومن شاشة تحرير علاقات نجري التغيير، ثم نضغط موافق .




❖ فرض التكامل المرجعي :

- لفرض التكامل المرجعي على علاقة ما بين جدولين، نختار شاشة تحرير العلاقات ونفعّل خيار "فرض التكامل المرجعي" ، وفي حالة رغبتنا بإعطاء المستخدم الفرصة للتعديل على قيمة الحقل الأساسي أو حذف قيمة حقل أساسى نفعل باقى الخيارات




❖ إنشاء تقرير العلاقات :



- لإنشاء تقرير بالعلاقات المنشأة ، اختر أيقونة تقرير العلاقة كما هو مبين في الشكل :

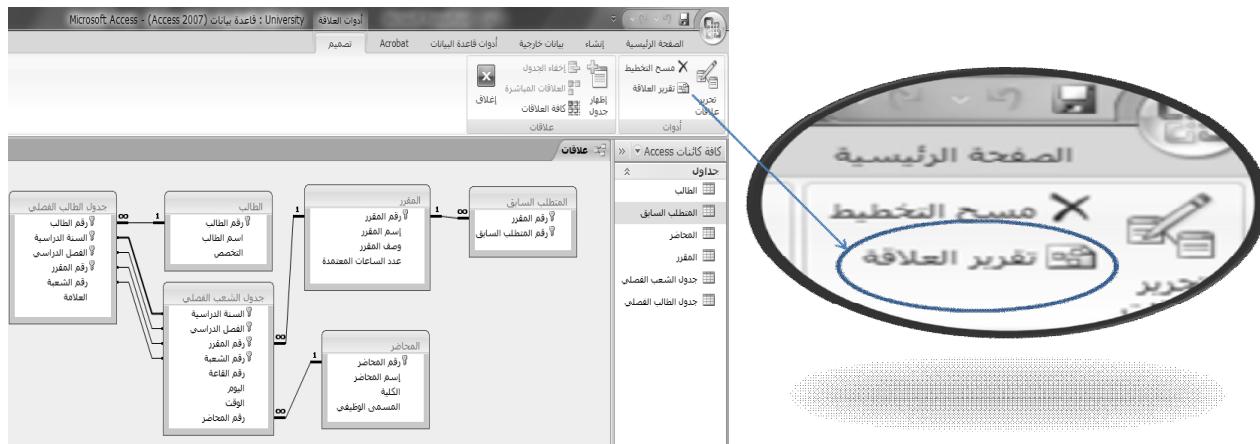

- يظهر لنا تقرير العلاقات أدناه ، ويمكن تسميتها تقرير العلاقات ل University

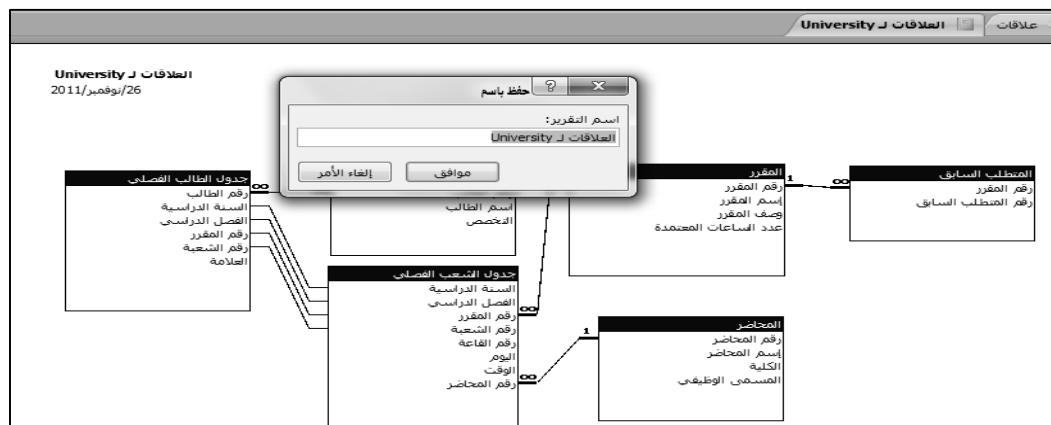

❖ مقارنة مخطط قواعد البيانات مع تقرير العلاقة :

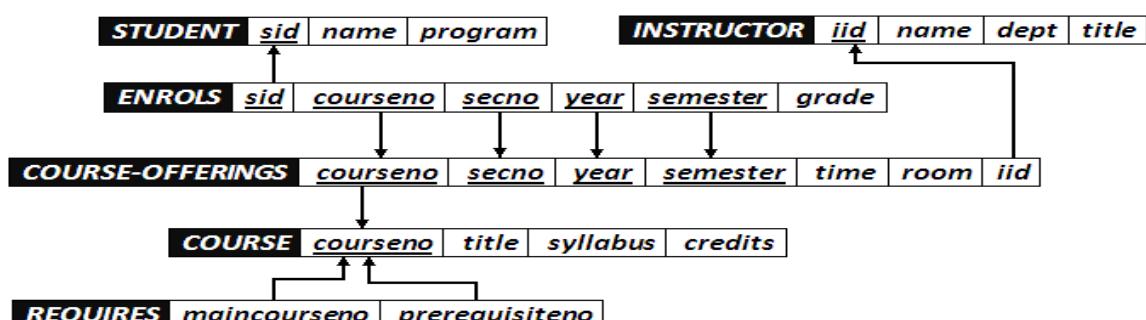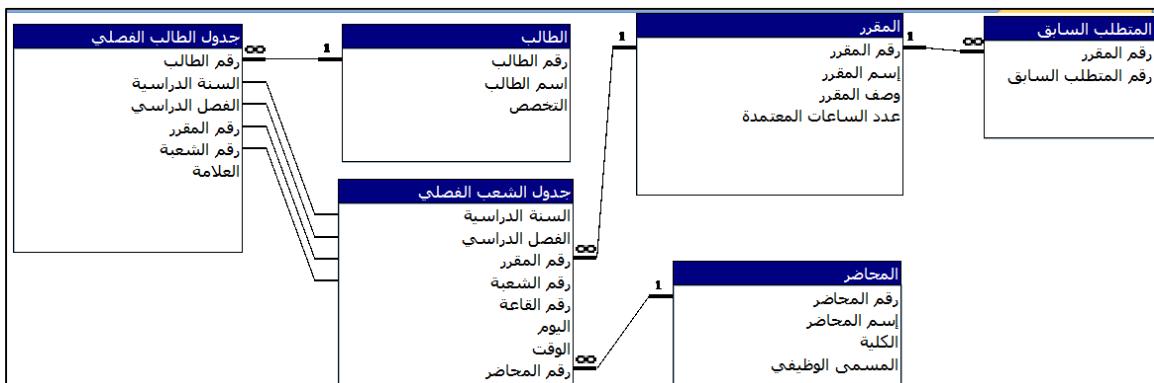

المحاضرة الثانية عشر : برنامج إدارة قواعد البيانات
مايكروسوفت أكسس ٢٠٠٧ Microsoft Access 2007
(إنشاء النماذج والتقارير)

☒ ما هو النموذج؟

- النموذج عبارة عن كائن يمكنك من إنشاء لوحات رسومية تعرض على شاشة المستخدم ، ليتمكن من خلالها إدخال البيانات أو استرجاعها ، أو تعديلها أو حذفها.

- كما يمكن عن طريق النماذج تفعيل بعض الإجراءات البرمجية .

❖ طرق إنشاء النماذج :



- هناك أكثر من طريقة لإنشاء النموذج ،

وكلها متوفرة في تبويب إنشاء، ضمن مجموعة نماذج.



➤ طرق إنشاء النماذج:

- ١) نموذج : لإنشاء نموذج يسمح لك بإدخال كل سجل على حدة .

- ٢) نموذج منقسم : لإنشاء نموذج منقسم يقوم بإظهار ورقة بيانات في المقطع العلوي ونموذج في المقطع السفلي لإدخال معلومات حول السجل المحدد في ورقة البيانات

- ٣) عناصر متعددة: لإنشاء نموذج يقوم بعرض سجلات متعددة في ورقة بيانات، مع إظهار سجل واحد في كل صف .

- ٤) Pivot Chart: لعرض البيانات على شكل رسم بياني

- ٥) نموذج فارغ : لعرض نموذج فارغ يتم إضافة الحقول المطلوبة فيه عن طريق قائمة بالحقول المتوفرة

- ٦) تصميم النماذج: إنشاء نموذج جديد فارغ بطريقة عرض التصميم، حيث يمكنك إجراء تغييرات تصميم متقدمة على النماذج




- ٧) معالج النماذج: لإنشاء نموذج خطوة بخطوة بمساعدة أكسس

- ٨) ورقة بيانات: لإنشاء نموذج على شكل ورقة بيانات

- ٩) مربع حوار مشروط: لإنشاء نموذج حوار يحتوي على زر إلغاء الأمر وزر موافق

- ١٠) Pivot Table: لإنشاء نموذج يعرض البيانات بشكل جدول مفصلي.

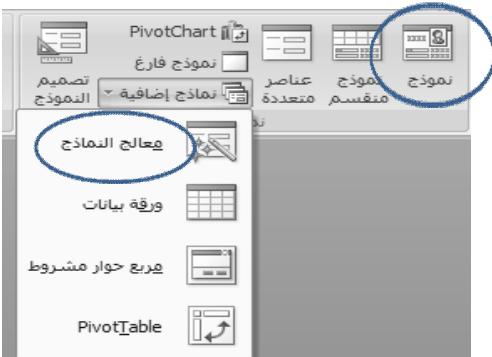

سنكتفي في هذا السياق بشرح طريقتين فقط في إنشاء النموذج،
 ويترك للطالب التعرف على الطرق الأخرى :

١) نموذج .

٢) معالج النماذج .




١) إنشاء نموذج بالضغط على أيقونة "نموذج"

• تعتبر هذه الطريقة الأسهل في إنشاء النماذج حيث أنها تتكون من خطوتين اثنتين فقط :

١) اختيار الجدول أو الاستعلام المراد عمل النموذج له من جزء التقليل .

٢) اختيار أيقونة "نموذج" من مجموعة نماذج ضمن تبويب إنشاء .

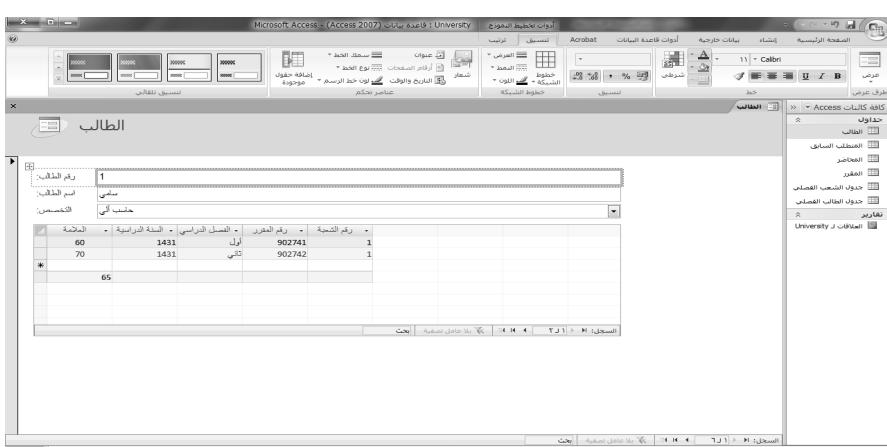

• بناءاً على الخطوتين السابقتين يظهر لدينا النموذج كما في الشكل .



• نرى في الشكل ما يلي :

١) طريقة العرض .

٢) شريط تنقل النموذج الرئيسي .

٣) شريط تنقل النموذج الفرعى .

٤) السجل الفعال في النموذج الفرعى .

- نرى في الشكل شريط تنقل السجلات ، وفيه التفصيات التالية :

- ١) منطقة البحث حسب رقم السجل .
- ٢) لإنشاء سجل جديد .
- ٣) للانتقال إلى السجل الأخير .
- ٤) للانتقال إلى السجل التالي .
- ٥) عدد السجلات الكلية .
- ٦) رقم السجل الحالي(السجل الفعال).
- ٧) للانتقال للسجل السابق .
- ٨) للانتقال للسجل الأول .



٢) إنشاء نموذج باستخدام طريقة معالج النماذج :



- في هذه الطريقة يتم إنشاء النموذج خطوة بخطوة وبمساعدة برنامج أكسس. قم باختيار التبويب إنشاء - المجموعة نماذج - نماذج إضافية - معالج النماذج .

- تظهر لدينا شاشة معالج النماذج بالخطوات كالتالي:

١) تحديد مصدر البيانات (جداؤل أو استعلامات) والحقول من ذلك المصدر.



► ملاحظة :

- يمكن الاختيار من أكثر من مصدر بشرط وجود علاقة ربط بين تلك المصادر.
- يمكن اختيار أو التراجع عن اختيار بعض أو كل الحقول في جهة المصدر .

معالج النماذج

ما هي الحقول التي تريدها في النموذج؟
يمكنك الاختيار من أكثر من جدول أو استعلام واحد.

جدول/استعلامات

الجدول: جدول الطالب الفصلي

إيقاف المحددة:

رقم الطالب
السنة الدراسية
الفصل الدراسى
العلامة

رقم الطالب
اسم الطالب
الشخص
رقم المقرر
رقم الشعبة

إحياء < التالي > السابق إغاء الأمر

معالج النماذج

ما هي الحقول التي تريدها في النموذج؟
يمكنك الاختيار من أكثر من جدول أو استعلام واحد.

جدول/استعلامات

الجدول: جدول الطالب الفصلي

إيقاف المحددة:

رقم الطالب
اسم الطالب
الشخص

رقم الطالب
السنة الدراسية
الفصل الدراسى
رقم المقرر
رقم الشعبة
العلامة

إحياء < التالي > السابق إغاء الأمر

(٢) بسبب اختيار بياناتنا من أكثر من مصدر ، فإنه يطلب منا هذه الخطوة الإضافية التي تتعلق بعرض البيانات من وجهة نظر المصدر الأول أو الثاني أو الثالث ...

معالج النماذج

ما هي الطريقة التي تريده بها عرض البيانات؟
رقم الطالب، اسم الطالب، الشخص، رقم المقرر، رقم الشعبة

بواسطة الطالب
 بواسطة جدول الطالب الفصلي

نماذج مدربطة (١) نموذج مفرد (٢)

إحياء < التالي > السابق إغاء الأمر

معالج النماذج

ما هي الطريقة التي تريده بها عرض البيانات؟
رقم الطالب، اسم الطالب، الشخص

رقم المقرر، رقم الشعبة

بواسطة الطالب
 بواسطة جدول الطالب الفصلي

نماذج متضمنة (١) نماذج مدربطة (٢)

إحياء < التالي > السابق إغاء الأمر

البيانات من وجهة نظر جدول الطالب الفصلي

البيانات من وجهة نظر جدول الطالب

(٣) اختيار التخطيط ، وهي طريقة توزيع البيانات في داخل النموذج .

معالج النماذج

ما هو التخطيط الذي تريده للنموذج؟

عمودي (١)
جداول (٢)
ورقة بيانات (٣)
ضiste (٤)

إحياء < التالي > السابق إغاء الأمر

معالج النماذج

ما هو التخطيط الذي تريده للنموذج؟

عمودي (١)
جداول (٢)
ورقة بيانات (٣)
ضiste (٤)

إحياء < التالي > السابق إغاء الأمر

معالج النماذج

ما هو التخطيط الذي تريده للنموذج؟

عمودي (١)
جداول (٢)
ورقة بيانات (٣)
ضiste (٤)

إحياء < التالي > السابق إغاء الأمر

معالج النماذج


ما هو التخطيط الذي تريده للنموذج؟

عمودي (١)
جداول (٢)
ورقة بيانات (٣)
ضiste (٤)

إحياء < التالي > السابق إغاء الأمر



٤) اختيار النمط، ويقصد بالنمط شكل الخط، ولونه ولون الخلفية .. إلخ

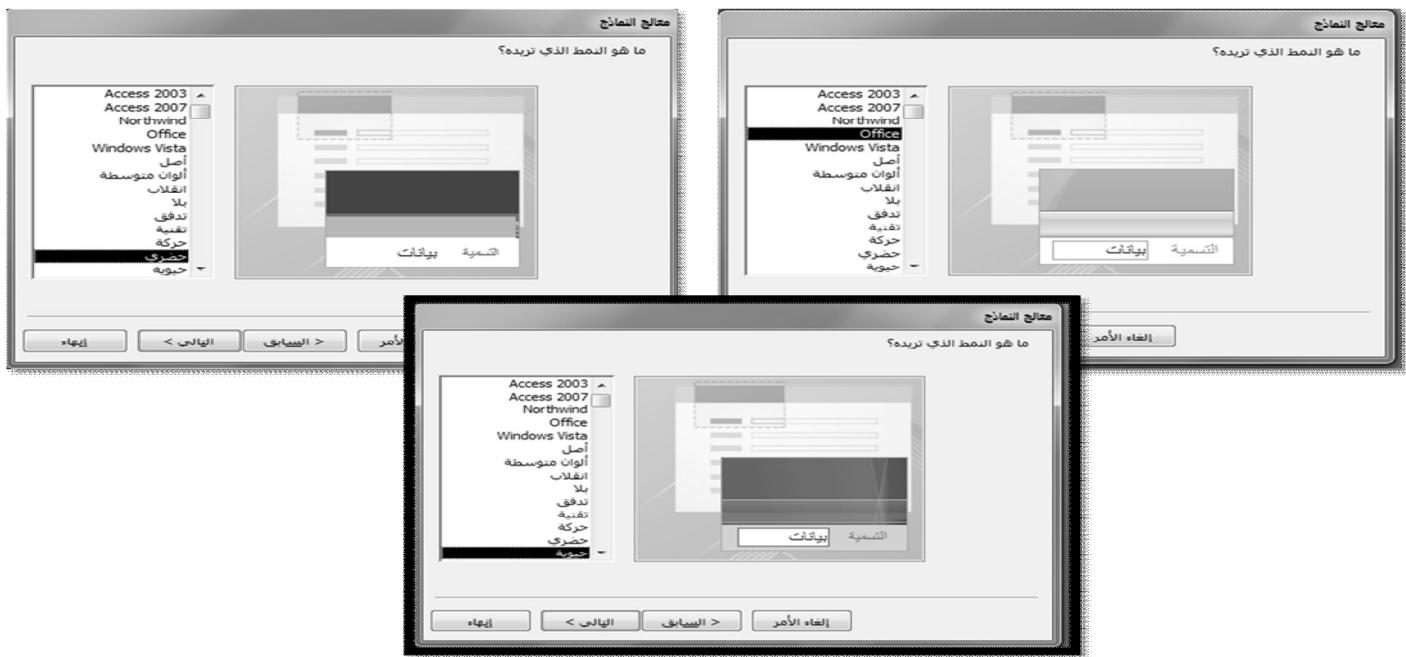

٥) تحديد عنوان النموذج



- ونهاية يظهر لدينا النموذج بالشكل التالي :



❖ طرق عرض النموذج :



- بعد أن يتم إنشاء النموذج ، فإنه يمكن عرضه بأكثر من طريقة :

☒ طريقة عرض النموذج:

- لا يمكن التغيير فيها، وهي الشاشة التنفيذية للنموذج .

☒ طريقة عرض التخطيط:

- وفيها يمكن للمستخدم أن يغير في تخطيط النموذج، إضافة أو حذف حقل من قائمة .

☒ طريقة عرض التصميم:

- وفيها يمكن للمستخدم إجراء تغييرات كبيرة على النموذج من حيث التصميم بأكمله .

❖ ما هو التقرير؟

- التقرير عبارة عن كائن يساعد في إنشاء ورقة للطباعة على الطابعة ، ويمكن أخذ محتوياته من جدول أو استعلام ، واحد أو أكثر.

- كثيراً ما يتم الحكم على برنامج إدارة قاعدة البيانات من خلال التقارير التي يمكن طباعتها من خلاله، كون النسخة الورقية أكثر تداولاً من النماذج، وهذا لا يقلل من أهمية النماذج.

❖ طرق إنشاء التقارير :

- يمكن إنشاء التقرير في أكسس ٢٠٠٧ بإحدى الطرق الآتية :



١) تقرير : إنشاء تقرير لجدول أو استعلام مختار من جزء التنقل

٢) تسميات : لتجهيز تقرير على شكل تسميات labels ليتم طباعتها وإلصاقها

٣) تقرير فارغ : إنشاء تقرير فارغ ، ليتم إضافة الحقول المطلوب من قائمة حقول موجودة

٤) معالج التقارير : لإنشاء التقرير خطوة بخطوة بمساعدة أكسس

٥) تصميم التقارير : إنشاء التقرير بشكل أكثر تحديداً وشخصاً، بما يسمح بإضافة أدوات تحكم وجمل برمجية خاصة

➤ سنكتفي في هذا السياق بشرح طريقتين فقط في إنشاء التقارير، ويترك للطالب التعرف على الطرق الأخرى :




١) تقرير :

٢) معالج التقارير :



إنشاء تقرير باستخدام الضغط على أيقونة "تقرير"

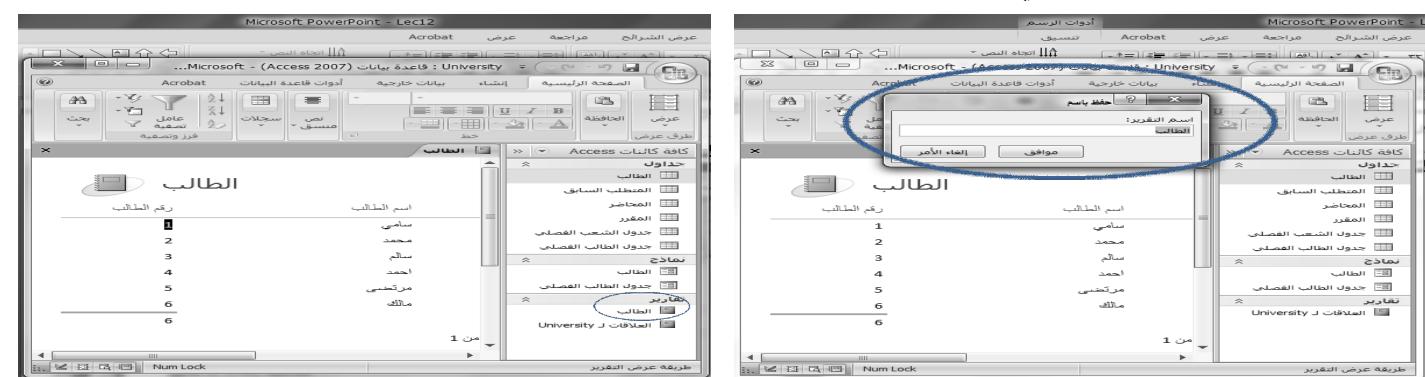

إنشاء تقرير باستخدام طريقة (معالج التقارير) :

- تمر عملية إنشاء التقرير بطريقة معالج التقارير بالخطوات التالية:

١) تحديد مصدر بيانات التقرير، والحقول المطلوبة من ذلك المصدر ، وينطبق عليه ما ينطبق على النموذج بهذا الخصوص .



٢) اختيار وجهة النظر في عرض البيانات ، كون البيانات من أكثر من مصدر .



٣) اختيار حقل أو أكثر ليتم تصنيف البيانات إلى مجموعات حسب الحقول المختارة .

٤) ترتيب أو فرز بيانات تقرير حسب حقل معين :

٥) اختيار التخطيط المناسب، واتجاه الصفحة للطباعة :

٦) اختيار النمط المناسب :

٧) اختيار عنوان التقرير :



- يظهر لدينا التقرير بالشكل التالي :

رقم المقرر	رقم الشعبة	رقم الطالب	الطالبات
902741	1	سامي	1451
	2	محمد	1450
	3	سالم	1450
	4	أحمد	1450
	5	مريم	1450
902742	1	سامي	1451
	2	محمد	1450
	3	سالم	1450
	4	أحمد	1450
	5	مريم	1450
902743	2	محمد	1451
	3	سالم	1451
	4	أحمد	1451
	5	مريم	1451
902744	1	سامي	1451
	2	محمد	1451
	3	سالم	1451
	4	أحمد	1451
	5	مريم	1451

❖ طرق عرض التقرير :

- يمكن عرض التقرير بإحدى الطرق التالية:

طريقة عرض تقرير

معاينة قبل الطباعة


طريقة عرض التخطيط

طريقة عرض تصميم التقرير



المحاضرة الثالثة عشر : برنامج إدارة قواعد البيانات
مايكروسوفت أكسس ٢٠٠٧ Microsoft Access 2007
(إنشاء الاستعلام)

❖ تذكير بمثال الجامعة :

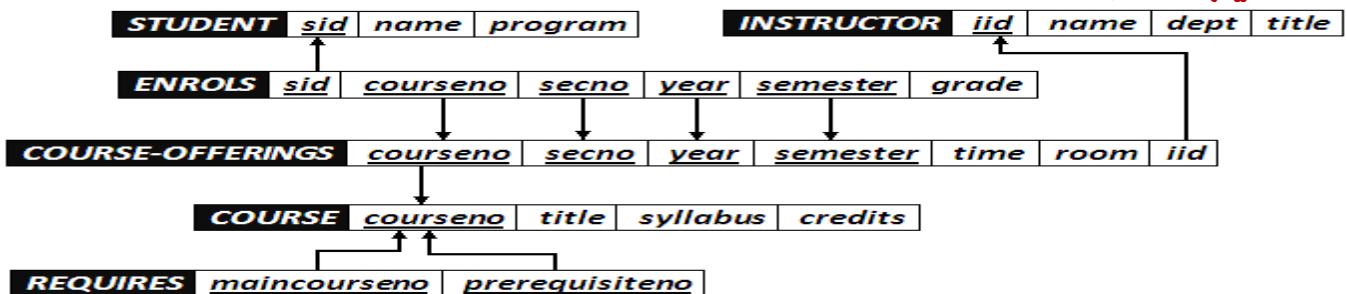

❖ جداول مثال الجامعة :

- في مثال الجامعة لدينا عدد ٦ جداول هي :

• جدول الطالب (Student)	• جدول المدرس (Instructor)	• جدول الطالب (Student)
• جدول المتطلب السابق (Requires)	• جدول المقررات (Course)	• جدول الشعب الفصلي (Course-Offerings)

❖ بيانات جداول الجامعة :

- من الضروري أن تكون البيانات في جداول قاعدة البيانات متكاملة مع بعضها البعض .
- ولتوسيع درستنا من المهم أن نعرض بيانات الجداول لمقارنة نتائج الاستعلام مع بيانات الجداول .

بيانات جدول الطالب (Student)

بيانات جدول المحاضر (Instructor)



بيانات جدول الطالب الفصلي

(Enrols)

بيانات جدول الشعب الفصلي

(Course Offerings)

بيانات جدول المقرر

(Course)

بيانات جدول المتطلب السابق

(Requires)

❖ ما هو الاستعلام؟

- الاستعلام هو طريقة لاستخلاص البيانات من جداول قاعدة البيانات ، أو من استعلامات أخرى .
- يستخدم الاستعلام للإجابة عن أسئلة بسيطة ، أو لإجراء عمليات حسابية ، أو تجميع بيانات من جداول مختلفة ، أو إضافة بيانات جدول أو تغييرها أو حذفه .
- تسمى الاستعلامات المستخدمة في استرداد البيانات أو تطبيق عمليات حسابية باستعلامات التحديد.



- تسمى استعلامات إضافة البيانات ، أو تغييرها أو حذفها باستعلامات الإجراء .
- يمكن استخدام الاستعلام كمصدر للبيانات في بناء النماذج أو بناء التقارير .

❖ طرق إنشاء الاستعلام :

- يمكن إنشاء الاستعلام من التبويب إنشاء - مجموعة غير ذلك بإحدى طريقتين :



- ١) معالج الاستعلامات .
- ٢) تصميم الاستعلام .

١) إنشاء الاستعلام باستخدام "معالج الاستعلامات"

- من التبويب إنشاء - المجموعة غير ذلك - نختار معالج الاستعلامات



- نلاحظ ظهور شاشة "استعلام جديد" تحتوي على الخيارات:



- معالج الاستعلامات البسيطة .

- معالج الاستعلامات الجدولية .

- معالج استعلام البحث عن التكرار .

- معالج استعلام البحث عن غير المتطابقات

☒ معالج الاستعلامات (البسيطة) :

- يشتمل هذا المعالج استعلام تحديد من الحقول التي تنتهي بها خطوط .

➤ مثال ١ :

- نرغب بإنشاء استعلام يقوم بعرض المعلومات (رقم الطالب ، اسم الطالب ، اسم المقرر ، العلامة)

ما هي العمليات البسيطة؟
يمكنك اختيار من أكثر من جدول أو استعلام واحد.

جدول/استعلامات:

الجدول: الطالب

الحقول المحددة:

اسم الطالب
رقم الطالب

إيهام **الحالى <** **> المسباق** **إلغاء الأمر**

ما هي العمليات البسيطة؟
يمكنك اختيار من أكثر من جدول أو استعلام واحد.

جدول/استعلامات:

الجدول: الطالب

الحقول المحددة:

اسم الطالب
الشخص

إيهام **الحالى <** **> المسباق** **إلغاء الأمر**

ما هي العمليات البسيطة؟
يمكنك اختيار من أكثر من جدول أو استعلام واحد.

جدول/استعلامات:

الجدول: المقرر

الحقول المحددة:

اسم المقرر
رقم المقرر
وصف المقرر
عدد الساعات المعتمدة

إيهام **الحالى <** **> المسباق** **إلغاء الأمر**

ما هي العمليات البسيطة؟
يمكنك اختيار من أكثر من جدول أو استعلام واحد.

جدول/استعلامات:

الجدول: المقرر

الحقول المحددة:

رقم المقرر
اسم المقرر
وصف المقرر
عدد الساعات المعتمدة

إيهام **الحالى <** **> المسباق** **إلغاء الأمر**

ما هي العمليات البسيطة؟
يمكنك اختيار من أكثر من جدول أو استعلام واحد.

جدول/استعلامات:

الجدول: جدول الطالب الفصلى

الحقول المحددة:

رقم الطالب
اسم الطالب
السيدة الدراسية
الفصل الدراسي
رقم المقرر
رقم الشعبة
العلامة

إيهام **الحالى <** **> المسباق** **إلغاء الأمر**

ما هي العمليات البسيطة؟
يمكنك اختيار من أكثر من جدول أو استعلام واحد.

جدول/استعلامات:

الجدول: جدول الطالب الفصلى

الحقول المحددة:

رقم الطالب
اسم الطالب
السيدة الدراسية
الفصل الدراسي
رقم المقرر
رقم الشعبة
العلامة

إيهام **الحالى <** **> المسباق** **إلغاء الأمر**

• بإمكانك اختيار بين استعلام تفصيل أو استعلام ملخص ، لنختار تفصيل

هل تري استعلام تفصيل أم استعلام ملخص؟

تفصيل (عرض كل حقل لكل سجل)

ملخص

خيارات التأثير ...

إيهام **الحالى <** **> المسباق** **إلغاء الأمر**



معالج الاستعلامات البسيطة

ما هو العنوان الذي تريده لاستعلامك؟
الطلاب استعلام

هذه هي كافة المعلومات التي يحتاج إليها المعالج لإنشاء الاستعلام.
هل ترغب في فتح الاستعلام أو تعديل تصميمه؟
 فتح الاستعلام لعرض المعلومات.
 تعديل تصميم الاستعلام.



إيهاء < التالي > المسبق إلغاء الأمر

- يامكانك الاختيار بين فتح الاستعلام لعرض المعلومات ، أو تعديل تصميم الاستعلام، فيما يختص بتعديل تصميم الاستعلام ، فسوف نشرحه في جزء منفصل ، لذلك سنتناول فتح الاستعلام لعرض المعلومات

الطلاب استعلام

رقم الطالب	اسم الطالب	العلامة
2	الإنترنت والإتصالات محمد	75
3	الإنترنت والإتصالات سالم	75
4	الإنترنت والإتصالات احمد	75
5	الإنترنت والإتصالات مرتضى	65
2	قواعد البيانات محمد	80
3	قواعد البيانات سالم	80
4	قواعد البيانات احمد	80
5	قواعد البيانات مرتضى	70

السجل: ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩

بحث بلا عامل تصفية عرض ورقة البيانات

- تظهر لدينا نتائج الاستعلام ..

استعلام جديد

معالج الاستعلامات البسيطة
معالج الاستعلامات الجدولية
معالج استعلام البحث عن المكرار
معالج استعلام البحث عن غير المتطابقات

يشير هذا المعالج استعلام تحديد من الحقوق التي تتلقاها.

إلغاء الأمر موافق

► مثال ٢ :

- نرغب بإنشاء استعلام يقوم بعرض المعلومات :
(رقم الطالب ، اسم الطالب ، متوسط علامات الطالب)

معالج الاستعلامات البسيطة

ما هي الحقوق التي تريدها في الاستعلام؟
يمكنك الاختيار من أكثر من جدول أو استعلام واحد.

جدول/استعلامات: الطالب استعلام

الحقوق المحددة:

رقم الطالب
اسم الطالب
العلامة

الحقوق المتوفرة:

اسم المفترض

إيهاء < التالي > المسبق إلغاء الأمر

معالج الاستعلامات البسيطة

ما هي الحقوق التي تريدها في الاستعلام؟
يمكنك الاختيار من أكثر من جدول أو استعلام واحد.

جدول/استعلامات: اطالب استعلام

الحقوق المحددة:

رقم الطالب
اسم الطالب
اسم المفترض
العلامة

إيهاء < التالي > المسبق إلغاء الأمر

خيارات التلخيص

ما هي قيمة الملخص التي تزيد حسابها؟
مجموع متوسط أدنى أقصى

الحقول
العلامة

عدد السجلات في جدولي الطالب الفصلي

موافق إلغاء الأمر

معالج الاستعلامات البسيطة

هل تريدين تفصيل أم استعلام ملخص؟
 تفصيل (عرض كل حقل لكل سجل)
 ملخص

ملخصات التلخيص ...

1 aa 5
2 aa 7
3 cc 1
4 cc 8
5 ee 6

إيهاء < التالي > المسبق إلغاء الأمر



الصيغة الرئيسيّة

بيانات خارجيّة

أدوات قاعدة

إنشاء

الصفحة الرئيسيّة

استعلام متوسط علامات الطالب

رقم الطالب

اسم الطالب

Avg من العلامة

65

65

72.33333333333333

72.33333333333333

72.33333333333333

73

1

سامي

2

محمد

3

سالم

4

أحمد

5

مرتضى

طريقة عرض ورقة البيانات

السجل: ٥

طريقة عرض ورقة البيانات

بلا عامل تصفية

SQL

إحياء

السابق <

> التالي

إلغاء الأمر

ما هو الغرض الذي تريده لاستعلام؟

استعلام جدول علامات الطالب

هذه هي كافة المعلومات التي يحتاج إليها المعالج لإنشاء الاستعلام.

هل ترغب في فتح الاستعلام أو تعديل تصميمه؟

فتح الاستعلام لعرض المعلومات.

تعديل تصميم الاستعلام.

إحياء

السابق <

> التالي

إلغاء الأمر

مجالج الاستعلامات البسيطة

مجالج الاستعلامات الجدولية

مجالج استعلام البحث عن التكرار

مجالج استعلام البحث عن غير المتطابقات

استعلام جدولي

بيانات مضغوط

جداول يعرض البيانات في تنسيق جدول بيانات مضغوط.

موافق

إلغاء الأمر

مجالج الاستعلامات (الجدولية) :

- ينشئ هذا المعالج استعلام جدولي يعرض البيانات في تنسيق جدول بيانات مضغوط، ويطلق عليه جدول مفصلي أيضاً

مثال :

- أنشئ استعلام جدولي يظهر عدد الشعب في كل يوم وكل وقت

مجالج الاستعلامات الجدولية

الحقول المحددة:

اليوم

ما هي قيمة الحقول التي تريده استخدامها؟
كتعبون مغوفه؟

السنة الدراسية

الفصل الدراسي

رقم المقرر

رقم الشعبة

رقم الفاعلة

الوقت

يمكنك تحديد حقول ثلاثة حقول.

قم بتحديد الحقول حسب الترتيب الذي تريده.

يمكنك فرز القيم وجمعيها حسب "البلد" حسب "المنطقة".

الموعد:

أراس الصفحة 1 | أراس الصفحة 2 | أراس الصفحة 3

اليوم

إجمالي

1اليوم

2اليوم

3اليوم

4اليوم

إحياء

السابق <

> التالي

إلغاء الأمر

مجالج الاستعلامات الجدولية

الحقول:

الطلاب

الجدول: المطلب السابق

الجدول: الحاضر

الجدول: المقترن

الجدول: جدول الطلاب الفصل

ما هو الجدول أو الاستعلام الذي يضمن الحقول التي تريده لنتائج الاستعلام؟

لضمن حقول من أكثر من جدول واحد، قم بإنشاء لفترة كل حقول التي تحتاج إليها ثم استخدم هنا الاستعلام لإنشاء الاستعلام الجدولي.

عرض

كل الأهم

استعلامات

جدول

أراس الصفحة 1 | أراس الصفحة 2 | أراس الصفحة 3

اليوم

إحياء

السابق <

> التالي

إلغاء الأمر

مجالج الاستعلامات الجدولية

الدادلات:

Avg Count First Last Max Min SDev Sum Var

الحقول:

السنة الدراسية

الفصل الدراسي

رقم المقرر

رقم الشعبة

رقم الفاعلة

رقم المحاضر

ما هو الرقم الذي ترغب في حسابه لكل قطاع عمود وصف؟

على سبيل المثال، يمكنك حساب مجموع "مبالغ الطلبات" المدخل لكل موظف (عمود) حسب البلد والمنطقة (صف).

هل ترغب في تلخيص كل صف؟

نعم، قم بضمين مجاميع المغوفه.

الموعد:

أراس الصفحة 1 | أراس الصفحة 2 | أراس الصفحة 3

اليوم

إجمالي

1اليوم

2اليوم

3اليوم

4اليوم

إحياء

السابق <

> التالي

إلغاء الأمر

مجالج الاستعلامات الجدولية

الدادلات:

Avg Count First Last Max Min SDev Sum Var

الحقول:

السنة الدراسية

الفصل الدراسي

رقم المقرر

رقم الشعبة

رقم الفاعلة

الوقت

رقم المحاضر

ما هي قيمة الحقول التي تريدها كتعابون مغوفه؟

على سبيل المثال، يمكنك تحديد "اسم الموظف" لمشاهدة اسم كل موظف كعنوان عمود.

الموعد:

أراس الصفحة 1 | أراس الصفحة 2 | أراس الصفحة 3

اليوم

إجمالي

1اليوم

2اليوم

3اليوم

4اليوم

إحياء

السابق <

> التالي

إلغاء الأمر

Microsoft Access - University (Access 2007) - Microsoft Access

جدول الشعب الفصلي_Crosstab

الموعد:

أراس الصفحة 1 | أراس الصفحة 2 | أراس الصفحة 3

اليوم

إجمالي رقم المقرر

0730-0910 0920-1100 1115-1255 1300-1440

ن

ح

س

ن

1 1 1 1 4

1 1 1 1 4

1 1 1 1 4

1 1 1 1 4

إحياء

السابق <

> التالي

إلغاء الأمر

ما هو الاسم الذي تريده لاستعلام؟

جدول الشعب الفصلي_Crosstab

هذه هي كافة المعلومات التي يحتاج إليها المعالج لإنشاء الاستعلام.

هل ترغب في فتح الاستعلام أو تعديل تصميمه؟

فتح الاستعلام.

تعديل تصميم.

إحياء

السابق <

> التالي

إلغاء الأمر

معالج استعلام البحث عن التكرار

مثال:

- أنشئ استعلام تكرار ، موضحا فيه المقررات متعددة الشعب في جدول الشعب الفصلي

معالج استعلام البحث عن التكرار

ما هو الجدول أو الاستعلام الذي تزيد البحث فيه عن قيم المعمول المكررة؟

على سبيل المثال، للبحث عن المدن التي يوجد فيها أكثر من عميل واحد، يمكن اختيار أحد جداول "المدينة" الموجودة أدناه.

الجدول: الطالب
الجدول: المتطلب السابق
الجدول: المحاضر
الجدول: المقرر
الجدول: جدول الشعب الفصلي
الجدول: جدول الطالب الفصلي

عرض

كلها استعلامات جداول

إيهاء < التالي > السابقات إغاء الأمر

معالج استعلام البحث عن التكرار

هل تزيد أن يعرض الاستعلام حقولاً أخرى بالإضافة إلى تلك الحقول ذات القيم المكررة؟

على سبيل المثال، إذا اخترت البحث عن القيم المكررة لـ "City" مدينة "CustomerName" اسم العميل و "Address" العنوان في هذا الموضوع.

الحقول المتوازنة:
رقم الشعبة < >
رقم القاعة << >>
اليوم <<>>
رقم المحاضر <<>>

الصفحة الرئيسية

البحث عن التكرار في جدول الشعب الفصلي

إيهاء < التالي > السابقات إغاء الأمر

معالج استعلام البحث عن التكرار

ما هي الحقول التي تتضمن معلومات مكررة؟

على سبيل المثال، إذا كنت تبحث عن المدن التي يوجد فيها أكثر من عميل واحد، يمكن اختيار خلائقي City "مدينة" و Region "إقليم" في هذا الموضوع.

حقول القيم المكررة:

رقم المقرر
الساعة الدراسية
الصل الدراسي
رقم المنسقة
رقم القاعة
اليوم
الوقت
رقم المحاضر

إيهاء < التالي > السابقات إغاء الأمر

Microsoft Access - (Access 2007) : قاعدة بيانات University

Acrobat أدوات قاعدة البيانات إنشاء بيانات حركة البيانات البحث عن التكرار في جدول الشعب الفصلي

رقم المقرر	رقم الشعبة	رقم القاعة	اليوم	رقم المحاضر	الوقت
902741	1	361010	س	0730-0910	3
902741	2	361010	س	0920-1100	3
902741	3	361010	ج	0730-0910	3
902741	4	351013	خ	0920-1100	2
902741	5	361010	ن	0730-0910	3
902742	1	351013	س	1115-1255	4
902742	2	351013	س	1300-1440	5
902742	3	351013	خ	1300-1440	4
902742	4	351013	ن	1300-1440	5
902743	2	351013	ن	0920-1100	1
902743	3	351013	ن	0920-1100	1
904741	1	351013	ج	1115-1255	2
904741	2	351013	ن	1115-1255	2

طريقة عرض ورقة البيانات

إيهاء < التالي > السابقات إغاء الأمر

معالج استعلام البحث عن التكرار

ما هو الاسم الذي تزيده للاستعلام؟

هل تزيد عرض نتائج الاستعلام أو تعديل تصميمه؟

عرض الناتج تعديل التصميم

إيهاء < التالي > السابقات إغاء الأمر

معالج استعلام البحث عن غير المتطابقات

يسعى هذا المعالج استعلاماً يبحث عن السجلات (المصووف) الموجودة في جدول ويسعى لها سجلات مرتبطة في جدول آخر.

إغاء الأمر موافق

معالج استعلام (البحث عن غير المتطابقات)

- ينشئ هذا المعالج استعلام للبحث عن السجلات الموجودة في جدول ، وليس لها سجلات مرتبطة في جدول آخر .

مثال :

- أنشئ استعلام بحث عن غير متطابقات ، لإيجاد الطلاب الذين ليس لهم مقررات مسجلة في جدول الطالب الفصلي

معالج استعلام البحث عن غير المتطابقات

ما هو الجدول أو الاستعلام الذي يتضمن السجلات المرتبطة؟

على سبيل المثال، إذا قمت مسبقاً بتحديد عملاً وبحث الآن عن عملاء بدون طلبات، يمكنك اختيار الطلبات في هذا الموضوع.

الجدول: المتطلب السابق
الجدول: المحاضر
الجدول: المقرر
الجدول: جدول الشعب الفصلي
الجدول: جدول الطالب الفصلي

عرض

كلها استعلامات جداول

إيهاء < التالي > السابقات إغاء الأمر

سوق بسرد الاستعلام الذي أنشأته السجلات في الجدول الذي جددته أدناه والذي لا يرتبط سجلات في الجدول المحدد في الشاشة التالية. على سبيل المثال، يمكنني العثور على عملاء ليست لهم طلبات.

ما هو الجدول أو الاستعلام المتضمن السجلات التي تزيد مشاهدتها في نتائج

السجلات
الجدول: الطالب
الجدول: المتطلب السابق
الجدول: المحاضر
الجدول: المقرر
الجدول: جدول الشعب الفصلي
الجدول: جدول الطالب الفصلي

عرض

كلها استعلامات جداول

إيهاء < التالي > السابقات إغاء الأمر



معالج استعلام البحث عن غير المتطابقات

ما هي الحقول التي تزيد مشاهدتها في نتائج الاستعلام؟
الحقول المفورة:

رقم الطالب
اسم الطالب
التخصص

إظهاء التالى < > السياق إلغاء الأمر

معالج استعلام البحث عن غير المتطابقات

ما هي المعلومة الموجودة في كل الجداول؟
على سبيل المثال، قد يتضمن كل جدول "الطلاب" وجدول "طلبات" حقل "معرف العميل". وقد تكون أسماء الحقول المتطابقة مختلفة.
حدد الحقل المتطابق في كل جدول، ثم انقر فوق الزر <=>.

الحقول في "الطلاب":

رقم الطالب
السنة الدراسية
الصل الدراسي
رقم المقرر
رقم الشعبة
العلامة

الحقول في "طلبات":

رقم الطالب
اسم الطالب
التخصص

الحقول المتطابقة: رقم الطالب <=> رقم الطالب

إظهاء التالى < > السياق إلغاء الأمر


معالج استعلام البحث عن غير المتطابقات

ما هو الاسم الذي تريده لاستعلام؟
الطالب بدون مطابقة جدول الطالب الفصلي

هذه هي كافة المعلومات التي يحتاج إليها المعالج لاتخاذ الاستعلام.

هل تري عرض نتائج الاستعلام أو تعديل تصميمه؟
 عرض النتائج.
 تعديل التصميم.

إظهاء التالى < > السياق إلغاء الأمر

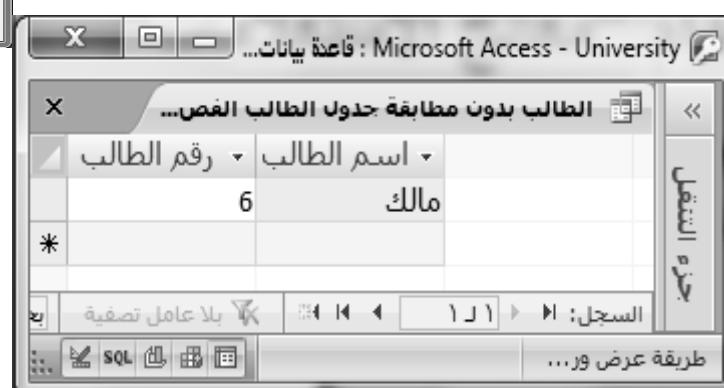

٢) إنشاء الاستعلام باستخدام "تصميم الاستعلام" :



- يمكن إنشاء الاستعلام من التبويب إنشاء - مجموعة غير ذلك بإحدى طرقتين :

٢) تصميم الاستعلام .

- إن عملية إنشاء استعلام بطريقة تصميم تتسم بالسهولة واليسر ، ولكن يواجه بعض الطلاب مشكلة في صياغة الشرط في الاستعلام .

➢ يمكن (تلخيص خطوات تصميم الاستعلام) كما يلي :

١. اختيار مصدر المعلومات

٢. ربط مصادر المعلومات في حالة عدم وجود علاقة بربط لتفادي تكرار المعلومات

٣. اختيار الحقول المراد عرضها من ذلك المصدر

٤. اختيار الحقول المراد وضع شرط عليها إن لم تكن قد اختيرت في الخطوة السابقة (٢)

٥. وضع الشرط المطلوب ، أو مجموعة الشروط المطلوبة

➤ مثال :

- أنشئ استعلام يقوم بعرض أسماء الطلاب الناجحين في مادة مدخل إلى تقنية المعلومات، إذا علمت إن علامة النجاح هي ٦٠ فما فوق ؟

➤ التحليل للسؤال:

- الحقول المطلوب عرضها: اسم الطالب.
- الحقول المطلوب شرطها : حقل العلامة ، وحقل إسم المقرر



الشرط:



الشرط الأول : حقل العلامة أكبر(>) من ٦٠

الشرط الثاني : حقل اسم المقرر يساوي (=) القيمة "مدخل إلى تقنية المعلومات "

الشرط الأول والشرط الثاني يتحققان معا (و) (AND).

✓ الحل :

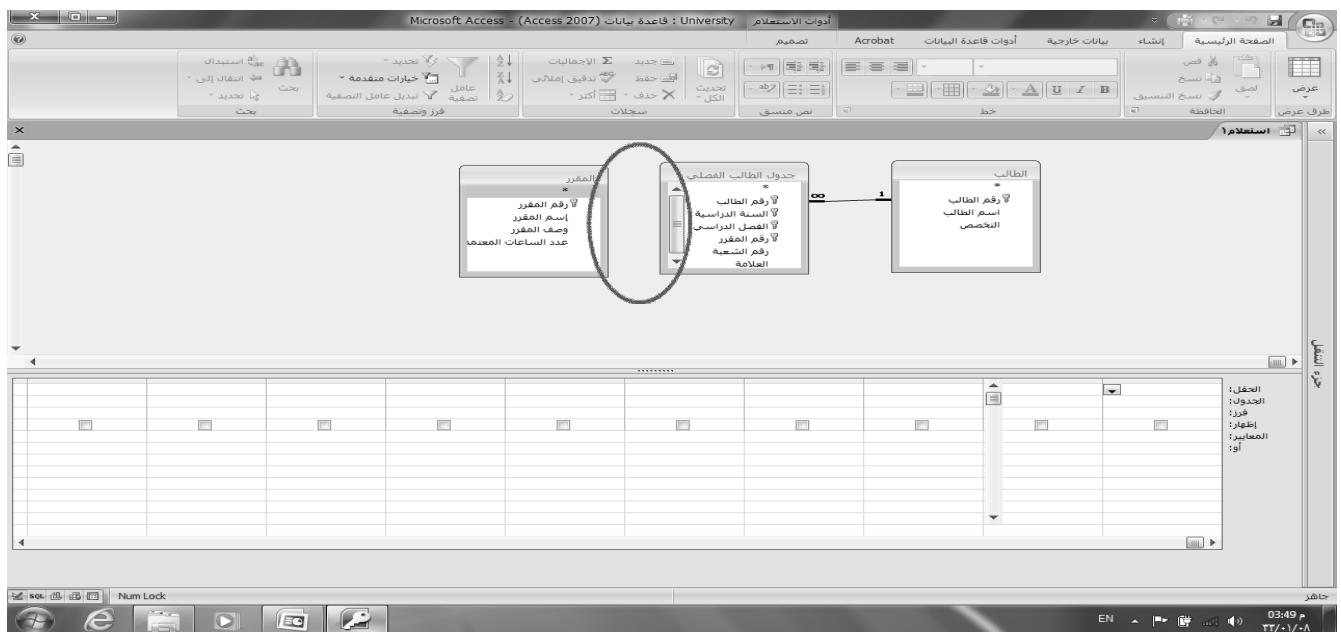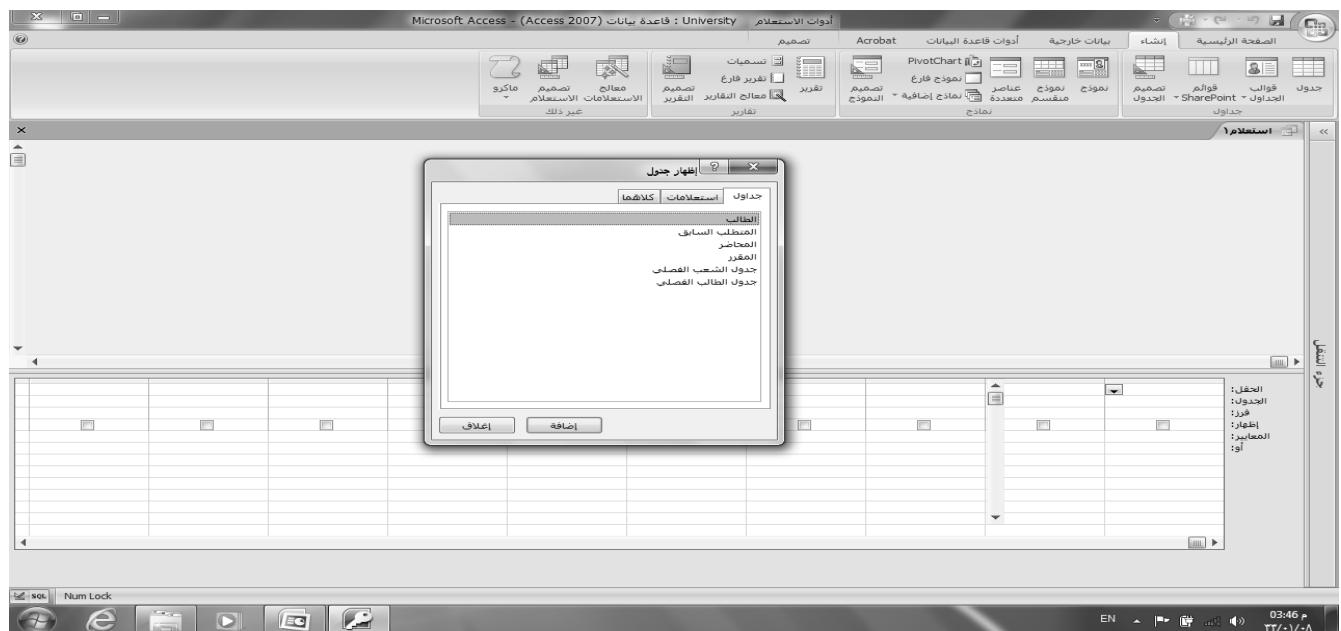

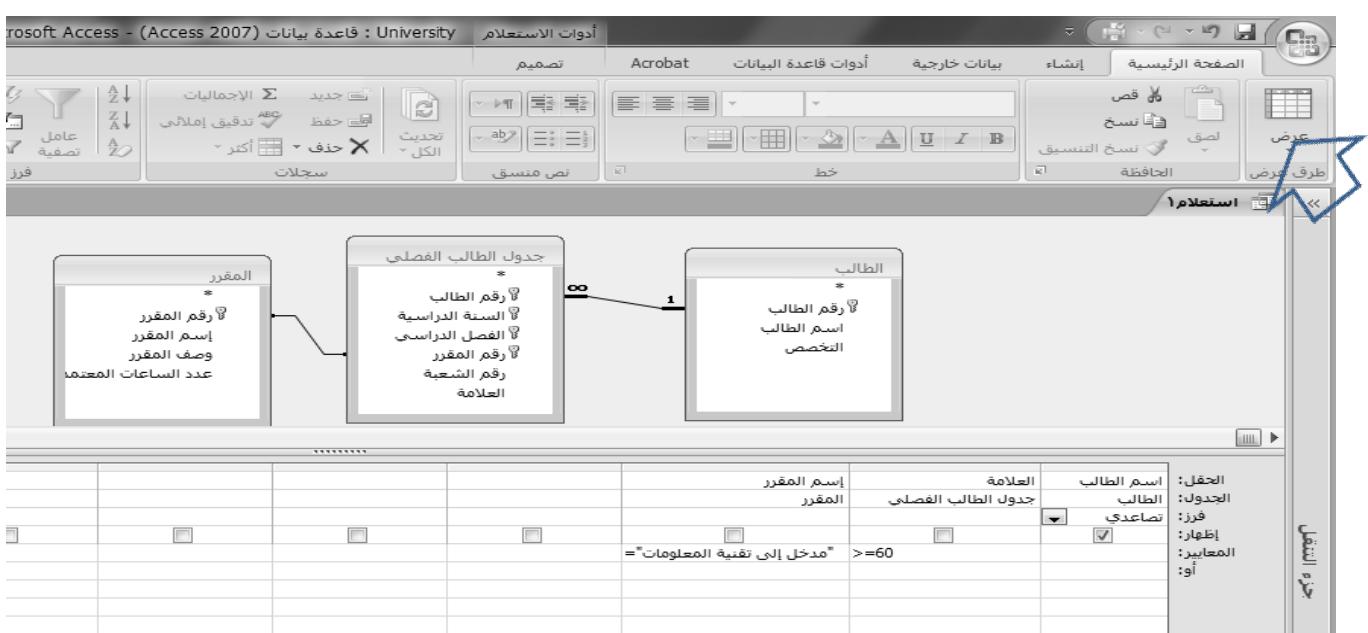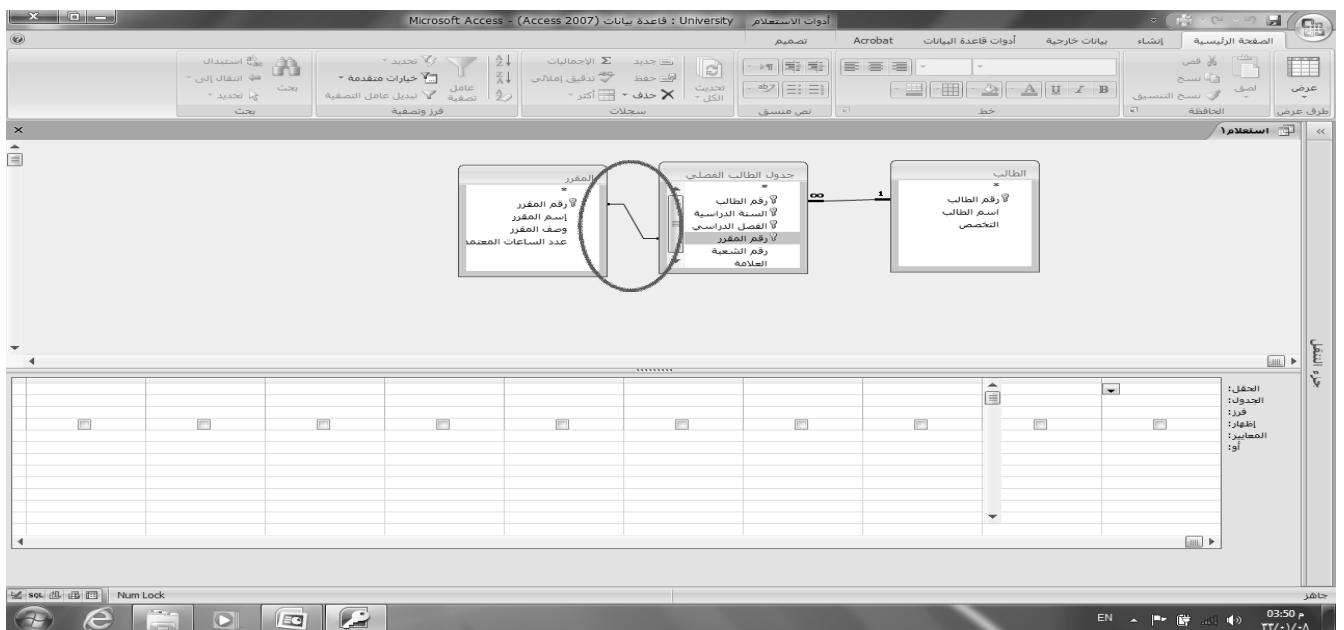

- اذا يجدر التسوية هنا إلى أن التركيز على الشرط، وإذا كان هناك أكثر من شرط فيجب التركيز على العلاقة بينهما "و" AND أو "أو" OR

	إسم المقرر	العلامة	اسم الطالب	الحقل:
	المقرر	جدول الطالب الفصلى	الطالب	الجدول:
			▼	تصاعدي
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	فرز:
		=>60		إظهار:
		"مدخل إلى تقنية المعلومات"		المعايير:
				أو:

العلاقات المنطقية :

- أكبر <, أصغر >, يساوي =, لا يساوي <>, أكبر او يساوي =>, أصغر او يساوي =<

العمليات المنطقية :

- NOT, OR, AND

العمليات على الفترة :

- BETWEEN

العمليات على السلسل الرمزية :

- LIKE، بالإضافة لاستخدام رمز التصفية والبحث '*'، '\$'

س: لو طلب منك أسماء الطلاب الذين تاريخ ميلادهم في العام ١٩٨٥ ، ما هو الشرط على التاريخ؟

جواب ١:

• LIKE "*1985#"

جواب ٢:

• >= #1/1/1985# AND <= #31/12/1985#

جواب ٣:

• BETWEEN (#1/1/1985# AND #31/12/1985#)

جواب ٤:

• LIKE "*/*/1985#"

س: لو طلب منك أسماء الطلاب الذين تبدأ أسماءهم بحرف "م"

جواب : LIKE "M*"

س: لو طلب منك أسماء الطلاب الذين ثاني حرف من أسمائهم "م"

جواب: *LIKE "M\$"

س: لو طلب منك أسماء الطلاب الذين ثالثي حرف من أسمائهم "م" ، ورابع حرف "د"

جواب: *LIKE "M\$D\$"

س: لو طلب منك اسماء الطلاب الناجحين في مقرر "مدخل" و يسكنون "عمان" جواب:

- هنا شرطين مربوطين بعلاقة "و" ، اذا نكتب الشرطين في نفس سطر المعايير (criteria)، كل حسب حقله .
- شرط النجاح ($=60$) على حقل العلامة .
- شرط العنوان ("عمان") LIKE على حقل العنوان.

المقرر	العلامة	الحقل:
العنوان	الطالب	الجدول:
مدخل إلى تقنية المعلومات	=60	تصاريدي
		فرز:
		إظهار:
		المعايير:
		أو:

مثال تطبيقي

- يستخدم برنامج إدارة قواعد البيانات ؛ مايكروسوفت أكسس ٢٠٠٧، لبناء قاعدة البيانات الخاصة بطلاب جامعة، وقم بتخزين قاعدة البيانات تحت إسمك ورقمك الأكاديمي على سطح المكتب.
- تحتوي قاعدة البيانات على ما يلي

المدينة	تاريخ الميلاد	اسم الطالب	رقم	اسم القسم
الخلدية	١٩٩٠/١٧/٤	علوم حاسوب	١٠	أحمد
الهقوف	١٩٩٠/١٥/٣	علوم حاسوب	٢٠	أحمد
الدمام	١٩٩١/٢١/٣	نظم معلومات	٣٠	سالم
الهقوف	١٩٩١/٢٢/٢	علوم حاسوب	٤٠	محمد
الدمام	١٩٨٩/١٣/٥	نظم معلومات	٥٠	فهد
الخلدية	١٩٨٩/١٤/٩	علوم حاسوب	٦٠	خالد

رقم المتطلب السابق	اسم المقرر	رقم المقرر
٥١١	لغة برمجة سي	٥١١
٥٢١	المفاهيم التسلسلية ١	٥٢١
٥٢٢	المفاهيم التسلسلية ٢	٥٢٢
٥١١	مبادئ قواعد البيانات	٦١١
٦١١	قواعد بيانات متقدمة	٦٢١

العلامة	رقم الطالب	رقم المقرر
٧٠	٥١١	١٠
٥٠	٥١١	٦٠
٦٠	٥١١	٢٠
٨٠	٥٢١	٢٠
٩٠	٦١١	٢٠
٨٧	٥٢٢	٣٠
٨٨	٥١١	٥٠
٦٠	٦٢١	٣٠
٥٥	٥١١	٤٠

- 5) قم بتصميم تقرير يعرض جميع حقول جدول الطالب
- 6) قم بتصميم نموذج يعرض جميع حقول جدول المقرر
- 7) قم بتصميم استعلام يعرض الحقول (رقم الطالب، إسم الطالب، إسم القسم) بشرط أن يكون تاريخ ميلاد الطالب في شهر ٢ من العام ١٩٩٠.
- 8) إذا علمت أن مواد قسم نظم المعلومات يبدأ رقمها من اليسار بالرقم ٦ ، قم بتصميم تقرير يعرض الحقول(رقم المقرر، إسم المقرر) بشرط أن تكون هذه المقررات تابعة لقسم نظم المعلومات.
- 9) إذا علمت أن علامة النجاح في مقرر ما هي ٦٠ فما فوق، قم بتصميم نموذج يعرض الحقول(رقم الطالب، إسم الطالب) للطلبة الراسبين في مقرر رقم ٥١١.



- الصيحة التي نود توجيهها للطالب فيما يتعلق بجزئية الأكسس في هذا المقرر :
- بالرغم من أن الاختبار النهائي نظري ، إلا أن التطبيق العملي له الأثر الكبير في تعميق فهم الطالب ، وترسيخ المعلومة ، وعليه فإن التطبيق العملي يساعد الطالب على الإجابة على أسئلة الاختبار وإن كانت نظرية .
 - أسئلة اختبار الأكسس قد تتضمن شاشات من التطبيق ، ومن ثم السؤال عنها .
 - نسأل الله لكم التوفيق في هذا المقرر وكل مقررات الانتساب .



❖ دورة حياة قاعدة البيانات (DBLC) :

- إن عملية تطوير قاعدة البيانات تمر بمجموعة من المراحل ، هذه المراحل المتتالية تسمى بدورة حياة قاعدة البيانات.

- هذه المراحل أو دورة الحياة تمر بصورة متزامنة ضمن مراحل دورة حياة نظام المعلومات، كما يوضح الشكل التالي

► تتكون دورة حياة قاعدة البيانات من المراحل التالية :

- تحديد الموصفات والمتطلبات الخاصة بقاعدة البيانات ، وهي مرحلة جزئية ضمن جمع مواصفات ومتطلبات نظام المعلومات في مرحلة التحليل.

- إعداد قاعدة البيانات الأولية ، وفيها يتم تصميم نموذج أولي للبيانات بواسطة مخططات الكيان العلاقة (E-RD).

- تصميم قاعدة البيانات المنطقية ، تحويل قاعدة البيانات الأولية، أو مخطط الكيان/العلاقة إلى مخطط الاسكيميا ، وذلك بإتباع قواعد التحويل

❖ مخطط قواعد البيانات (Database Schema) :

- مخطط قواعد البيانات Database Schema : هو مخطط يصف قاعدة البيانات بشكل رسومي تمهدًا لبنائه على شكل جداول في نظام إدارة قواعد بيانات DBMS

- مخطط قواعد البيانات : هو مخطط ينتج عن عملية إخضاع مخطط الكيان العلاقة لخوارزمية التحويل Mapping Algorithm

❖ التحويل من مخطط الكيان العلاقة إلى مخطط قواعد بيانات (Mapping ERD to DB schema) :

- تم عملية تحويل مخطط ERD، بتطبيق مجموعة من الخطوات البسيطة، تسمى خوارزمية التحويل Mapping Algorithm، وت تكون هذه الخطوات من جميع الحالات البسيطة المحتملة، التي قد تكون موجودة في النموذج الأولي، ويتم تطبيق هذه الخوارزمية كاملة، مع تجاوز الحالات التي لم تظهر في النموذج الأولي .

► خوارزمية التحويل (Mapping Algorithm) :

- تحويل الكيانات العاديّة (القوية)
- تحويل الكيانات الضعيفّة
- تحويل العلاقات الثنائيّة من النوع 1:1
- تحويل العلاقات الثنائيّة من النوع 1:N
- تحويل العلاقات الثنائيّة من النوع N:M
- تحويل الصفات متعددة القيم
- تحويل العلاقات فوق الثنائيّة



(١) تحويل أنواع الكيانات العادية :

- يتم هنا تحويل جميع الكيانات العادية ، أي الكيانات غير الضعيفة، بإنشاء جدول يتكون من الحقول التي تقابل صفات ذلك الكيان. ويتم تحديد أحد مفاتيح الكيان، وتسمى PK بالمفتاح الرئيسي primary key وإذا كانت الصفة التي تمثل المفتاح من النوع المركب فإن المفتاح الرئيسي سيكون مجموعة الحقول التي تنشأ من الصفة المركبة.

(٢) تحويل الكيانات الضعيفة :

- يتم تحويل كل واحدة من الكيانات الضعيفة، بإنشاء جدول يتكون من الحقول التي تقابل صفات ذلك الكيان، كما يجب إضافة المفتاح الرئيسي للكيان القوي الذي يتبعه ذلك الكيان الضعيف ، ويكون المفتاح الرئيسي PK للجدول الجديد ، عبارة عن مفتاح مركب مكون من المفتاح الأجنبي FK بالإضافة إلى المفتاح الجزئي (Partial Key) الخاص به.

(٣) تحويل العلاقات الثنائية من النوع (١:١) :

- إذا كانت العلاقة بين الكيانين علاقة واحد-إلى-واحد فإن عملية التحويل تتم وفق عدة خيارات أشهرها ، خيار يسمى بطريقة المفتاح الأجنبي ، وفيه يتم إضافة المفتاح الرئيسي لأحد الجدولين إلى الجدول الآخر كمفتاح أجنبي ويفضل أن يكون الجدول الذي يحتوي على المفتاح الأجنبي، هو الجدول الذي يكون نوع قيد اشتراكه في العلاقة، من نوع (الاشتراك الكلي)

(٤) تحويل العلاقات الثنائية من النوع (N:1) :

- يتم هنا إنشاء جدولين لتمثيل الكيانين المرتبطين، على أن يتم تطبيق طريقة المفتاح الأجنبي السابقة، وذلك بإضافة المفتاح الرئيسي للجدول من جهة العلاقة (N) إلى الجدول الآخر المرتبط بالعلاقة (١)، بغض النظر عن نوع قيد الاشتراك.

(٥) تحويل العلاقات الثنائية من النوع (N:M) :

- في هذا النوع من العلاقات ، يتم استحداث جدول جديد، فيكون الناتج من هذه العلاقة ثلاثة جداول ، جدولين لتمثيل الكيانين المرتبطين بالعلاقة ويضم الجدول الثالث حقلين كمفتاحين أجنبيين يمثلان المفاتيح الرئيسية في الجدولين، ويمكن إضافة أي حقل آخر يكون له مغزى، كأن تكون العلاقة لها صفة بذاتها، فتحول الصفة إلى حقل في الجدول الجديد.

(٦) تحويل الصفات متعددة القيم :

- يتم في هذه الحالة، عادة، إنشاء جدول جديد يضم الصفة المتعددة القيم كحقل، ويضاف إلى الجدول مفتاح أجنبي FK يكون ممثلاً للمفتاح الرئيسي في الجدول الناتج من الكيان الذي يحتوي على الصفة متعددة القيم. أما الصفات المركبة فتحول إلى صفات بسيطة، فحقول عاديّة كما أوضناه أعلاه، والصفات ذات القيم المشتقة تلغى من الجدول، لأنّه صفات قابلها للاشتقاق من صفات أخرى، فلا داعي لوجودها

(٧) تحويل العلاقات غير الثنائية ، كالعلاقة الثلاثية وما فوقها :


- في حالات نادرة تظهر لدينا علاقات معقدة، كالعلاقة الثلاثية (بين ثلاثة كيانات) والرباعية وما فوقها، و تعالج هذه الحالة بطريقة معالجة الحالة الخامسة (حالة تحويل العلاقات الثنائية من النوع (N:M) حيث يتم إنشاء جدول جديد، وإضافة المفاتيح الرئيسية للجداول المشتركة، حسب عددها، إلى الجدول الجديد كمفاتيح أجنبية مكونة بمجموعها، مفتاحاً مركباً يمثل المفتاح الرئيسي للجدول .



تمرين:

حول كل من نماذج الكيان العلاقة التالية إلى ما يقابلها من مخطط قواعد البيانات Database Schema

❖ تحويل مخطط الكيان العلاقة لجامعة إلى ما يقابلها من مخطط قواعد البيانات (جدول)

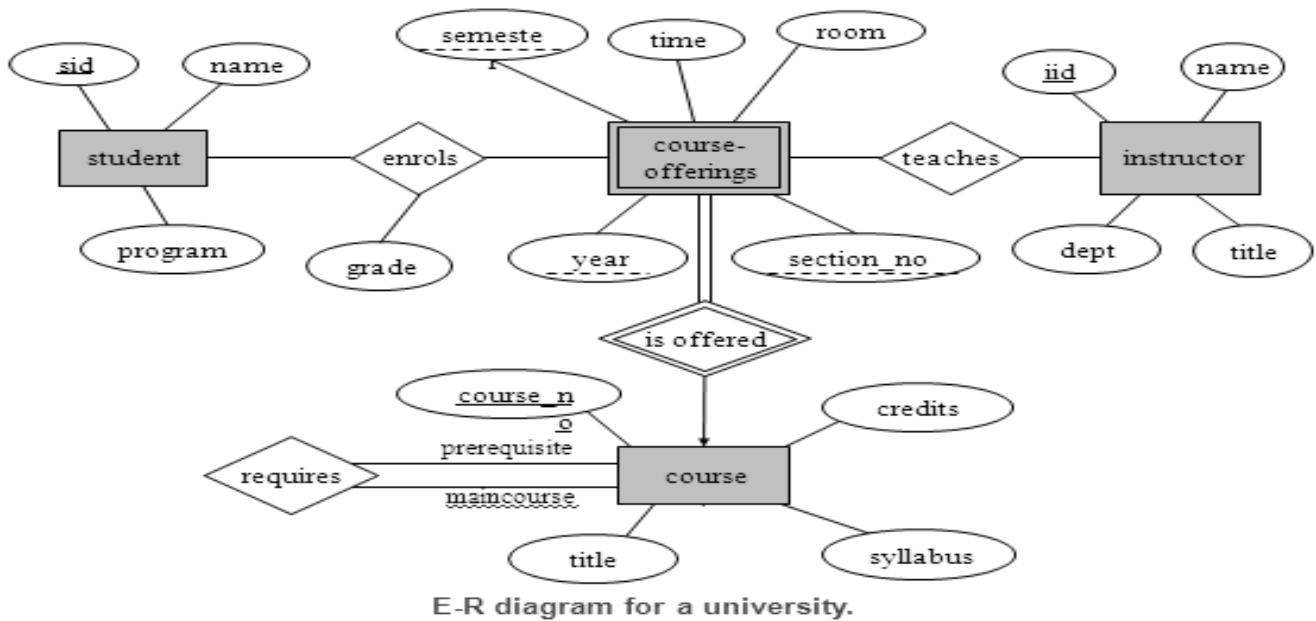

١) نبدأ بتحويل الكيان العادي:

- يتم تمثيل الكيان العادي (القوي) بشكل المستطيل أحادي الإطار، ويحتوي مخطط الكيان العلاقة السابق على ثلاثة كيانات هي:
 - الطالب (Student)
 - المحاضر (Instructor)
 - المقرر (Course)
- وتم عملية تحويل الكيانات القوية بتمثيل كل منها بجدول يحمل اسم الكيان ، ويحتوي حقولاً تمثل الصفات (تمثل الصفات بالشكل البيضاوي) المرتبطة (الارتباط يمثل بخط مستقيم) بالكيان .
- في حالة الصفة المركبة (شكل بيضاوي مرتبط بإشكال بيضاوية جزئية) يتمأخذ الأجزاء المكونة للصفة المركبة.
- يتم تجاهل الصفة المشتقة (تمثل بشكل بيضاوي متقطع الإطار) بسبب القدرة على اشتراطها بجملة استعلام .
- أما الصفة متعددة القيمة (تمثل بشكل بيضاوي مزدوج الإطار) فيتم إنشاؤها في جدول مستقل يحمل اسم الكيان والصفة متعددة القيمة ، ويحتوي حقولاً تمثل الصفة متعددة القيمة وصفة المفتاح الرئيسي للકيان .
 - نلاحظ في هذا المثال أن كل الصفات من النوع البسيط .
 - ويكون المفتاح الرئيسي (Primary Key) للجدول هو مجموعة صفات المفتاح الرئيسي المرتبطة بالكيان .
 - وينتج عن عملية التحويل الجداول التالية :


STUDENT	<u>sid</u>	<u>name</u>	<u>program</u>	:
INSTRUCTOR	<u>iid</u>	<u>name</u>	<u>dept</u>	<u>title</u>
COURSE	<u>courseno</u>	<u>title</u>	<u>syllabus</u>	<u>Credits</u>

٢) تحويل الكيان الضعيف:

- يتم تمثيل الكيان الضعيف بشكل مستطيل مزدوج الإطار، وسبب ضعف الكيان ، ينبع من عدم وجود صفة مفتاح رئيسى له، ولكن يحتوى على صفة مفتاح جزئي، ولدينا في هذا المثال كيان ضعيف واحد هو:
- كيان الشعب الفصلية المقترحة(Course-Offerings)
- ويحتوى هذا الكيان على صفات المفتاح الجزئي التالية:
 - أ) السنة(Year)
 - ب) الفصل(Semester)
 - ت) رقم الشعبة(Section-no)
- ويجب أن يرتبط الكيان الضعيف بكيان قوي بواسطة علاقة علاقه تعريف(تمثل علاقه التعريف بشكل معين مزدوج الإطار)، وذلك في سبيل تقوية الكيان الضعيف.
- وتم عملية تحويل الكيان الضعيف بتحويله إلى جدول يحمل إسم الكيان الضعيف، ويحتوى حقولاً من الصفات المرتبطة به ، بالإضافة إلى حقل المفتاح الرئيسي من جدول الكيان القوي المرتبط معه بعلاقة تعريف، وفي حال وجود أي صفة على علاقة التعريف، يتم تمثيلها بحقل في الجدول. ويكون المفتاح الرئيسي للجدول هو مفتاح الكيان القوي بالإضافة إلى المفاتيح الجزئية في الكيان الضعيف.
- وينتج عن عملية التحويل الجدول التالي:

COURSE-OFFERINGS	<u>courseno</u>	<u>secno</u>	<u>year</u>	<u>semester</u>	<u>time</u>	<u>room</u>
-------------------------	-----------------	--------------	-------------	-----------------	-------------	-------------

- وبذلك يرتبط جدول الشعب الفصلية المقترحة(Course-Offerings) بجدول المقرر (Course) بوجود المفتاح

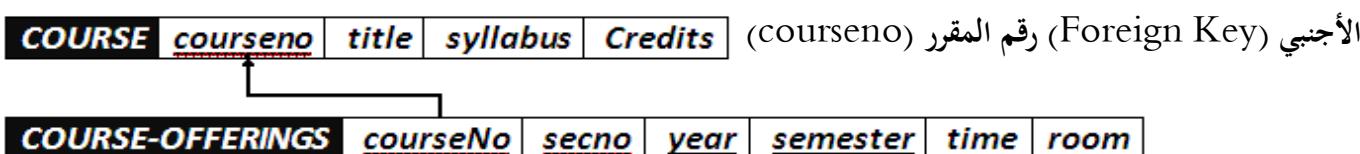

٣) تحويل العلاقات:

- يتم تمثيل العلاقة بشكل معين أحادي الإطار
- في هذه الحالة يتم التعامل مع العلاقة حسب نوعها كل على حده، حيث تصنف العلاقات إلى الأنواع التالية:
 - أ) علاقة واحد إلى واحد (One-to-One Relationship)
 - ب) علاقة واحد إلى كثير (One-to-Many)
 - ت) علاقة كثير إلى كثير(Many-to-Many)
- يتم تجاهل علاقة التعريف (شكل معين مزدوج الإطار)، لأنه تم بناؤها مسبقاً عند تحويل الكيان الضعيف .

أ) تحويل علاقة واحد إلى واحد:


- إذا كانت العلاقة بين الكيانين علاقة واحد - إلى - واحد فإن عملية التحويل تتم وفق عدة خيارات أشهرها ، خيار يسمى بطريقة المفتاح الأجنبي، وفيه يتم إضافة المفتاح الرئيسي لأحد الجدولين إلى الجدول الآخر كمفتاح أجنبي ويفضل أن يكون

- الجدول الذي يحتوي على المفتاح الأجنبي، هو الجدول الذي يكون نوع قيد اشتراكه في العلاقة، من نوع (الاشتراك الكلي). وفي حال وجود صفة على العلاقة يتم إضافتها كحقل إضافي مع المفتاح الأجنبي .
- في هذا المثال لا توجد علاقة من النوع واحد- إلى- واحد .

(ب) تحويل علاقة واحد إلى كثير:

- في هذه الحالة يتمأخذ نسخة من المفتاح الرئيسي من الجدول ذو طرف العلاقة واحد ويتم إضافته كحقل مفتاح أجنبي في جدول طرف العلاقة كثير. وفي حال وجود صفة على العلاقة يتم إضافتها كحقل إضافي مع المفتاح الأجنبي .
- في هذا المثال لدينا علاقة يُدرس (teaches) بين كيان المحاضر (Instructor) وكيان الشعب الفصلية المقترحة Course- Offerings .

في هذا المثال لدينا علاقة يُدرس (teaches) بين كيان المحاضر (Instructor) وكيان الشعب الفصلية المقترحة (Course-Offerings) .

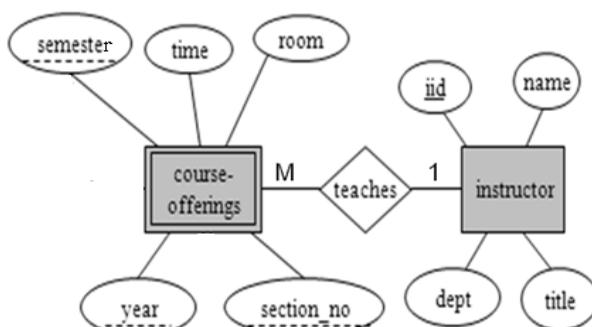

- وعليه يتمأخذ المفتاح الرئيسي (iid) من جدول Instructor كونه طرف العلاقة واحد ، ويضاف كمفتاح أجنبي في جدول course-offerings ، وبالتالي يتم تعديل جدول Course-Offerings ليصبح بالشكل التالي :

COURSE-OFFERINGS	<u>courseseno</u>	<u>secno</u>	<u>year</u>	<u>semester</u>	<u>time</u>	<u>room</u>	<u>iid</u>
INSTRUCTOR	<u>iid</u>	<u>name</u>	<u>dept</u>	<u>title</u>	الأجنبي رقم المحاضر (id)		


COURSE-OFFERINGS	<u>courseseno</u>	<u>secno</u>	<u>year</u>	<u>semester</u>	<u>time</u>	<u>room</u>	<u>iid</u>

(ج) تحويل علاقة كثير إلى كثير:

- في هذا النوع من العلاقات يتم إنشاء جدول جديد يحمل اسم العلاقة ، وتكون حقوله هي حقول المفتاح الرئيسي من كلا الجدولين المشاركين في العلاقة مكونة المفتاح الرئيسي للجدول الجديد، وفي حال وجود صفة على العلاقة يتم إضافتها كحقل إضافي في الجدول .

- في هذا المثال، يوجد لدينا علاقاتين من نوع كثير إلى كثير، هما :


١) علاقة يُسجل (enrolls)

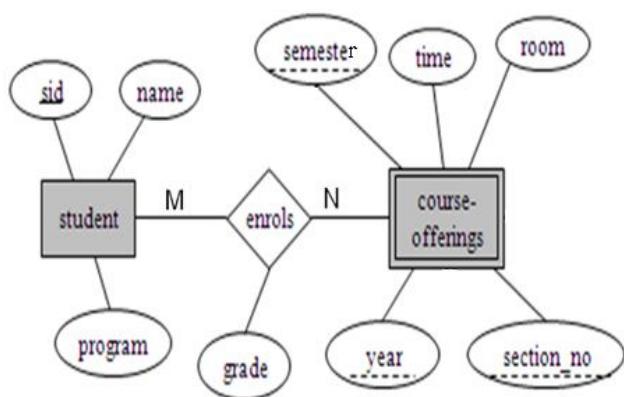


- ينتج عن هذه العلاقة الجدول التالي:

ENROLS	sid	courseno	secno	year	semester	grade
---------------	------------	-----------------	--------------	-------------	-----------------	--------------

- وبذلك يرتبط جدول الشعب الفصلية المقترحة (Course-Offerings) بجدول الطالب (Student) بـ سجل (Enrolls) بوجود المفتاح الأجنبي رقم الطالب (sid) من جدول الطالب، والمفتاح الأجنبي (courseno, secno, year, semester) من جدول الشعب الفصلية المقترحة (Course-Offerings).

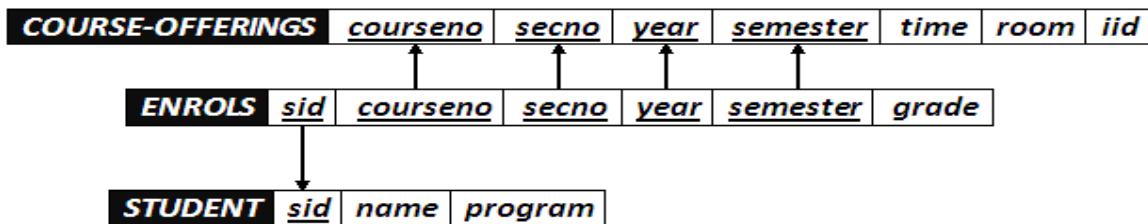


(٢) علاقة يتطلب (Requires)

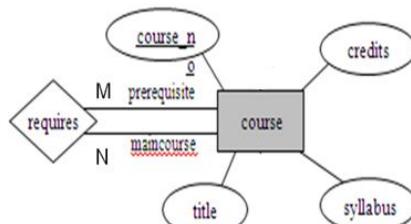


- هذه العلاقة تسمى علاقة تغذية راجعة (Recursive Relationship)، أو علاقة كيان مع نفسه، ويمكن تصنيفها كعلاقة أحادية ذات تغذية راجعة، وفي هذا النوع من العلاقات يتم وضع التسمية المقترحة لحقول الجدول الناتج كون العقول ناتجة عن حقل واحد هو حقل المفتاح الرئيسي، وبالتالي يجدر بنا إعادة التسمية لتفادي الخطأ في تشابه الاسم.

- وينتج عن هذه العلاقة الجدول التالي:
- وبذلك يرتبط جدول يتطلب (Requires) مع جدول المقرر (course).

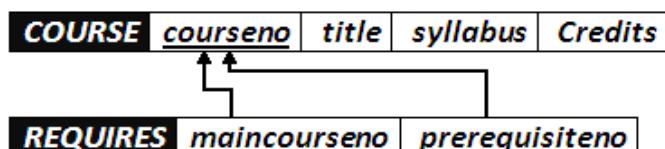

- وبذلك تكون قد أنشأنا مخطط قواعد البيانات الناتج عن التحويل للمثال رقم (١)، وهو على الشكل التالي:

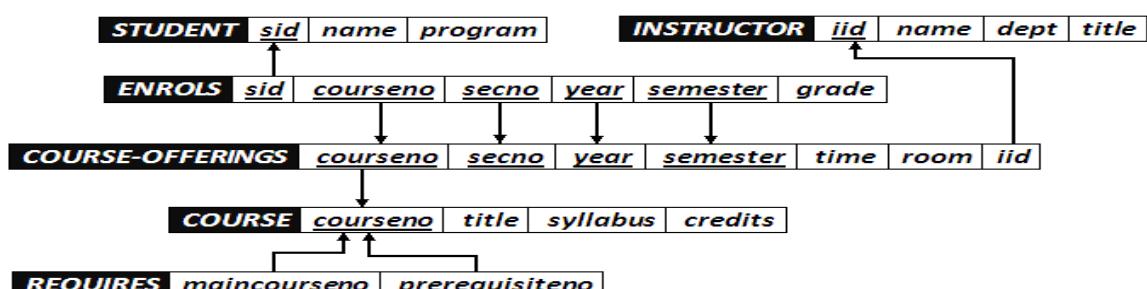

- نلاحظ الارتباط الوثيق بين جداول قاعدة البيانات ، فلا يجوز أن يكون هناك جدول دون علاقة بباقي الجداول، أو بمعزل عن الجداول الأخرى في قاعدة البيانات .

ولله الحمد والمنة تم الانتهاء من إعداد الملزمة ..

كل الدعوات لكم بالتوفيق باعلى الدرجات ..

ولا تنسوني من صالح دعواتكم ❤

