



البرمجيات

مقدمة قواعد بيانات أوراكل

١٦١ حاب

The screenshot shows a Microsoft Visual Studio interface with two code editors side-by-side. The left editor contains VB.NET code for a Windows application, specifically for a command button named cmdCalc. The right editor contains JavaScript code for a web page, specifically for an anchor element.

```
Private Sub cmdCalc_Click()
    txtDisplay.Text = "Y"
End Sub
```

```
<SCRIPT language="JavaScript">
<!--
function animateAnchor() {
    var el=event.srcElement;
    if ("A"==el.tagName) { // Initialize effect
        if (null==el.effect) el.effect = "highlight";
        // Swap effect with the class name.
    }
}
-->
```

مقدمة

الحمد لله وحده، والصلوة والسلام على من لا نبي بعده، محمد وعلى آله وصحبه، وبعد :

تسعى المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني لتأهيل الكوادر الوطنية المدرية القادرة على شغل الوظائف التقنية والفنية والمهنية المتوفرة في سوق العمل، ويأتي هذا الاهتمام نتيجة للتوجهات السديدة من لدن قادة هذا الوطن التي تصب في مجملها نحو إيجاد وطن متكامل يعتمد ذاتياً على موارده وعلى قوة شبابه المسلح بالعلم والإيمان من أجل الاستمرار قدماً في دفع عجلة التقدم التنموي؛ لتصل بعون الله تعالى لمصاف الدول المتقدمة صناعياً.

وقد خططت الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج خطوة إيجابية تتفق مع التجارب الدولية المتقدمة في بناء البرامج التدريبية، وفق أساليب علمية حديثة تحاكي متطلبات سوق العمل بكافة تخصصاته لتلبى متطلباته ، وقد تمثلت هذه الخطوة في مشروع إعداد المعايير المهنية الوطنية الذي يمثل الركيزة الأساسية في بناء البرامج التدريبية، إذ تعتمد المعايير في بنائها على تشكيل لجان تخصصية تمثل سوق العمل والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني بحيث تتوافق الرؤية العلمية مع الواقع العملي الذي تفرضه متطلبات سوق العمل، لتخرج هذه اللجان في النهاية بنظرة متكاملة لبرنامج تدريسي أكثر التصاقاً بسوق العمل، وأكثر واقعية في تحقيق متطلباته الأساسية.

وتتناول هذه الحقيبة التدريبية " مقدمة قواعد بيانات أوراكل " لمتدرب قسم البرمجيات " للكليات التقنية موضوعات حيوية تتناول كيفية اكتساب المهارات الالزمة لهذا التخصص.

والإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج وهي تضع بين يديك هذه الحقيبة التدريبية تأمل من الله عز وجل أن تسهم بشكل مباشر في تأصيل المهارات الضرورية الالزمة، بأسلوب مبسط يخلو من التعقيد، وبالاستعانة بالتطبيقات والأشكال التي تدعم عملية اكتساب هذه المهارات.

والله نسأل أن يوفق القائمين على إعدادها المستفيدين منها لما يحبه ويرضاه؛ إنه سميع مجيب الدعاء.

الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج

تمهيد

أهمية قواعد البيانات:

تعتبر عملية جمع البيانات ودقتها والتعامل معها من أهم العمليات التي يعتمد عليها في معرفة معلومة معينة أو استنتاج واستبطاط فكرة ما وهي ضرورية جداً لصاحب القرار في أي مجال لاتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب ، فمثلاً لو أن وزارة الصحة تريد معرفة عدد المرضى الموجودين في مدينة معينة في المملكة العربية السعودية وذلك لتحديد عدد الأطباء المفروض توفيرهم في كل مدينة مثلاً ، فذلك يتطلب أن يكون هناك بيانات دقيقة حول المرضى والسكان في كل مدينة لتزويد الوزارة بهذه المعلومة وعلى هذا الأساس تتخذ الوزارة التدابير والقرارات المناسبة لتوفير عدد الأطباء وباقى الاحتياجات الضرورية ، وبالمثل لو احتاجت الوزارة اتخاذ قرار ما حول محاربة مرض معين فلابد أن يتتوفر لديها معلومات حول المدن التي يتشر فيها المرض ونسبة انتشاره وعليه يتم اتخاذ القرار المناسب لمحاربة هذا المرض قبل انتشاره . فلو فرضنا أن هذه البيانات غير متوفرة أو أنها متوفرة بشكل غير منظم وغير دقيق فإن عملية اتخاذ القرار سوف تتاخر بشكل كبير ومن الممكن أن يُتخذ قرار غير مناسب مما يؤثر على عملية تسخير وتشغيل أمور المواطنين وما يترب عليه من أضرار . ومن هذا نستنتج أن عملية جمع البيانات الدقيقة والتعامل معها بشكل صحيح من أهم العمليات التي تؤثر بشكل مباشر في الحياة اليومية وبخاصة ونحن في عصر المعلومات .

وفي الواقع إن البيانات الحقيقة الدقيقة تؤدي إلى معلومات صحيحة والبيانات غير الحقيقة تؤدي إلى معلومات غير صحيحة وعليه فلابد من دراسة وتحليل البيانات واكتشاف أنظمة لتسهيل هذه المهمة وضمان سلامه البيانات وسريتها لضمان الاستفادة القصوى من المعلومات . يوضح الشكل التالي العلاقة بين البيانات والمعلومات .



مقدمة قواعد بيانات أوراكل

مقدمة

٦٣

الجدارة :

معرفة ما هي قواعد البيانات ومراحل تطورها وأنواعها .

الأهداف :

عندما يكتمل هذا الفصل يكون لديك القدرة على:

- ١ - فهم قواعد البيانات .
- ٢ - مراحل تطور قواعد البيانات .
- ٣ - أنواع أنظمة إدارة قواعد البيانات .
- ٤ - قواعد البيانات العلائقية .
- ٥ - لغة التعامل مع قواعد البيانات (لغة الاستفسارات SQL) .
- ٦ - التعرف على بيئة SQL PLUS .

مستوى الأداء المطلوب :

أن يصل المتدرب إلى إتقان هذه الجدارة ١٠٠٪.


الوقت المتوقع للتدريب :

الوسائل المساعدة :

- حاسب آلي .
- قلم .
- دفتر .

متطلبات الجدارة :

إمام متوسط باللغة الإنجليزية ، التعامل الجيد مع أساسيات الحاسوب الآلي .

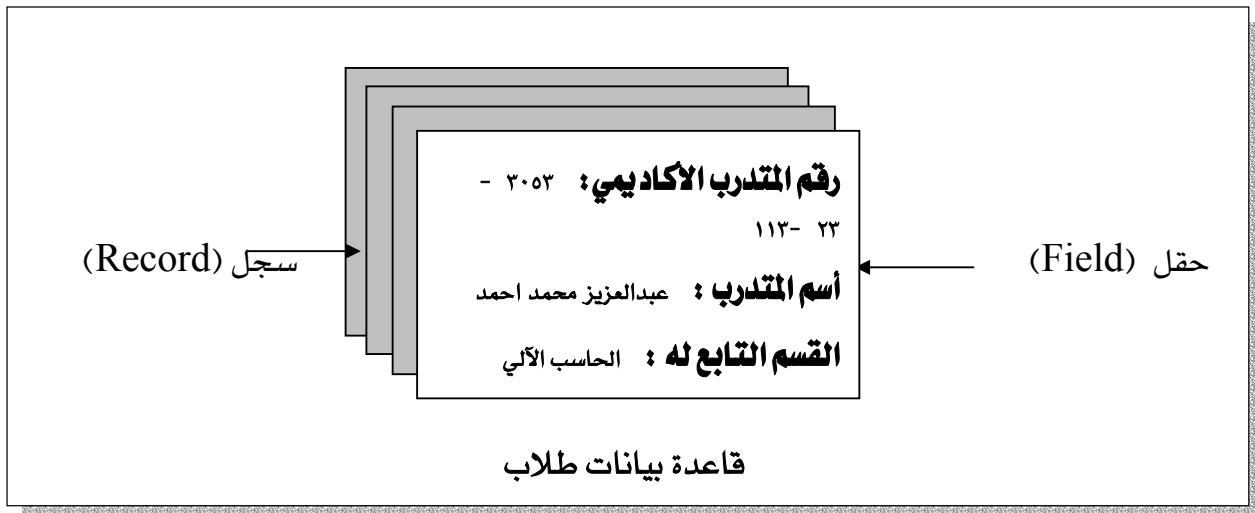

الشكل رقم (١)

Database Concepts مفهوم قواعد البيانات

نفرض أننا نريد جمع البيانات عن المتدربين في كلية معينة، فإنه من المعروف أن لكل متدرب بيانات مثل (رقم المتدرب الأكاديمي، اسم المتدرب ، القسم الذي ينتمي إليه ، الشعبة الخ) ، فلو جمعنا بيانات كل متدرب في بطاقة وسميناها (سجل المتدرب RECORD) وكل بيان من بيانات المتدرب في هذا السجل سميته (FIELD) معنى ذلك أننا سوف نحصل على سجلات للمتدربين . عند جمع هذه السجلات مع بعضها نحصل على قاعدة بيانات للمتدربين تسمى DATABASE . كما في الشكل رقم (١).


مراحل تطور قواعد البيانات :

لقد مرت عملية التعامل مع البيانات وكيفية تخزينها ومعالجتها بمراحل عديدة من قبل علماء قواعد البيانات فقد تم وضع نظريات وأساليب كثيرة للتعامل مع البيانات ومنها على سبيل المثال الآتي :

- حفظ البيانات في بطاقات نشر إلكترونية . Electronic Spread sheets
- تعتمد هذه الطريقة على حفظ البيانات داخل بطاقات إلكترونية يتم التعامل معها بشكل معين وتعتبر من أقدم الأساليب للتعامل مع البيانات .

- حفظ البيانات في ملفات تسمى مخازن معبأة . Filling Cabinet
- تعتمد هذه الطريقة على تخزين البيانات في ملفات ليتم التعامل معها ، وتعتبر أيضاً من الأساليب القديمة للتعامل مع قواعد البيانات .
- حفظ البيانات في قواعد بيانات Database وتعتبر هذه الطريقة هي الأحدث بالنسبة للطرق السابقة الذكر حيث تم عمل أنظمة للتعامل مع قواعد البيانات لتسهيل عملية تخزين البيانات واسترجاعها والتعديل فيها بسهولة ودقة (معالجتها) وتسمى هذه الأنظمة أنظمة إدارة قواعد البيانات والتعديل فيها بسهولة ودقة (معالجتها) وتسمى هذه الأنظمة أنظمة إدارة قواعد البيانات (Database Management System (DBMS)) ومن هذه الأنظمة ما هو موضح الشكل رقم (٢) .

أنواع أنظمة إدارة قواعد البيانات

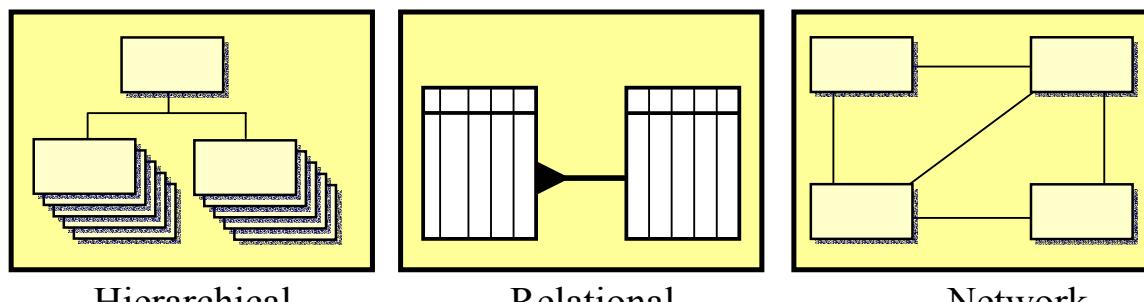

الشكل رقم (٢)

أنواع أنظمة إدارة قواعد البيانات:

Hierarchical database Management system

- نظام إدارة قواعد البيانات الهرمية

هذا النظام يستخدم في الماضي وبخاصة مع أجهزة الحاسوب الكبيرة التي يطلق عليها Main Frame حيث كان هذا النظام يتاسب معها بشكل جيد.

Network database Management system


- نظام إدارة قواعد البيانات الشبكية

ظهر هذا النظام بعد النظام الهرمي وبخاصة بعد التوسع في أنظمة الشبكات ولكن كان هناك صعوبات كثيرة في عملية فهم وطبيعة التعامل مع البيانات كما في النظام الهرمي.

Relational database Management system

- نظام إدارة قواعد البيانات العلاقة

يعتبر هذا النظام هو النظام الذي تعتمد عليه أغلب برامج قواعد البيانات مثل أوراكل لأنه من أقوى أنظمة قواعد البيانات لقدرته الفائقة على استيعاب كميات كبيرة من البيانات دون التأثير على أدائه من حيث السرعة والدقة ، ولأن هذا النظام يتمتع بالسرية والأمان لاحتوائه على نظام إعطاء الصلاحيات والحقوق لمستخدميه ولسهولته في الاستخدام والفهم وسهولة برمجة تطبيقاته .

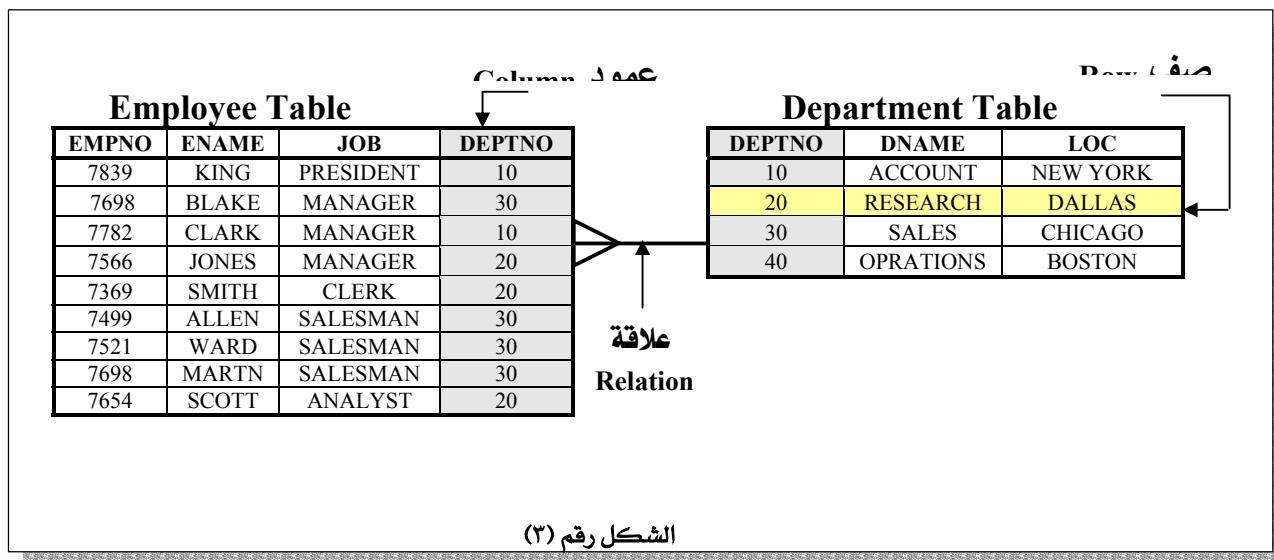

الشكل رقم (٣)

قواعد البيانات العلاقة**Relational Database**

تعتمد قواعد البيانات العلاقة على جمع البيانات في جداول بسيطة ثنائية الأبعاد يسهل فهمها تكون من صفوف وأعمدة ، وكل عمود (Column) في الجداول عبارة عن حقل (Field) وكل صف (Row) من صفوف هذه الجداول عبارة عن سجل (Record) . وتم ربط هذه الجداول مع بعضها بروابط تسمى (Relations) ومن هنا جاءت تسمية قواعد البيانات العلاقة .

قواعد البيانات العلاقة هي مجموعة من الجداول التي لها علاقة ما ببعضها . والشكل رقم (٣) يبين جدولين أحدهما يمثل بيانات الإدارات والآخر يمثل بيانات الموظفين ، كما يبين الشكل العلاقة بين الجدولين من خلال وجود العمود (DEPTNO) في كلا الجدولين .


Manipulate with relational database**التعامل مع قواعد البيانات العلاقة**

قامت شركة أوراكل باعتماد لغة تسمى لغة الاستفسارات SQL (Structured Query Language) للتعامل مع قواعد البيانات العلاقة وهي لغة سهلة تقوم بإنشاء الأشياء (Objects) الخاصة بقاعدة البيانات مثل الجداول والتعامل معها وتقوم بعمل جميع الاستفسارات الضرورية والتي نريد أن نعرفها من قاعدة البيانات ويطلق عليها لغة SQL) ، كما قامت شركة أوراكل أيضاً بعمل تطبيق أو بيئة تستقبل الأوامر الخاصة بلغة الاستفسارات SQL وهذه البيئة تسمى محرر الـ SQL*PLUS (SQL*PLUS) ويمكن من خلال هذا المحرر استقبال الأوامر الخاصة بلغة SQL وتنفيذها وتعديل الأخطاء الموجودة في الأمر وجميع العمليات الأخرى ، وسوف نقوم بشرح مفصل عن كل من لغة SQL والمحرر SQL*PLUS فيما يلي :

لغة الاستفسارات Structured Query Language (SQL)

هي لغة تستخدم لإصدار جميع الأوامر التي تتعلق بقاعدة البيانات ، وتنقسم هذه اللغة إلى خمسة أقسام رئيسية يمكن من خلالها إصدار الأوامر الخاصة بكل قسم ، والجدول التالي يوضح الأقسام المختلفة من هذه اللغة ووصف الأوامر لكل قسم .

القسم	الأمر	وصف الأمر
Data Retrieval	SELECT	أمر استرجاع البيانات من جدول أو كائن
(DML) Data Manipulation Language	INSERT	أمر إضافة بيانات إلى جدول أو كائن
	UPDATE	أمر التعديل في بيانات جدول أو كائن
	DELETE	أمر حذف بيانات جدول أو كائن
(DDL) Data Definition Language	CREATE	أمر إنشاء جدول أو كائن
	ALTER	أمر التعديل في جدول أو كائن
	DROP	أمر إلغاء جدول أو كائن
	RENAME	أمر تغيير الاسم جدول أو كائن
	TRUNCATE	إلغاء جزء أو بتر جزء من جدول أو كائن
Transaction Control	COMMIT	تشبيت البيانات في الجدول
	ROLLBACK	الرجوع عن تشبيت البيانات
	SAVEPOINT	الرجوع لنقطة معينة
(DCL) Data Control Language	GRANT	إعطاء الصلاحيات للمستخدمين للدخول على البيانات
	REVOKE	سحب الصلاحيات من المستخدمين

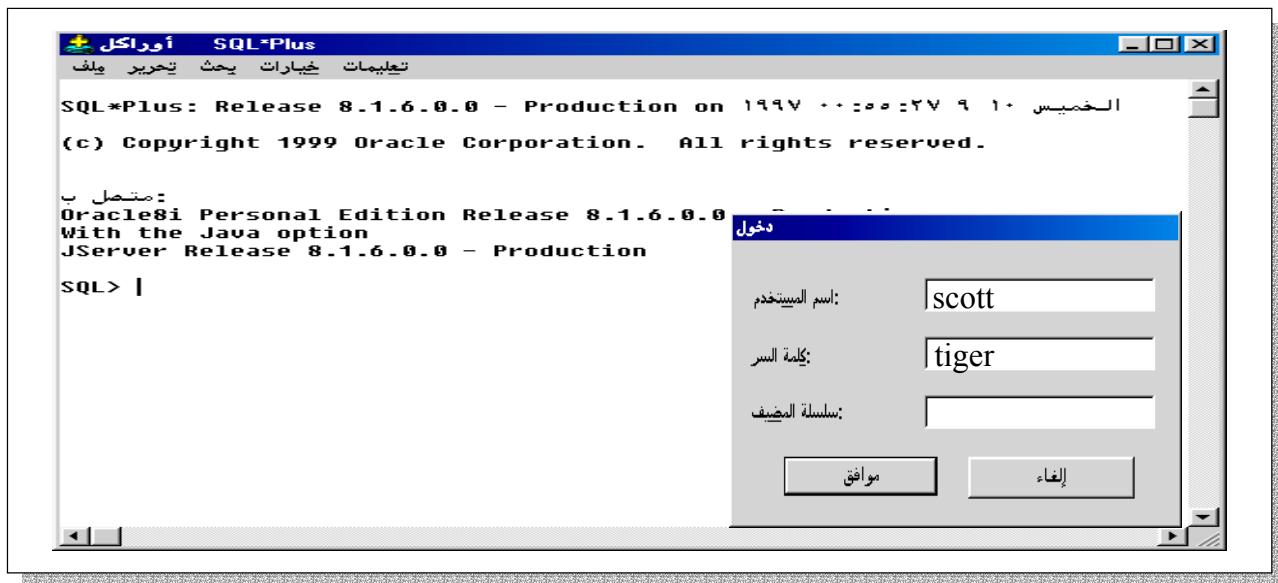

الشكل رقم (٤)

محرر (بيئة) آد . SQL* PLUS

الشكل رقم (٤) يبين شاشة الدخول على محرر sql*plus حيث تقوم بكتابة اسم المستخدم وهو (SCOTT) وكلمة المرور وهي (TIGER) ثم الضغط على مفتاح (موافق) وذلك للدخول على المحرر الذي يستقبل أوامر لغة الاستفسارات SQL . علماً بأن اسم المستخدم وكلمة المرور يمكن أن تتغير وذلك على حسب المستخدم هل له صلاحية الدخول أم لا ، فمن الممكن أن تدخل على المحرر باسم المستخدم (SYSTEM) وكلمة المرور (MANAGER) وفي هذه الحالة تدخل عليه وكأنك (مدير قاعدة البيانات) ، ويكون محرر SQL*PLUS من قائمة تساعدك على تحرير الأمر والتعديل فيه وتنفيذه ، وجود الرمز (> SQL) وهذا يشير إلى أنك تستطيع كتابة أي أمر بعده ، وهناك بعض الأوامر البسيطة التي تساعدك في كتابة وتعديل وتنفيذ الأمر ومنها على سبيل المثال .

- **SQL > EDIT**

يستخدم هذا الأمر لتعديل آخر أمر تم كتابته على محرر SQL*PLUS ، وعند تنفيذ هذا الأمر ستظهر لك شاشة (المفكرة) وبها آخر أمر تم كتابته حيث يمكن من خلال هذه الشاشة التعديل في الأمر ثم حفظه وتنفيذ مرات أخرى من خلال محرر SQL*PLUS ، ويمكن اختصار هذا الأمر فيكتب كالتالي : SQL > ED .

- **SQL > RUN**

يستخدم هذا الأمر لإعادة تنفيذ آخر أمر تم كتابته في محرر SQL*PLUS ، ويمكن كتابة هذا الأمر بالشكل التالي : **SQL > R**

- **SQL > SPOOL Filename**

يستخدم هذا الأمر عندما نريد حفظ كل ما تم عمله داخل محرر SQL*PLUS في ملف نصي بامتداد (LST) وذلك بغرض استرجاعها ومراجعتها ، ومن الممكن أن نحصل على نسخة مطبوعة بواسطة الأمر التالي : **SQL > SPOOL OUT**

- **SQL > SAVE filename**

يستخدم هذا الأمر لحفظ الأوامر في ملف وذلك لاسترجاعها مرة أخرى وتنفيذها وهنا لابد من حفظ الملف بامتداد (sql) وذلك لنتمكن من تشغيله مرة أخرى . فإذا أردنا حفظ أمر ما داخل ملف اسمه test.sql نكتب الأمر التالي : **SQL > SAVE test.sql**

- **SQL > GET filename**

يستخدم هذا الأمر لاسترجاع الأوامر التي تم حفظها بواسطة الأمر السابق . وذلك لتنفيذها مرة أخرى . فإذا أردنا استرجاع الأوامر من الملف test.sql نكتب الأمر التالي : **SQL > GET test.sql**

- **SQL > START filename**

يستخدم هذا الأمر في تنفيذ الأوامر الموجودة في ملف تم حفظه بامتداد sql ، فإذا أردنا تنفيذ الأوامر الموجودة في الملف (test.sql) مثلاً نقوم بكتابة الأمر التالي :

SQL > START test.sql

- SQL > @ filename

هذا الأمر مثل الأمر السابق تماماً .

- SQL > LIST

يستخدم هذا الأمر في استعراض سطور آخر أمر تم كتابته ، ويمكن استعراض سطور معينة فمثلاً لو أردت استعراض السطور من ١ إلى ٣ نكتب الأمر كالتالي :

SQL > L 1 3

أسئلة الفصل الأول

- ١ - ماذا تعني الكلمات التالية . (TABLE , ROW , COLUMN)
- ٣ - لماذا يعتبر نظام إدارة قواعد البيانات العلائقية من أقوى أنظمة إدارة قواعد البيانات ؟
- ٤ - اذكر الفرق بين المحرر SQL*PLUS و لغة SQL ؟
- ٥ - ضع علامة صح (✓) أمام الجمل الصحيحة وعلامة خطأ (X) أمام الجمل الخاطئة ؟
- يعتبر أمر الاستعلام SELECT من أوامر محرر SQL*PLUS ويستخدم لاسترجاع البيانات. ()
 - تستخدم مجموعة أوامر DML لمعالجة بيانات الجداول . ()
 - يستخدم الأمر SPOOL <SQL لحفظ الأوامر التي نكتبها في المحرر داخل ملف ليس له مراجعتها . ()
 - يستخدم الأمر 2 L لعرض السطور مبتدئ من السطر الثاني وحتى السطر الرابع ()
 - يستخدم الأمر SQL> START لتنفيذ عدة أوامر تم حفظها من قبل ()
 - يعتبر الأمر RUN من أوامر لغة الاستفسارات SQL ()



مقدمة قواعد بيانات أوراكل

جملة الاستعلام الأساسية

```
Sub cmdCalc_Click()
    If Len(rsMsg) = 0 Then
        Screen.MousePointer = 11
        frmMDI.stsStatusBar.Panels(2).Caption = "Please enter a value"
    Else
        If rPauseFlag Then
            frmMDI.stsStatusBar.Panels(2).Caption = "Please wait"
        Else
            Private Sub cmdCalc_Click()
                txtDisplay.Text = rsMsg
            End Sub
        End If
    End If
End Sub
```

```
<SCRIPT language="JavaScript">
<!--
function animateAnchor() {
    var el=event.srcElement;
    if ("A"==el.tagName) { // Initialize effect
        if (null==el.effect) el.effect = "highlight";
        // Swap effect with the class name
    }
}
-->
```

جملة (SELECT) الأساسية

الجدارة :

معرفة جملة SELECT الأساسية وأجزائها المختلفة وكيفية التعامل معها .

الأهداف :

عندما يكتمل هذا الفصل يكون لديك القدرة على:

- ١ - فهم الصيغة العامة لجملة SELECT .
- ٢ - متطلبات وإرشادات كتابة جمل SELECT .
- ٣ - استرجاع البيانات من الجداول بواسطة جملة SELECT .
- ٤ - استرجاع الحقول باسماء مستعارة () Aliases .
- ٥ - استخدام العمليات الحسابية وأولويات تفويتها مع جملة SELECT .
- ٦ - استخدام أداةربط بين الحقول (||) Concatenation .
- ٧ - استخدام عبارة DISTINCT لمنع تكرار السجلات .
- ٨ - إظهار البناء الداخلي للجداول باستخدام الأمر (desc) describe .
- ٩ - التعامل مع القيمة NULL .

مستوى الأداء المطلوب :

أن يصل المتدرب إلى إتقان هذه الجدارة ١٠٠ % .

الوقت المتوقع للتدريب : أربع ساعات

الوسائل المساعدة :

- حاسب آلي .
- قلم .
- دفتر .

متطلبات الجدارة :

إتقان ما سبقت دراسته في الفصل الأول .

الصيغة (الشكل) العامة لجملة SELECT .

```
SELECT      * or Columns [alias]
FROM        Table
WHERE       condition or conditions
ORDER BY    Column or Alias [ASC or DESC] ;
```

تفسير الصيغة العامة :

SELECT تستخدم في بداية الأمر لاسترجاع البيانات من الجداول .

* هذا الرمز يستخدم عند استرجاع جميع الحقول من الجدول .

Columns أسم الحقل أو الحقول المراد استرجاعها من الجدول .

Aliases الاسماء المستعارة للحقول .

FROM تستخدم للإعلان عن اسم الجدول .

Table أسم الجدول المراد استرجاع البيانات منه .

WHERE تستخدم للإعلان عن الشرط أو الشروط .

Conditions الشرط أو الشروط الالزمه لحصر البيانات الآتية من الجدول .

ORDER BY تستخدم للإعلان عن كيفية ترتيب البيانات المسترجعة من الجدول .

Column or Alies أسم الحقل أو الحقول أو الأسماء المستعارة المراد الترتيب بها .

فاصلة منقوطة للإعلان عن نهاية الأمر . ;

متطلبات وإرشادات كتابة جملة SQL .

يوجد هناك بعض الإرشادات التي يجب مراعاتها عند كتابة جملة SQL لتكون الجملة صحيحة وقابلة للتنفيذ ، وهذه الإرشادات هي :

- ١ - يمكن كتابة مكونات جملة SQL بالأحرف الكبيرة أو الصغيرة فهذا لا يؤثر على سلامة الجملة وذلك لأن جملة SQL غير حساسة للحروف . Not Case Sensitive
- ٢ - يفصل بين أسماء الحقول باستخدام الفاصلة (,) .
- ٣ - يمكن كتابة جملة SQL في عدة سطور فهذا لا يؤثر في صحة الجملة .
- ٤ - لا يمكن فصل الكلمات المحوظة لغة أو اختصارها ، والكلمات المحوظة تسمى Keywords .
- ٥ - يفضل كتابة الجملة على أسطر ليسهل قراءتها وفهمها .
- ٦ - لابد من الإعلان عن نهاية الجملة بواسطة (;) .
- ٧ - ملاحظة : أوامر محرر SQL*PLUS لا يوضع بعدها الفاصلة المنقوطة (;) .

لتتنفيذ جملة SQL :

لتتنفيذ جملة SQL من الممكن استخدام إحدى الطرق التالية :

- ١ - نضع الفاصلة المنقوطة (;) في نهاية الجملة .
- ٢ - نضع علامة (/) في نهاية الجملة عند مؤشر > SQL .
- ٣ - نكتب الأمر (RUN) عند مؤشر > SQL .

ولفهم طبيعة جملة SQL وكيفية تنفيذها ، فسوف نقوم بعرض أمثلة لحالات الجملة ونتائج تنفيذها لنصل من خلال الأمثلة إلى الفهم المطلوب :

قبل أن نبدأ في عرض الأمثلة هل تتذكر الجدولين المرسومين في الفصل السابق ، كان الجدول الأول عبارة عن جدول يحتوي على بيانات الموظفين ويسمى (EMP) ، والجدول الثاني كان يحتوي على بيانات الإدارات ويسمى (DEPT) (راجع صفحة ١-٦ شكل (٣)) وهنا سوف نستخدم هذين الجدولين بشكل أساسي ولذلك لابد من مراجعتهما ومعرفة أسماء الحقول في كلا الجدولين .

مثال (١) : عرض جميع الحقول من جدول الإدارات . DEPT

```
SQL> SELECT *
2  FROM dept ;
```

DEPTNO	DNAME	LOC
10	ACCOUNTING	NEW YORK
20	RESEARCH	DALLAS
30	SALES	CHICAGO
40	OPERATIONS	BOSTON

في هذا المثال نقوم بعرض جميع الحقول والبيانات الموجودة في جدول الإدارات DEPT الذي يحتوي على الأعمدة التالية (DEPTNO , DNAME , LOC) وذلك باستخدام الرمز (*) والذي يعني إظهار جميع حقول الجدول ، لاحظ أن أسماء الحقول دائمًا تظهر بالحروف الكبيرة .

مثال (٢) : عرض حقول معينة من جدول الإدارات . DEPT

```
SQL> SELECT deptno , dname
2  FROM dept ;
```

DEPTNO	DNAME
10	ACCOUNTING
20	RESEARCH
30	SALES
40	OPERATIONS

يوضح المثال السابق كيفية إظهار عدة حقول معينة من الجدول ، ونلاحظ هنا بأن أسماء الحقول يفصل بينها الفاصلة (,) ، فالمثال يقوم بعرض جميع أرقام الإدارات وأسمائها فقط من جدول الإدارات . (DEPT)

استرجاع الحقول باسماء مستعارة (Aliases) :

نستخدم طريقة الاسماء المستعارة (Aliases) عندما نريد إظهار الحقل باسم غير اسمه الموجود في الجدول وذلك لتوضيح معنى الحقل مثلاً . وهناك ثلاثة طرق لإظهار الحقول باسماء مستعارة :

- ١ - استخدام كلمة (AS) بين اسم الحقل والاسم المستعار .
- ٢ - استخدام المسافة (Space) بين اسم الحقل والاسم المستعار .
- ٣ - استخدام علامة التنصيص المزدوجة التالية (" ") عندما يكون الاسم المستعار أكثر من كلمة ، والمثال التالي يوضح ذلك .

مثال (٣) : عرض حقول باسماء مستعارة من جدول الموظفين .

```
SQL> SELECT ename AS name , sal salary , job "employee job"
  2 FROM emp ;
```

NAME	SALARY	employee job
SMITH	800	CLERK
ALLEN	1600	SALESMAN
WARD	1250	SALESMAN
JONES	2975	MANAGER
MARTIN	1250	SALESMAN
BLAKE	2850	MANAGER
CLARK	2450	MANAGER
SCOTT	3000	ANALYST
KING	5000	PRESIDENT
TURNER	1500	SALESMAN
ADAMS	1100	CLERK

يوضح المثال السابق كيفية استخدام الطرق المختلفة لإظهار الحقول باسماء مستعارة ، فنلاحظ هنا أن اسم الحقل ename قد ظهر في النتيجة باسم NAME بحروف كبيرة وكذلك حقل الراتب SALARY ، كما نلاحظ بأن الاسم المستعار الموجود بين علامتي التنصيص المزدوجة (" ") قد ظهر في النتيجة كما هو دون تحويله إلى الأحرف الكبيرة .

استخدام العمليات الحسابية وأوليويات تنفيذها مع جملة SELECT :

من الممكن إجراء عمليات حسابية على الحقول العددية للحصول على معلومة معينة فمثلاً إذا أردنا إظهار رواتب الموظفين في سنة فإننا نقوم بضرب راتب كل موظف في العدد ١٢ بشكل التالي ($SAL * 12$) ، وكذلك عند إظهار إجمالي الراتب لكل موظف بعد إضافة ٥٠٠ ريال عليه ($SAL + 500$) . لاحظ أن العمليات الحسابية على الحقول لا تؤثر على البيانات المخزنة داخل الجدول .

المعاملات الحسابية التي تستخدم في العمليات الحسابية Arithmetic Operators

- ١ - الجمع (+) .
- ٢ - الطرح (-) .
- ٣ - الضرب (*) .
- ٤ - القسمة (/) .

يمكن استخدام المعاملات الحسابية في جميع أجزاء جملة SQL ماعدا الجزء الخاص بـ FROM والأمثلة التالية توضح كيفية إجراء العمليات الحسابية على الحقول .

مثال (٤) : عرض رواتب الموظفين السنوية من جدول الموظفين .

```
SQL> SELECT ename , sal , sal*12 "annual salary"
  2  FROM emp ;
```

ENAME	SAL	annual salary
SMITH	800	9600
ALLEN	1600	19200
WARD	1250	15000
JONES	2975	35700

يبين المثال السابق كيفية استخدام العمليات الحسابية للحصول على رواتب الموظفين السنوية وذلك بضرب راتب كل موظف في ١٢ شهر .

أولويات تنفيذ العوامل الحسابية Operator Precedence

عند إجراء عملية حسابية كبيرة على حقل من الحقول لابد أن تعرف كيفية حسابها ولمعرفة ذلك
لابد أن تعرف أولوية تنفيذ العوامل داخل جملة SQL فهي تنفذ بالترتيب التالي :

- ١ - أولوية تنفيذ العمليات الحسابية للضرب والقسمة ثم للجمع والطرح .
- ٢ - العمليات من نفس الأولوية تنفذ من اليسار إلى اليمين .
- ٣ - عند وجود الأقواس في العمليات الحسابية يكون ما بداخلها له الأولوية وينفذ حسب الفقرة رقم (١) .

لاحظ الفرق بين العمليتين التاليتين :

$$1 - 100*(40+10) = 100*50=5000 .$$

$$2 - (100*40)+10 = 4000+10= 4010 .$$

والمثال التالي يوضح أولوية التنفيذ للعوامل الحسابية .

مثال (٥) : عرض رواتب الموظفين السنوية من جدول الموظفين .

SQL> SELECT ename , sal , 12*sal+100	لاحظ أولوية التنفيذ :
2 FROM emp;	العملية رقم (١) تنفذ أولاً ثم العملية رقم (٢) .
ENAME	SAL
-----	-----
SMITH	800
ALLEN	1600
	12*SAL+100

	9700
	19300

مثال (٦) : عرض رواتب الموظفين السنوية من جدول الموظفين .

SQL> SELECT ename , sal , 12*(sal+100)	لاحظ أولوية التنفيذ :
2 FROM emp;	العملية رقم (١) تنفذ أولاً لوجود الأقواس ثم العملية رقم (٢) .
ENAME	SAL
-----	-----
SMITH	800
ALLEN	1600
	12*(SAL+100)

	10800
	20400

بملحوظة الفرق بين المثالين السابقين ، نجد أن النتيجة قد اختلفت تماماً وذلك لوجود الأقواس في المثال رقم (٦) فتم حساب ما بداخل الأقواس أولاً .

استخدام أداة الربط بين الحقول (|| Concatenation)

لعمل سلسلة من الحقول نقوم بربط حقلين أو أكثر باستخدام أداة الربط (||) والتي تسمى Concatenation ، ويكون ناتج الربط بين الحقول هو حقل واحد فقط ، ومن الممكن أن نربط مع الحقول نص معين نضعه بين علامتي تصييص فردية (' ') ، والمثال التالي يوضح ذلك .

```
SQL> SELECT ename, job , ename||job as "employees"
  2  FROM emp ;
```

ENAME	JOB	employees
SMITH	CLERK	SMITHCLERK
ALLEN	SALESMAN	ALLENSALESMAN
WARD	SALESMAN	WARDSALESMAN
JONES	MANAGER	JONESMANAGER
MARTIN	SALESMAN	MARTINSALESMAN

في المثال السابق تم ربط حقل الاسم والوظيفة بإدارة الربط (||) وقد ظهر هذان الحالان كأنهما حقل واحد باسم مستعار employees يجمع بين الاسم والوظيفة .

```
SQL> SELECT ename, job , ename||' is a '|job as "employees"
  2  FROM emp ;
```

ENAME	JOB	employees
SMITH	CLERK	SMITH is a CLERK
ALLEN	SALESMAN	ALLEN is a SALESMAN
WARD	SALESMAN	WARD is a SALESMAN
JONES	MANAGER	JONES is a MANAGER
MARTIN	SALESMAN	MARTIN is a SALESMAN

في المثال السابق تم ربط الحقلين الاسم والوظيفة وبينهما نص هو (a is) باستخدام أداة الربط (||) ، ظهر الناتج كما هو واضح بالمثال .

استخدام عبارة DISTINCT لمنع تكرار السجلات :

عند إظهار محتويات الجدول نجد تكرار بعض القيم للحقل الواحد دون فائدة ، فمثلاً لو طلب منك معرفة أرقام الإدارات التي ينتمي إليها الموظفين في جدول الموظفون (EMP) ، فإنك بالطبع سوف تكتب هذا الأمر .

```
SQL> SELECT deptno
  2  FROM emp ;
```

DEPTNO

```
-----
20
30
30
20
30
30
```

لاحظ التكرار في أرقام الإدارات



وبالنظر إلى النتيجة سوف تجد أن هناك تكراراً في الأرقام دون فائدة كما هو واضح ، ولمنع هذا التكرار نستخدم كلمة SELECT كلامa هو مبين في المثال التالي :

```
SQL> SELECT DISTINCT deptno
  2  FROM emp ;
```

DEPTNO

```
-----
10
20
30
```

لاحظ أن أرقام الإدارات لم تتكرر وذلك لاستخدام كلمة DISTINCT .

إظهار البناء الداخلي للجدول باستخدام الأمر . DESCRIBE (DESC)

لإظهار معلومات حول أسماء الحقول وأنواعها الموجودة في جدول معين أي لإظهار البناء الداخلي للجدول نستخدم الأمر (DESCRIBE) والذي يمكن اختصاره إلى الأحرف التالية (DESC) .

SQL> DESC emp ;

Name	Null?	Type
EMPNO	NOT NULL	NUMBER(4)
ENAME		VARCHAR2(10)
JOB		VARCHAR2(9)
MGR		NUMBER(4)
HIREDATE		DATE
SAL		NUMBER(7,2)
COMM		NUMBER(7,2)
DEPTNO		NUMBER(2)

في المثال السابق تم إظهار أسماء الحقول الموجودة في جدول الموظفين وأنواعها وبعض المعلومات الخاصة بكل حقل مثل: هل نوع الحقل نصي أو تاريخ أو رقم ؟ وما هو طوله ؟


التعامل مع القيمة . NULL

ماذا تعني القيمة NULL ، هذه القيمة تسمى قيمة غير معروفة أو قيمة خاوية بمعنى أنها لا تساوي الصفر ولا مسافة ولا أي رقم أو نص ، فمثلاً هناك حقل في جدول الموظفين اسمه COMM هذا الحقل يخزن به قيمة تكليف الموظف بمهمة أو تكليفه بعمل إضافي يأخذ عليه أجر ، وهناك موظفون يأخذون بدل تكليف وموظفو آخرون لا يمكن تكليفهم أي لا يأخذون بدل تكليف إطلاقاً وفي هذه الحالة يتم ترك حقل التكليف COMM خالياً ليس به أي قيمة ونطلق على القيمة الخالية هذه NULL .

المثال التالي يبين الموظفين الذين لا يكلفون بعمل إضافي أي لا يأخذون بدل تكليف.

```
SQL> SELECT ename, job , sal , comm
  2  FROM emp ;
```

ENAME	JOB	SAL	COMM
SMITH	CLERK	800	
ALLEN	SALESMAN	1600	
WARD	SALESMAN	1250	
JONES	MANAGER	2975	
MARTIN	SALESMAN	1250	
BLAKE	MANAGER	2850	
CLARK	MANAGER	2450	
SCOTT	ANALYST	3000	
KING	PRESIDENT	5000	
TURNER	SALESMAN	1500	

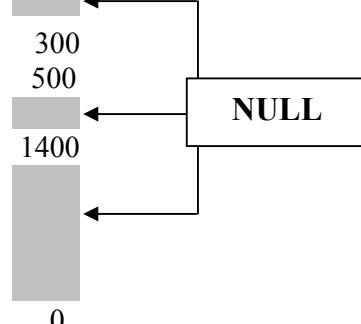

يمكنك أن تلاحظ مثلاً الموظف SMITH لا يأخذ بدل تكليف ولذلك تركت قيمة COMM خالية.

عند إجراء أي عملية حسابية عليها يكون الناتج دائمًا (قيمة خالية NULL) ، يمكنك أن تلاحظ ذلك في المثال التالي :

```
SQL> SELECT ename, job , sal , 12*sal+comm
  2  FROM emp ;
```

ENAME	JOB	SAL	12*SAL+COMM
SMITH	CLERK	800	
ALLEN	SALESMAN	1600	19500

أسئلة الفصل الثاني

١ - اكتب جملة استعلام لعرض البناء الداخلي لجدول الإدارات ، ثم اكتب جملة استعلام لعرض جميع بيانته ، بحيث تظهر النتيجة كالتالي :

Name	Null?	Type
DEPTNO	NOT NULL	NUMBER(2)
DNAME		VARCHAR2(14)
LOC		VARCHAR2(13)

٢ - اكتب جملة استعلام لعرض أسماء ووظائف وتاريخ تعيين وأرقام الموظفين بحيث يظهر رقم الموظف أولاً ؟

٣ - اكتب جملة استعلام لعرض وظائف الموظفين بدون تكرار ؟ بحيث تظهر النتيجة كالتالي :

JOB
ANALYST
CLERK
MANAGER
PRESIDENT
SALESMAN

٤ - اكتب جملة استعلام لعرض أرقام الموظفين وأسمائهم ووظائفهم مع تغيير أسماء الأعمدة كما هي في النتيجة التالية :

EMPLOYEE_NO	EMPLOYEE_NAME	JOBS
7369	SMITH	CLERK
7499	ALLEN	SALESMAN
7521	WARD	SALESMAN
7566	JONES	MANAGER
7654	MARTIN	SALESMAN
7698	BLAKE	MANAGER



مقدمة قواعد بيانات أوراكل

حصر وترتيب البيانات

```
Sub cmdCalc_Click()
    If Len(rsMsg) > 0 Then
        Screen.MousePointer = 11
        frmMDI.stsStatusBar.Panels(0).Caption = "Calculating..." & rsMsg
    Else
        If rPauseFlag Then
            frmMDI.stsStatusBar.Panels(0).Caption = "Paused"
        Else
            frmMDI.stsStatusBar.Panels(0).Caption = "Normal"
        End If
    End If
End Sub
```

```
<SCRIPT language="JavaScript">
<!--
function animateAnchor() {
    var el=event.srcElement;
    if ("A"==el.tagName) { // Initialize effect
        if (null==el.effect) el.effect = "highlight";
        // Swap effect with the class name
        el.className=el.effect;
        el.effect="swap";
    }
}
-->
```

حصر وترتيب البيانات

RESTRICTING AND SORTING DATA

الجدارة :

استرجاع البيانات بشرط لها وترتيبها (حصر البيانات وترتيبها) .

الأهداف :

عندما يكتمل هذا الفصل يكون لديك القدرة على:

- ١ - فهم جملة الشرط (WHERE) لحصر البيانات .
- ٢ - معرفة واستخدام معاملات المقارنة Comparison Operators في جملة الشرط .
- ٣ - معرفة واستخدام معاملات المقارنة الخاصة (In,Between,Like,Is Null) .
- ٤ - معرفة واستخدام المعاملات المنطقية (AND,OR,NOT) .
- ٥ - استرجاع الصنوف بشكل مرتب تصاعدياً أو تنازلياً حسب عمود معين.
- ٦ - استرجاع الصنوف بشكل مرتب حسب عمودين أو أكثر.

مستوى الأداء المطلوب :

أن يصل المتدرب إلى إتقان هذه الجدارة ١٠٠ % .

الوقت المتوقع للتدريب : أربع ساعات

الوسائل المساعدة :

- حاسب آلي .
- قلم .
- دفتر .

متطلبات الجدارة :

القدرة على التعامل مع جملة SELECT الأساسية ، معرفة الجداول المستخدمة EMP و DEPT وأسماء الحقول وخصائصها وأنواع البيانات داخلها .

الفصل الثالث : مقدمة

في الفصل السابق تم التعرف على جملة SELECT الأساسية والتي من خلالها يتم استرجاع البيانات من الجداول ، ومن الملاحظ أنه عند كتابة جملة SELECT في الفصل السابق كان الناتج دائماً يكون جميع الصنوف الموجودة بالجدار ، فلو أردنا استرجاع أسماء الموظفين الذين يعملون بوظيفة معينة وتكون هذه الأسماء مرتبة تصاعدياً أو تنازلياً حسب راتب كل منهم ، فماذا نعمل حتى نستطيع استرجاع الصنوف المطلوبة وترتيبها دون غيرها ؟

في هذا الفصل سوف نستخدم جملة الشرط (WHERE) لحصر الصنوف على أساس شرط معين ، وأيضاً ترتيب الصنوف تصاعدياً أو تنازلياً باستخدام جملة (ORDER BY) .

جملة الشرط (WHERE) :

تُكتب هذه الجملة مباشرةً بعد جملة (FROM) وتستخدم في حصر البيانات على أساس شرط أو شروط معينة ، ويكون الشرط من طرفين بينهم معامل مقارنة Comparison Operator ، وعند تحقق الشرط أي إن الشرط (TRUE) فإن جملة SELECT يكون لها ناتج ، أما إذا كان ناتج الشرط غير متحقق (FALSE) فإن جملة SELECT لا يكون لها أي ناتج وتظهر رسالة (No Row Selected) ومعناها لم يتم تحديد أي صف .

مكونات جملة الشرط (WHERE) :

يمكن أن تحتوي جملة الشرط (Where) على ما يلي :

- أسماء حقول Columns .
- معاملات مقارنة Comparison Operators .
- قيم ثابتة سواء كانت عددية أو نصية .
- تعبيرات حسابية .

متطلبات وإرشادات كتابة جملة الشرط WHERE .

يجب مراعاة الآتي عند كتابة جملة الشرط .

- عند استخدام قيم نصية أو قيم تُعبر عن تاريخ لابد من وضعها داخل علامة التنصيص الفردية (') .
- في حالة استخدام القيم النصية لابد من مراعاة حالة الأحرف كبيرة أم صغيرة .
- في حالة استخدام قيم تُعبر عن تاريخ لابد من مراعاة صيغة التاريخ المستخدمة (FORMAT) علمًا بأن الصيغة الأساسية للتاريخ داخل لغة SQL هي كالتالي : (DD-MON-YY) حيث إن (DD) تُعبر عن اليوم ، MON تُعبر عن الشهر ، YY تُعبر عن السنة) .

جملة الترتيب (ORDER BY) :

تستخدم هذه الجملة لترتيب الصفوف الناتجة ترتيباً تصاعدياً أو تنازلياً ، وتنكتب دائمًا في نهاية جملة SELECT .

متطلبات وإرشادات كتابة جملة الترتيب ORDER BY .

يجب مراعاة الآتي عند كتابة جملة الترتيب .

- يجب أن تُكتب في آخر جملة SELECT .
- تحتوي على أسماء حقول Columns أو أسماء مستعارة Alies .
- للترتيب تصاعدياً أكتب (ASC) وهي اختصار لكلمة Ascending () وهي القيمة الافتراضية للترتيب (Default) .
- للترتيب تنازلياً لابد من كتابة (DESC) وهي اختصار لكلمة Descending .

مثال (١) : عرض أسماء ووظائف وأرقام إدارات الموظفين الذين يعملون بوظيفة (CLERK) ، مع ترتيب الناتج تصاعدياً حسب رقم الإداره .

```
SQL> SELECT ename , job , deptno
2 FROM   emp
3 WHERE  job = 'CLERK'
4 ORDER BY deptno
```

لاحظ

ENAME	JOB	DEPTNO
MILLER	CLERK	10
SMITH	CLERK	20
ADAMS	CLERK	20
JAMES	CLERK	30

المثال رقم (١) يبين طريقة استخدام جملة الشرط Where ، وذلك لعرض بيانات الموظفين الذين يعملون بوظيفة CLERK فقط ، لاحظ أن جملة الشرط قد احتوت على طرفين بينهما معامل حسابي وهو (=) ، وكانت النتيجة كما هي واضحة في المثال وذلك لأن جملة الشرط قد تحققت وكان هناك موظفون يعملون بوظيفة CLERK ، لاحظ أيضاً أن الطرف الثاني من جملة الشرط ('CLERK') قد استخدمنا فيه ثابتاً نصياً ووضعنا هذا الثابت بين علامتي التصييص الفردية . وأيضاً كتبنا الثابت النصي بالأحرف الكبيرة وذلك لأن البيانات داخل جدول الموظفين مسجلة بالأحرف الكبيرة ولذلك لابد من مراعاة حالة أحرف البيانات داخل الجدول كبيرة أم صغيرة حسب ما هو موجود في الجدول . كما تم ترتيب الناتج تصاعدياً بواسطة ORDER BY .

معاملات المقارنة المستخدمة في جملة الشرط Where .

تستخدم معاملات المقارنة التالية للمقارنة بين طرفي الشرط في جملة Where .

المعنى	المعامل
يساوي	=
أكبر من	>
أكبر من أو يساوي	>=
أقل من	<
أقل من أو يساوي	<=
لايساوي	!= أو <>

الصيغة العامة لجملة الشرط WHERE

SQL > WHERE تعبير OPERATOR قيمة

أمثلة مختلفة :

- WHERE hiredate = '01-JAN-95' بشرط أن تاريخ التعيين يساوي (١ يناير ٩٥)
- WHERE sal >= 1500 بشرط أن الراتب أكبر من أو يساوي ١٥٠٠ دولار .
- WHERE ename = 'SMITH' SMITH بشرط أن اسم الموظف يكون

مثال (٢) : عرض أسماء ووظائف ورواتب الموظفين الذين رواتبهم أكبر من أو تساوي ٣٠٠٠ .

SQL> SELECT ename , job , sal
2 FROM emp
3 WHERE sal >= 3000 ;

ENAME	JOB	SAL
SCOTT	ANALYST	3000
KING	PRESIDENT	5000
FORD	ANALYST	3000

الناتج:

أكبر من أو يساوي (٣٠٠٠)

مثال (٣) : عرض أسماء ورواتب وعمولة الموظفين الذين رواتبهم أقل من أو تساوي العمولة الخاصة بهم .

SQL> SELECT ename , sal , comm
2 FROM emp
3 WHERE sal <= comm ;

ENAME	SAL	COMM
MARTIN	1250	1400

في المثال السابق تم استخدام أسم العمود (comm) في طرف جملة الشرط الأيمن ، أي إننا من الممكن أن نستخدم أسماء الأعمدة للمقارنة مع أسماء أعمدة أخرى . وكانت النتيجة هي عرض بيانات الموظفين الذين رواتبهم أقل من أو تساوي العمولة الخاصة بهم .

. **معاملات مقارنة أخرى تستخدم في جملة الشرط WHERE**

هناك معاملات مقارنة أخرى تُستخدم في جملة الشرط هذه المعاملات تسهل عملية حصر البيانات

بشكل أكبر، وهي كالتالي :

المعنوي	المعامل
حصر البيانات بين رقمين	BETWEEN قيمة AND
حصر البيانات ضمن مجموعة من القيم	IN (مجموعة من القيم)
حصر البيانات حسب مطابقة النص أو الحروف	LIKE { % , _ }
حصر البيانات الحالية Null	IS NULL

مثال (٤) : عرض أسماء الموظفين ورواتبهم الذين تحصر رواتبهم بين 1500 و 2500 .

```
SQL> SELECT ename , sal  
          2 FROM emp  
          3 WHERE sal BETWEEN 1500 AND 2500
```

الراتب محصور بين ١٥٠٠ و ٢٥٠٠

في المثال السابق تم عرض بيانات الموظفين الذين تحصر رواتبهم بين ١٥٠٠ و ٢٥٠٠ ، لاحظ أن القيمة ١٥٠٠ قد ظهرت في النتيجة لأن ناتج جملة BETWEEN يشتمل على القيمة الصغرى والقيمة الكبرى ، ونؤكد هنا على أن القيمة الصغرى لابد أن تكون أقل من القيمة الكبرى . فإذا عكسنا القيمة الكبرى مكان الصغرى (BETWEEN 1500 AND 2500) فإن جملة الشرط لن تتحقق أي تكون قيمتها (FALSE) وتظهر رسالة (No Row Selected) ومعناها لم يتم تحديد أي صف .

مثال (٥) : عرض رقم وأسم وراتب ورقم المدير للموظفين الذين لديهم مديرین بالأرقام التالية (٧٩٠٢ و ٧٥٦٦ و ٧٧٨٨) .

```
SQL> SELECT empno , ename , sal , mgr
  2 FROM      emp
  3 WHERE      mgr IN (7902,7566,7788,7839) ;
```

EMPNO	ENAME	SAL	MGR
7369	SMITH	800	7902
7788	SCOTT	3000	7566
7876	ADAMS	1100	7788
7902	FORD	3000	7566

في المثال السابق تم استرجاع بيانات الموظفين الذين لديهم مديرین من بين الأرقام التالية : (٧٩٠٢ و ٧٥٦٦ و ٧٧٨٨) أما المدير ذو الرقم (٧٨٣٩) فليس لديه موظفين لذلك لا يوجد له نتيجة . وبهذا فإن جملة IN تقوم بالبحث عن الرقم من بين قائمة الأرقام الموجودة داخل الأقواس .

معامل `LIKE { % , _ }` .

يستخدم هذا المعامل للبحث عن نص معين داخل ثابت أو حقل نصي ، حيث يتم مطابقة حروف النص المذكورة في جملة الشرط .

❖ (%) هذا الرمز يعني أي حرف أو أحرف ، مثلاً التعبير ('A%') يعني مطابقة النصوص التي تبدأ بحرف A مهما كانت باقي الحروف التالية له . فهو يستخدم للبحث عن نص يبدأ بالحرف A .

والتعبير ('%A') يعني مطابقة النصوص التي تنتهي بحرف A مهما كانت الحروف التي تسبقه . ويستخدم للبحث عن النصوص التي تنتهي بالحرف A . أما التعبير ('%A%') فهو يستخدم للبحث عن النصوص التي تحتوي على الحرف A .

❖ (_) هذا الرمز يعني مطابقة حرف واحد فقط ، فمثلاً التعبير ('_A%') يعني أنه بغض النظر عن الحرف الأول ، ويستخدم هذا التعبير عندما نريد البحث عن نص يكون الحرف الثاني فيه هو A .

أما التعبير ('_A') ، فيستخدم للبحث عن نص يكون الحرف الثالث فيه هو A .

ملحوظة :

. يجب مراعاة حالة الأحرف هل هي كبيرة أم صغيرة عند استخدام المعامل

مثال (٦) : عرض أسماء الموظفين الذين تبدأ أسمائهم بالحرف S .

```
SQL> SELECT   ename
  2  FROM      emp
  3 WHERE     ename LIKE 'S%' ;
```

ENAME

SMITH
SCOTT

مثال (٧) : عرض اسم وتاريخ تعيين الموظفين الذين تم تعيينهم في العام ١٩٨١ م .

```
SQL> SELECT   ename , hiredate
  2  FROM      emp
  3 WHERE     hiredate LIKE '%81' ;
```

ENAME	HIREDATE
-----	-----
ALLEN	20/02/81
WARD	22/02/81
JONES	02/04/81
MARTIN	28/09/81
BLAKE	01/05/81
CLARK	09/06/81
KING	17/11/81
TURNER	08/09/81
JAMES	03/12/81
FORD	03/12/81

مثال (٨) : عرض أسماء الموظفين الذين يكون الحرف الثاني في أسمائهم هو A .

```
SQL> SELECT ename
  2  FROM emp
  3 WHERE ename LIKE '_A%' ;
```

ENAME	الحرف الثاني (A)
WARD	
MARTIN	
JAMES	

في المثال السابق تم البحث عن الأسماء التي يكون الحرف الثاني فيها هو (A) ثم عرض هذه الأسماء .

مثال (٩) : عرض اسم ورقم المدير للموظفين الذين لا يوجد لديهم مدير .

```
SQL> SELECT ename , mgr
  2  FROM emp
  3 WHERE mgr IS NULL ;
```

ENAME	MGR
KING	NULL

في المثال رقم (٩) تم استخدام المعامل IS NULL والذي يقوم بحصر البيانات الحالية ، ففي المثال تم عرض بيانات الموظفين الذين لا يوجد لديهم مدير أي إن حقل المدير (MGR) لهذا الموظف خالي ليس به بيانات .

ملحوظة :

لا يمكن استخدام المعامل (=) مع القيم الخالية NULL ولكن لابد من استخدام المعامل IS NULL ، يمكن أن تجرب الأمر في المثال السابق بالشكل التالي لتعرف الفرق ؟

```
SQL> SELECT ename , mgr
  2  FROM emp
  3 WHERE mgr = NULL ;
```

الأمر هنا خطأ لاستخدام المعامل (=)

المعاملات المنطقية في جملة الشرط WHERE

المعنوي	المعامل
ترجع النتيجة TRUE إذا كانت جملتا الشرط TRUE	AND
ترجع النتيجة TRUE إذا كانت إحدى جملتي الشرط TRUE	OR
تنفي النتيجة ، أي ترجع النتيجة FALSE إذا كانت جملة الشرط FALSE	NOT

تستخدم المعاملات المنطقية التالية لتكوين أكثر من شرط في جملة WHERE ، وهي معاملات تربط بين جملتين شرطيتين أو أكثر و تكون النتيجة أما (TRUE) أي تتحقق الشرط أو (FALSE) لم يتحقق الشرط .

المعامل : AND

هذا المعامل يربط بين جملتين شرطيتين ويكون الناتج TRUE إذا كانت كلا الجملتين TRUE . والجدول التالي يوضح ناتج المعامل AND مع الحالات المختلفة لجملتي الشرط .

ناتج المعامل AND	جملة الشرط الثانية	جملة الشرط الأولى
True	True	True
False	False	True
False	False	False
Null	Null	True
False	Null	False
Null	Null	Null

بالتدقيق في الجدول السابق يمكن أن نستخلص النتائج التالية :

أولاً : ناتج المعامل AND يكون دائماً FALSE إلا في حالة أن الجملتين TRUE فقط .

ثانياً : عند استخدام القيمة NULL مع المعامل AND يكون الناتج دائماً NULL إلا في حالة أن إحدى الجملتين تكون NULL والأخرى FALSE فقط .

مثال (١٠) : عرض رقم وأسم ووظيفة وراتب الموظفين الذين رواتبهم أكبر من أو تساوي 1100 وفي نفس الوقت وظيفتهم CLERK .

```
SQL> SELECT empno , ename , job , sal
  2  FROM emp
  3 WHERE sal >=1100 AND job='CLERK' ;
          T          T
          ↓          ↓
        جملة       جملة
```

EMPNO	ENAME	JOB		SAL
7876	ADAMS	CLERK		1100
7934	MILLER	CLERK		1300

المثال السابق يبين أن جملتي الشرط `sal >=1100` و `job='CLERK'` قد تحققت أي إن نتيجة كلامًـا منها كانت (TRUE) ولذلك فإن ناتج المعامل AND هو (TRUE) ولهذا قد تم عرض البيانات كما هو واضح من المثال .

مثال (١١) : عرض أسم وراتب وعمولة الموظفين الذين يزيد راتبهم عن 1100 وفي نفس الوقت تقل عمولتهم عن 500 .

```
SQL> SELECT ename , sal , comm
  2  FROM emp
  3 WHERE sal>1100 AND comm<500 ;
```

ENAME	SAL	COMM
ALLEN	1600	300
TURNER	1500	0

المعامل : OR

هذا المعامل يربط بين جملتين شرطيتين ويكون الناتج TRUE إذا كانت إحدى الجملتين أو كلاهما TRUE . والجدول التالي يوضح ناتج المعامل OR مع الحالات المختلفة لجملتي الشرط .

ناتج المعامل OR	جملة الشرط الثانية	جملة الشرط الأولى
True	True	True
True	False	True
False	False	False
True	Null	True
Null	Null	False
Null	Null	Null

بالتدقيق في الجدول السابق يمكن أن نستخلص النتائج التالية :

أولاً : ناتج المعامل OR يكون دائماً TRUE إلا في حالة أن الجملتين FALSE فقط .

ثانياً : عند استخدام القيمة NULL مع المعامل OR يكون الناتج دائماً NULL إلا في حالة أن إحدى الجملتين تكون NULL والآخر TRUE فقط فيكون الناتج .

مثال (١٢) : عرض رقم وأسم ووظيفة وراتب الموظفين الذين رواتبهم أكبر من (2500) أو تكون وظيفتهم . MANAGER

```
SQL> SELECT empno , ename , job , sal
  2 FROM emp□
  3 WHERE sal >2500 OR job='MANAGER' ;
```

EMPNO	ENAME	JOB	SAL
7566	JONES	MANAGER	2975
7698	BLAKE	MANAGER	2850
7782	CLARK	MANAGER	2450
7788	SCOTT	ANALYST	3000
7839	KING	PRESIDENT	5000
7902	FORD	ANALYST	3000

المثال السابق يبين أنه لابد من تحقق أي من الجملتين حتى يتم استرجاع بيانات ، وبالتدقيق في الموظف رقم (7782) نجد أنه بالرغم من أن راتبه يقل عن ٢٥٠٠ إلا أنه ظهر في النتيجة وذلك لتحقق شرط الوظيفة (MANAGER) ، أي إنه يجب أن يتحقق أحد الشرطين لاسترجاع البيانات .

مثال (١٣) : عرض اسم وراتب الإدارة للموظفين الذين رواتبهم أقل من (1000) أو تكون إداراتهم رقم (10) .

```
SQL> SELECT ename , sal , deptno
  2  FROM emp
  3 WHERE sal<1000 OR deptno=10 ;
```

ENAME	SAL	DEPTNO
SMITH	800	20
CLARK	2450	10
KING	5000	10
JAMES	950	30
MILLER	1300	10

في المثال السابق تم عرض بيانات الموظفين الذين تقل رواتبهم عن ١٠٠٠ أو الموظفين المسجلين في الإدارة رقم (10) . نلاحظ من المثال أن الموظفين المسجلين في الإدارة رقم ٢٠ يأخذون راتباً أقل من ١٠٠٠ . والموظفين الذين يأخذون راتباً أكبر من ١٠٠٠ هم مسجلين في الإدارة رقم (10) وهذا يؤكّد أنه لاسترجاع بيانات لابد من تحقق إحدى جملتي الشرط على الأقل .

المعامل : NOT

هذا المعامل يقوم بعكس ناتج جملة الشرط ، أي إنه إذا كانت جملة الشرط (TURE) فإن ناتج المعامل NOT يكون (FALSE) والعكس ، والجدول التالي يبيّن تأثير هذا المعامل على جملة الشرط .

ناتج المعامل NOT	جملة الشرط
False	True
True	False
Null	Null

يستخدم المعامل NOT أيضاً لنفي المعاملات الموضحة بالجدول التالي :

المعني	نفي المعامل	المعامل
ليست بين رقمي و	NOT BETWEEN .. AND ..	BETWEEN ... AND ...
ليست ضمن القائمة	NOT IN (....)	IN (....)
ليست مطابقة	NOT LIKE { % , _ }	LIKE { % , _ }
ليست قيمة خالية	IS NOT NULL	IS NULL

أمثلة على استخدام المعامل NOT لعكس المعاملات السابقة الذكر .

- WHERE job NOT IN ('CLERK', 'MANAGER')
- WHERE sal NOT BETWEEN 1000 AND 1500
- WHERE ename NOT LIKE '%A%'
- WHERE comm IS NOT NULL

مثال (١٤) : عرض أسم ووظيفة الموظفين الذين ليست وظائفهم من ضمن الوظائف التالية :
. (CLERK , MANAGER , ANALYST)

```
SQL> SELECT ename , job
  2  FROM emp
  3 WHERE job NOT IN ( 'CLERK' , 'MANAGER' , 'ANALYST' );
```

ENAME	JOB
-----	-----
ALLEN	SALESMAN
WARD	SALESMAN
MARTIN	SALESMAN
KING	PRESIDENT
TURNER	SALESMAN

في هذا المثال تم نفي المعامل (...) IN ولذلك تم عرض بيانات الموظفين الذين لهم وظائف ليست من ضمن قائمة الوظائف التالية . (CLERK , MANAGER , ANALYST)

مثال (١٥) : عرض أسم ووظيفة وراتب الموظفين الذين لا تتحصر رواتبهم بين ١٠٠٠ و ٣٠٠٠ .

```
SQL> SELECT ename , job , sal
  2  FROM emp
  3 WHERE sal NOT BETWEEN 1000 AND 3000 ;
```

ENAME	JOB	SAL
SMITH	CLERK	800
KING	PRESIDENT	5000
JAMES	CLERK	950

في المثال السابق تم استبعاد الموظفين الذين تتحصر رواتبهم بين ١٠٠٠ و ٣٠٠٠ ، وتم عرض باقي الموظفين . وبذلك قد تم نفي المعامل (.... AND ...) BETWEEN .

مثال (١٦) : عرض أسم ووظيفة وراتب وعمولة الموظفين الذين يأخذون عمولة .

```
SQL> SELECT ename , job , sal , comm
  2  FROM emp
  3 WHERE comm IS NOT NULL ;
```

ENAME	JOB	SAL	COMM
ALLEN	SALESMAN	1600	300
WARD	SALESMAN	1250	500
MARTIN	SALESMAN	1250	1400
TURNER	SALESMAN	1500	0

في المثال السابق تم عرض بيانات الموظفين الذين يأخذون عمولة ، أي الذين ليست عمولتهم خالية . NULL

وإذا أردنا ترتيب الناتج تنازلياً حسب الراتب نضيف السطر التالي على المثال السابق .
ORDER BY sal DESC

أسئلة الفصل الثالث

١ - اكتب جملة استعلام لعرض أسماء ورواتب الموظفين الذين رواتبهم أكبر من 2850 والنتيجة مرتبة تنازلياً حسب الراتب ؟ بحيث تظهر النتيجة كالتالي :

ENAME	SAL
KING	5000
SCOTT	3000
FORD	3000
JONES	2975

٢ - اكتب جملة استعلام لعرض أسماء ورواتب الموظفين الذين رواتبهم لا تتحصر بين (1500,2850) ؟ بحيث تظهر النتيجة كالتالي :

ENAME	SAL
SMITH	800
WARD	1250
JONES	2975
MARTIN	1250
SCOTT	3000
KING	5000
ADAMS	1100
JAMES	950
FORD	3000
MILLER	1300

٣ - اكتب جملة استعلام لعرض أسماء ورواتب الموظفين الذين رواتبهم أكبر من 1500 ومسجلين في الإدارة رقم 10 أو مسجلين في الإدارة رقم 30 والنتيجة مرتبة تنازلياً حسب الراتب ؟ بحيث تظهر النتيجة كالتالي :

ENAME	SAL
KING	5000
BLAKE	2850
CLARK	2450
ALLEN	1600

٤ - اكتب جملة استعلام لعرض أسماء وتواريخ تعيين الموظفين المعينين سنة 1982 ؟ بحيث تظهر النتيجة كالتالي :

ENAME	HIREDATE
SCOTT	09-DEC-82
MILLER	23-JAN-82

٥ - اكتب جملة استعلام لعرض أسماء ورواتب وعمولة الموظفين الذين يأخذون عمولة ؟ بحيث تظهر النتيجة كالتالي :

ENAME	SAL	COMM
ALLEN	1600	300
TURNER	1500	0
MARTIN	1250	1400
WARD	1250	500

٦ - اكتب جملة استعلام لعرض أسماء الموظفين الذين يكون في أسمائهم الحرف الثالث A ؟ بحيث تظهر النتيجة كالتالي :

ENAME

BLAKE
CLARK
ADAMS

٧ - اكتب جملة استعلام لعرض أسماء الموظفين الذين تتضمن أسماؤهم الحرفين LL ؟ بحيث تظهر النتيجة كالتالي :

ENAME

ALLEN
MILLER



مقدمة قواعد بيانات أوراكل

دوال الصف الواحد

دوال الصف الواحد

```
Sub cmdCalc_Click()
    If Len(rsMsg) = 0 Then
        Screen.MousePointer = 11
        frmMDI.stsStatusBar.Panels(0).Caption = "Please enter a value"
    Else
        If rPauseFlag Then
            frmMDI.stsStatusBar.Panels(0).Caption = "Please wait"
        Else
            Private Sub cmdCalc_Click()
                txtDisplay.Text = V
            End Sub
        End If
    End If
End Sub

<SCRIPT language="JavaScript">
<!--
function animateAnchor() {
    var el=event.srcElement;
    if ("A"==el.tagName) { // Initialize effect
        if (null==el.effect) el.effect = "highlight";
        // Swap effect with the class name
    }
}
-->
```

ح

دوال الصف الواحد

SINGLE-ROW FUNCTIONS

الجدارة :

استخدام دوال الصف الواحد في جملة الاستعلام SELECT.

الأهداف :

عندما يكتمل هذا الفصل يكون لديك القدرة على:

- ١ - معرفة الدوال المستخدمة في لغة الاستفسارات (SQL) وأنواعها .
- ٢ - معرفة أنواع دوال الصف الواحد . Single-Row Functions
- ٣ - معرفة واستخدام الدوال الحرفية . Character Functions
- ٤ - معرفة واستخدام الدوال الرقمية . Number Functions
- ٥ - معرفة واستخدام دوال التاريخ . Date Functions
- ٦ - معرفة واستخدام دوال التحويل . Conversion Functions

مستوى الأداء المطلوب :

أن يصل المتدرب إلى إتقان هذه الجدارة ١٠٠٪.

الوقت المتوقع للتدريب : أربع ساعات

الوسائل المساعدة :


- حاسب آلي .
- قلم .
- دفتر .

متطلبات الجدارة :

كل ما سبقت دراسته .

الفصل الرابع : مقدمة

توجد دوال تستخدم داخل لغة الاستفسارات تسمى SQL FUNCTIONS وهذه الدوال تعتبر أداة قوية ومفيدة عند استخدام جملة SELECT ، وتنقسم هذه الدوال إلى نوعين كما هو مبين في الشكل التالي :

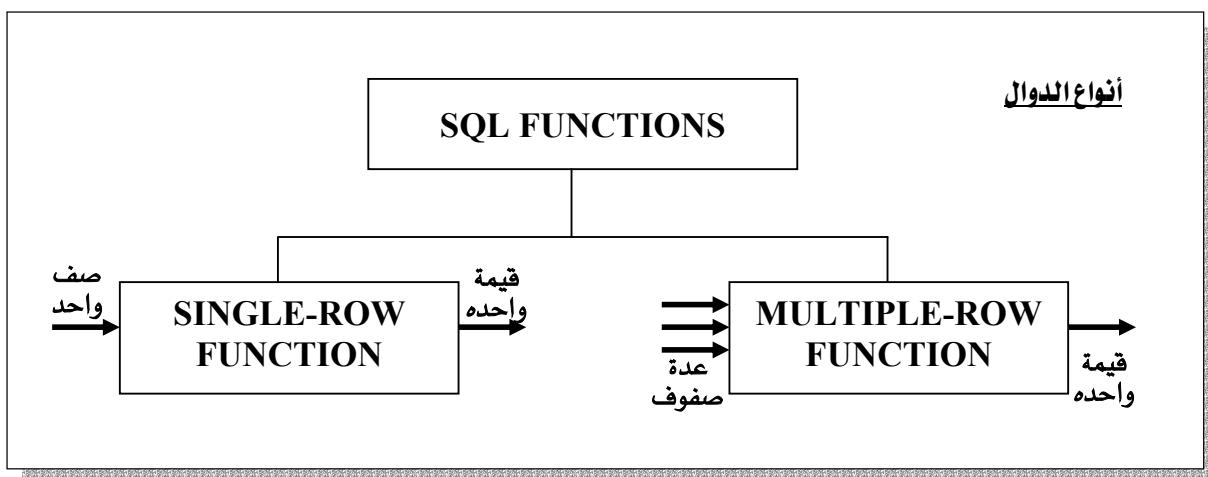

النوع الأول : يسمى دوال الصنف الواحد SINGLE_ROW FUNCTIONS وهذا النوع يقوم بالتعامل مع بيانات صنف واحد فقط لآخر قيمة واحدة وهو الذي سيتم شرحه بالتفصيل في هذا الفصل .

النوع الثاني : يسمى الدوال التجميعية لأكثر من صنف MULTIPLE_ROW FUNCTION وهذا النوع يقوم بالتعامل مع بيانات أكثر من صنف لآخر قيمة واحدة فقط وسوف يتم شرحه في الفصل القادم بإذن الله .

دوال الصف الواحد : Single-Row Functions

وهي كما ذكرنا عبارة عن دوال تتعامل مع بيانات صفات واحد فقط وتكون نتائجها قيمة واحدة فقط ، وستستخدم في أي مكان من جملة SELECT ما عدا الجزء FROM ، وتنقسم إلى عدة أنواع هي :

- دوال حرفية . Character Functions
- دوال رقمية . Number Functions
- دوال تاريخ . Date Functions
- دوال تحويل . Conversion Functions

الدوال الحرفية : Character Functions

وهي دوال تتعامل مع البيانات الحرفية وتكون نتائجها إما حروفًا أو أرقاماً . والجدول التالي يبين جميع الدوال الحرفية ووظيفتها كل منها .

الدالة FUNCTION	وظيفتها
LOWER(column\expression)	دالة تستخدم لتحويل جميع الحروف (عمود أو سلسلة) إلى حروف صغيرة Small
UPPER(column\expression)	دالة تستخدم لتحويل حروف (عمود أو سلسلة) إلى حروف كبيرة Capital
INITCAP(column\expression)	دالة تستخدم لتحويل الحرف الأول فقط من (عمود أو سلسلة) إلى حرف كبير Capital وبباقي الحروف تحول إلى حروف صغيرة
CONCAT(column1\expression1, Column2\expression2)	دالة ربط عمودين أو سلسلتين معاً وهي تماماً مثل أداة الربط ()
SUBSTR(column\expression,m,n)	دالة تستخدم لقطع جزء من عمود أو سلسلة بدايةً من الحرف رقم m وعدد الحروف المقطوعة هي n .
LENGTH(column\expression)	دالة تستخدم لإيجاد عدد حروف السلسلة أو العمود (الناتج عدد)
INSTR(column\expression,m)	دالة تستخدم لتحديد مكان حرف معين داخل سلسلة أو عمود (الناتج عدد) والحرف m يعبر عن الحرف المراد تحديد مكانه
LPAD(column\expression,n,'string')	دالة تستخدم لضبط بيانات عمود أو سلسلة نهاية اليمين وذلك بملء حرف معين من اليسار والحرف n لتحديد الطول بعد الضبط
RPAD(column\expression,n,'string')	دالة تستخدم لضبط بيانات عمود أو سلسلة نهاية اليسار وذلك بملء حرف معين من اليمين والحرف n لتحديد الطول بعد الضبط
TRIM('character' FROM column\expression)	دالة تستخدم لقطع حرف معين من بداية أو نهاية الكلمة فقط

والجدول التالي يحتوى على أمثلة لكل دالة من الدوال الحرفية مع النتيجة لكل منها .

السؤال	النتيجة
Select LOWER('GOOD by') from dual ;	good by
Select UPPER('GOOD by') from dual ;	GOOD BY
Select INITCAP('GOOD') from dual ;	Good
Select CONCAT('GOOD' , 'BY') from dual;	GOODBY
Select SUBSTR('GOOD BY',2,3) from dual;	OOD
Select LENGTH('GOOD') from dual;	4
Select INSTR('GOOD','D') from dual;	4
Select LPAD('AHMED',10,'*') from dual ;	*****AHMED
Select RPAD('AHMED',10,'*') from dual ;	AHMED*****
Select TRIM('S' FROM 'SAMI') from dual;	AMI

ملحوظة : الجدول (DUAL) هو جدول وهمي موجود داخل لغة أوراكل SQL يستخدم لإجراء العمليات التي لا يدخل فيها أي جدول من داخل قاعدة البيانات .

بعض الأمثلة على الدوال الحرفية .

مثال (١) :

```
SQL> SELECT LOWER(ename) , UPPER(job) , INITCAP(job) , CONCAT(ename, job)
  2  FROM emp
  3 WHERE sal=3000 ;
```

LOWER(ENAME)	UPPER(JOB)	INITCAP(JOB)	CONCAT(ENAME, JOB)
scott	ANALYST	Analyst	SCOTTANALYST
ford	ANALYST	Analyst	FORDANALYST

في المثال السابق تم عرض أسماء الموظفين بالحروف الصغيرة ووظائفهم بالحروف الكبيرة وأيضاً وظائفهم بحيث يكون الحرف الأول كبيراً والباقي صغيراً وربطنا بين أسماء الموظفين ووظائفهم لعرضهم كصف واحد.

مثال (٢) :

```
SQL> SELECT ename,SUBSTR(ename,2,3),LENGTH(ename),INSTR(ename,'K')
  2  FROM emp
  3  WHERE LOWER(job)='manager' ;
```

ENAME	SUBSTR(ENAME,2,3)	LENGTH(ENAME)	INSTR (ENAME, 'K')
JONES	ONE	5	0
BLAKE	LAK	5	4
CLARK	LAR	5	5

شرح مثال (٢) :

سوف نقوم بشرح كل جزء من جملة SELECT السابقة على حده حتى يسهل فهم عمل كل دالة .

- في الجزء الأول (ENAME) تم عرض أسماء الموظفين وذلك لمعرفة تأثير الدوال عليه .
- في الجزء الثاني (SUBSTR(ENAME,2,3)) تم عرض جزء من الأسماء بدايةً من الحرف رقم (٢) من اليسار وعدد الحروف المقطوعة (٣) آخر بفعل الدالة SUBSTR والتي تقوم بقطع جزء معين من الكلمة .
- في الجزء الثالث من المثال تم عرض عدد أحرف الاسماء بفعل الدالة LENGTH ونلاحظ هنا أن ناتج هذه الدالة يكون رقمياً .
- في الجزء الرابع من المثال تم عرض ترتيب الحرف (K) بدايةً من اليسار داخل أسماء الموظفين بفعل الدالة INSTR فنلاحظ أن ترتيب الحرف K داخل اسم الموظف BLAKE هو الرابع بينما ترتيبه داخل اسم الموظف CLARK هو الخامس .
- لاحظ إننا قد استخدمنا الدالة LOWER في جملة الشرط WHERE وذلك لتفادي الخطأ الذي ينتج من عدم معرفة حالة الحروف المكتوبة في الجدول .

مثال (٣) :

```
SQL>SELECT ename,TRIM('S' FROM ename), LPAD(ename,10,'*') , RPAD(ename,10,'#')
2  FROM emp
3 WHERE sal>2500 ;
```

ENAME	TRIM('S' FROM ENAME)	LPAD(ENAME,10,'*')	LPAD(ENAME,10,'#')
JONES	JONE	*****JONES	JONES#####
BLAKE	BLAKE	*****BLAKE	BLAKE#####
SCOTT	COTT	*****SCOTT	SCOTT#####
KING	KING	*****KING	KING#####
FORD	FORD	*****FORD	FORD#####

شرح مثال (٣) :

- في الجزء الأول (ENAME) تم عرض أسماء الموظفين وذلك لمعرفة تأثير الدوال عليه .
- في الجزء الثاني من المثال (TRIM('S' FROM ENAME) تم عرض الأسماء بعد قص الحرف S من بدايتها أو نهايتها وذلك بفعل الدالة TRIM فنلاحظ أن الموظف JONES قد تم قص الحرف S من نهايته وأيضاً الموظف SCOTT تم قص الحرف S من بدايته .
- في الجزء الثالث ('*')(LPAD(ENAME,10,'*')) تم عرض أسماء الموظفين بعد إضافة عدد من الرمز (*) إلى الأسماء من اليسار بحيث يصبح إجمالي طول الأسماء (١٠) أحرف ، فمثلاً أسم الموظف JONES عبارة عن خمسة أحرف وبفعل الدالة LPAD قد تم إضافة الرمز (*) خمسة مرات من اليسار ليصبح طوله عشرة أحرف ، ونلاحظ أن هذه الدالة تقوم بمحاذاة الأسماء ناحية اليمين . (right-justified)
- الجزء الرابع (#)(RPAD(ENAME,10,'#')) يماهيل تماماً الجزء الثالث ولكن إضافة الرمز (#) إلى الأسماء تمت من اليمين ، ونلاحظ أيضاً أن هذه الدالة تقوم بمحاذاة ناحية اليسار . (left-justified)

تذكرة دائماً أنه يمكن استخدام هذه الدوال في أي جزء من جملة SELECT ماعدا الجزء . FROM

الدوال رقمية : Number Functions

وهي دوال تعمل مع البيانات الرقمية وتكون نتيجتها أرقاماً فقط . والجدول التالي يبين جميع الدوال الرقمية ووظيفتها كل منها .

FUNCTION	الدالة	وظيفتها
ROUND(column\expression,n)	<p>دالة تستخدم لقص عدد معين من الجزء العشري مع تقرير الأعداد إلى أقرب عدد العشري أو إلى عدد صحيح والحرف n يبين عدد الأرقام بعد العلامة العشرية ، وتوجد حالات للحرف n .</p> <ul style="list-style-type: none"> • إذا كان (n=0) فإن التقرير يكون إلى أقرب عدد صحيح . • إذا كان (n>0) أي عدد موجب فإن التقرير يكون في الجزء بعد العلامة العشرية (الجزء العشري) . • إذا كان (n<0) أي عدد سالب فإن التقرير يكون في الجزء قبل العلامة العشرية (الجزء الصحيح) . 	
TRUNC(column\expression,n)	<p>دالة تستخدم لقص عدد معين من الجزء العشري بدون تقرير ، وأيضاً توجد حالات للحرف n .</p> <ul style="list-style-type: none"> • إذا كان (n=0) فإنه يتم قص الجزء العشري كله ويكون الناتج عدد صحيح . • إذا كان (n>0) أي عدد موجب فإن القص يكون في الجزء بعد العلامة العشرية (الجزء العشري) . • إذا كان (n<0) أي عدد سالب فإن القص يكون في الجزء قبل العلامة العشرية (الجزء الصحيح) . 	
MOD(m,n)	دالة تستخدم لإيجاد باقي قسمة العدد m على العدد n .	

مثال (٤) :

**SQL>SELECT ROUND(45.923,0),ROUND(45.923,2),ROUND(45.923,-1),ROUND(45.923,-2)
2 FROM dual ;**

الأعداد	ROUND(45.923,0)	ROUND(45.923,2)	ROUND(45.923,-1)	ROUND(45.923,-2)
	46	45.92	50	0

المثال السابق يوضح تأثير استخدام الدالة الرقمية ROUND على الأرقام ، فنجد أنه عندما كانت قيمة n متساوية للصفر فإنه تم التقريب إلى عدد صحيح فكانت النتيجة متساوية (٤٦) ، وعندما كانت n تساوي العدد (٢) فإنه تم التقريب إلى عددين عشربيين فكانت النتيجة (٤٥.٩٢) ، وعندما كانت n تساوي (١-) فإن التقريب تم على الجزء قبل العلامة العشرية في العدد (٥) فأصبحت النتيجة (٥٠) ، ونلاحظ أنه عندما كانت n تساوي (-٢) فإنه تم تقرير العدد (٤٥) إلى الصفر وذلك لأن العدد (٤٥) أقل من (٥٠) لأننا نقرب إلى مئات .

مثال (٥) :

**SQL> SELECT TRUNC(45.923,0),TRUNC(45.923,2),TRUNC(45.923,-1),TRUNC(45.923,-2)
2 FROM dual ;**

TRUNC(45.923,0)	TRUNC(45.923,2)	TRUNC(45.923,-1)	TRUNC(45.923,-2)
45	45.92	40	0

المثال السابق يوضح تأثير استخدام الدالة الرقمية TRUNC على الأرقام ، فنجد أنه عندما كانت n متساوية للصفر تم قص الجزء العشري ، وعندما كانت n تساوي (٢) فإنه تم قص العدد العشري ليصبح رقمين فقط ، عندما كانت n تساوي (-١) تم قص العدد (٥) من الجزء قبل العلامة العشرية فكانت النتيجة (٤٠) ، وعندما كانت n تساوي (-٢) فإنه تم قص العدد الصحيح فأصبح صفرأ .

مثال (٦) :

```
SQL> SELECT ename , sal , comm , MOD(sal,comm)
  2  FROM emp
  3 WHERE sal=1600 ;
```

ENAME	SAL	COMM	MOD(SAL,COMM)
ALLEN	1600	300	100

في المثال السابق تم عرض اسم الموظف وراتبه وعمولته وباقى قسمة راتبه على ما يأخذة من عمولة .

دوال التاريخ : Date Functions

هي دوال تتعامل مع البيانات التي من النوع (تاريخ) ، ولها للتاريخ والوقت من أهمية بالغة في الحياة اليومية بل إنه يمثل الحياة فقد قامت أوراكل بتوفير دوال بسيطة وقوية للتعامل مع التاريخ ، علماً بأن أوراكل قامت ب تخزين التاريخ بالشكل التالي (DD-MON-YY) كما يمكن تغيير هذا الشكل عن طريق دوال آخر تسمى دوال التحويل والتي سوف ندرسها بالتفصيل لاحقاً ، والجدول التالي يبين جميع دوال التاريخ ووظيفتها كل منها .

الدالة	وظيفتها
SYSDATE	دالة تستخدم لعرض تاريخ النظام الموجود بجهاز الحاسوب الآلي (تاريخ اليوم الحالي)
MONTHS_BETWEEN(date1,date2)	دالة لإيجاد عدد الأشهر بين تاریخین
ADD_MONTHS(date,n)	دالة لإضافة عدد معين من الأشهر على تاريخ معطى
NEXT_DAY(date,'day')	دالة لإيجاد تاريخ يوم معين بعد تاريخ معطى
LAST_DAY(date)	دالة لإيجاد آخر يوم في الشهر لتاريخ معطى
ROUND(date)	دالة تستخدم لنقريب التاريخ لأقرب شهر أو سنة
TRUNC(date)	دالة تستخدم لقص التاريخ لأقرب شهر أو سنة

الجدول التالي يحتوي على أمثلة لكل دالة من دوال التاريخ ونتيجة ومعنى كل منها .

المثال	النتيجة	المعنى
MONTHS_BETWEEN('01-SEP-95' , '11-JAN-94')	19.6774194	تم إيجاد عدد الأشهر بين التاریخین المعطیین
ADD_MONTHS('11-JAN-94' , 6)	'11-JUL-94'	تم إضافة ٦ أشهر على التاریخ المعطی
NEXT_DAY('01-SEP-95' , 'FRIDAY')	'08-SEP-95'	إيجاد تاریخ يوم الجمعة بعد '01-SEP-95'
LAST_DAY('01-SEP-95')	'30-SEP-95'	إيجاد آخر يوم في شهر سبتمبر September
ROUND('25-JUL-95' , 'MONTH')	01-AUG-95	تم تقریب التاریخ المعطی إلى أقرب شهر وبما أن اليوم هو ٢٥ أي أكبر من ١٥ فتم التقریب إلى أول الشهر الذي يليه
ROUND('25-JUL-95' , 'YEAR')	01-JAN-96	تم تقریب التاریخ المعطی إلى أقرب سنة وبما أن شهر (JULY) هو شهر (٧) فإنه تم التقریب إلى أول السنة التالية
TRUNC('25-JUL-95' , 'MONTH')	'01-JUL-95'	تم قص التاریخ المعطی بدون تقریب إلى أول يوم في الشهر
TRUNC('25-JUL-95' , 'YEAR')	'01-JAN-95'	تم قص التاریخ المعطی بدون تقریب إلى أول السنة الحالية

تذکر أن شهور السنة الميلادية هي :

(يناير - فبراير - مارس - أبريل - مايو - يونيو - يوليو - أغسطس - سبتمبر - أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر)
(JANURY-FEBRUARY-MARCH-APRIL-MAY-JUNE-JULY-AUGUST-SEPTEMBER-OCTOBER-NOVEMBER-DECEMBER)

بعض الأمثلة على دوال التاريخ:

مثال (٧) :

```
SQL> SELECT SYSDATE FROM DUAL;
```

SYSDATE

25-01-2004

في المثال السابق تم عرض تاريخ اليوم وهذا التاريخ المسجل داخل جهاز الحاسب الذي تعلم عليه الآن .

مثال (٨) :

```
SQL> SELECT empno, hiredate , MONTHS_BETWEEN(sysdate,hiredate)
2  FROM emp
3 WHERE hiredate like '%1987' ;
```

EMPNO	HIREDATE	MONTHS_BETWEEN(SYSDATE,HIREDATE)
7788	19-04-1987	201.200404
7876	23-05-1987	200.071371

في المثال السابق تم عرض رقم الموظفين وتاريخ تعيينهم وعدد الشهور بين تاريخ تعيينهم وتاريخ اليوم أي عدد الشهور التي قضوها في العمل ، نلاحظ أن عدد الأشهر عبارة عن أرقام عشرية ويمكن تقريبها باستخدام الدالة الرقمية ROUND كالتالي :

```
SQL> SELECT empno, hiredate , ROUND(MONTHS_BETWEEN(sysdate,hiredate))
2  FROM emp
3 WHERE hiredate like '%1987' ;
```

مثال (٩) :

```
SQL>SELECT empno,hiredate,ADD_MONTHS(HIREDATE,6),LAST_DAY(HIREDATE)
2  FROM emp
3 WHERE hiredate like '%1987' ;
```

EMPNO	HIREDATE	ADD_MONTHS (HIREDATE,6)	LAST_DAY(HIREDATE)
7788	19-04-1987	19-10-1987	30-04-1987
7876	23-05-1987	23-11-1987	31-05-1987

في المثال السابق تم عرض رقم الموظفين وتاريخ تعيينهم ، وتاريخ التعيين بعد إضافة (٦) أشهر عليه ، وآخر يوم في الشهر ل التاريخ تعيينهم .

مثال (١٠) :

```
SQL> SELECT empno,hiredate,NEXT_DAY(hiredate,'FRIDAY')
2  FROM emp
3 WHERE hiredate like '%1987' ;
```

EMPNO	HIREDATE	NEXT_DAY(hiredate,'FRIDAY')
7788	19-04-1987	24-04-1987
7876	23-05-1987	29-05-1987

في المثال السابق تم عرض رقم الموظفين وتاريخ تعيينهم ، وتاريخ أول يوم يوافق الجمعة بعد تاريخ تعيينهم .

دوال التحويل : Conversion Functions

يوجد أنواع كثيرة من البيانات (DATATYPE) يمكن تخزينها داخل الجداول ومن أهمها بيانات رقمية (NUMBER) وبيانات حرفية (CHARACTER) وبيانات التاريخ (DATE). ودوال التحويل تقوم بتحويل البيانات من نوع إلى آخر ، وهي عبارة عن ثلاثة أنواع والجدول التالي يبين هذه الأنواع ووظيفة كل منها :

الدالة	وظيفتها
TO_CHAR(DATE/NUMBER , 'fmt')	تستخدم هذه الدالة لتحويل البيانات الرقمية أو بيانات التاريخ إلى بيانات حرفية بشكل معين (FORMAT) حسب الطلب .
TO_DATE(CHAR , 'fmt')	تستخدم لتحويل البيانات الحرفية إلى بيانات من نوع التاريخ بشكل معين (FORMAT) حسب الطلب .
TO_NUMBER(CHAR , 'fmt')	تستخدم لتحويل البيانات الحرفية إلى بيانات رقمية بشكل معين (FORMAT) حسب الطلب .

ولما لهذه الدوال من أهمية بالغة في عملية تحويل البيانات من نوع إلى آخر فسوف نقوم بدراسة هذه الدوال كل دالة على حده .

دالة التحويل **TO_CHAR**

أولاًً : استخدام هذه الدالة لتحويل بيانات التاريخ DATE إلى بيانات حرفية .

الشكل العام :

TO_CHAR(DATE , 'fmt')

تقوم هذه الدالة بتحويل بيانات التاريخ إلى بيانات حرفية بشكل معين يسمى format ويعبر عنه بالجزء fmt . والمثال التالي يوضح كيفية استخدامها .

مثال (١١) :

SQL> SELECT sysdate,TO_CHAR(sysdate,'DD/MM/YYYY')
 2 FROM dual ;

التاريخ المراد تحويله إلى بيانات حرفية

شكل التاريخ بعد تحويله FORMAT

SYSDATE	TO_CHAR(SYADTE,'DD/MM/YYYY')
26-01-2004	26/01/2004

في المثال السابق تم عرض تاريخ النظام لليوم الحالي كما تم عرض هذا التاريخ بعد تحويله إلى بيانات حرفية بشكل مختلف هو (DD/MM/YYYY) . فمثلاً إذا أردنا عرض تاريخ النظام بحيث يظهر الشهر والسنة فقط ، نكتب الشكل FORMAT التالي (MM/YYYY) .

ملحوظة هامة : يجب كتابة الشكل الجديد للتاريخ محصوراً بين علامتي (' ') . وإذا أردنا إضافة بعض الكلمات في الشكل FORMAT يجب كتابتها بين علامتي (" ") فمثلاً إذا أردنا أن يظهر التاريخ بالشكل (26 OF 01/2004) نقوم بكتابة الشكل FORMAT كالتالي :

. (DD "OF" MM/YYYY)

الجدول التالي يوضح بعض الأشكال التي يمكن استخدامها عند تحويل التاريخ إلى بيانات حرفية
شكل معين .

YYYY	إظهار السنة كاملة بالأرقام (القرن + السنة) مثل 2004 .
YY	إظهار رقمين فقط من السنة . 04 .
YEAR	إظهار السنة كاملة كتابة TWO THOUSAND FOUR (TWO THOUSAND FOUR) وحالة أحرف الكلمة YEAR .
MM	إظهار الشهر في شكل رقمين 01 .
MONTH	إظهار الشهر كتابة JANURY .
DY	إظهار الثلاث حروف الأولى من اليوم JAN .
DAY	إظهار اليوم كاماً كتابة FRIDAY .
HH12:MI:SS AM	إظهار الوقت بنظام ١٢ ساعة وهل هو صباحاً أم مساء (04:30:50 PM) .

مثال (١٢) :

```
SQL> SELECT empno,TO_CHAR(hiredate,'DAY "OF" MONTH YYYY HH12:MI:SS AM')
  2  FROM emp
  3 WHERE ename=upper('king') ;
```

EMPNO	TO_CHAR(HIREDATE,'DAY "OF" MONTH YYYY HH12:MI:SS AM')
7839	TUESDAY OF NOVEMBER 1981 12:00:00 AM

في المثال السابق تم عرض رقم الموظف KING وتاريخ تعيينه بشكل خاص ، لاحظ وتأمل هذا .

الشكل .

دالة التحويل . **TO_CHAR**

ثانياً : استخدم هذه الدالة لتحويل البيانات الرقمية NUMBER إلى بيانات حرفية .

الشكل العام :

```
TO_CHAR(NUMBER , 'fmt')
```

تقوم هذه الدالة بتحويل البيانات الرقمية إلى بيانات حرفية بشكل معين يسمى format ويعبر . fmt بالجزء

وفي المثال التالي نقوم بعرض أرقام الموظفين ورواتبهم الذين يأخذون رواتب أكبر من ٢٥٠٠ دولار بعد تحويل بيانات رواتبهم إلى بيانات حرفية ليصبح بالشكل التالي مثلاً (\$3,000) بدلاً من (3000) .

مثال (١٢) :

```
SQL> SELECT empno,TO_CHAR(sal , '$99,999') salary
  2  FROM emp
  3 WHERE sal > 2500 ;
```

EMPNO	SALARY
7566	\$2,975
7698	\$2,850
7788	\$3,000
7839	\$5,000
7902	\$3,000

الجدول التالي يوضح بعض الرموز التي يمكن استخدامها عند تحويل البيانات الرقمية إلى بيانات حرفية لظهور بشكل معين .

9	عدد تكرار هذا الرقم يمثل عدد الخانات التي تظهر ، مثلاً عندما نكتب (99) معناها ظهور رقمين وهكذا .
099	يعني ظهور الرقم وقبله صفر .
990	يعني ظهور صفرًا إذا كانت القيمة معدومة
\$99	إظهار علامة \$ قبل الرقم .
.	إظهار العلامة العشرية .
,	إظهار فواصل بين كل ثلاثة أرقام (فاصلة الألف) .
MI	إظهار علامة السالب (-) يمين الرقم إذا كان سالباً .

دالة التحويل . TO_DATE

الشكل العام :

TO_DATE(CHAR , 'fmt')

تقوم هذه الدالة بتحويل البيانات الحرفية التي تعبّر عن تاريخ إلى بيانات من نوع تاريخ DATE
بشكل معين يسمى format ويعبر عنه بالجزء fmt .
والمثال التالي يوضح كيفية استخدامها .

مثال (١٤) :

SQL> SELECT TO_DATE('FEBRUARY 22, 1981' , 'MONTH DD, YYYY')
2 FROM dual

TO_DATE('FEBRUARY 22, 1981' , 'MONTH DD, YYYY')

22-FEB-1981

في المثال السابق تم تحويل البيانات الحرفية ('FEBRUARY 22, 1981') والتي تعبّر عن تاريخ إلى بيانات تاريخ وتم عرض هذا التاريخ .

ملحوظة هامة : يجب أن تكون صيغة التاريخ المدخل FORMAT متناسبة مع البيانات الحرفية التي يراد تحويلها إلى تاريخ . كما هو موضح في المثال السابق .

دالة التحويل . TO_NUMBER

الشكل العام :

TO_NUMBER(CHAR , 'fmt')

تستخدم هذه الدالة لتحويل البيانات الحرفية التي تعبّر عن رقم إلى بيانات رقمية NUMBER .
بشكل معين يسمى format ويعبر عنه بالجزء . fmt
مثلاً إذا كان لدينا عمود وصفت بيانته حرافية داخل جدول ومسجل به بيانات رقمية ونريد إجراء
عمليات حسابية على هذا العمود هنا لابد من استخدام هذه الدالة لتحويل البيانات داخل العمود إلى
بيانات رقمية .

أسئلة الفصل الرابع

١ - اكتب جملة استعلام لعرض أسماء الموظفين بحيث يكون الحرف الأول كبيراً ، وأيضاً عرض عدد الأحرف المكونة للاسم ، و عرض جزء من الاسم مبتدئ بالحرف الأول وحتى الحرف الرابع ؟
بحيث تظهر النتيجة كالتالي :

EMP_NAME	NUMBER	SECTION
Smith	5	SMIT
Allen	5	ALLE
Ward	4	WARD
Jones	5	JONE
Martin	6	MART
Blake	5	BLAK
Clark	5	CLAR
Scott	5	SCOT
King	4	KING
Turner	6	TURN
Adams	5	ADAM
James	5	JAME
Ford	4	FORD
Miller	6	MILL

٢ - اكتب جملة استعلام لعرض أسماء ووظائف الموظفين بحيث تظهر كعمود واحد وذلك لموظفي الإدارة رقم (30) ؟ بحيث تظهر النتيجة كالتالي :

TITLE
ALLEN SALESMAN
WARD SALESMAN
MARTIN SALESMAN
BLAKE MANAGER
TURNER SALESMAN
JAMES CLERK

٣- اكتب جملة استعلام لعرض أسماء الموظفين وعدد السنين التي قضتها كل موظف في العمل ؟ بحيث تظهر النتيجة كالتالي :

ENAME	NUMBER OF YEAR
SMITH	23
ALLEN	23
WARD	23
JONES	23
MARTIN	22
BLAKE	23
CLARK	23
SCOTT	17
KING	22
TURNER	22
ADAMS	17
JAMES	22
FORD	22
MILLER	22

٤- اكتب جملة استعلام لعرض تاريخ اليوم ؟ بحيث تظهر النتيجة كالتالي :

TODAY
SATURDAY OF 02 / 2004 04:28

٥- اكتب جملة استعلام لتحويل السلسلة الحرفية التالية إلى تاريخ ؟ بحيث تظهر النتيجة كالتالي :

السلسلة (FEBRUARY 22, 2004) .

MY DATE
22/02/2004



مقدمة قواعد بيانات أوراكل

الدوال التجميعية

```
Sub cmdCalc_Click()
    If Len(rsMsg) = 0 Then
        Screen.MousePointer = 11
        frmMDI.stsStatusBar.Panels(2).Caption = "Please enter a value"
    Else
        If rPauseFlag Then
            frmMDI.stsStatusBar.Panels(2).Caption = "Please wait"
        Else
            Private Sub cmdCalc_Click()
                txtDisplay.Text = Val(txtInput.Text)
            End Sub
        End If
    End If
End Sub
```

```
<SCRIPT language="JavaScript">
<!--
function animateAnchor() {
    var el=event.srcElement;
    if ("A"==el.tagName) { // Initialize effect
        if (null==el.effect) el.effect = "highlight";
        // Swap effect with the class name
    }
}
-->
```

الدوال التجميعية لأكثر من صفت

GROUP FUNCTIONS

الجدارة :

- . SELECT استخدام الدوال التجميعية لأكثر من صفت في جملة الاستعلام

الأهداف :

عندما يكتمل هذا الفصل يكون لديك القدرة على:

- . فهم ومعرفة الدوال التجميعية لأكثر من صفت
- . Group Functions
- . معرفة أنواع الدوال التجميعية لأكثر من صفت
- . GROUP BY
- . إنشاء المجموعات من البيانات باستخدام الجزء HAVING
- . فهم ومعرفة جملة الشرط المستخدمة مع الدوال التجميعية .

مستوى الأداء المطلوب :

أن يصل المتدرب إلى إتقان هذه الجدارة ١٠٠٪.

الوقت المتوقع للتدريب : أربع ساعات

الوسائل المساعدة :

- حاسب آلي .
- قلم .
- دفتر .

متطلبات الجدارة :

كل ما سبقت دراسته .

الفصل الخامس : مقدمة

الدوال التجميعية لأكثر من صف والتي تسمى (GROUP FUNCTIONS) هي دوال تعامل مع بيانات مجموعة من الصنوف لـأخرج قيمة واحدة فقط ، فمثلاً إذا أردنا إيجاد مجموع ما يأخذه الموظفون من رواتب فبدلاً من جمع كل الرواتب معاً ، نستخدم دالة من الدوال التجميعية تسمى SUM وهذه الدالة تقوم بعملية جمع للرواتب وتكون نتيجتها قيمة واحدة فقط وهي المجموع . والشكل التالي يوضح كيفية عمل الدالة التجميعية SUM .

The diagram illustrates the use of the SUM function. On the left, there is a table with two columns: ENAME (Employee Name) and SAL (Salary). The table contains 14 rows of data. In the center, a grey arrow points from the table towards a SQL query. The query is: "SQL > SELECT SUM(SAL) FROM EMP ;". To the right of the query, the result is shown in a black box: "29025".

ENAME	SAL
SMITH	800
ALLEN	1600
WARD	1250
JONES	2975
MARTIN	1250
BLAKE	2850
CLARK	2450
SCOTT	3000
KING	5000
TURNER	1500
ADAMS	1100
JAMES	950
FORD	3000
MILLER	1300

كما هو واضح من الشكل أن الدالة SUM قامت بجمع كل الرواتب لـأخرج قيمة واحدة فقط وهي (29025) ، وبالمثل عندما نريد إيجاد أكبر راتب من بين رواتب الموظفين فهناك أيضاً دالة من الدوال التجميعية تقوم بعمل ذلك ، أي إن هذا النوع من الدوال يتعامل مع أكثر من صف لـأخرج قيمة واحدة فقط .

Type of Group Functions : أنواع الدوال التجميعية

الجدول التالي يبين أنواع الدوال التجميعية ووظيفة كل دالة :

FUNCTION	الدالة	وظيفتها
SUM		دالة تستخدم لإيجاد المجموع لعدد من القيم
MAX		دالة تستخدم لإيجاد أكبر قيمة من بين مجموعة من القيم
MIN		دالة تستخدم لإيجاد أقل قيمة من بين مجموعة من القيم
AVG		دالة تستخدم لإيجاد المتوسط الحسابي لمجموعة من القيم
COUNT		دالة تستخدم لإيجاد عدد القيم أو عدد الصفوف وهذه الدالة تتجاهل القيم الفارغة NULL عند عملية العد .
STDDEV DEVIATION		دالة تستخدم لإيجاد الانحراف المعياري لمجموعة من القيم
VARIANCE		دالة تستخدم لإيجاد مقدار التباين (التشتت) لمجموعة من القيم

وجميع هذه الدوال تتجاهل القيم الفارغة NULL داخل الأعمدة .

أمثلة على الدوال التجميعية .

مثال (١) :

```
SQL> SELECT SUM(sal) , MAX(sal) , MIN(sal) , AVG(sal)
  2 FROM emp ;
```

SUM(SAL)	MAX(SAL)	MIN(SAL)	AVG(SAL)
-----	-----	-----	-----
29025	5000	800	2073.21429

في المثال السابق تم عرض مجموع رواتب الموظفين وأكبر راتب وأقل راتب والمتوسط الحسابي للرواتب .

ملحوظة هامة : كل من الدالتين MAX و MIN تتعامل مع جميع البيانات ، أي عند استخدامهما مع البيانات الحرفية تكون النتيجة حسب الترتيب الأبجدي . لاحظ المثال التالي .

مثال (٢) :

```
SQL> SELECT MAX(ename) , MIN(ename)
  2  FROM emp ;
```

MAX(ENAME)	MIN(ENAME)
WARD	ADAMS

في المثال السابق تم عرض أول أسماء الموظفين حسب الترتيب الأبجدي وآخر الأسماء .

مثال (٣) :

```
SQL> SELECT AVG( NVL(comm , 0) )
  2  FROM emp ;
```

AVG(NVL(comm , 0))
157.14286

في المثال السابق تم عرض المتوسط الحسابي لمكافآت الموظفين ، ونلاحظ استخدام الدالة NVL هنا لحل مشكلة القيم الفارغة NULL الموجودة داخل العمود comm وذلك لأن المتوسط الحسابي عبارة عن مجموع القيم مقسومة على عدد الموظفين وبما أن الدوال التجميعية تتجاهل القيم الفارغة فكان لابد من استخدام الدالة NVL حتى يتم القسمة على عدد الموظفين وهم (14) موظفاً .
إذا لم نستخدم الدالة NVL فسوف يتم القسمة على أربعة (4) بدلاً من (14) وبالتالي يكون المتوسط الحسابي خطأ كما هو واضح كالتالي :

```
SQL> SELECT AVG( comm )
  2  FROM emp ;
```

AVG(comm)
550

المتوسط الحسابي هنا خطأ لأنه تم القسمة على أربعة بينما عدد الموظفين هو ١٤ موظفاً .

التعامل مع الدالة COUNT .

يوجد حالتان للدالة count هما :

- COUNT(*) .
- COUNT(column) .

• تستخدم الدالة count(*) لعد جميع الصفوف داخل الجدول بما فيها الصفوف المكررة والصفوف التي تحتوي على القيم الفارغة NULL ، وإذا كانت جملة الاستفسار تحتوي على شرط where فإنها تقوم بعد الصنفوف حسب جملة الشرط .

• تستخدم الدالة count(column) لعد قيم أو بيانات عمود معين مع تجاهل القيم NULL . والأمثلة التالية توضح ذلك .

مثال (٤) :

```
SQL> SELECT COUNT(*),COUNT(comm), COUNT(deptno)
  2  FROM emp ;
```

COUNT(*)	COUNT(COMM)	COUNT(DEPTNO)
----- 14	4	14

تم عرض إجمالي عدد الصنفوف داخل جدول الموظفين وهم 14 صفاً ، وأيضاً تم عرض الموظفين الذين يأخذون مكافآت وعددهم داخل الجدول (4) ، نلاحظ هنا أن الدالة COUNT(comm) قد تجاهلت القيم الفارغة NULL داخل العمود COMM . كما تم عرض عدد الإدارات داخل العمود deptno وهم (14) بالرغم من أنها مكررة داخل العمود أي إن الدالة COUNT تقوم بعد القيم المكررة .

مثال (٥) :

```
SQL> SELECT COUNT(comm) , COUNT(*)
  2  FROM emp
  3  WHERE deptno=30 ;
```


COUNT(COMM)	COUNT(*)
----- 4	----- 6

في المثال السابق تم عرض عدد الموظفين الذين يأخذون عمولة في الإدارة رقم 30 وكان عددهم أربعة بينما كان إجمالي عدد الموظفين في الإدارة هو ستة موظفين .

إنشاء مجموعات من البيانات باستخدام الجزء : GROUP BY

بفرض أننا نريد إيجاد أكبر راتب يأخذه موظف في كل إدارة معنى ذلك أننا نقسم الموظفين داخل الجدول إلى مجموعات حسب الإدارات ثم نقوم بإيجاد أكبر راتب في كل إدارة ، ولعمل ذلك نستخدم الجزء GROUP BY والذي يقوم بتقسيم البيانات إلى مجموعات على حسب عمود معين أو أكثر .

والشكل التالي يبين تأثير استخدام الجزء group by .

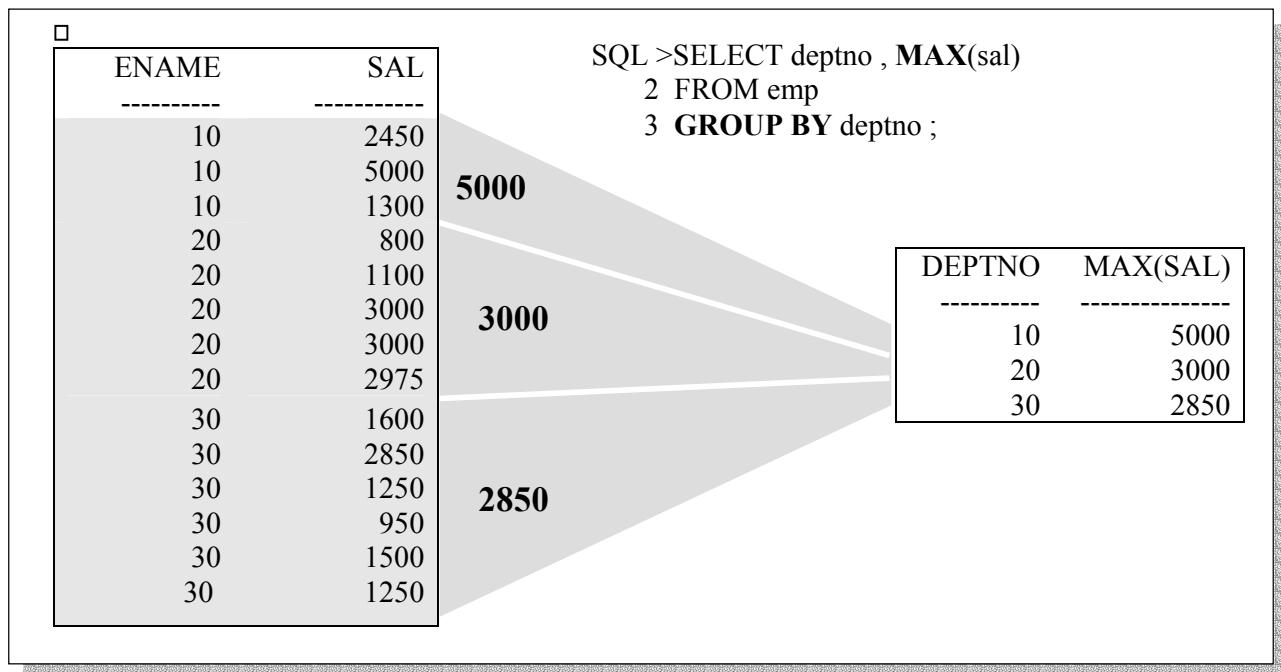

من الشكل السابق يتضح أنه تم تقسيم الموظفين إلى مجموعات حسب رقم الإدارة وكان أكبر راتب في الإدارة رقم 10 هو (5000) وأكبر راتب في الإدارة رقم 20 هو (3000) وأيضاً أكبر راتب في الإدارة رقم 30 هو (2850) .

مثال (٦) :

```
SQL> SELECT deptno , AVG(sal)
  2  FROM emp
  3  GROUP BY deptno
  4  ORDER BY AVG(sal) ;
```

DEPTNO	AVG(SAL)
30	1566.66667
20	2175
10	2916.66667

في المثال السابق تم عرض المتوسط الحسابي لمرتبات الموظفين في كل إدارة كما تم ترتيب المخرجات تصاعدياً حسب المتوسط الحسابي .

ملحوظات على استخدام الدوال التجميعية :

- عند كتابة أي عمود داخل قائمة SELECT لابد من كتابته مع الجزء GROUP BY وذلك لأن الدوال التجميعية تتعامل مع عدة صفوف .
- يمكن استخدام الجزء ORDER BY لترتيب الصفوف مع الدوال التجميعية كما هو مبين في المثال السابق .
- لا يمكن استخدام الدوال التجميعية في الجزء WHERE ولكن نستخدم الجزء HAVING بدلاً منها .

مثال (٧) :

```
SQL> SELECT deptno , AVG(sal)
  2  FROM emp
  3  ORDER BY AVG(sal) ;
```

عند تنفيذ هذا المثال تم إعطاء رسالة خطأ وذلك لأننا كتبنا اسم العمود (deptno) ضمن قائمة select ولم نكتبه ضمن الجزء group by ولتصحيح هذا الخطأ انظر المثال رقم (٦) .

ERROR at line 1 :

ORA-00937: not a single-group group function

رسالة خطأ

مثال (٨) :

```
SQL> SELECT deptno , AVG(sal)
  2  FROM emp
  3 WHERE AVG(sal) > 2000
  4 GROUP BY deptno ;
```

ERROR at line 3 :

ORA-00934: group function is not allowed here ← رسالة خطأ

عند تفويض المثال السابق تظهر رسالة خطأ ، وذلك لأننا استخدمنا الدالة AVG(sal) داخل الجزء WHERE وهذا غير مسموح ، ولتصحيح هذا الخطأ لابد من استبدال جملة الشرط بجملة شرط خاصة بالدوال التجميعية وهي HAVING كما في المثال رقم (٩) :

مثال (٩) :

```
SQL> SELECT deptno , AVG(sal)
  2  FROM emp
  3 GROUP BY deptno
  4 HAVING AVG(sal) > 2000 ;
```

DEPTNO	AVG(SAL)
10	2916.66667
20	2175

في هذا المثال تم عرض المتوسط الحسابي لمرتبات الموظفين في كل إدارة بشرط أن تكون المتوسطات الحسابية للمرتبات أكبر من (2000) . لاحظ استخدام الجزء HAVING لتطبيق شرط معين على الدوال التجميعية .

يمكن استخدام جميع أجزاء جملة SELECT بشرط مراعاة الملاحظات السابقة عند الاستخدام . كما في المثال التالي .

مثال (١٠) :

```
SQL> SELECT job , SUM(sal)
  2  FROM emp
  3  WHERE job not like 'SALES%'
  4  GROUP BY job
  5  HAVING SUM(sal) >5000
  6  ORDER BY SUM(sal) ;
```

JOB	SUM(SAL)
ANALYST	6000
MANAGER	8275

في هذا المثال تم استخدام جميع أجزاء جملة SELECT لعرض مجموع رواتب الموظفين حسب كل وظيفة ، بشرط استبعاد الوظيفة التي تتضمن الحروف (SALES) وأيضاً استبعاد المجموع الأصغر من (5000) وترتيب المخرجات حسب مجموع الرواتب .

لاحظ عدم استخدام الدوال التجميعية في الجزء WHERE لوجود الجزء GROUP BY .

أسئلة الفصل الخامس

- ١ - اكتب جملة استعلام لعرض أعلى وأقل قيمة للرواتب وأيضاً المتوسط الحسابي للرواتب وقم بمالحظه الناتج ؟ بحيث تظهر النتيجة كالتالي :

MAXIMUM	MINIMUM	SUM	AVERAGE
----- 5000	----- 800	----- 29025	----- 2073

- ٢ - اكتب جملة استعلام لعرض أسماء الوظائف وأعلى وأقل راتب لهذه الوظائف كل على حده ؟
بحيث تظهر النتيجة كالتالي :

JOB	MAXIMUM	MINIMUM
ANALYST	3000	3000
CLERK	1300	800
MANAGER	2975	2450
PRESIDENT	5000	5000
SALESMAN	1600	1250

- ٣ - اكتب جملة استعلام لعرض الوظائف وعدد الموظفين في كل وظيفة ؟ بحيث تظهر النتيجة كالتالي :

JOB	COUNT(*)
ANALYST	2
CLERK	4
MANAGER	3
PRESIDENT	1
SALESMAN	4

- ٤ - اكتب جملة استعلام لعرض عدد المديرين ؟ بحيث تظهر النتيجة كالتالي :

NUMBER OF MANAGERS
----- 6



مقدمة قواعد بيانات أوراكل

عرض البيانات من أكثر من جدول

```
Private Sub cmdCalc_Click()
    txtDisplay.Text = " "
End Sub

<SCRIPT language="JavaScript">
<!--
function animateAnchor() {
    var el=event.srcElement;
    if ("A"==el.tagName) { // Initialize effect
        if (null==el.effect) el.effect = "highlight";
        // Swap effect with the class name
    }
}
-->
```

عرض البيانات من أكثر من جدول

DISPLAYING DATA FROM MULTIPLE TABLES

الجدارة :

كيفية عرض البيانات واسترجاعها من أكثر من جدول عن طريق الطرق المختلفة لربط الجداول مع بعضها .

الأهداف :

عندما يكتمل هذا الفصل يكون لديك القدرة على:

- ١ - فهم كيفية عرض البيانات من أكثر من جدول ومفهوم ربط الجداول .
- ٢ - معرفة الأنواع المختلفة لربط جدولين أو أكثر .
- ٣ - معرفة واستخدام الربط بالتساوي بين الجداول . Equijoin
- ٤ - معرفة واستخدام الربط بعدم التساوي بين الجداول . Non-Equijoin
- ٥ - معرفة واستخدام الربط الخارجي بين الجداول . Outer Join
- ٦ - معرفة واستخدام الربط الداخلي لنفس الجدول . Self Join
- ٧ - معرفة واستخدام الأسماء المستعارة للجداول عند الربط بين جدولين أو أكثر .

مستوى الأداء المطلوب :

أن يصل المتدرب إلى إتقان هذه الجدارة ١٠٠٪ .

الوقت المتوقع للتدريب :

أربع ساعات

الوسائل المساعدة :


- حاسب آلي .
- قلم .
- دفتر .

متطلبات الجدارة :

كل ما سبقت دراسته .

الفصل السادس : مقدمة

في بعض الأحيان نريد أن نقوم بعرض بيانات من أكثر من جدول لعمل تقارير مفيدة وشاملة ، فمثلاً لو أردنا عرض رقم الموظف ورقم الإدارة التابع لها وموقع هذه الإدارة نجد أننا لابد من الحصول على هذه البيانات من جدول الموظفين وجدول الإدارات لكون رقم الموظف موجود في جدول الموظفين ورقم الإداره موجود في جدول الإدارات وأيضاً موجود في جدول الموظفين بينما موقع الإداره موجود في جدول الإدارات ، كما هو موضح بالشكل التالي :

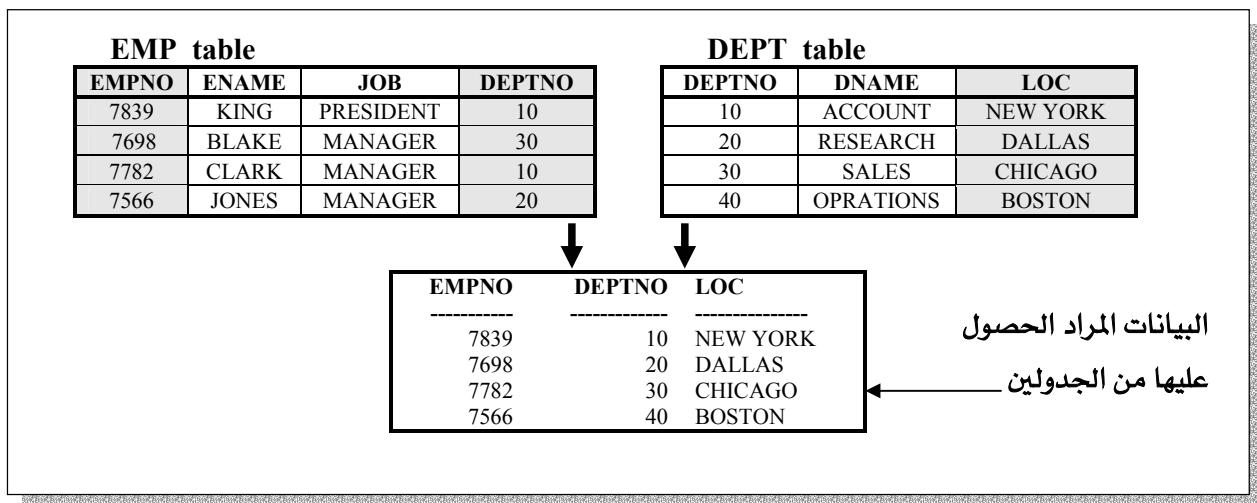

للحصول على تلك البيانات لابد من عمل ربط بين الجداولين . وسوف نقوم في هذا الفصل بشرح أنواع الربط المختلفة وكيفية عمل كل نوع من هذه الأنواع .

تعريف الربط : Join definition

هو عبارة عن ربط بين جداولين أو أكثر للحصول على بيانات من تلك الجداول .

أنواع الربط : Types of Joins

توجد عدة أنواع من الربط (Joins) وهي كالتالي :


- الربط بالتساوي . Equijoin
- الربط بعدم التساوي . Non-Equijoin
- الربط الخارجي . Outer Join
- الربط الداخلي في نفس الجدول . Self Join

. ويتم عمل هذه الأنواع عن طريق جملة الاستفسار SELECT وبخاصة في جزء الشرط WHERE

الربط بالتساوي : Equijoin

في هذا النوع من الربط يتم ربط جدولين أو أكثر عن طريق عمودين متساوين ، العمود الأول عادةً ما يكون مفتاح أساس (Primary Key) في الجدول الأول والعمود الثاني يكون عبارة عن عمود ربط في الجدول الثاني (Foreign Key).

والشكل التالي يبين الربط بالتساوي بين جدول الموظفين وجدول الإدارات عن طريق العمود (deptno) الموجود في كل منهم .

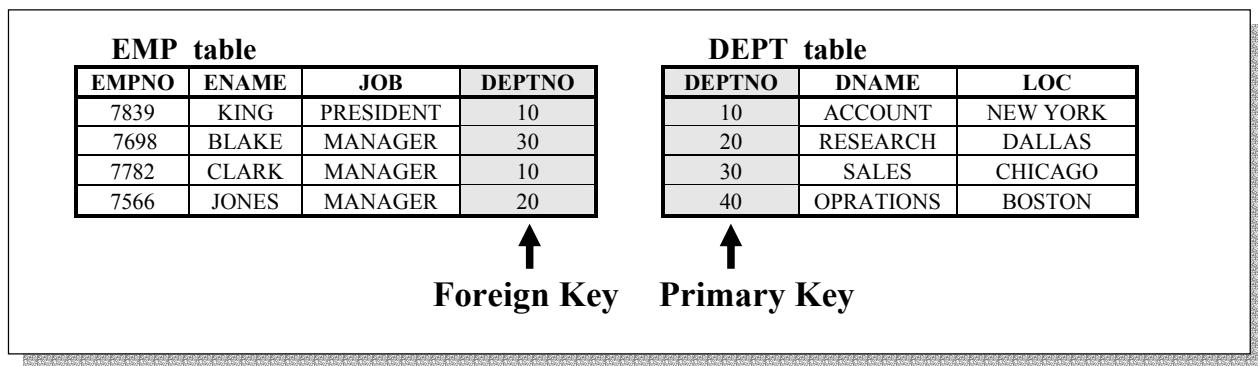

سوف يتم عمل الربط بين الجدولين باستخدام جملة SELECT عن طريق العمودين المشار إليهما بالسهم ، كما في المثال التالي .

مثال (١) :

SQL> SELECT emp.empno , emp.ename , emp.deptno ,
 2 dept.deptno , dept.loc
 3 FROM emp , dept
 4 WHERE emp.deptno=dept.deptno ;

شرط الربط بين الجدولين

EMPNO	ENAME	DEPTNO	DEPTNO	LOC
7369	SMITH	20	20	DALLAS
7499	ALLEN	30	30	CHICAGO
7521	WARD	30	30	CHICAGO
7566	JONES	20	20	DALLAS
7654	MARTIN	30	30	CHICAGO
7698	BLAKE	30	30	CHICAGO
7782	CLARK	10	10	NEW YORK
7788	SCOTT	20	20	DALLAS
7839	KING	10	10	NEW YORK
7844	TURNER	30	30	CHICAGO
7876	ADAMS	20	20	DALLAS

في المثال السابق تم عرض بيانات من جدولين عن طريق الربط بالتساوي ، وسوف نقوم بشرح كل جزء من أجزاء جملة SELECT على حدا كالتالي :

- في قائمة SELECT تم عرض رقم الموظفين وأسمائهم وأرقام إداراتهم من جدول الموظفين (EMP) ، كما تم عرض رقم الإدارات وموقعها من جدول الإدارات (DEPT) ، ونلاحظ هنا أننا حددنا من أين تأتي البيانات عن طريق كتابة اسم الجدول قبل أسم العمود ويفصل بينهما العلامة (.) كالتالي (emp . empno) .
- في الجزء FROM تم كتابة أسماء الجداول التي ستأتي منها البيانات كالتالي . () FROM emp,dept .
- في الجزء WHERE تم كتابة شرط الربط بين الجدولين وهذا الشرط مهم جداً لإتمام عملية الربط ، وبدون هذا الشرط سوف تكون النتيجة ليس لها معنى أو فائدة .

استخدام الأسماء المستعارة للجدوال :

يمكن استخدام الأسماء المستعارة للجدوال لتسهيل عملية كتابة الأعمدة ، فمثلاً نقوم باستبدال
أسم الجدول (emp) بالحرف (e) ، وأسم الجدول (dept) بالحرف (d) كالتالي :

```
SQL> SELECT e.empno , e.ename , e.deptno ,
2      d.deptno , d.loc
3  FROM emp e , dept d
4 WHERE e.deptno=d.deptno ;
```

وطبعاً سوف تكون النتيجة مماثلة تماماً للمثال رقم (١) .

عندما نريد عرض البيانات الموجودة في المثال رقم (١) ولكن للموظف KING فقط فإننا هنا لابد
من زيادة شرط على جملة SELECT كالتالي :

مثال (٢) :

```
SQL> SELECT e.empno , e.ename , e.deptno ,
2      d.deptno , d.loc
3  FROM emp e , dept d ←———— (e , d
4 WHERE e.deptno=d.deptno
5 AND e.ename = upper('king') ;
```


الأسماء المستعارة (e , d)

EMPNO	ENAME	DEPTNO	DEPTNO	LOC
7839	KING	10	10	NEW YORK

الربط بعدم التساوي : Non-EquiJoin

يتم استخدام هذا النوع من الربط عندما لا توجد علاقة مباشرة بين الجدولين المراد ربطهما أي إننا لا نستخدم فيه علامة التساوي (=) ، ولكن لابد من وجود علاقة غير مباشرة مثل شرط معين ينطبق عليهما ، مثلاً عندنا جدول الموظفين وفيه عمود الراتب (SAL) وأيضاً لدينا جدول آخر يسمى جدول الفئات (SALGRADE) في هذا الجدول يتم وضع فئات للرواتب وكل فئة تتحصر بين أعلى راتب وأقل راتب ، فمثلاً الموظف الذي يأخذ راتب (3000) يتبع الفئة رقم (4) كما هو واضح من جدول الفئات أدناه وبذلك نجد أن هناك علاقة بين الجدولين وهي أن كل راتب في جدول الموظفين لابد أن يتبع فئة معينة داخل الجدول (SALGRADE) أي إنه يقع بين أعلى قيمة وأقل قيمة داخل الجدول .

والشكل التالي يوضح جدول الموظفين EMP وجدول الفئات SALGRADE والعلاقة بينهم .

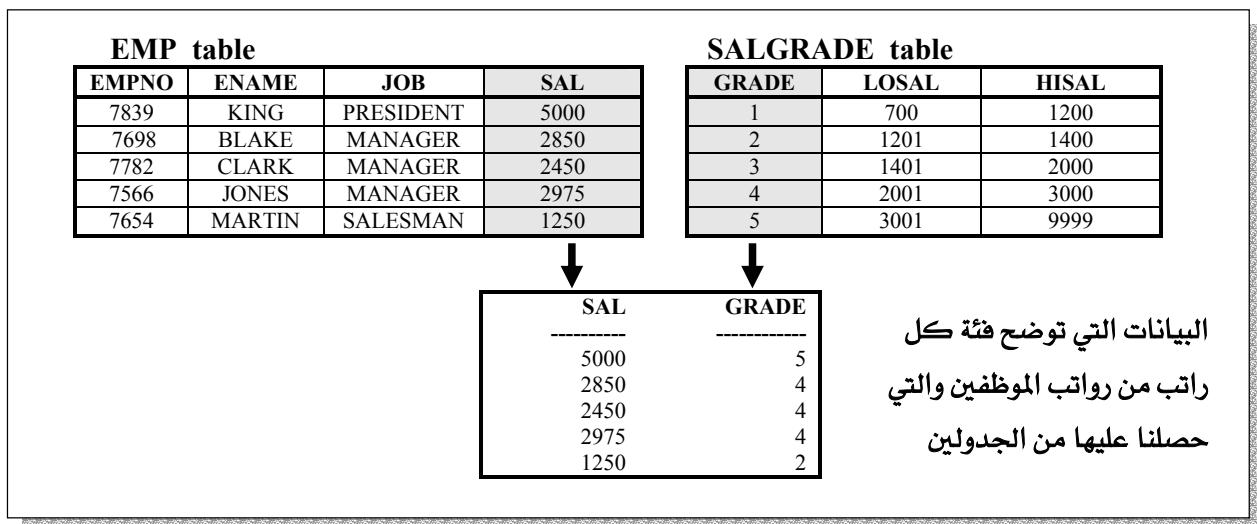

المثال التالي يوضح كيفية الربط بين الجدولين عن طريق الربط بعدم التساوي . Non-EquiJoin

مثال (٣) :

```
SQL> SELECT e.ename , e.sal , s.grade
  2   FROM emp e , salgrade s
  3 WHERE e.sal BETWEEN s.losal AND s.hisal ;
```

ENAME	SAL	GRADE
SMITH	800	1
ADAMS	1100	1
JAMES	950	1
WARD	1250	2
MARTIN	1250	2
MILLER	1300	2
ALLEN	1600	3
TURNER	1500	3
JONES	2975	4
BLAKE	2850	4
CLARK	2450	4

شرط الربط بين الجدولين

في المثال السابق تم عرض أسماء الموظفين ورواتبهم من جدول الموظفين وعرض الفئات لكل راتب من جدول الفئات وذلك عن طريق الربط بعدم التساوي بين الجدولين وتم ذلك في جزء الشرط WHERE e.sal BETWEEN s.losal AND s.hisal والذي يوضح شرط انحصار رواتب الموظفين في جدول الموظفين بين أقل راتب وأكبر راتب في جدول الفئات .

الربط الخارجي :

يتم استخدام هذا النوع من الربط عندما توجد بيانات في أحد الجداول ولكنها لا تظهر في حالة الربط بالتساوي (Equijoin) بين الجدولين أي إنها غير مطابقة لشرط التساوي ونريد لهذه البيانات أن تظهر ، في هذه الحالة نقوم بالربط بين الجدولين باستخدام الربط بالتساوي ولكن نضيف الجزء (+) بجانب العمود الفاقد للبيانات ويسمى الربط في هذه الحالة بالربط الخارجي (Outer Join) ، فمثلاً توجد الإدارة رقم (40) في جدول الإدارات ولكن لا يوجد بها موظفين مسجلين في جدول الوظائف عند استخدام الربط بالتساوي فإن هذه الإدارة لا تظهر في المخرجات لعدم تطابق شرط التساوي عليها ، وإظهارها لا بد من استخدام الربط الخارجي .

المثال التالي يبين كيفية الربط بين جدولين باستخدام الربط الخارجي (Outer Join) لإظهار كافة البيانات الموجودة بالجدولين سواء كانت البيانات المطابقة لشرط التساوي أو غير المطابقة لشرط التساوي .

مثال (٤) :

```
SQL> SELECT e.empno , e.ename , d.deptno , d.dname
  2  FROM emp e , dept d
  3 WHERE e.deptno(+) = d.deptno ;
```

علامة الربط الخارجي

EMPNO	ENAME	DEPTNO	DNAME
7782	CLARK	10	ACCOUNTING
7839	KING	10	ACCOUNTING
7934	MILLER	10	ACCOUNTING
7369	SMITH	20	RESEARCH
7876	ADAMS	20	RESEARCH
7902	FORD	20	RESEARCH
7788	SCOTT	20	RESEARCH
7566	JONES	20	RESEARCH
7499	ALLEN	30	SALES
7698	BLAKE	30	SALES
7654	MARTIN	30	SALES
7900	JAMES	30	SALES
7844	TURNER	30	SALES
7521	WARD	30	SALES
		40	OPERATIONS

هذه الإدارة ظهرت لاستخدامنا
الربط الخارجي

في المثال السابق تم عرض أرقام الموظفين وأسمائهم من جدول الموظفين كما تم عرض أرقام الإدارات وأسمائها من جدول الإدارات باستخدام الربط الخارجي (Outer Join) ولذلك قد ظهرت الإدارة رقم (40) بالرغم أنها غير مطابقة لشرط التساوي أي لا يوجد بها موظفين مسجلين في جدول الموظفين .

الربط الداخلي لنفس الجدول : Self Join

EMP table

EMPNO	ENAME	JOB	MGR
7839	KING	PRESIDENT	
7698	BLAKE	MANAGER	7839
7782	CLARK	MANAGER	7839
7566	JONES	MANAGER	7839
7654	MARTIN	SALESMAN	7698

EMP (WORKER)

EMPNO	ENAME	MGR
7839	KING	
7698	BLAKE	7839
7782	CLARK	7839
7566	JONES	7839
7654	MARTIN	7698

EMP (MANAGER)

EMPNO	ENAME
7839	KING
7698	BLAKE
7782	CLARK
7566	JONES
7654	MARTIN

عندما ندقق في جدول الموظفين نجد أنه يحتوي على عمود يسمى (MGR) هذا العمود يمثل رقم المدير للموظف ، فنجد أن الموظف (BLAKE) مديره هو الموظف ذو الرقم (7839) أي إنه الموظف (KING) ، ومن ذلك يتضح لنا أن هناك علاقة بين عمود المدير (MGR) ورقم الموظف (EMPNO) فالمدير هو نفسه عبارة عن موظف أي يوجد له رقم موظف داخل العمود (EMPNO) ، أي إننا نستطيع ربط الجدول بنفسه عن طريق العمودين (MGR) و (EMPNO) .

ولعمل هذا النوع من الربط لابد من تقسيم جدول الموظفين إلى جدولين أحدهما يمثل جدول الموظفين ونسميه مثلاً (WORKER) والآخر يمثل جدول المدراء ونسميه مثلاً (MANAGER) كما هو واضح من الشكل السابق ، ونقوم بعد ذلك بربط الجدولين عن طريق الربط بالتساوي (Equijoin) .

ومثال التالى يوضح كيفية عمل الربط الداخلي لنفس الجدول .

مثال (٥) :

SQL> SELECT WORKER.empno , WORKER.ename , MANAGER.ename manager
 2 FROM emp worker , emp manager
 3 WHERE worker.mgr = manager.empno ;

شرط الربط بين الجدولين

EMPNO	ENAME	MANAGER
7369	SMITH	FORD
7499	ALLEN	BLAKE
7521	WARD	BLAKE
7566	JONES	KING
7654	MARTIN	BLAKE
7698	BLAKE	KING
7782	CLARK	KING
7788	SCOTT	JONES
7844	TURNER	BLAKE
7876	ADAMS	SCOTT
7900	JAMES	BLAKE
7902	FORD	JONES
7934	MILLER	CLARK

في المثال السابق تم عرض أرقام الموظفين وأسمائهم من جدول الموظفين(WORKER) كما تم عرض أسماء المدراء من جدول المدراء (MANAGER) عن طريق استخدام الربط الداخلي لنفس الجدول . (Self Join)

الربط بين أكثر من جدولين :

لربط أكثر من جدولين لابد أن توفر علاقة ما بينهم جميعاً علماً بأنه لابد أن تكون جمل الشرط المستخدمة في عملية الربط تساوي (عدد الجداول - ١) ، أي إذا كان لدينا جدولان فلابد من أن هناك شرط واحد لربطهما ، وإذا كان لدينا ثلاثة جداول فيجب أن يتتوفر شرطان لربطهما وهكذا . ولابد من وضع المعامل (AND) بين هذه الشروط .

المثال التالي يوضح كيفية ربط ثلاثة جداول معاً لعرض بيانات من كل منهم .

مثال (٦) :

```
SQL> SELECT e.empno , e.ename , e.sal , d.dname , s.grade
```

شرط الربط بين جدول الموظفين وجدول الإدارات
 2 FROM emp e , dept d , salgrade s
 3 WHERE e.deptno=d.deptno ←
 4 AND e.sal BETWEEN s.losal and s.hisal ; ← شرط الربط بين جدول الموظفين

EMPNO	ENAME	SAL	DNAME	GRADE	جدول الفئات
7369	SMITH	800	RESEARCH	1	
7876	ADAMS	1100	RESEARCH	1	
7900	JAMES	950	SALES	1	
7521	WARD	1250	SALES	2	
7654	MARTIN	1250	SALES	2	
7934	MILLER	1300	ACCOUNTING	2	
7499	ALLEN	1600	SALES	3	
7844	TURNER	1500	SALES	3	
7566	JONES	2975	RESEARCH	4	
7698	BLAKE	2850	SALES	4	
7782	CLARK	2450	ACCOUNTING	4	
7788	SCOTT	3000	RESEARCH	4	
7902	FORD	3000	RESEARCH	4	
7839	KING	5000	ACCOUNTING	5	

في المثال السابق تم ربط ثلاثة جداول مع بعضها وهي جدول الموظفين (EMP) وجدول الإدارات (DEPT) وجدول الفئات (SALGRADE) وذلك لعرض أرقام الموظفين وأسمائهم ورواتبهم وأسماء الإدارات التابعين لها والفئات التي تتبع لها رواتبهم .
 لاحظ أننا استخدمنا شرطين لربط ثلاثة جداول .

أسئلة الفصل السادس

- ١ - اكتب جملة استعلام لعرض أسماء وأرقام إدارات وأسم الإدارات للموظفين المسجلين في الإدارة رقم (٣٠) ، بحيث تظهر النتيجة كالتالي :

ENAME	DEPTNO	DNAME
ALLEN	30	SALES
WARD	30	SALES
MARTIN	30	SALES
BLAKE	30	SALES
TURNER	30	SALES
JAMES	30	SALES

- ٢ - اكتب جملة استعلام لعرض أسماء الوظائف ومكانها للموظفين المسجلين بالإدارة رقم (٣٠) مع من التكرار في الوظائف . بحيث تظهر النتيجة كالتالي :

JOB	LOC
CLERK	CHICAGO
MANAGER	CHICAGO
SALESMAN	CHICAGO

- ٣ - اكتب جملة استعلام لعرض أسماء ووظائف وأسماء الإدارات للموظفين المسجلين بالإدارة التي تقع في مدينة (DALLAS) ؟ بحيث تظهر النتيجة كالتالي :

ENAME	JOB	DNAME
SMITH	CLERK	RESEARCH
JONES	MANAGER	RESEARCH
SCOTT	ANALYST	RESEARCH
ADAMS	CLERK	RESEARCH
FORD	ANALYST	RESEARCH

- ٤ - اكتب جملة استعلام لعرض أسماء ووظائف وأسماء إدارات ورواتب وفئات الرواتب للموظفين المسجلين بالإدارة رقم (١٠) ؟ بحيث تظهر النتيجة كالتالي :

ENAME	JOB	DNAME	SAL	GRADE
MILLER	CLERK	ACCOUNTING	1300	2
CLARK	MANAGER	ACCOUNTING	2450	4
KING	PRESIDENT	ACCOUNTING	5000	5

٥ - اكتب جملة استعلام لعرض أرقام وأسماء الموظفين وأرقام وأسماء المديرين لهم وذلك للموظفين المسجلين بالإدارة رقم (10) بحيث تظهر النتيجة كالتالي :

EMPNO	ENAME	MANAGER_NO	MANAGER_NAME
7782	CLARK	7839	KING
7934	MILLER	7782	CLARK



مقدمة قواعد بيانات أوراكل

الاستعلامات الفرعية

```
Private Sub cmdCalc_Click()
    txtDisplay.Text = " "
End Sub
```

```
Sub New()
    InitializeComponent()
    If Len(rsMsg) = 0 Then
        Screen.MousePointer = 3
        frmMDI.stsStatusBar.Panels(0).Text = "No Record Found"
    Else
        If rPauseFlag Then
            frmMDI.stsStatusBar.Panels(0).Text = "Processing"
        Else
            frmMDI.stsStatusBar.Panels(0).Text = "Normal"
        End If
    End If
End Sub
```

```
<SCRIPT language="JavaScript">
<!--
function animateAnchor() {
    var el=event.srcElement;
    if ("A"==el.tagName) { // Initialize effect
        if (null==el.effect) el.effect = "highlight";
        // Swap effect with the class name
    }
}
-->
```

الاستعلامات الفرعية

SUBQUERIES

الجدارة :

معرفة وفهم الاستعلامات الفرعية وأنواعها وكيفية استخدامها .

الأهداف :

عندما يكتمل هذا الفصل يكون لديك القدرة على:

- ١ - فهم متى وكيفية استخدام الاستعلامات الفرعية .
- ٢ - معرفة أنواع الاستعلامات الفرعية .
- ٣ - معرفة واستخدام الاستعلام الفرعي أحادي الصف . Single-Row Subquery
- ٤ - استخدام معاملات المقارنة ذات الصف الواحد مع الاستعلام الفرعي أحادي الصف .
- ٥ - معرفة أماكن كتابة الاستعلامات الفرعية داخل جملة Select .
- ٦ - معرفة واستخدام الاستعلام الفرعي المتعدد الصنوف . Multiple-Row Subquery
- ٧ - استخدام معاملات المقارنة المتعددة الصنوف مع الاستعلام الفرعي المتعدد الصنوف .

مستوى الأداء المطلوب :

أن يصل المتدرب إلى إتقان هذه الجدارة ١٠٠٪ .

الوقت المتوقع للتدريب : أربع ساعات

الوسائل المساعدة :

- حاسب آلي .
- قلم .
- دفتر .

متطلبات الجدارة :

كل ما سبقت دراسته.

الفصل السابع : مقدمة

لمعرفة وفهم أهمية الاستعلامات الفرعية (Subqueries) أجب عن هذا سؤال .

من هم الموظفون الذين يأخذون رواتب أكبر من راتب الموظف (Jones) ؟

للإجابة على هذا السؤال لابد أولاً من معرفة ما هو مرتب الموظف (Jones) ، ثم نأخذ هذا المرتب ونبني جملة استعلام تحتوي على عرض بيانات الموظفين بشرط أن تكون رواتبهم أكبر من راتب الموظف (Jones) . أي إننا سوف نقوم بعمل استعلاماتين كالتالي :

الاستعلام الأول : إيجاد مرتب الموظف (Jones) كالتالي :

SQL > SELECT sal

```
2 FROM emp
3 WHERE ename = 'JONES' ;
```

SAL

2975

الاستعلام الثاني : استخدام ناتج الاستعلام الأول لمعرفة الموظفين الذين يأخذون رواتب أكبر من هذا الناتج كالتالي :

SQL > SELECT ename

```
2 FROM emp
3 WHERE sal > 2975 ;
```

ENAME


SCOTT
KING
FORD

وبالتالي قد حصلنا على الإجابة المطلوبة ولكن بطريقة عادلة وطويلة . و إذا أردنا الإجابة على هذا السؤال بجملة استعلام واحدة ، نقوم بدمج الاستعلاماتين السابقين بحيث يكون الاستعلام الأول استعلاماً داخلياً (فرعي) والاستعلام الثاني والذي سوف يأتي بالإجابة يكون استعلاماً خارجياً (رئيس) كالتالي :

SQL > SELECT ename

```
2 FROM emp
3 WHERE sal > (SELECT sal FROM emp WHERE ename = 'JONES') ;
```

الشكل العام لجملة الاستعلامات الفرعية :

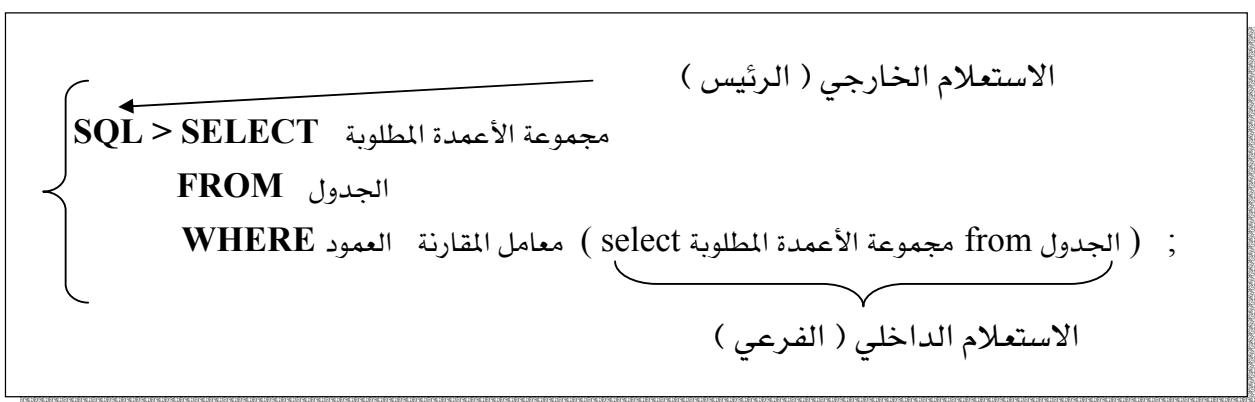

. مثال (١) : عرض أرقام وأسماء ووظائف الموظفين الذين يعملون على نفس وظيفة الموظف ALLEN .

SQL> SELECT empno , ename , job

2 FROM emp
 3 WHERE job =
 SALESMAN
 (select job
 from emp
 where ename = 'ALLEN') ;

الاستعلام الداخلي (الفرعي)

EMPNO	ENAME	JOB
7499	ALLEN	SALESMAN
7521	WARD	SALESMAN
7654	MARTIN	SALESMAN
7844	TURNER	SALESMAN

في المثال السابق تم إيجاد وظيفة الموظف (ALLEN) أولاً بعمل استعلام داخلي (فرعي) وكانت النتيجة هي (SALESMAN) ، ثم تم عرض أرقام وأسماء ووظائف الموظفين الذين يعملون بوظيفة (SALESMAN) عن طريق الاستعلام الخارجي (الرئيس) .

ملحوظة هامة : يقوم أوراكل بتنفيذ الاستعلام الداخلي (الفرعي) أولاً ثم ينفذ الاستعلام الخارجي (الرئيس) .

أنواع الاستعلامات الفرعية :

تقسم الاستعلامات الفرعية إلى ثلاثة أنواع هي :

- استعلام فرعي أحادي الصف ويرجع بصف واحد . Single-Row Subquery
- استعلام فرعي متعدد الصنوف ويرجع بأكثر من صف . Multiple-Row Subquery
- استعلام فرعي متعدد الأعمدة ويرجع بأكثر من عمود . Multiple -Column Subquery

متطلبات وإرشادات الاستعلام الفرعي :

يجب مراعاة الآتي عند استخدام الاستعلام الفرعي .

- يجب وضع الاستعلام الفرعي بين قوسين .
- يجب وضع الاستعلام الفرعي يمين معامل المقارنة (< , > , = , <= , >= , ≠ .. إلخ) .
- يجب التأكد من استخدام المعاملات الأحادية الصنف مع الاستعلامات الفرعية الأحادية . (Single-Row Subquery)
- يجب التأكد من استخدام المعاملات المتعددة الصنوف مع الاستعلامات الفرعية المتعددة . (Multiple-Row Subquery)

أنواع معاملات المقارنة المستخدمة مع الاستعلام الفرعي :

يوجد نوعان من معاملات المقارنة وهي :

- معاملات أحادية الصنف مثل (< , > , = , <= , >= , ≠) وتستخدم مع الاستعلامات الفرعية أحادية الصنف أي التي ترجع بصف واحد (قيمة واحدة) .
- معاملات متعددة الصنف مثل (ALL , ANY , IN) وتستخدم مع الاستعلامات الفرعية متعددة الصنوف أي التي ترجع بأكثر من صف .

أماكن كتابة الاستعلامات الفرعية داخل جملة Select :

يجب كتابة الاستعلامات الفرعية في الأجزاء التالية من جملة SELECT :
. (WHERE , HAVING , FROM)

الاستعلامات الفرعية الأحادية الصف :

وهي استعلامات (دائماً) تكون نتيجتها صف واحد فقط ولذلك يستخدم معها المعاملات الأحادية الصنف ($=, <, >, <=, >=, \neq$) .

مثال (٢) :

قم بعرض أسماء ورواتب وأرقام إدارات الموظفين الذين يعملون في نفس إدارة الموظف (KING) .

```
SQL> SELECT ename , sal , deptno
  2  FROM emp
  3  WHERE deptno = <----- 10
  4          ( select deptno
  5            from emp
  6           where ename='KING' ) ;
```

ENAME	SAL	DEPTNO
CLARK	2450	10
KING	5000	10
MILLER	1300	10

في المثال السابق تم إيجاد رقم إدارة الموظف (KING) أولاً بعمل استعلام داخلي (فرعي) ، ثم عرض أسماء ورواتب وأرقام إدارات الموظفين في الإدارة رقم (10) وهي إدارة الموظف (KING) .

مثال (٣) :

قم بعرض أسماء ووظائف ورواتب الموظفين الذين رواتبهم مساوية لأقل راتب .

```
SQL> SELECT ename , job , sal
  2  FROM emp
  3  WHERE sal = <----- 800
  4          ( select MIN(sal)
  5            from emp ) ;
```

ENAME	JOB	SAL
SMITH	CLEARK	800

لاحظ في المثال السابق استخدام الدالة التجميعية MIN(SAL) في الاستعلام الفرعية ، وأيضاً يمكن استخدامها في الاستعلام الرئيس كما هو واضح في المثال التالي .

مثال (٤) :

قم بعرض أرقام الإدارات وأقل راتب يأخذه موظف فيها بحيث يكون أقل راتب فيها أكبر من أقل راتب في الإدارة رقم (20) ؟

```
SQL> SELECT deptno , MIN(sal)
  2  FROM emp
  3  GROUP BY deptno
  4  HAVING MIN(sal) > ← 800
  5          ( select MIN(sal)
  6            from emp
  7            where deptno = 20 ) ;
```

DEPTNO	MIN(SAL)
10	1300
30	950

في المثال السابق تم استخدام الدالة التجميعية MIN(SAL) في الاستعلام الرئيس لذلك استخدمنا HAVING ومعها الاستعلام الفرعي .

مثال (٥) :

اعرض أسماء ووظائف الموظفين الذين يعملون على نفس وظيفة الموظف ذي الرقم (7369) ويأخذون مرتب أكبر من مرتب الموظف ذو الرقم (7876) .

الإجابة :

في هذا المثال ثلاثة استعلامات اثنان منها استعلامات فرعية الأولى يأتي بوظيفة الموظف ذي الرقم (7369) والثاني يأتي براتب الموظف ذي الرقم (7876) والاستعلام الثالث هو الرئيس .

```

SQL> SELECT ename , job
  2 FROM emp
  3 WHERE job = <----- CLERK
  4           (select job
  5            from emp
  6            where empno=7369 )
  7 AND sal > <----- 1100
  8           (select sal
  9            from emp
 10           where empno=7876) ;

```

إجابة المثال رقم (٥)

ENAME	JOB
-----	-----
MILLER	CLERK

ملحوظة هامة : يجب أن تكون نتيجة الاستعلام الداخلي (الفرعي) عبارة عن صفت واحد فقط حتى تتم المقارنة بشكل صحيح ، وإلا فسوف تظهر رسالة خطأ كما في المثال التالي :

مثال (٦) :

اعرض أسماء ووظائف الموظفين الذين يعملون على نفس وظيفة الموظف (SMITH) ٦

```

SQL> SELECT ename , job
  2 FROM emp
  3 WHERE job =
  4           (select job
  5            from emp ) ;

```

إجابة خطأ

رسالة خطأ

ظهرت رسالة خطأ في المثال السابق وذلك لأن الاستعلام الفرعي رجع بأكثر من وظيفة أي أكثر من صفات في حين أنها نستخدمون العامل الأحادي ، ولتصحيح هذا الخطأ نكتبه كالتالي :

```
SQL> SELECT ename , job
```

```

  2 FROM emp
  3 WHERE job =
  4           (select job
  5            from emp
 6            where ename='SMITH') ;

```

سوف يرجع الاستعلام الداخلي (الفرعي) بوظيفة الموظف (SMITH) وهي (CLERK) أي إنه رجع بصف واحد فقط .

الاستعلامات الفرعية المتعددة الصفوف : Multiple-Row Subqueries

وهي استعلامات ترجع دائمًا بأكثر من صف ولذلك يستخدم معها المعاملات المتعددة الصفوف . (ALL , ANY , IN)

والجدول التالي يبين معنى المعاملات المتعددة والتي تستخدم لمقارنة مجموعة من الصفوف .

المعنوي	المعامل
المساواة بأي قيمة داخل قائمة	IN
مقارنة قيمة بأي من قيم داخل قائمة	ANY
معناها أقل من أكبر قيمة داخل قائمة	<ANY
معناها أكبر من أقل قيمة داخل قائمة	>ANY
مقارنة قيمة بكل ما هو موجود داخل قائمة	ALL
معناها أقل من أقل قيمة داخل قائمة	<ALL
معناها أكبر من أعلى قيمة داخل قائمة	>ALL

مثال (٧) :

قم بعرض أسماء ورواتب وأرقام إدارات الموظفين الذين يأخذون رواتب مساوية لأقل راتب في كل إدارة .

```
SQL> SELECT ename , sal , deptno
  2  FROM emp
  3 WHERE sal IN ( select min(sal)
  4                   from emp
  5                   group by deptno ) ;
```

نتيجة الاستعلام الفرعي هي (800,950,1300)

ENAME	SAL	DEPTNO
SMITH	800	20
JAMES	950	30
MILLER	1300	10

في المثال السابق لابد من إيجاد أقل راتب في كل إدارة وهذا بعمل استعلام فرعي يرجع بأقل الرواتب في كل إدارة وهي (1300 , 950 , 800) ، ثم استخدام هذه الرواتب في عرض البيانات بشرط أن يكون الراتب مساوياً لإحدى هذه القيم .

ملحوظات على المثال السابق :

نتيجة الاستعلام الفرعية عبارة عن مجموعة من القيم (800,950,1300) تمثل مجموعة من الصفوف وهي أقل رواتب في كل إدارة .

تم استخدام المعامل المتعدد (IN) لأننا هنا نقارن الراتب بمجموعة من الصفوف .

في الاستعلام الرئيس تم عرض بيانات الموظفين الذين يأخذون راتباً مساوياً لأي من (800,950,1300) .

مثال (٨) :

قم بعرض أرقام وأسماء ووظائف ورواتب الموظفين الذين رواتبهم أقل من راتب الموظفين أصحاب الوظيفة (CLERK) دون عرض موظفي الوظيفة (CLERK) .

```
SQL> SELECT empno , ename , job , sal
  2  FROM emp
  3 WHERE sal < ANY
  4       ( select SAL
  5           from emp
  6          where job ='CLERK' )
  7 AND job <>'CLERK' ;
```

نتيجة الاستعلام الفرعية هي
(800,950,1100,1300)

EMPNO	ENAME	JOB	SAL
7521	WARD	SALESMAN	1250
7654	MARTIN	SALESMAN	1250

في المثال السابق تم عمل استعلام فرعى لإيجاد رواتب الموظفين المسجلين بالوظيفة (CLERK) وكانت (800,950,1100,1300) ثم استخدام هذه القيم في الاستعلام الرئيس لعرض بيانات الموظفين الذين يأخذون رواتب أقل من أي من هذه القيم ، كما تم استبعاد الموظفين المسجلين بالوظيفة (CLERK) . ونلاحظ أن المعامل (SAL<ANY) معناه بشرط أن يكون الراتب أقل من أكبر قيمة من القيم (800,950,1100,1300) .

مثال (٩) :

قم بعرض أرقام وأسماء ووظائف ورواتب الموظفين الذين رواتبهم أكبر من كل المتوسطات الحسابية للمرتبات في كل إدارة .

```
SQL> SELECT empno , ename , job , sal
  2  FROM emp
  3 WHERE sal >ALL
  4          ( select AVG(sal)
  5              from emp
  6            group by deptno ) ;
```

نتيجة الاستعلام الفرعى هي المتوسطات الحسابية
 $(2916.6667, 2175, 1566.6667)$

EMPNO	ENAME	JOB	SAL
7566	JONES	MANAGER	2975
7788	SCOTT	ANALYST	3000
7839	KING	PRESIDENT	5000
7902	FORD	ANALYST	3000

في المثال السابق تم عمل استعلام فرعى لإيجاد المتوسطات الحسابية لرواتب الموظفين وكانت $(2916.6667, 2175, 1566.6667)$ ثم استخدام هذه القيم في الاستعلام الرئيسى لعرض بيانات الموظفين الذين رواتبهم أكبر من كل هذه القيم ، ونلاحظ أن المعامل ($SAL > ALL$) معناه بشرط أن يكون الراتب أكبر من أعلى قيمة من القيم $(2916.6667, 2175, 1566.6667)$.

أسئلة الفصل السابع

- ١ - اكتب جملة استعلام لعرض أسماء وتاريخ تعيين الموظفين الذين لهم نفس رقم إدارة الموظف
حيث تظهر النتيجة كالتالي :

ENAME	HIREDATE
ALLEN	20-FEB-81
WARD	22-FEB-81
MARTIN	28-SEP-81
TURNER	08-SEP-80
JAMES	03-DEC-81

- ٢ - قم بعرض أرقام وأسماء الموظفين الذين يأخذون راتباً أكبر من المتوسط الحسابي لجميع الرواتب ،
ورتب الناتج تنازلياً حسب الراتب ؟ حيث تظهر النتيجة كالتالي :

EMPNO	ENAME
7839	KING
7902	FORD
7788	SCOTT
7566	JONES
7698	BLAKE
7782	CLARK

- ٣ - اعرض أسماء وأرقام إدارات ووظائف الموظفين المسجلين في الإدارة (DALLAS) ؟ حيث تظهر
النتيجة كالتالي :

ENAME	DEPTNO	JOB
JONES	20	MANAGER
FORD	20	ANALYST
SMITH	20	CLERK
SCOTT	20	ANALYST
ADMES	20	CLERK

- ٤ - قم بعرض أرقام وأسماء ووظائف ورواتب الموظفين الذين يأخذون رواتب أقل من راتب
الموظفين أصحاب الوظيفة (SALESMAN) دون عرض موظفي الوظيفة (SALESMAN) . ثم قم
بالتحقق من الناتج ؟ .



مقدمة قواعد بيانات أوراكل

الاستعلام الفرعي المتعدد الأعمدة

```
Sub cmdCalc_Click()
    Dim rsMsg As String
    If Len(rsMsg) = 0 Then
        Screen.MousePointer = 11
        frmMDI.stsStatusBar.Panels(0).Caption = "Calculating..."
        frmMDI.stsStatusBar.Panels(1).Caption = "Please wait..."
    Else
        If rPauseFlag Then
            frmMDI.stsStatusBar.Panels(0).Caption = "Calculating..."
            frmMDI.stsStatusBar.Panels(1).Caption = "Please wait..."
        Else
            frmMDI.stsStatusBar.Panels(0).Caption = "Calculating..."
            frmMDI.stsStatusBar.Panels(1).Caption = "Please wait..."
        End If
    End If
End Sub
```

```
<SCRIPT language="JavaScript">
<!--
function animateAnchor() {
    var el=event.srcElement;
    if ("A"==el.tagName) { // Initialize effect
        if (null==el.effect) el.effect = "highlight";
        // Swap effect with the class name.
    }
}
-->
```

الاستعلام الفرعي المتعدد الأعمدة

MULTIPLE-COLUMN SUBQUERIES

الجدارة :

معرفة وفهم الاستعلامات الفرعية المتعددة الأعمدة وكيفية استخدامها .

الأهداف :

عندما يكتمل هذا الفصل يكون لديك القدرة على:

- ١ - فهم كيفية استخدام الاستعلامات الفرعية المتعددة الأعمدة .
- ٢ - معرفة نتيجة الاستعلام الرئيس عندما يرجع الاستعلام الفرعي بالقيمة NULL .
- ٣ - استخدام الاستعلام الفرعي في جملة FROM .

مستوى الأداء المطلوب :

أن يصل المتدرب إلى إتقان هذه الجدارة ١٠٠ % .

الوقت المتوقع للتدريب : أربع ساعات

الوسائل المساعدة :

- حاسب آلي .
- قلم .
- دفتر .

متطلبات الجدارة :


كل ما سبقت دراسته .

الفصل الثامن : مقدمة

في الفصل السابق تم معرفة نوعين من الاستعلامات الفرعية النوع الأول كان الاستعلام الفرعي ذو الصف الواحد والذي يرجع دائمًا بصف واحد ، أما النوع الآخر فهو الاستعلام متعدد الصفوف الذي يرجع بأكثر من صف ، ويوجد نوع ثالث من الاستعلامات وهو الاستعلام متعدد الأعمدة والذي يرجع بأكثر من عمود وأكثر من صف وملقارنة ناتج هذا النوع لابد من استخدام المعاملات متعددة الصفوف والتي تم دراستها في الفصل السابق .

والشكل التالي يبين الصيغة العامة التي نستخدمها في كتابة هذا النوع من الاستعلامات .

الصيغة العامة لجملة الاستعلامات الفرعية متعددة الأعمدة :

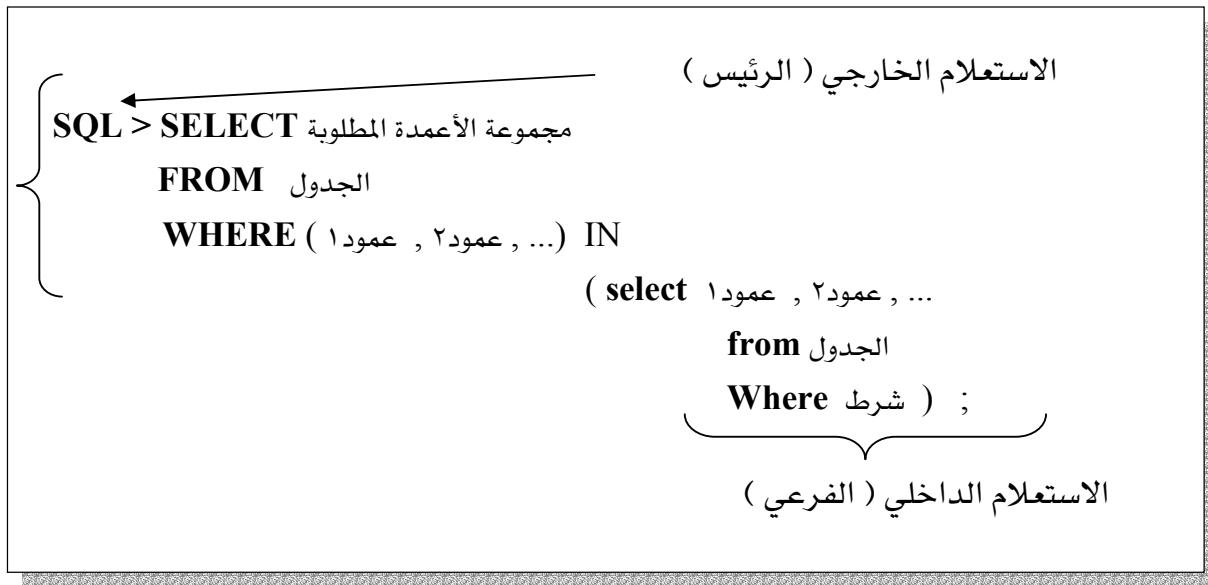

نلاحظ أن الاستعلام الفرعي يرجع بأكثر من عمود والتي يتم مقارنتها بالأعمدة الموجودة في جملة WHERE .

في هذا الفصل سوف نتعرف على جدول جديد يتم من خلاله شرح الأمثلة التي توضح كيفية استخدام الاستعلامات متعددة الأعمدة وهذا الجدول هو جدول يمثل الأصناف المسجلة داخل طلب معين للأصناف .

جدول الأصناف ITEM Table

						إجمالي الطلب
ORDER_ID	ITEM_ID	PRODUCT_ID	ACTUAL PRICE	QUANTITY		
603	1	100860	32	7		224
604	1	100890	58	3		174
604	2	100861	42	2		84
604	3	100860	32	12		384
605	1	100861	45	100		4500
605	2	100870	2.8	500		1400
605	3	100890	58	5		290
605	4	101860	24	50		1200
605	5	101863	9.5	100		950
605	6	102130	3.4	10		34
606	1	102130	3.4	1		3.4

هذا الجدول موجود في قاعدة البيانات الافتراضية تحت المستخدم DEMO وكلمة المرور أيضاً DEMO .

مثال (١) :

في هذا المثال نريد عرض رقم الطلب ورقم المنتج والكمية لجميع الأصناف التي لها نفس رقم المنتج والكمية للأصناف المسجلة داخل الطلب رقم 605 ، مع استبعاد الأصناف للطلب 605 من النتيجة .
أولاً : عمل استعلام فرعى متعدد الأعمدة لإيجاد رقم المنتج والكمية للأصناف داخل الطلب رقم 605 .
كالآتى :

```
SQL> select product_id , quantity
  2  from item
  3 where order_id=605 ;
```

نتيجة الاستعلام الفرعى السابق هي :

PRODUCT_ID	QUANTITY
100861	100
100870	500
100890	5
101860	50
101863	100
102130	10

ثانياً : عمل استعلام رئيس يتم فيه مقارنة رقم المنتج والكمية لجميع الأصناف برقم المنتج والكمية للأصناف داخل الطلب رقم 605 أي بالنتيجة السابقة . كالتالي :

```
SQL> SELECT order_id , product_id , quantity
  2  FROM item
  3 WHERE (product_id , quantity) IN
  4           (select product_id , quantity
  5            from item
  6            where order_id=605 )
  7 AND          order_id <> 605 ;
```

الاستعلام الداخلي (الفرعي)
يرجع بالنتيجة المذكورة أعلاه

PRDER_ID	PRODUCT_ID	QUANTITY
617	100861	100
617	100870	500
616	102130	10

في المثال السابق تم عرض الأصناف التي لها نفس رقم المنتج والكمية للأصناف المسجلة داخل الطلب رقم 605 . ونلاحظ في المثال أننا قد أضفنا شرطاً لاستبعاد الأصناف المسجلة في الطلب رقم (605) من النتيجة النهائية . وذلك لعرض النتيجة للأصناف الأخرى فقط .

نتيجة الاستعلام الرئيس عندما يرجع الاستعلام الفرعي بالقيمة **NULL** :

عندما تكون نتيجة الاستعلام الفرعي **NULL** أي إنه لا توجد نتيجة للاستعلام الفرعي ، في هذه الحالة لا يكون للاستعلام الرئيس أي نتيجة ويعطي الرسالة التالية :
 (no rows selected) وتعني أنه لا توجد أي صفوف مطابقة للشرط في جملة **where** الموجودة داخل الاستعلام الرئيس . والمثال التالي يبين ذلك :

مثال (٢) :

اعرض رقم الطلب ورقم المنتج والكمية لجميع الأصناف التي لها نفس رقم المنتج والكمية للأصناف المسجلة داخل الطلب رقم 700 ، مع استبعاد الأصناف للطلب 700 من النتيجة .

```
SQL> SELECT order_id , product_id , quantity
  2  FROM item
  3 WHERE (product_id , quantity) IN
  4           (select product_id , quantity
  5              from item
  6             where order_id=700 )
  7 AND          order_id <> 700 ;
          ←
          (select product_id , quantity
           from item
           where order_id=700 )
          ↓
          الاستعلام الداخلي (الفرعي)
          ↓
          يرجع بنتيجة NULL
```

no rows selected

هنا كانت نتيجة الاستعلام الفرعي **NULL** لعدم وجود الطلب ذي الرقم (700) مسجل داخل الجدول (غير مسجل) ، ولهذا كانت نتيجة الاستعلام الرئيس رسالة تبين بأنه لا توجد أي صفوف تم اختيارها . (no rows selected).

استخدام الاستعلام الفرعى في جملة FROM .

يمكن استخدام الاستعلام الفرعى في الجزء FROM من جملة الاستعلام SELECT ، وذلك لعمل مصدر بيانات آخر غير الجداول ، فكما نعرف أنه دائمًا يستخدم أسم الجدول ضمن الجزء FROM لأنه من مصادر البيانات ، والمثال التالي يوضح كيفية استخدام الاستعلام الفرعى ضمن الجزء FROM .

مثال (٣) :

اعرض أسماء ورواتب وأرقام إدارات المتوسط الحسابي للرواتب للموظفين الذين يأخذون رواتب أعلى من المتوسط الحسابي لإدارتهم .

```
SQL> SELECT e.ename,e.sal,e.deptno,esub.salavg
  2  FROM emp e,(select deptno,avg(sal) salavg
  3          from emp
  4          group by deptno) esub
  5 WHERE e.deptno = esub.deptno
  6 AND e.sal > esub.salavg ;
```

←
الاستعلام الداخلي (الفرعى)
يعامل معاملة الجدول

ENAME	SAL	DEPTNO	SALAVG
KING	5000	10	2916.66667
FORD	3000	20	2175
SCOTT	3000	20	2175
JONES	2975	20	2175
ALLEN	1600	30	1566.66667
BLAKE	2850	30	1566.66667

في المثال السابق تم عمل استعلام فرعى في الجزء FROM وذلك لإيجاد المتوسطات الحسابية للرواتب حسب الإدارات ثم تم عمل استعلام رئيس لعرض البيانات المطلوبة بشرط أن يكون مرتب الموظفين الذين سيتم عرضهم أكبر من المتوسط الحسابي للرواتب داخل الإدارة التابع لها .

نلاحظ هنا أننا استخدمنا الاستعلام الفرعى وكأنه جدول موجود باسم (esub) ويكون هذا الجدول من عمودين الأول يمثل أرقام الإدارات والثانى يمثل المتوسطات الحسابية للرواتب في كل إدارة ، وبياناته كالتالي :

```
SQL> select deptno,avg(sal) salavg
  2  from emp
  3  group by deptno ;
```

DEPTNO	SALAVG
10	2916.66667
20	2175
30	1566.66667

ولأننا هنا نقوم بعرض بيانات من جدولين ، فلا بد من ربطهما بعض أي إننا نقوم بربط جدول الموظفين مع الجدول (esub) المكون بالاستعلام الفرعى بالجملة التالية :

WHERE e.deptno = esub.deptno

أسئلة الفصل الثامن

١ - اكتب جملة استعلام لعرض أسماء وأرقام الإدارة ورواتب الموظفين الذين لهم نفس رقم الإدارة وراتب الموظفين الذين يأخذون عمولة ؟ بحيث تظهر النتيجة كالتالي :

ENAME	DEPTNO	SAL
MARTIN	30	1250
WARD	30	1250
TURNER	30	1500
ALLEN	30	1600

٢ - اعرض أسماء وأسماء الإدارية ورواتب الموظفين الذين لهم نفس نفس رواتب وعمولة الموظفين المسجلين في الإدارية (DALLAS) ؟ بحيث تظهر النتيجة كالتالي :

ENAME	DNAME	SAL
SMITH	RESEARCH	800
ADAMS	RESEARCH	1100
JONES	RESEARCH	2975
FORD	RESEARCH	3000
SCOTT	RESEARCH	3000

٣ - اعرض أسماء وتاريخ التعيين ورواتب الموظفين الذين لهم نفس نفس راتب وعمولة الموظف (SCOTT) ؟ بحيث تظهر النتيجة كالتالي :

ENAME	HIREDATE	SAL
FORD	03-DEC-81	3000



التعامل مع البيانات

The screenshot shows a Microsoft Visual Studio IDE interface. On the left is a code editor with the following VB.NET code:

```
Private Sub cmdCalc_Click()
    txtDisplay.Text = " "
End Sub
```

On the right is a tool window titled "cmdCalc" containing the following JavaScript code:

```
<SCRIPT language="JavaScript">
<!--
function animateAnchor() {
    var el=event.srcElement;
    if ("A"==el.tagName) { // Initialize effect
        if (null==el.effect) el.effect = "highlight";
        // Swap effect with the class name
    }
}
-->
```

التعامل مع البيانات MANIPULATING DATA

الجدارة :

معرفة وفهم لغة التعامل مع البيانات (DML) وكيفية إصدار الجمل الخاصة بهذه اللغة.

الأهداف :

عندما يكتمل هذا الفصل يكون لديك القدرة على:

- ١ - معرفة ما هي لغة التعامل مع البيانات (DML) Data Manipulation Language .
- ٢ - معرفة كيفية إضافة سجل أو عدد من السجلات إلى جدول معين باستخدام الجملة (INSERT INTO) .
- ٣ - معرفة كيفية التعديل في بيانات جدول معين باستخدام الجملة (UPDATE) .
- ٤ - معرفة كيفية حذف صفوف من جدول معين باستخدام الجملة (DELETE FROM) .

مستوى الأداء المطلوب :

أن يصل المتدرب إلى إتقان هذه الجدارة ١٠٠٪.

الوقت المتوقع للتدريب : أربع ساعات

الوسائل المساعدة :

- حاسب آلي .
- قلم .
- دفتر .

متطلبات الجدارة :

كل ما سبقت دراسته .

الفصل التاسع : مقدمة

لقد قمنا في الفصول السابقة بشرح جملة الاستعلام SELECT والتي تمكنا من عرض أي بيانات من جدول أو عدة جداول بالشكل المطلوب ، وفي هذا الفصل سوف نتعرف على قسم مهم جداً من أقسام لغة SQL وهو لغة التعامل مع البيانات (DML) وهذه اللغة تمكنا من التعامل مع البيانات داخل الجدول ، حيث يتم من خلالها إضافة سجل أو سجلات (ROWS) جديدة إلى الجدول أو التعديل في سجل أو سجلات معينة أو حذف سجل أو سجلات معينة .

وتكون لغة التعامل مع البيانات (DML) من عدة جمل وهي كالتالي :

- . INSERT INTO . جملة إضافة بيانات إلى الجدول
 - . UPDATE . جملة التعديل في بيانات الجدول
 - . DELETE FROM . جملة حذف بيانات من الجدول
- وسوف نقوم بشرح كل جملة من هذه الجمل بالتفصيل في هذا الفصل .

إضافة سجل أو عدد من السجلات إلى جدول معين (INSERT INTO)

إضافة سجل أو سجلات جديدة إلى جدول هي عملية إضافة بيانات جديدة إلى جدول معين عن طريق استخدام جملة الإضافة (INSET INTO) .

الصيغة العامة لإضافة سجلات جديدة إلى جدول .

SQL > INSERT INTO (..... عمود٣ , عمود٢ , عمود١) جدول

VALUES (..... قيمة٣ , قيمة٢ , قيمة١) ;

شرح الشكل العام :

- جدول : اسم الجدول المطلوب إضافة سجلات فيه .
- (عمود١ , عمود٢ , عمود٣) : أسماء الأعمدة المطلوب إدخال البيانات إليها .
- (قيمة١ , قيمة٢ , قيمة٣) : القيم المطلوب إضافتها إلى الأعمدة .

القواعد التي يجب التقيد بها عند الإضافة:

- يجب أن يكون عدد القيم التي سيتم إدخالها مساوياً لعدد الأعمدة المذكورة في جملة `. INSERT`
- يجب أن تكون القيم مرتبة بنفس ترتيب الأعمدة المراد إدخال القيم إليها ، حيث إن (القيمة ١) سوف تسجل في (العمود ١) وهكذا . كما يجب أن تكون القيم أيضاً من نفس نوع بيانات الأعمدة .
- عند إدخال قيم التاريخ والنصوص لابد من وضعها داخل علامتي تصيص فردتين ' ' .
- يجب إدخال قيمة للأعمدة التي لا تقبل قيمة فارغة NULL مثل أعمدة المفتاح الأساسي (Primary key) مثلاً (empno) في جدول الموظفين .
- يجوز عدم ذكر أسماء الأعمدة في جملة `INSERT` وفي هذه الحالة لابد من إدخال جميع قيم الأعمدة الموجودة في الجدول حسب ترتيب الأعمدة داخل الجدول مع مراعاة نوع البيانات لكل عمود .

ملحوظة : يمكن عرض أسماء الأعمدة ونوع بياناتها داخل جدول معين باستخدام الأمر `DESC table`) ، راجع الفصل الثاني صفحة (١٠) .

مثال (١) : إضافة سجل جديد إلى جدول الإدارات أي إضافة إدارة جديدة .

```
SQL> INSERT INTO dept(deptno , dname , loc )
  2 VALUES          ( 50 , 'DEVELOPMENT' , 'DETROIT') ;
```

جدول الإدارات (DEPT) قبل الإضافة

DEPTNO	DNAME	LOC
10	ACCOUNT	NEW YORK
20	RESEARCH	DALLAS
30	SALES	CHICAGO
40	OPRATIONS	BOSTON

جدول الإدارات (DEPT) بعد الإضافة

DEPTNO	DNAME	LOC
10	ACCOUNT	NEW YORK
20	RESEARCH	DALLAS
30	SALES	CHICAGO
40	OPRATIONS	BOSTON
50	DEVELOPMENT	DETROIT

السجل (الصف) الذي تم إضافته

في المثال السابق تم إضافة إدارة جديدة برقم (50) واسمها (DEVELOPMENT) وموقعها (DETROIT) ، ونلاحظ في هذا المثال أننا أخذنا في الاعتبار القيود التي يجب اتباعها عند الإضافة كما هو مذكور سابقاً . أي إننا أضفنا رقم الإدارة داخل العمود deptno الذي نوع بياناته (number) ، وأضفنا اسم الإدارة وموقعها ووضعناهما داخل علامتي التصنيص الفردية (' ') وذلك لأن نوع بيانتهما حروف (varchar2) .

إضافة قيمة فارغة (NULL) إلى عمود :

يتم إضافة القيمة NULL إلى الأعمدة بطريقتين :

. الأولى : عدم كتابة الأعمدة المراد تسجيل القيمة NULL بها في الجزء INSERT .

. الثانية : أن نكتب الأعمدة ولكن نكتب قيمتها NULL داخل الجزء VALUES .

بشرط أن تقبل الأعمدة هذه القيمة أي إنها ليست عليها قيود مثل (primary key) كما في المثال

التالي :

مثال (٢) : إضافة سجل جديد إلى جدول الإدارات يحتوي هذا السجل على رقم الإدارة واسمها فقط .

```
SQL> INSERT INTO dept (deptno , dname )
  2   VALUES          ( 60 , 'MIS' ) ;
```

جدول الإدارات (DEPT) بعد الإضافة

DEPTNO	DNAME	LOC
10	ACCOUNT	NEW YORK
20	RESEARCH	DALLAS
30	SALES	CHICAGO
40	OPERATIONS	BOSTON
50	DEVELOPMENT	DETROIT
60	MIS	

قيمة فارغة NULL

في المثال السابق تم إضافة إدارة جديدة برقم (60) واسمها (MIS) ، ولكن لم يتم إضافة موقعها ولذلك تم تسجيل القيم NULL داخل العمود (LOC) ، ومن الممكن أن نكتب هذا المثال ك التالي :

```
SQL> INSERT INTO dept (deptno , dname , loc )
  2   VALUES          ( 60 , 'MIS' , NULL ) ;
```

إضافة قيم خاصة داخل الأعمدة:

إذا أردنا إضافة تاريخ اليوم الحالي (HIREDATE) إلى العمود (SYSDATE) الموجود داخل جدول الموظفين وذلك عند إضافة سجل جديد أي إضافة بيانات موظف جديد فيمكن عمل ذلك كما هو واضح من المثال التالي :

مثال (٣) : إضافة بيانات موظف جديد إلى جدول الموظفين .

```
SQL> INSERT INTO emp
  2          (empno , ename , job, mgr , hiredate , sal , comm , deptno)
  3  VALUES
  4  (7196 , 'AHMED' , 'SALESMAN' , 7782 , SYSDATE , 2000 , NULL , 10);
```

في المثال السابق تم إضافة بيانات موظف جديد إلى جدول الموظفين وتم وضع تاريخ التعيين له بحيث يكون تاريخ اليوم الحالي . SYSDATE

المثال السابق يمكن كتابته بحيث لا نذكر أسماء الأعمدة في الجزء INSERT ، وهنا لابد من كتابة كل القيم حسب ترتيب الأعمدة داخل الجدول كالتالي :

```
SQL> INSERT INTO emp
      VALUES
    (7196 , 'AHMED' , 'SALESMAN' , 7782 , SYSDATE , 2000 , NULL , 10);
```

إضافة سجلات عن طريق المتغيرات البديلة Substitution Variables

تمكننا لغة SQL من عمل متغيرات تسمى المتغيرات البديلة ، وهي عبارة عن مخزن مؤقت للبيانات ومن خلالها يتم تخزين قيمة داخل هذه المتغيرات وأثناء تنفيذ جملة SQL يتم استبدال هذه المتغيرات بقيمتها ، ويتم تعريفها أثناء كتابة جملة SQL وذلك بوضع العامة (&) قبل اسم المتغير ، كما تظهر رسالة تسؤال عن قيمة هذه المتغيرات أثناء التنفيذ . والمثال التالي يوضح كيفية إضافة سجل جديد باستخدام المتغيرات البديلة substitution Variables .

مثال (٤) : إضافة إدارة جديدة إلى جدول الإدارات باستخدام المتغيرات البديلة .

```
SQL> INSERT INTO dept ( deptno , dname , loc )
  2  VALUES      (&dept_id , '&dept_name' , '&dept_loc' ) ;
Enter value for dept_id : 80
Enter value for dept_name : EDUCATION
Enter value for dept_loc : ATLANTA
```

المتغيرات البديلة

في المثال السابق تم إضافة بيانات إدارة جديدة عن طريق استخدام المتغيرات البديلة التالية :

- (&dept_id) متغير يمثل رقم الإدارة وعند التنفيذ تم تخزين رقم (80) داخله .
- (&dept_name) متغير يمثل اسم الإدارة وعند التنفيذ تم تخزين (EDUCATION) داخله .
- (&dept_loc) متغير يمثل موقع الإدارة وعند التنفيذ تم تخزين (ATLANTA) داخله .

ويمكن تكرار هذا الأمر عدة مرات لإضافة أكثر من إدارة دون الحاجة إلى كتابة الأمر مرة أخرى .

وبهذا قد أضفنا إدارة جديدة إلى جدول الإدارات وكأننا كتبنا الأمر التالي :

```
SQL> INSERT INTO dept ( deptno , dname , loc )
  2  VALUES      ( 80 , 'EDUCATION' , 'ATLANTA' ) ;
```

يمكن استخدام المتغيرات البديلة بدلاً من أسماء الجداول والأعمدة كما في المثال التالي .

مثال (٥) : إضافة إدارة جديدة إلى جدول الإدارات باستخدام المتغيرات البديلة بدلاً من اسم جدول أو أسم عمود .

```
SQL> INSERT INTO &dept_table ( &dept_id , dname , loc )
  2  VALUES      ( 80 , 'EDUCATION' , 'ATLANTA' ) ;
```

```
Enter value for dept_table : dept
Enter value for dept_id : deptno
```

في المثال السابق تم استخدام المتغير البديل (&dept_table) بدلاً من اسم الجدول (dept) وأيضاً المتغير البديل (&dept_id) بدلاً من اسم العمود (deptno) .

إضافة سجلات جديدة عن طريق نسخها من جدول آخر :

افرض أن لدينا جدولًا اسمه (managers) به بيانات المديرين ، وجدول آخر (emp) به بيانات الموظفين ونريد إضافة سجلات الموظفين الذين يعملون على وظيفة مدير(manager) إلى جدول المديرين ، يتم عمل ذلك كما في المثال التالي :

مثال (٦) : إضافة سجلات الموظفين الذين يعملون على وظيفة مدير من جدول الموظفين إلى جدول المدراء . (managers)

```
SQL> INSERT INTO managers (id , name , salary , hiredate)
  2      select empno , ename , sal , hiredate
  3      from emp
  4      where job='MANAGER' ;
```

في المثال السابق تم استخدام الاستعلام الجزئي التالي :

```
2      select empno , ename , sal , hiredate
  3      from emp
  4      where job='MANAGER' ;
```

وذلك لإيجاد الموظفين الذين يعملون بوظيفة مدير ومن ثم إضافتهم إلى جدول المديرين . لاحظ هنا عدم كتابة الجزء (values) .

التعديل في بيانات سجل أو سجلات معينة داخل جدول (UPDATE).

التعديل في سجل أو سجلات معينة داخل جدول هي عملية تعديل بيانات عمود أو عدة أعمدة عن طريق استخدام جملة التعديل (UPDATE) .

الصيغة العامة لتعديل البيانات داخل الجدول .

SQL > UPDATE جدول

```
SET قيمة٢ = عمود٢ , قيمة١ = عمود١ .....  
WHERE شرط ;
```

شرح الشكل العام:

- جدول : اسم الجدول المطلوب تعديل سجلات فيه .
- عمود ١ ، عمود ٢ : أسماء الأعمدة المطلوب التعديل فيها .
- قيمة ١ ، قيمة ٢ : القيم الجديدة المراد وضعها بدلاً من القيم القديمة .
- شرط : شرط لاختيار سجلات (صفوف) معينة للتعديل فيها ، وبدون هذا الشرط فسوف يتم التعديل في جميع السجلات .

القواعد التي يجب التقيد بها عند التعديل :

- يجب أن يكون نوع البيانات الجديدة من نفس نوع بيانات الأعمدة المطلوب التعديل فيها.
- عند تعديل قيم التاريخ أو النصوص يجب وضع القيم الجديدة بين علامتي التصنيص الفردية (') .
- يجبأخذ الحذر عند كتابة الجزء WHERE في جملة التعديل لتحديد أي الصنفوف التي سوف يتم التعديل فيها .

مثال (٧) : تعديل أسم الإدارة رقم (30) ليصبح (EDUCATION) بدلاً من (SALES)

```
SQL> UPDATE dept
  2 SET dname='EDUCATION' ----- القيمة الجديدة لاسم الإدارة رقم (30)
  3 WHERE deptno=30 ;
```

رسالة تدل على أن التعديل تم في الإدارة رقم (30) فقط

في المثال السابق تم تعديل أسم الإدارة رقم (30) من (SALES) إلى (EDUCATION) باستخدام أمر التعديل (UPDATE dept) في جدول الإدارات ، ولاحظ اختيار رقم الإدارة (30) باستخدام الجزء WHERE ، ماذا يحدث لو لم نحدد الإدارة رقم (30) ؟ أي ماذا يحدث لو الغينا جملة الشرط WHERE من المثال السابق ؟

عند عدم كتابة الشرط في عملية التعديل أي لم يتم تحديد الصنف المراد التعديل فيه فإنه يتم التعديل في جميع الصنفوف كما في المثال التالي :

مثال (٨) : تعديل أسم الإدارة رقم (30) ليصبح (EDUCATION) بدلًا من (SALES)

```
SQL> UPDATE dept
  2 SET dname='EDUCATION' ;
```

رسالة تدل على أن التعديل تم في جميع الصنوف

في المثال السابق تم تعديل أسم جميع الإدارات إلى (EDUCATION) ، ولذلك لابد أن من الحذر عند التعديل في صنف معين فلابد من تحديد الصنف المراد التعديل فيه باستخدام الجزء (WHERE) .

التعديل في أكثر من عمود :

في الأمثلة السابقة تم التعديل في عمود واحد فقط وهو عمود أسم الإدارات ، فإذا أردنا التعديل في أكثر من عمود ، فمثلاً لتعديل رقم الإدارة والوظيفة للموظف (BLAKE) ليصبح مثل الموظف (WARD) ، فماذا نفعل ؟ انظر المثال التالي :

مثال (٩) :

```
SQL> UPDATE emp
  2 SET (job , deptno)=(select job , deptno from emp where ename='WARD')
  3 WHERE ename='BLAKE';
          (MANAGER 30
1 row updated
```

نتيجة الاستعلام الفرعى

في المثال السابق تم عمل استعلام فرعى متعدد الأعمدة لإيجاد وظيفة ورقم الإدارة للموظف (WARD) ، ومن ثم استخدامهما في الجزء SET لتعديل وظيفة ورقم الإدارة للموظف (BLAKE) وبهذا فقد تم التعديل في العمودين (job , deptno) للموظف (BLAKE) .

حذف سجل أو سجلات معينة داخل جدول (DELETE FROM).

حذف سجل أو سجلات معينة داخل جدول هي عملية إلغاء بيانات عمود أو عدة أعمدة عن طريق استخدام جملة الحذف (DELETE FROM) .

الصيغة العامة لحذف البيانات من الجدول .

SQL > DELETE FROM جدول
WHERE شرط ;

شرح الشكل العام :

- جدول : اسم الجدول المطلوب حذف سجل أو سجلات منه .
- شرط : شرط لاختيار سجلات (صفوف) معينة لحذفها ، وبدون هذا الشرط فسوف يتم حذف جميع السجلات (الصفوف) .

القواعد التي يجب التقيد بها عند الحذف :

- يجب الحذر عند كتابة الجزء WHERE في جملة الحذف لتحديد أي الصفوف التي سوف يتم حذفها ، عندما لا نكتب جزء الشرط في جملة الحذف فإنه يتم حذف جميع صفوف الجدول كاملة .

مثال (١٠) : حذف الإدارة رقم (40) من جدول الإدارات .

```
SQL> DELETE FROM dept
  2 WHERE deptno = 40 ;
```

1 row deleted.

في المثال السابق تم حذف الإدارة رقم (40) من جدول الإدارات ، أي إنه تم حذف صف كامل من الجدول .

مثال (١١) : حذف جميع الموظفين من جدول الموظفين .

```
SQL> DELETE FROM emp ;
```

14 row deleted.

في المثال السابق تم حذف جميع الصنوف من جدول الموظفين وذلك لعدم تحديد الصنف أو الصنوف المراد حذفها أي إننا لم نكتب جملة الشرط WHERE في المثال السابق .
 (تبيه : الرجاء عدم تنفيذ الأمر السابق للمحافظة على بيانات الجدول ، وإذا كنت قد فعلت فاكتب الأمر ROLLBACK (لاسترجاع البيانات) .

مثال (١٢) : حذف جميع الموظفين المسجلين في الإداره التي لها اسم (SALES) .

```
SQL> DELETE FROM emp
  2 WHERE deptno=( select deptno from dept where dname='SALES' ) ;
6 row deleted.
```

نتيجة الاستعلام الفرعى هو الإداره رقم (30)

في المثال السابق تم عمل استعلام فرعى لإيجاد رقم الإداره التي لها اسم (SALES) من جدول الإدارات ونتائج الاستعلام هو (30) ، ومن ثم استخدام هذا الرقم لحذف جميع الموظفين المسجلين في الإداره رقم (30) ، وبالتالي فقد تم حذف أكثر من صنف من جدول الموظفين .

ماذا يحدث لو أردت حذف الإدارات ؟ للإجابة على هذا السؤال دعنا نرى هذا المثال .

مثال (١٣) :

```
SQL> DELETE FROM dept
  2 WHERE deptno= 10 ;
```

ERROR at line 1 :
ORA-02292 : integrity constraint (USR.EMP_DEPTNO_FK)
Vaiolated –child record found

عند حذف الإداره رقم (10) من جدول الإدارات ظهرت رسالة خطأ تبين أنه تم انتهك قيد أو شرط ربط جدول الإدارات بجدول الموظفين ، ومعنى ذلك أنه لا يمكن حذف الإداره رقم (10) وذلك بسبب أنه يوجد موظفون مسجلون في هذه الإداره داخل الجدول (emp) . وذلك لوجود ربط

بين الجدولين عن طريق العمود (deptno) فهو بالنسبة لجدول الإدارات يعتبر مفتاح أساسي (Primary key) وبالنسبة لجدول الموظفين فيعتبر مفتاح ربط (Foreign Key).

عمليات قواعد البيانات (Database Transactions)

يوجد عملية تبدأ عند قيامنا بالإضافة أو التعديل أو الحذف في قاعدة البيانات هذه العملية تسمى Database transactions وهي عملية انتقال البيانات من مرحلة إلى آخر ، فمثلاً عندما نقوم بعمل إضافة سجل إلى جدول ما فإن هذه الإضافة لا تتم بشكل نهائي إلا إذا قمنا بإصدار أمر من أوامر Database transactions وهو الأمر (COMMIT) وهذا الأمر يعني تثبيت أو حفظ البيانات بشكل نهائي سواء كنا نقوم بعملية إضافة أو تعديل أو حذف بيانات ، فهو يعادل تماماً أمر حفظ (SAVE) . وإليك بعض أوامر Database transactions وهي كالتالي :

- COMMIT يقوم هذا الأمر بحفظ البيانات التي تم إجراء عمليات الإضافة أو التعديل أو الحذف عليها .
 - ROLLBACK يقوم هذا الأمر بالتراجع عن عملية الإضافة أو التعديل أو الحذف .
 - أمر حفظ البيانات بشكل نهائي COMMIT .
- هذا الأمر ينفذ بطريقتين :

الأولى : ينفذ هذا الأمر بمجرد كتابته مباشرةً بعد عمليات الإضافة والتعديل والحذف كالتالي :

```
SQL> DELETE FROM emp
  2 WHERE deptno = 30 ;
```

6 row deleted.

```
SQL> COMMIT ;
```

في المثال السابق تم حذف الموظفين الذين يعملون بالإدارة رقم (30) ولكن ليست بصورة نهائية وحتى يتم الحذف بشكل نهائي لابد لنا من إصدار أمر COMMIT كما هو واضح أعلاه .

الطريقة الثانية : يتم إصدار هذا الأمر آلياً عند الخروج من قاعدة البيانات بكتابة الأمر : SQL > EXIT (أو عندما نقوم بإصدار أمر من أوامر تعريف البيانات (DDL) أو أمر من أوامر التحكم في البيانات (DCL) مثل :

(CREATE VIEW, CREATE TABLE , DROP TABLE , CONNCET)

والتي سوف نقوم بدراستها لاحقاً إن شاء الله .

أسئلة الفصل التاسع

١ - أضف بيانات الموظفين التالية إلى جدول الموظفين ؟ ومن ثم تحقق من إتمام عملية الإضافة ؟

البيانات هي كما يلي :

EMPNO	ENAME	JOB	MGR	HIREDATE	SAL	COMM	DEPTNO
1111	AHMED	ENGINEER	7839	01-01-2004	5000	200	10
2222	SAUD	SALES	7698	05-02-2003	3000	100	20

٢ - قم بإصدار الأمر اللازم لحفظ هذه البيانات في الجدول ؟ ثم قم بالتعديل في راتب الموظف (AHMED) ليصبح (7000) .

٣ - قم بتعديل مرتبات الموظفين الذين تقل رواتبهم عن (900) لتصبح رواتبهم الجديدة (1000) . ثم قم بالتأكد من إتمام ذلك .

٤ - قم بحذف بيانات الموظف ذي الرقم (2222) .

٥ - قم بكتابة الأمر اللازم لإضافة بيانات موظفين جدد بحيث إنك تكتب هذا الأمر مرة واحدة فقط دون إعادة كتابته في كل مرة تريده إضافة بيانات موظف جديد ؟

مقدمة قواعد بيانات أوراكل

إنشاء الجداول

أَنْشَاءُ الْجَنْدِ الْوَلِي

```
Private Sub cmdCalc_Click()
    txtDisplay.Text = "Hello World"
End Sub
```

إنشاء الجداول

CREATING AND MANAGING TABLES

الجدارة :

معرفة وفهم كيفية إنشاء الجداول داخل قاعدة البيانات.

الأهداف :

عندما يكتمل هذا الفصل يكون لديك القدرة على:

- ١ - معرفة أنواع الكائنات داخل قاعدة البيانات.
- ٢ - معرفة أنواع البيانات . DATATYPES
- ٣ - معرفة كيفية إنشاء الجداول .
- ٤ - معرفة كيفية إنشاء الجداول باستخدام الاستعلامات الفرعية .
- ٥ - معرفة كيفية التعديل في بناء الجداول (إضافة وتعديل وحذف أعمدة)
- ٦ - معرفة كيفية إلغاء جدول من قاعدة البيانات .
- ٧ - معرفة كيفية تغيير اسم جدول إلى اسم معين .
- ٨ - أنواع الجداول في بيئة قواعد البيانات أوراكل .

مستوى الأداء المطلوب :

أن يصل المتدرب إلى إتقان هذه الجدارة ١٠٠٪.

الوقت المتوقع للتدريب : أربع ساعات

الوسائل المساعدة :

- حاسب آلي .
- قلم .
- دفتر .

متطلبات الجدارة :

كل ما سبقت دراسته .

الفصل العاشر : مقدمة

في هذا الفصل سوف نتعرف على قسم مهم جداً من أقسام لغة SQL وهو لغة تعريف البيانات (Data Definition Language) والتي عادةً ما يرمز لها بـ (DDL) ، وهذه اللغة هي التي تمكنا من إنشاء وتعديل وإلغاء أي كائن داخل قاعدة البيانات ، وكما هو معروف أن قاعدة البيانات تتكون من كائنات مختلفة وأهم هذه الكائنات هي الجداول (Tables) والتي سوف نركز في هذا الفصل على كيفية إنشائها والتعديل فيها وإلغائهما . وإليك بعض الكائنات التي تتكون منها قاعدة البيانات :

الكائن	وصف الكائن
Table	هو الوحدة الأساسية لمكونات قاعدة البيانات والتي نستخدمها في حفظ البيانات ويكون من عدة صفات وأعمدة .
View	المناظير : عبارة عن جزء مؤقت من جدول معين يتكون من عدة صفات وأعمدة ويستخدم لغرض معين بشكل مؤقت .
Sequence	سلسلة : عبارة عن سلسلة تستخدم لتوليد أرقام متتالية بشكل معين دون تكرار لذلك يفضل استخدامها لتسجيل بيانات المفتاح الأساسي داخل جدول
Index	فهرس : ويستخدم في عملية فهرست بعض الأعمدة لتسهيل عملية البحث فيها عن معلومة معينة ، وأيضاً لتقليل وقت الاستفسارات من الجداول .
Synonym	مرادفات : تستخدم لإعطاء أكثر من اسم على كائن معين .

وكما سبق ذكره فإننا سوف نركز في هذا الفصل على كائن واحد وهو الجداول (Tables) .

أنواع البيانات . DATATYPES

يوجد أنواع للبيانات التي تخزن داخل الجدول وهذه البيانات إما أن تكون بيانات حرفية أو عددية أو بيانات تاريخ أو بيانات أخرى والجدول التالي يبين أنواع البيانات المختلفة :

الوصف	نوع البيانات
تستخدم مع البيانات الحرفية المتغيرة الطول	Varchar2(الحجم)
تستخدم مع البيانات الحرفية الثابتة الطول لابد من تحديد طول البيانات الحرفية	Char(الحجم)
تستخدم مع البيانات الرقمية ويمثل الحرف (p) الجزء الصحيح قبل العلامة العشرية ، والحرف (S) يمثل الجزء العشري بعد العلامة العشرية .	Number(p,s)
تستخدم مع بيانات التاريخ والوقت	Date
تستخدم لتمثيل البيانات الكبيرة الحجم التي تصل إلى (2) جيجا بايت .	Long
تستخدم لتمثيل البيانات الكبيرة مثل الصور والرسومات والتي تصل حجمها إلى أكثر من (4) جيجا بايت	CLOB – BLOB
تستخدم لتخزين الملفات الكبيرة والخارجية والتي يصل حجمها إلى أكثر من (4) جيجا بايت .	Bfile

تستخدم الأنواع السابقة في تحديد نوع البيانات لكل عمود عند إنشاء الجدول .

الشروط الواجب توافرها عند اختيار اسم الجداول أو أسماء الأعمدة :

- يجب أن يبدأ اسم الجدول أو اسم العمود بحرف .
- يجب أن لا يزيد طول الاسم عن (30) حرفاً .
- من الممكن أن يتكون من حروف كبيرة وصغيرة وأرقام ورموز خاصة مثل (# , \$, _) .
- يجب أن لا يتكرر اسم الجدول أكثر من مرة داخل قاعدة البيانات الواحدة .

- يجب أن لا يتكرر اسم عمود أكثر من مرة داخل الجدول الواحد.
- يجب أن لا يكون من الأسماء المحجوزة لأوراكل مثل (FROM , SELECT ...).
- يفضل أن يكون اسم الجدول له معنى بحيث يعبر عن نوع بيانات الجدول.

إنشاء الجداول . CREATE TABLES

الصيغة العامة لـ إنشاء الجداول .

SQL > CREATE table (أسم الجدول **)**

, نوع البيانات العمود^١

, نوع البيانات العمود^٢

) نوع البيانات العمود^٣ ;

مثال (١) : إنشاء جدول الإدارات (dept2) .

```
SQL > CREATE TABLE dept2 (
  2   deptno NUMBER(2),
  3   dname VARCHAR2(14),
  4   loc    VARCHAR2(13) );
Table created .
```

نوع البيانات

في المثال السابق تم إنشاء جدول الإدارات (dept2) والذي يتكون من ثلاثة أعمدة ، العمود الأول نوعه رقمي وطوله (حرفان) ، والعمود الثاني نوعه حرفي وطوله (١٤ حرفاً) ، وكذلك العمود الثالث نوعه حرفي وطوله (١٣ حرفاً) ، وعندما نريد عرض البناء الداخلي للجدول الذي تم إنشاؤه نقوم بكتابة الأمر التالي :

SQL > DESCRIBE dept2 ;

Name	Null?	Type
DEPTNO		NUMBER(2)
DNAME		VARCHAR2(14)
LOC		VARCHAR2(13)

إنشاء الجداول باستخدام الاستعلامات الفرعية :

يمكن إنشاء جدول باستخدام جدول آخر موجود مسبقاً في قاعدة البيانات ، فمثلاً لو أردنا إنشاء جدول يحتوي على بعض الأعمدة الموجودة أصلاً في جدول آخر دون الحاجة إلى تعريف أسماء الأعمدة من جديد أو تحديد نوع البيانات فيها ، فمثلاً إذا أردنا إنشاء جدول خاص يحتوي على بيانات الموظفين للإدارة رقم (30) فقط عن طريق جدول الموظفين (EMP) ، فإننا نقوم بكتابة الأمر كما في المثال التالي :

مثال (٢) : إنشاء جدول للإدارة رقم (30) باستخدام بيانات جدول الموظفين (EMP) .

```
SQL > CREATE TABLE dept30
  2   AS
  3   SELECT empno , ename , sal*12 annsal , hiredate
  4   FROM  emp
  5   WHERE deptno = 30 ;
```

Table created .

} الاستعلام الفرعى

في المثال السابق تم إنشاء جدول خاص بالإدارة رقم (30) يسمى (dept30) باستخدام جملة select في الاستعلام الفرعى المبين في المثال ، ونلاحظ أنها استخدمنا الجزء (AS) في جملة إنشاء الجدول ، والجدول المسماى بـ (dept30) يتكون من أربعة أعمدة هي (empno,ename,annsal,hiredate) ، والجدول الجديد (dept30) يحتوى على بيانات الموظفين في الإدارة (30) أي إننا عندما ننشئ جدولًا باستخدام الاستعلام الفرعى يتم نقل البيانات من الجدول المستخدم في جملة الاستعلام . وعندما نقوم بعرض البناء الداخلى للجدول (dept30) تكون النتيجة كالتالى :

SQL > DESCRIBE dept30 ;

Name	Null?	Type
EMPNO	NOT NULL	NUMBER(4)
ENAME		VARCHAR2(10)
ANNSAL		NUMBER
HIREDATE		DATE

وعندما تقوم باستعراض البيانات من الجدول (dept30) تكون النتيجة كالتالي :

SQL> SELECT * FROM DEPT30 ;

EMPNO	ENAME	ANNSAL	HIREDATE
7499	ALLEN	19200	20-FEB-81
7521	WARD	15000	22-FEB-81
7654	MARTIN	15000	28-SEP-81
7698	BLAKE	34200	01-MAY-81
7844	TURNER	18000	08-SEP-81
7900	JAMES	11400	03-DEC-81

وأيضاً في المثال السابق نجد أن أسماء الأعمدة هي نفس أسماء الأعمدة المذكورة في جملة الاستعلام ، وعندما نريد إنشاء نفس الجدول أو أي جدول آخر باسماء محددة غير الأسماء الموجودة في جملة الاستعلام فإننا نكتب الأمر كما في المثال التالي :

مثال (٣) : إنشاء جدول للإدارة رقم (20) باستخدام جدول الموظفين (EMP) يحتوي على أسماء أعمدة مختلفة عن الأعمدة في جدول الموظفين (EMP) .

```
SQL > CREATE TABLE dept20
       6          (emp_id , emp_name , salary , start_date )
       7  AS
       8  SELECT empno , ename , sal , hiredate
       9  FROM   emp
      10 WHERE deptno = 20 ;
Table created .
```

} الاستعلام الفرعي

كما هو واضح من المثال السابق فإننا قمنا بإنشاء جدول يسمى (dept20) يحتوي على بيانات الموظفين للإدارة رقم (20) ، ويكون من الأعمدة التالية :

(emp_id , emp_name , salary , start_date)

التعديل في الجداول باستخدام . ALTER TABLE

توفر لنا لغة الاستعلام أوراكل (SQL) إمكانية مهمة جداً وهي إمكانية التعديل في هيكل (البناء الداخلي) لجدول قد تم إنشاؤه مسبقاً باستخدام الأمر ALTER TABLE ، وعملية التعديل في الجداول تشمل على ثلاثة إمكانيات وهي إما إضافة عمود جديدة على الجدول أو التعديل في نوع بيانات عمود معين أو إلغاء عمود معين . كما هو موضح بالجدول التالي :

أوجه التعديل في الجدول باستخدام الأمر ALTER TABLE	
تسخدم لإضافة عمود جديدة إلى الجدول	ADD
تستخدم للتعديل في نوع البيانات للجدول	MODIFY
تستخدم لإلغاء عمود معين من الجدول	DROP

. مثال (٤) : إضافة عمود جديد يسمى (REGION) إلى جدول الإدارات2 . DEPT2

```
SQL> ALTER TABLE dept2
  2 ADD      ( region VARCHAR2(20) );
Table altered .
```

في المثال السابق قمنا بإضافة عمود جديد يسمى (region) إلى جدول الإدارات وطبعاً هذا العمود لا يحتوي على أية بيانات ويمكن حفظ بيانات المناطق لكل إدارة ، ويظهر هذا العمود كآخر عمود عند الاستعلام ، وللتتأكد من إضافة هذا العمود نفذ الأمر التالي :

```
SQL > DESCRIBE dept2 ;
```

Name	Null?	Type
DEPTNO		NUMBER(2)
DNAME		VARCHAR2(14)
LOC		VARCHAR2(13)
REGION		VARCHAR2(20)

مثال (٥) : التعديل في طول بيانات العمود (DNAME) ليصبح بطول ٢٠ بدلاً من ١٤ .

```
SQL> ALTER TABLE dept2
  2  MODIFY      ( dname VARCHAR2(20) );
Table altered .
```

في المثال السابق تم التعديل في نوع بيانات العمود dname ليصبح طوله VARCHAR2(20) ليصبح طوله VARCHAR2(14) بدلاً من VARCHAR2(14) ، ويجبأخذ الملاحظات التالية في الاعتبار عند التعديل في أعمدة الجداول :

- يمكن زيادة حجم (طول) البيانات للأعمدة .
- يمكن تغيير نوع البيانات من نوع إلى آخر بحيث لا يؤثر ذلك في بيانات الأعمدة إذا كانت موجودة .
- لا يمكن تقليل حجم (طول) الأعمدة إذا كانت تحتوي على بيانات .

مثال (٦) : إلغاء العمود المسمى REGION من جدول الإدارات . DEPT

```
SQL> ALTER TABLE dept2
  2  DROP COLUMN  REGION ;
Table altered .
```

في المثال السابق تم إلغاء العمود (REGION) من جدول الإدارات (DEPT2) ، ويجب أن نأخذ في الاعتبار الملاحظات التالية عندما نريد إلغاء أعمدة من جدول معين :

- يجب أن يكون العمود المراد إلغاؤه فارغاً من البيانات .
- لا يمكن إلغاء أكثر من عمود واحد فقط في الأمر الواحد .
- يجب أن يتبقى عمود واحد على الأقل بعد عملية الإلغاء داخل الجدول .
- لا يمكن استعادة العمود بعد إلغائه .

إلغاء جدول باستخدام الأمر . **DROP**

عملية إلغاء الجدول هي عبارة عن إلغاء الجدول تماماً من قاعدة البيانات وحذف كل بياناته وكل القيود المتعلقة به ، وبالتالي لا يمكن استعادته مرة أخرى .

مثال (٧) : إلغاء الجدول المسمى بـ **(DEPT30)** .

```
SQL> DROP TABLE dept 30 ;
Table dropped.
```

في المثال السابق تم إلغاء جدول موظفي الإدارة رقم (30) والذي قد تم إنشاؤه مسبقاً ويسمى بـ **(DEPT30)** .

تغيير اسم جدول معين إلى اسم آخر باستخدام الأمر . **RENAME**

لتغيير اسم الجدول **(DEPT2)** ليصبح اسمه مثلاً **(DEPARTMENT)** تقوم بكتابة الأمر كما هو مبين في المثال التالي :

مثال (٨) : تغيير اسم جدول الإدارات **(DEPT2)** ليصبح باسم **(DEPARTMENT)** .

```
SQL> RENAME dept2 TO department
Table renamed.
```

في المثال السابق تم تغيير اسم جدول الإدارات ليصبح بالاسم **(department)** ، ويجب أن يكون مالك الجدول هو الذي يقوم بتغيير الاسم ، أي إنه لا يمكن لأحد من المستخدمين تغيير اسم الجدول إلا إذا كان هو مالك هذا الجدول .

أنواع الجداول في بيئة قواعد البيانات أوراكل .

يوجد في بيئة قواعد بيانات أوراكل نوعان من الجداول هما كالتالي :

- جداول تنشأ عن طريق المستخدمين USER TABLES ، وهي مجموعة من الجداول ينشئها المستخدم ويتم التعامل معها من خلاله .
- جداول يتم إنشاؤها عن طريق خادم أوراكل (ORACLE SERVER) ، وهي مجموعة من الجداول تسمى (DATA DICTIONARY) ، يتم إنشاؤها بواسطة أوراكل وهي تحتوي على معلومات عن قاعدة البيانات .

وتتقسم إلى عدة فئات هي :

- الفئة (USER) : وتحتوي على معلومات حول الكائنات الخاصة بالمستخدمين مثل الجداول .
- الفئة (ALL) : وتحتوي على معلومات عن كل الجداول والعلاقات التي يمكن للمستخدمين الدخول عليها .
- الفئة (DBA) : وتحتوي على معلومات خاصة بمدير قواعد البيانات (DBA) ولا يمكن لأحد الدخول عليها واستخدامها .

مثال (٩) : عرض معلومات حول الجداول التي يملكونها المستخدمون باستخدام . (DATA DICTIONARY)

```
SQL> SELECT *
  2 FROM user_tables ;
```

مثال (١٠) : عرض اسم ونوع الكائنات التي يمتلكها المستخدمون .

```
SQL> SELECT object_name , object_type
  2 FROM user_objects ;
```

مثال (١١) : عرض أسماء ونوع الجداول والكائنات التي أنشأها المستخدم .

```
SQL> SELECT *
  2 FROM user_catalog ;
```

أسئلة الفصل العاشر

- ١ - قم بإنشاء جدول للإدارات يسمى DEPARTMENT حسب الوصف التالي ، ثم قم باستعراض
البناء الداخلي لهذا الجدول ؟

Column Name	Id	Name
Key Type		
Nulls/Unique		
FK Table		
FK Column		
Datatype	Number	Varchar2
Length	7	25

- ٢ - قم بإنشاء جدول للموظفين يسمى EMPLOYEE حسب الوصف التالي ، ثم قم باستعراض البناء
الداخلي لهذا الجدول ؟

Column Name	ID	LAST_NAME	FIRST_NAME	DEPT_ID
Key Type				
Nulls/Unique				
FK Table				
FK Column				
Datatype	Number	Varchar2	Varchar2	Number
Length	7	25	25	7

- ٣ - قم بتعديل جدول للموظفين EMPLOYEE ليصبح طول العمود LAST_NAME بدلًا من (50) بدلاً من
(25) . ليصبح البناء الداخلي كالتالي :

Name	Null?	Type
ID		NUMBER(7)
LAST_NAME		VARCHAR2(50)
FIRST_NAME		VARCHAR2(25)
DEPT_ID		NUMBER(7)

- ٤ - قم بإنشاء جدول يسمى EMPLOYEE2 يحتوي على البيانات التالية (رقم الموظف ، اسم الموظف ، ورقم الإدارة) معتمداً على جدول الموظفين EMP بحيث يحتوي الجدول الجديد على الأعمدة التالية :
? (ID , LAST_NAME , DEPT_ID)
- ٥ - قم بإضافة عمود جديد اسمه FIRST_NAME إلى الجدول المسمى بـ EMPLOYEE2 حدد نوع البيانات المناسبة لهذا العمود ?
- ٦ - قم بإلغاء الجدول المسمى ? EMPLOYEE
- ٧ - قم بإعادة تسمية الجدول EMPLOYEE2 ليصبح اسمه ?
- ٨ - قم بإلغاء العمود LAST_NAME من الجدول EMPLOYEE ، واستعرض البناء الداخلي للتأكد من إلغاء هذا العمود .



مقدمة قواعد بيانات أوراكل

القيود على الجداول

```
Sub cmdCalc_Click()
    If Len(rsMsg) = 0 Then
        Screen.MousePointer = 11
        frmMDI.stsStatusBar.Panels(0).Caption = "Please enter a value"
    Else
        If rPauseFlag Then
            frmMDI.stsStatusBar.Panels(0).Caption = "Please wait"
        Else
            txtDisplay.Text = rsMsg
        End If
    End If
End Sub

function animateAnchor() {
    var el=event.srcElement;
    if ("A"==el.tagName) { // Initialize effect
        if (null==el.effect) el.effect = "highlight";
        // Swap effect with the class name
        el.className=el.effect;
        el.effect="swap";
    }
}
```

القيود على الجداول

CONSTRAINTS

الجدارة :

معرفة وفهم كيفية تطبيق القيود على الجداول .

الأهداف :

عندما يكتمل هذا الفصل يكون لديك القدرة على:

- ١ - فهم معنى القيود (Constraints) التي تطبق على الجداول .
- ٢ - معرفة أنواع القيود Constraints التي يمكن تطبيقها على الجداول.
- ٣ - معرفة كيفية تطبيق القيود على مستوى العمود .
- ٤ - معرفة كيفية تطبيق القيود على مستوى الجداول .
- ٥ - معرفة كيفية إضافة القيود على جداول تم إنشاؤها .
- ٦ - معرفة كيفية إلغاء القيود من الجداول .
- ٧ - عرض القيود المطبقة على الجداول والأعمدة .

مستوى الأداء المطلوب :

أن يصل المتدرب إلى إتقان هذه الجدارة ١٠٠ % .

الوقت المتوقع للتدريب : أربع ساعات

الوسائل المساعدة :

- حاسب آلي .
- قلم .
- دفتر .

متطلبات الجدارة :

كل ما سبقت دراسته .

الفصل الحادي عشر : مقدمة

القيود هي عبارة عن شروط معينة توضع على الجداول لتنظيم العمليات المختلفة التي تتم على الجداول مثل الإضافة والتعديل والحذف ، فمثلاً عندما ننشئ جدولًا جديداً للموظفين ويتضمن هذا الجدول عموداً لتخزين رقم الموظف ، وعندما نريد إضافة موظف إلى هذا الجدول ربما نضيف بيانات موظف جديد ويكون رقمه مثلاً (100) ويكون هناك موظف مسجل بنفس الرقم داخل الجدول ، في هذه الحالة يتم تخزين الرقم (100) في عمود (رقم الموظف) مرتين ، أي إننا قمنا تسجيل موظفين برقم واحد ، وهذا غير منطقي أن يتم تسجيل موظفين أو أكثر برقم واحد ، ولهذا فإننا نقوم بعمل قيد (Constraint) على العمود (رقم الموظف) حتى لا يقبل رقم مكرر .

وسوف نتناول في هذا الفصل الأنواع المختلفة من القيود وكيفية تطبيقها على الجداول .

أنواع القيود . Constraints

الجدول التالي يبين الأنواع المختلفة من القيود ومعنى كل منها :

القيد (constraint)	معنى القيد (Description)
NOT NULL	يمنع هذا القيد ترك عمود معين فارغ (لابد أن يدخل قيمة للعمود) يطبق على مستوى العمود فقط
UNIQUE	يمنع هذا القيد تكرار القيم داخل العمود (القيم داخل العمود وحيدة) يطبق على مستوى العمود أو الجدول .
PRIMARY KEY	يستخدم لعمل مفتاح أساسى داخل الجدول ، والمفتاح الأساسي يتميز بعدم تكرار القيم ، وعدم ترك القيم فارغة أي إنه عبارة عن القيدان السابقين . يطبق على مستوى العمود أو الجدول .
FOREIGN KEY	يستخدم لعمل مفتاح ربط بين جدولين . يطبق على مستوى العمود أو الجدول .
CHECK	يستخدم لاختبار قيمة عمود بحيث لا يقبل هذا العمود إلا قيم حسب شرط معين. يطبق على مستوى العمود أو الجدول .

إنشاء القيود . Create a Constraint

تُنشأ القيود بطريقتين هما :

- عمل القيود أثناء إنشاء الجدول .
- عمل القيود بعد إنشاء الجدول .

وتطبق القيود على مستوى الأعمدة أو على مستوى الجدول . كما سنوضح ذلك من خلال الأمثلة .

القىد . PRIMARY KEY

هذا القيد يتم إنشاؤه على مستوى العمود أو على مستوى الجدول ، ومعنى هذا القيد هو إنشاء مفتاح أساسى (primary key) داخل الجدول وذلك لتمييز عمود معين بحيث إن هذا العمود يكون له خاصستان هما :

- ١ - عدم قبول تكرار القيم داخله .
 - ٢ - عدم السماح بترك قيمته فارغة (NULL) .

فمثلاً إذا أردنا تمييز المتدربين فإننا نميزهم عن طريق الرقم الأكاديمي فهذا الرقم يجب أن يكون رقمًاً وحيداً لا يتكرر فكل متدرب يحمل رقمًاً أكاديمياً وحيداً خاصاً به وأيضاً يجب أن يكون لكل متدرب رقم أكاديمي فليس من المعقول أن نسجل بيانات متدرب دون تسجيل رقمه ، ولتحقيق ذلك نقوم بعمل عمود داخل جدول المتدربين ونطبق عليه القيد (primary key) .

مثال (١) : إنشاء القيود أنشاء إنشاء جدول الإدارات وتطبيقها على مستوى الأعمدة .

```

SQL > CREATE TABLE dept (
  5          deptno NUMBER(2)      PRIMARY KEY, ←
  6          dname  VARCHAR2(14)    NOT NULL, ←
  7          loc    VARCHAR2(13)
  8          );
  9
          أسماء الأعمدة   ←
          القيود على مستوى الأعمدة

```

Table created .

في المثال السابق تم إنشاء جدول الإدارات (dept) كما تم إنشاء قيدين على العمودين deptno، القيد الأول هو primary key على العمود deptno لجعل هذا العمود (مفتاح أساسي) داخل الجدول ، حيث إن رقم الإدارة يجب أن لا يتكرر داخل العمود وأيضاً عدم ترك قيمة فارغة .

أما القيد الثاني (not null) على العمود dname يمنع ترك قيمة هذا العمود فارغة بدون بيانات فلابد من إدخال أسم الإداره عند إضافة إدارة جديدة إلى جدول الإدارات . والجدير بالذكر هنا أن القيد (NOT NULL) يطبق فقط على مستوى العمود أي إننا لا نستطيع تطبيقه على مستوى الجدول .

مثال (٢) : إنشاء القيود أثناء إنشاء جدول الإدارات وتطبيقها على مستوى الجدول .

```
SQL > CREATE TABLE dept (
  2      deptno NUMBER(2),
  3          dname VARCHAR2(14) NOT NULL,
  4          loc   VARCHAR2(13),
  5  CONSTRAINT dept_deptno_pk PRIMARY KEY(deptno) ) ;
```

Table created .

القيد على مستوى الجدول

في المثال السابق تم إنشاء جدول الإدارات (dept) كما تم إنشاء قيد (primary key) على مستوى الجدول كما هو واضح في السطر رقم (5) ، والفرق بين هذه الطريقة والطريقة المستخدمة في المثال رقم (١) هو أننا نستطيع حذف القيد إذا كان على مستوى الجدول ، ونلاحظ في هذا المثال أننا سميّنا القيد بـ (dept_deptno_pk) وبهذا يمكن حذفه بسهولة كما سنرى لاحقاً .

القيد UNIQUE KEY .

هذا القيد يتم إنشاؤه على مستوى العمود أو على مستوى الجدول ، ومعنى هذا القيد هو عدم السماح بتكرار القيم داخل العمود .

مثال (٣) : إنشاء القيد (UNIQUE) أثناء إنشاء جدول الإدارات وتطبيقه على مستوى الجدول .

```
SQL > CREATE TABLE dept (
  2      deptno NUMBER(2),
  3          dname VARCHAR2(14),
  4          loc   VARCHAR2(13),
  5  CONSTRAINT dept_deptno_uk UNIQUE(dname) ) ;
```


Table created .

القيد على مستوى الجدول

في المثال السابق تم إنشاء جدول الإدارات (dept) كما تم إنشاء قيد (unique) على العمود (dname) وذلك بغرض عدم تكرار اسم الإدارات داخل الجدول ، ونلاحظ أننا طبقنا القيد على مستوى الجدول ويمكن تطبيقه على مستوى العمود .

القيد . FOREIGN KEY

هذا القيد يتم إنشاؤه على مستوى العمود أو على مستوى الجدول ، ويستخدم هذا القيد عندما نريد ربط جدولين بعض ، فمثلاً لربط جدول الموظفين بجدول الإدارات بفرض معرفة موظفي إدارة معينة ، فإنه لابد من وجود عمود (primary key) داخل جدول الإدارات ونفس هذا العمود يوجد في جدول الموظفين ويسمى (foreign key) ، كما في الشكل التالي :

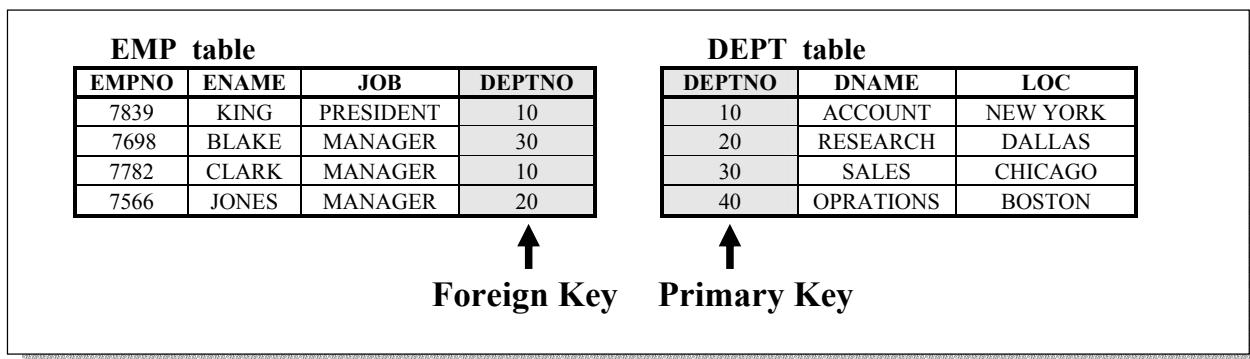

ولتنفيذ هذا الرابط لابد من تطبيق القيد (foreign key) على العمود (deptno) داخل جدول الموظفين كما هو واضح من المثالين التاليين :

مثال (٤) : إنشاء القيد (foreign key) على العمود deptno في جدول الموظفين وتطبيقه على مستوى العمود .

```
SQL > CREATE TABLE emp (
  2      empno  NUMBER(4) ,
  3      ename   VARCHAR2(10) NOT NULL ,
  4      job     VARCHAR2(9) ,
  5      mgr    NUMBER(4) ,
  6      hiredate DATE ,
  7      sal     NUMBER(7,2) ,
  8      comm    NUMBER(7,2) ,
  9      deptno  NUMBER(2) REFERENCES dept(deptno) ) ;
```

Table created .

القيد على مستوى العمود

في المثال السابق تم إنشاء جدول الإدارات (emp) كما تم إنشاء قيد (foreign key) على العمود (deptno) ، لعلك تتساءل أين لفظ (foreign key) هنا ؟ نقول لك أن كلمة (REFERENCES) تشير إلى أنه تم تطبيق القيد (foreign key) على العمود (deptno) الذي يشير إلى العمود (deptno) داخل الجدول DEPT . وبهذه الطريقة تم تطبيق القيد على مستوى العمود .
أما تطبيق القيد على مستوى الجدول فسوف يبين في المثال التالي :

مثال (٥) : إنشاء القيد (foreign key) على العمود deptno في جدول الموظفين وتطبيقه على مستوى الجدول .

```
SQL > CREATE TABLE emp (
  2      empno  NUMBER(4) ,
  3      ename  VARCHAR2(10) NOT NULL ,
  4      job    VARCHAR2(9) ,
  5      mgr    NUMBER(4) ,
  6      hiredate DATE ,
  7      sal    NUMBER(7,2) ,
  8      comm   NUMBER(7,2) ,
  9      deptno NUMBER(2) ,
10  CONSTRAINT emp_deptno_fk FOREIGN KEY (deptno)
11          REFERENCES dept(deptno) ;
```

Table created .

القيد على مستوى الجدول

. CHECK القيد

هذا القيد يتم إنشاؤه على مستوى العمود أو على مستوى الجدول ، ويستخدم هذا القيد عندما نريد تحديد مجال قيم معينة لعمود في الجدول ، فمثلاً إذا أردنا أن نحدد القيم المدخلة للعمود deptno داخل جدول الإدارات بحيث تكون هذه القيم محصورة بين (10 ، 99) فإننا نطبق هذا القيد ، كما هو واضح من المثال التالي :

مثال (٦) : إنشاء القيد (CHECK) على العمود DEPTNO في جدول الإدارات وتطبيقه على مستوى الجدول .

```
SQL > CREATE TABLE dept (
  2      deptno NUMBER(2),
  3      dname VARCHAR2(14),
  4      loc    VARCHAR2(13),
  5  CONSTRAINT dept_deptno_ck CHECK(deptno BETWEEN 10 AND 99) ) ;
```

Table created .

القيد على مستوى الجدول

في المثال السابق تم إنشاء جدول الإدارات (dept) كما تم إنشاء قيد (check) على العمود deptno كما تم إنشاء قيد (check) على العمود محصورة بين (99, 10) .

إضافة قيود على الجداول Adding Constraint

يتم إضافة القيود على الجدول بعد إنشائه باستخدام الأمر Alter Table كما في الصيغة العامة التالية :

```
SQL > ALTER TABLE  اسم الجدول
          ADD CONSTRAINT نوع القيد اسم القيد ;
```

والأمثلة التالية توضح كيفية إضافة القيود على الجداول التي تم إنشاؤها سابقاً .

مثال (٧) : إضافة القيد (FOREIGN KEY) على العمود MGR في جدول الموظفين .

```
SQL > ALTER TABLE emp
  2   ADD CONSTRAINT emp_mgr_fk
  3       FOREIGN KEY(mgr) REFERENCES emp(empno) ;
```

Table altered .

في المثال السابق تم إضافة القيد (foreign key) إلى العمود (mgr) وذلك لربط رقم المدير لكل موظف برقم الموظف نفسه ونوع الربط هنا (selfjoin) ، راجع الفصل السادس .

مثال (٨) : إضافة القيد (PRIMARY KEY) على العمود DEPTNO في جدول الإدارات .

```
SQL > ALTER TABLE DEPT
      2   ADD CONSTRAINT dept_deptno_pk PRIMARY KEY(deptno) ;
```

Table altered .

في المثال السابق تم إضافة القيد (deptno) primary key إلى العمود (primary key) في جدول الإدارات وذلك في حالة عدم إنشائه أثناء إنشاء الجدول .

إزالة القيود من الجداول . DROP

يتم إزالة القيود من الجدول عن طريق استخدامنا لأمر Alter Table ، كما في المثال التالي :

مثال (٩) : إزالة القيد المسمى بـ (emp_mgr_fk) من جدول الموظفين .

```
SQL > ALTER TABLE emp
      2   DROP CONSTRAINT emp_mgr_fk ;
```

Table altered .

كما هو واضح من المثال السابق فقد تم إزالة القيد (Foreign key) المسمى بـ (emp_mgr_fk) من جدول (emp) .

وكما نعرف أن جدول الموظفين له علاقة بجدول الإدارات وذلك عن طريق وجود مفتاح أساسي على العمود deptno داخل جدول الإدارات ووجود مفتاح (foreign key) على نفس العمود deptno داخل جدول الموظفين ، فماذا نفعل عندما نريد إلغاء أو إزالة قيد المفتاح الأساسي من جدول الإدارات وفي نفس الوقت إزالة العلاقة بينه وبين جدول الموظفين أي نزيل المفتاح (foreign key) من جدول الإدارات ، في هذه الحالة تقوم بإصدار الأمر كما في المثال التالي :

مثال (١٠) : إزالة العلاقة بين جدول الموظفين والإدارات عن طريق إزالة المفتاح الأساسي من جدول الإدارات وإزالة توابعه .

```
SQL > ALTER TABLE dept
2   DROP primary key CASCADE ;
```

Table altered .

في المثال السابق تم إزالة المفتاح الأساسي من جدول الإدارات وكل ما يتعلق به من مفتاح ربط في جدول الموظفين وذلك باستخدام اللفظ (CASCADE) ، فهذا اللفظ يقوم بإزالة كل ما يتعلق بالمفتاح الأساسي أي يقوم بإزالة (Foreign key) من جدول الموظفين .

استعراض القيود المطبقة على جدول معين :

كما عرفنا سابقاً أن أوراكل يقوم بإنشاء جداول لتسجيل التغيرات التي تتم في قاعدة البيانات وهذه الجداول تسمى Data Dictionary . ومن خلالها يمكن عرض القيود المطبقة على جدول معين كما هو واضح من المثال التالي :

مثال (١١) : عرض القيود المختلفة المطبقة على جدول الموظفين .

```
SQL > SELECT constraint_name , constraint_type
  2   FROM user_constraints
  3 WHERE table_name = 'EMP' ;
```

CONSTRAINT_NAME	C
-----	-
SYS_C00674	C
SYS_C00675	C
EMP_EMPNO_PK	P
FK_DEPTNO	R

في المثال السابق عرض أسماء القيود وأنواعها المطبقة على جدول الموظفين ، وكما نلاحظ أن ناتج عمود أنواع القيود (Constraint_type) عبارة عن حرف واحد يدل على نوع القيد ومعنى هذه الحروف هي كما يلي :

- الحرف C يعني أن نوع القيد هو CHECK .
- الحرف P يعني أن نوع القيد هو Primary key .
- الحرف R يعني أن نوع القيد هو Foreign key .
- الحرف U يعني أن نوع القيد هو UNIQUE .
- أما نوع القيد NOT NULL فيظهر مثل القيد CHECK .

والمثال التالي يوضح كيفية عرض القيود المطبقة على الأعمدة .

مثال (١٢) : عرض أسماء الأعمدة وأسماء القيوم المطبقة عليها .

```
SQL > SELECT constraint_name , column_name
  2   FROM user_cons_column
  3 WHERE table_name = 'EMP' ;
```

أسئلة الفصل الحادي عشر

- ١ - قم بإنشاء جدول للإدارات باسم (DEPARTMENT) يحتوي هذا الجدول على الأعمدة المطلوبة لتسجيل بيانات الإدارات ، ثم قم بإنشاء القيد (primary key) على عمود رقم الإدارة على مستوى الجدول وذلك أثناء إنشاء الجدول ؟

- ٢ - قم بإنشاء جدول للموظفين باسم (EMPLOYEE) يحتوي على الأعمدة المطلوبة لتسجيل بيانات الموظفين ، ثم قم بإنشاء القيد (UNIQUE) على عمود اسم الإدارة وذلك على مستوى العمود نفسه ، ثم قم بإنشاء القيد (primary key) على عمود رقم الموظف على مستوى الجدول أثناء إنشاء الجدول ؟

- ٣ - قم بإضافة القيد (FOREIN KEY) إلى جدول الموظفين لربطه مع جدول الإدارات .

- ٤ - أضف قيد مناسب لجعل رواتب الموظفين محصورة بين (1000 , 5000) .

- ٥ - قم بعرض أسماء الأعمدة والقيود المطبقة عليها .

- ٦ - قم بعرض أسماء القيود المطبقة على جدول الموظفين . EMPLOYEE

المحتويات

الصفحة	الموضوع
١	الفصل الأول : مقدمة
٢	مفهوم قواعد البيانات
٢	مراحل تطور قواعد البيانات
٤	أنواع أنظمة إدارة قواعد البيانات
٥	قواعد البيانات العلائقية
٥	التعامل مع قواعد البيانات العلائقية
٦	لغة الاستفسارات SQL
٧	محرر بيئة SQL* PLUS
١٠	أسئلة الفصل الأول
١١	الفصل الثاني : جملة الاستعلام الأساسية
١٢	الصيغة العامة لجملة الاستعلام SELECT
١٣	متطلب و إرشادات جملة الاستعلام
١٣	تنفيذ جملة الاستعلام
١٥	استرجاع الحقول بأسماء مستعارة
١٦	استخدام العمليات الحسابية
١٧	أولويات تنفيذ العوامل الحسابية
١٨	استخدام أداة الربط بين الحقول
١٩	استخدام عبارة (DISTINCT) لمنع تكرار السجلات
٢٠	إظهار البناء الداخلي للجداول
٢٠	التعامل مع القيمة (NULL)
٢٢	أسئلة الفصل الثاني

٢٣	الفصل الثالث: حصر و ترتيب البيانات
٢٤	الصيغة العامة لجملة الاستعلام SELECT
٢٥	مقدمة
٢٥	جملة الشرط WHERE
٢٥	مكونات جملة الشرط
٢٦	متطلبات و إرشادات جملة الشرط
٢٦	جملة الترتيب ORDER BY
٢٦	متطلبات و إرشادات جملة الترتيب
٢٧	معاملات المقارنة المستخدمة في جملة الشرط
٢٩	المعاملات الأخرى المستخدمة في جملة الشرط
٣٣	المعاملات المنطقية
٣٦	معامل النفي NOT
٣٩	أسئلة الفصل الثالث
٤٢	الفصل الرابع : دوال الصنف الواحد
٤٣	مقدمة
٤٤	الدوال الحرفية
٤٨	الدوال الرقمية
٥٠	دالة التاريخ
٥٤	دوال التحويل
٥٤	دالة التحويل TO_CHAR
٥٨	دالة التحويل TO_DATE
٥٩	دالة التحويل TO_NUMBER
٦٠	أسئلة الفصل الرابع

٦٢	الفصل الخامس: الدوال التجميعية لأكثر من صنف
٦٣	مقدمة
٦٤	أنواع الدوال التجميعية
٦٦	التعامل مع دالة العد (COUNT)
٦٧	إنشاء مجموعات من البيانات باستخدام (GROUP BY)
٦٨	ملاحظات على استخدام الدوال التجميعية
٧١	أسئلة الفصل الخامس
٧٢	الفصل السادس: عرض البيانات من أكثر من جدول
٧٣	مقدمة
٧٣	تعريف الربط
٧٤	أنواع الربط
٧٤	الربط بالتساوي
٧٧	الربط بعدم التساوي
٧٨	الربط الخارجي
٨٠	الربط الداخلي لنفس الجدول
٨١	الربط بين أكثر من جدولين
٨٣	أسئلة الفصل السادس
٨٥	الفصل السابع : الاستعلامات الفرعية
٨٦	مقدمة
٨٨	أنواع الاستعلامات
٨٨	متطلبات و إرشادات الاستعلام الفرعي
٨٨	أنواع معاملات المقارنة المستخدمة مع الاستعلام الفرعي
٨٨	أماكن كتابة الاستعلامات الفرعية داخل جملة SELECT
٨٩	الاستعلامات الفرعية أحادية الصنف
٩٢	الاستعلامات الفرعية متعددة الصنوف

٩٥	أسئلة الفصل السابع
٩٦	الفصل الثامن : الاستعلام الفرعى متعدد الأعمدة
٩٧	مقدمة
٩٧	الصيغة العامة لجملة الاستعلامات الفرعية متعددة الأعمدة
١٠٠	نتيجة الاستعلام الرئيس عندما يرجع الاستعلام الفرعى بالقيمة NILL
١٠١	استخدام الاستعلام الفرعى في جملة FORM
١٠٣	أسئلة الفصل الثامن
١٠٤	الفصل التاسع : التعامل مع البيانات
١٠٥	مقدمة
١٠٥	إضافة سجلات إلى جدول
١٠٥	الصيغة العامة لإضافة سجلات
١٠٦	القواعد التي يجب التقييد بها عند إضافة
١٠٧	إضافة القيم NULL إلى عمود
١٠٨	إضافة قيم خاصة داخل الأعمدة
١٠٨	إضافة سجلات باستخدام التغيرات البديلة
١١٠	إضافة سجلات عن طريق نسخها من جدول آخر
١١٠	التعديل في بيانات السجلات داخل الجدول
١١٠	الصيغ العامة لتعديل بيانات السجلات
١١١	القواعد التي يجب التقييد بها عن التعديل
١١٢	التعديل في أكثر من عمود
١١٣	حذف السجلات من الجدول
١١٣	القواعد التي يجب التقييد بها عند الحذف
١١٥	عمليات قواعد البيانات Database Transactions
١١٥	حفظ البيانات
١١٧	أسئلة الفصل التاسع

١١٨	الفصل العاشر : إنشاء الجداول
١١٩	مقدمة
١٢٠	أنواع البيانات
١٢٠	الشروط الواجب توافرها عند اختيار أسماء الجداول والأعمدة
١٢١	إنشاء الجداول
١٢١	الصيغة العامة لإنشاء الجداول
١٢٢	إنشاء الجداول باستخدام الاستعلامات الفرعية
١٢٤	التعديل في الجدول
١٢٦	إلغاء الجدول
١٢٦	تغيير اسم الجدول
١٢٧	أنواع الجداول في بيئه أوراكل
١٢٨	أسئلة الفصل العاشر
١٣٠	الفصل الحادي عشر : القيود على الجداول
١٣١	مقدمة
١٣٢	أنواع القيود
١٣٢	إنشاء القيود
١٣٣	PRIMARY KEY القيد
١٣٤	UNIQUE KEY القيد
١٣٥	FOREIGN KEY القيد
١٣٦	CHECK القيد
١٣٧	إضافة قيود على الجدول
١٣٨	إزالة القيود من الجداول
١٣٩	استعراض القيود المطبقة على جدول معين
١٤١	أسئلة الفصل الحادي عشر

تقدير المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني الدعم

المالي المقدم من شركة بي آيه إيه سيستمز (العمليات) المحدودة

GOTEVOT appreciates the financial support provided by BAE SYSTEMS

